

Miele

Eens een Miele,
Altijd een Miele.



Generatie 7000

De inspiratie. Intuitieve techniek.



Ontdek de Generatie 7000 inbouwtoestellen van Miele. Het design en de kleuren sluiten perfect aan bij elk keukenontwerp. Gemaakt van de mooiste materialen en met een tijdloze uitstraling.

De Generatie 7000 biedt talloze innovaties met een waaier aan mogelijkheden. Aan elk detail is gedacht. Zo kan de hobbychef zich helemaal uitleven met toestellen die exacte controle bieden op elke bereiding. Maar ook voor het stressvrij bereiden van een snelle en smaakvolle maaltijd kunt u vertrouwen op de toestellen van Miele.

Wij vinden het belangrijk dat onze producten en diensten aansluiten bij de persoonlijke smaak en wensen. Daarom werken wij voortdurend aan individuele oplossingen en flexibele innovaties. En dat start met intelligente toestellen om een heerlijke maaltijd te bereiden.

Alle vermelde prijzen zijn indicatieve marktprijzen inclusief 21% btw. Productkenmerken afhankelijk van het model. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.



Digitale versie

Design

PureLine

PureLine is onderdeel van het design van een moderne keuken waar de nadruk ligt op eenvoud. Het hoge aandeel glas bij PureLine zorgt voor een rustige aanblik. De toestellen worden gekenmerkt door horizontale, roestvrijstalen lijsten in CleanSteel, waarop de handgreep zit verwerkt.



Design

Contourline

Dit gamma is ideaal voor zowel een moderne als traditionele keukeninrichting. ContourLine combineert in het front namelijk een glazen oppervlak met roestvrij staal rondom het toestel. Uw inbouwapparatuur maakt op deze manier een huiselijk en gezellig statement in uw keuken. Houdt u bijvoorbeeld van een landelijke stijl met keukenkastdeuren in gesculpteerd of beschilderd hout? Dan maakt ContourLine de ruimte af.

Design

BlackLine

BlackLine maakt deel uit van het design van een eigentijdse keuken. Het hoge aandeel glas bij BlackLine zorgt voor een rustige look. De toestellen worden gekenmerkt door hun zwarte uiterlijk voorzien van een opvallende handgreep.



Bedieningsconcepten

Intuïtieve bedieningsconcepten voor elke behoefte

Voor welk toestel u ook kiest, de bediening is intuïtief en gemakkelijk. Alle toestellen combineren met elkaar, onafhankelijk van het bedieningsconcept. De bedieningspanelen beschikken over een grote helderheid, een hoge resolutie en innovatieve details.



M Touch - Uiterst elegant en hoogst comfortabel

De innovatieve fulltouch-display voldoet aan al uw wensen op het vlak van esthetiek en comfort. Met een enkele vingertoets of 'swipe' over de display kunt u het toestel snel en intuïtief bedienen.




M Touch S - Gesofisticeerd uitzicht en hoogwaardige functies

Onze M Touch-technologie blijft de maatstaf voor de snelste en eenvoudigste bediening. Met een enkele vingertoets of 'swipe' over de fulltouch-display kunt u het toestel snel en intuïtief bedienen.



DirectSensor - Directe keuzemogelijkheid plus 4-regelige tekstdisplay

Met de sensortoetsen kunt u onder meer direct uw keuze maken uit de bedieningswijze. Op de 4-regelige tekstdisplay vindt u daarnaast nog verdere keuzemogelijkheden en instellingen.

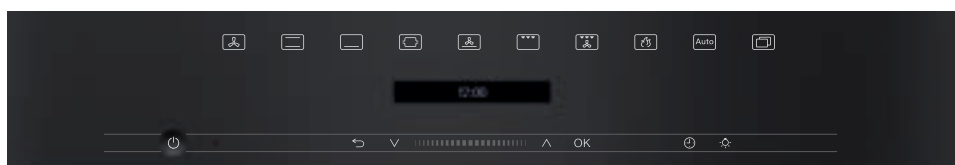

DirectSensor S - Directe keuzemogelijkheid plus 1-regelige tekstdisplay

Directe keuzemogelijkheid plus 1-regelige tekstdisplay. Met de sensortoetsen kunt u direct uw keuze maken uit de bedieningswijze. Op de 1-regelige tekstdisplay vindt u daarnaast nog verdere keuzemogelijkheden en instellingen.



Jarenlang zorgeloos genieten

Wij vinden het belangrijk dat u optimaal van uw toestellen kunt genieten zodat u altijd het beste resultaat heeft. Daarom bieden wij een aantal extra services aan.

Garantieverlenging

Duurzaamheid en de hoogste kwaliteit - met de aanschaf van een Miele hebt u een goede keuze gemaakt. U wilt ook maximale zekerheid voor uw nieuwe Miele-toestel? Met ons Miele Service Certificate bent u verzekerd van exclusieve Miele-garantie tot 10 jaar en dit voor 399 euro per toestel.*

Miele Inspirations

Koken is leuk! Vooral wanneer de toestellen eenvoudig te bedienen zijn en de producten van de hoogste kwaliteit zijn. Naast onze eigen chefs nodigen wij regelmatig gastchefs uit voor diverse kookworkshops. Met recepten die seizoensgebonden zijn, of om de culinaire wereld van sterrenchefs te ontdekken. Op onze site staat het actuele aanbod, voor twee personen tot een avond uit in groep.

Nieuwsbrief

Bent u ook nieuwsgierig naar nieuwe informatie over gerechten en trends? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat boordevol tips en lekkere recepten. Bovendien blijft u op de hoogte van interessant nieuws.

Onderhoudsservice

Uw huishoudelijke toestellen van Miele zijn betrouwbare partners. Om te zorgen dat u zo lang mogelijk plezier hebt van uw toestellen, bieden we u professionele reiniging, controle en onderhoud door onze technici. Nieuwe regeling bij service interventie: bezoek in regie of forfaitaire kostprijs.

Gratis individueel productadvies

Een exclusieve service bij u thuis. We geven u uitgebreid advies over de functies en het gebruik van uw Miele-toestellen zodat u altijd optimale resultaten behaalt. Raadpleeg de voorwaarden voor meer informatie.



Scan voor meer info.

*Kijk voor meer informatie en onze overige services op www.miele.be.



Nog meer vrijheid, gemak én energie besparen

Of u nu onderweg bent of thuis - u wilt altijd kunnen vertrouwen op uw huishoudelijke toestellen. De toestellen van Miele nemen u graag taken uit handen en bieden u een systeem dat u meer vrijheid geeft: Miele@home.



Miele@home (Miele-app)*

Deze app biedt u de mogelijkheid om alle op het netwerk aangesloten Miele-toestellen snel en gemakkelijk te bedienen of de status ervan te controleren. Maar de app biedt nog veel meer. Wat dacht u van nieuwe recepten ontdekken of voedingswaarden controleren? De recept-functie biedt inspiratie en tips. U vindt voor elke gelegenheid het juiste recept. Met behulp van de "How-to"-video's is de bereiding heel eenvoudig. Bovendien heeft u bij het gekozen recept ook meteen het boodschappenlijstje bij de hand.

ShopConn@ct

Koopt u graag online, omdat het snel en eenvoudig is en het u veel tijd bespaart? Met ShopConn@ct kunt u de onderhoudsproducten voor uw huishoudelijke toestellen heel gemakkelijk online bestellen.

Als de voorraad reinigingsmiddelen afneemt, krijgt u automatisch een bericht op uw mobiele apparaat.

Als u het bericht opent, wordt u naar de Miele-webshop geleid en kunt u het desbetreffende reinigingsmiddel meteen bijbestellen. Een paar keer klikken is genoeg om de levering snel in huis te hebben.

MealSync

Dankzij MealSync werken Miele-toestellen, zoals de oven en de stoomoven, naadloos samen. De toestellen stemmen zich op elkaar af en zorgen ervoor dat alles op het gewenste tijdstip klaar is. Het toestel met de langste gaartijd begint als eerste, terwijl het toestel met de kortere gaartijd automatisch volgt. Dit met de juiste vertraging. Hierdoor hoeft u niet meer na te denken over het handmatig starten van het tweede kookproces en kunt u zich ontspannen en genieten van tijd met familie of vrienden.

WiFiConn@ct

Een groot deel van het assortiment van Generatie 7000 heeft standaard WiFiConn@ct. Hiermee kunnen verschillende toestellen met elkaar verbonden en bediend worden via de Miele@mobile-app. Wat dacht u ervan om bijvoorbeeld een gerecht dat u in de oven heeft bereid, te delen via uw sociale media? U kan ook gemakkelijk de status van een kookprogramma raadplegen. Uw toestel blijft jaar na jaar actueel omdat de bediening updatebaar is zoals uw smartphone.

SmartStart

Toestellen met SmartStart worden op een door u aangegeven tijdstip ingeschakeld en starten automatisch op het moment dat de energie voordelig is of wanneer uw zonnepaneel voldoende energie levert. Zo spaart u niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee.

*beschikbaar voor een mobiel toestel
(minimale vereiste Android 4.4+ en iOS 9+)





Voor elk gerecht de ideale bereidingswijze

Oven

Hetelucht Plus: bakken op meerdere niveaus met overal hetzelfde gelijkmatige resultaat.

Braadautomaat: de aanbraadfase is op een hoge temperatuur, daarna schakelt de oven vanzelf terug naar de ingestelde temperatuur. Zo blijft vlees mals en krokant.

Grill: smakelijke variant op het braden van vlees of het roosteren van brood. Ook geschikt om te gratineren; bijvoorbeeld voor het bereiden van ovengerechten, gratins en lasagne.

Intensief bakken: pizza, quiche of vruchtentaart (de onderkant wordt knapperig, de bovenkant blijft sappig).

Slow cooking: het verwenprogramma voor alle soorten vlees. Traag garen op lage temperatuur.

Boven- en onderwarmte: traditionele ovenfunctie met gecontroleerder bakproces. Bakken op 1 niveau.

Bovenwarmte: handige functie voor het geven van een korstje aan een gerecht.

Onderwarmte: voor gerechten die au bain-marie worden bereid of waarvan u de bodem krokanter wil bereiden.

Circulatiegrill: uw kip of andere vlees is na de bereiding krokant van buiten, maar sappig van binnen.

Snel opwarmen: binnen 5 minuten is de oven op 180 °C. De oven is dus zo klaar voor gebruik. Voorverwarmen niet meer nodig.

Profi-functie: optimale bakresultaten door de toevoeging van vocht. Ideaal voor brood en vlees.

Automatische programma's: zorgeloos ruim 100 gerechten op tafel zetten: brood, gebak of gevogelte, alles wordt volledig automatisch bereid. Het aantal automatische programma's kan per type verschillen.

Speciale toepassingen: bedieningsgemak door diverse speciale programma's zoals "Drogen". Bijvoorbeeld voor het drogen van zongedroogde tomaatjes.

Eigen programma's: tevreden met het resultaat? Sla de ingestelde ovenfunctie, temperatuur en tijd van het gerecht op voor later.

Sabbat-programma: u kunt gerechten 72 uur van tevoren programmeren, met dit programma plant u voor de lange termijn.

Stomen

Groente: door de zorgvuldige bereiding in de stoomoven behoudt het eten zijn eigen, gezonde smaak.

Deeg laten rijzen: u kunt de stoomoven instellen op 40 °C, ideaal voor luchtig brood of gebak.

Warmhouden: het gerecht wordt automatisch tot 15 minuten in de stoomoven warm gehouden.

Vruchtensap en jams: met stomen kunt u heel gemakkelijk vruchten uitpersen.

Chocolade smelten: nooit meer aanbranden of klontjes, bij 40 °C smelt u perfect uw chocolade.

Ontvellen: tomaten, nectarines, paprika's, amandelen en meer zijn na heel kort stomen snel en gemakkelijk te ontvellen.

Vis en zeevruchten: door de bereiding met stoom blijven smaak en structuur mooi bewaard.

Desinfecteren: de ideale voorbereiding op het inkoken. Glazen worden gesteriliseerd om de houdbaarheid van fruit te verlengen.

Vlees: voedingsstoffen in vlees blijven bij de bereiding in de stoomoven nagenoeg behouden en blijven sappig en mals.

Inmaken: het inmaken van fruit, groenten, vlees en worst is in de stoomoven uiterst comfortabel, u heeft er geen omkijken naar.

Bijgerechten: aardappelen en rijst behouden veel meer hun smaak met stomen. En het koken van pasta is extra comfortabel, want het water kan niet overkoken.

Dessert: de heerlijkste toetjes kunnen op verschillende manieren in de stoomoven worden bereid.

Eieren koken: wilt u uw eieren zacht, medium of hard? In slechts vier tot tien minuten op 100 °C zijn uw eieren gekookt.

Yoghurt: op 40 °C in de stoomoven bereidt u uw verse yoghurt.

Babyflessen: in slechts 15 minuten desinfecteert u babyflesjes snel en gemakkelijk bij 100 °C.

Soepen: van het trekken van bouillon tot een gebonden soep. Talloze variaties zijn mogelijk.

Blancheren: de kwaliteit blijft optimaal behouden en is de ideale voorbereiding op het langer bewaren van groenten.

Verwarmen: door het gerecht in de stoomoven te verwarmen smaakt het zoals het vers is bereid.

Ontdooien: diepvriesproducten worden behoedzaam bij 60 °C onder de ideale omstandigheden ontdooid.

Sous-vide koken: de ultieme smaakbeleving, onder vacuüm gegaard vlees, groente, fruit of vis.





Acties en promoties

Demo's

Gratis productinformatie bij u thuis

Bij aankoop van 5 keukentoeestellen waarvan 1 stoomoven

Bij aankoop van 5 Miele keukentoeestellen, waarvan 1 stoomoven, ontvangt u een gratis individueel productadvies. Wij komen bij u thuis en presenteren en demonstreren alle gebruiksmogelijkheden van uw Miele toestellen. U dient uw factuur op te laden met aankoopdatum van 5 toestellen.

Actieperiode: Voor aankopen t.e.m. 31.12.2025.

Hoe registreren? www.miele.be/productinfo

Gratis kookdemo

Bij aankoop van een (combi-) stoomoven

U ontvangt een gratis kookdemo bij aankoop van een Miele (combi-)stoomoven. Bij uw toestel vindt u een unieke code, die u ingeeft bij het boeken van een demo.

Actieperiode: T.e.m. 31.12.2025.

Hoe registreren? www.miele.be/workshop

Extra garantie

Gratis 10 jaar garantie

Bij aankoop van een kookplaat met geïntegreerde dampkap (KMDA)

Actieperiode: T.e.m. 31.12.2025.

Hoe registreren? Meer info op www.miele.be/acties

Gratis 10 jaar garantie

Bij aankoop van een inbouwkoeltoestel in een set
Koopt u minstens 4 verschillende inbouwtoestellen, waarvan 1 inbouwkoeltoestel, dan krijgt u op het koeltoestel* 10 jaar garantie.

Actieperiode: 01.02.2025 t.e.m. 31.12.2025

Hoe registreren? Meer info op www.miele.be/acties

* Niet van toepassing op MasterCool en wijnklimaatkasten

125 weken verlengde garantie

Bij aankoop van een matzwart Gala Edition toestel
Als onderdeel van onze 125^e verjaardag krijgt u op alle Gala Edition modellen 125 weken verlengde garantie.

Actieperiode: T.e.m. 30.09.2025.

Hoe registreren? Meer info op www.miele.be/acties

Setactie

10% korting

Ontvang 10% korting bij aankoop van minimum 4 verschillende inbouwtoestellen.

Actieperiode: 01.02.2025 - 30.04.2025

Hoe registreren? Via dealer



Kookboeken

Gratis kookboek

Bij aankoop van een culinaire lade

Om met uw culinaire lade de heerlijkste gerechten te kunnen bereiden, hebben wij voor u een kookboek gemaakt. U kunt dit met de unieke code van de bon aanvragen via onze webshop. Binnenkort kunt u koken op lage temperatuur als de beste!

Actieperiode: T.e.m. 31.12.2025.

Hoe registreren? Meer info op www.miele.be/acties

Gratis kookboek

Bij aankoop van een vacuümlade

Heeft u een Miele vacuümlade gekocht? Vraag dan snel uw gratis kookboek aan via de bijgeleverde voucher.

Actieperiode: T.e.m. 31.12.2025.

Hoe registreren? Meer info op www.miele.be/acties


Gratis combi-stoomkookboek

Bij aankoop van een combi-stoomoven

Om met uw nieuwe combi-stoomoven de heerlijkste gerechten te kunnen bereiden, hebben wij een prachtig kookboek gemaakt. U kunt dit boek aanvragen via onze webshop door ingave van het serienummer van uw toestel.

Actieperiode: T.e.m. 31.12.2025.

Hoe registreren? Meer info op www.miele.be/acties

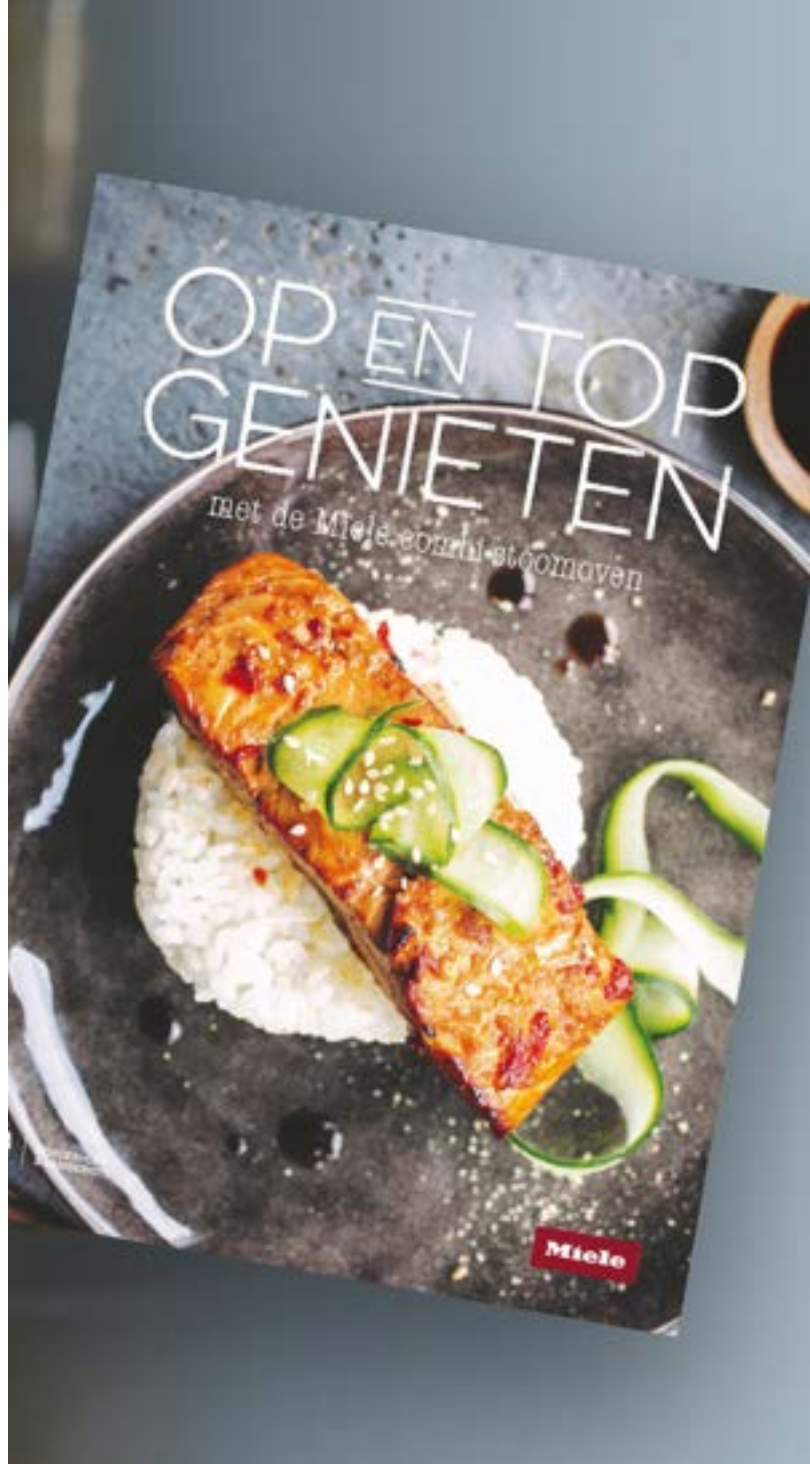

Afwasmiddelen

6x gratis PowerDisk

Bij aankoop van een vaatwasser met PowerDisk

Ervaar het briljante resultaat van de PowerDisk: de nieuwste innovatie van Miele. Geef de code van de bon bij uw toestel in en u ontvangt 6 gratis PowerDisks voor in het AutoDos-doseersysteem van uw nieuwe vaatwasser.

Actieperiode: T.e.m. 31.12.2025.

Hoe registreren? Meer info op www.miele.be/acties

Afwastabletten cadeau of met korting

Bij aankoop van een vaatwasser zonder PowerDisk

Geef de code in van de bon die bij uw vaatwasser zit. Daarna kiest u ofwel 1 gratis doos met 20 UltraTabs Multi ofwel 180 tabs met 30% korting.

Actieperiode: T.e.m. 31.12.2025.

Hoe registreren? Meer info op www.miele.be/acties





Stoomovens

Combi-stoomovens

Stoomovens met microgolfoven



Stoomovens

Alleen bij Miele

DualSteam: constante temperatuur en korte opwarmtijd

De nieuwe DualSteam-technologie van Miele zorgt voor perfecte resultaten van uw gerechten. De stoom verspreidt zich in een hele korte tijd via de twee inlaatopeningen in de oven. Voor de kwaliteit van uw gerecht is het belangrijk dat de ingestelde temperatuur in een hele korte tijd wordt bereikt. De stoom wordt door deze techniek gelijkmatig verdeeld. U serveert uw gerechten vol van vitamines, smaak en kleur.



Grote bereidingsruimte

Met maar liefst 4 inschuifhoogtes en de grote inhoud van onze stoomovens, kunt u voor een klein én een groot gezelschap moeiteloos meerdere gerechten in één keer stomen. Door twee pannen achter elkaar in de stoomoven te plaatsen, wordt de diepte van de oven volledig benut.

Automatisch warm houden van gerechten

Na afloop van de bereidingstijd worden de gerechten automatisch 15 minuten lang warm gehouden, zonder verlies van kwaliteit. Het maakt dus niet uit wanneer andere gerechten wat later gaar zijn.

Alles tegelijk klaar met de makkelijke 'Automatisch Menukoken' functionaliteit

Geef aan wat u wilt bereiden (tot 3 ingrediënten) en laat vervolgens de stoomoven het werk doen. Een signaal wordt gegeven wanneer het tijd is om het volgend ingrediënt, bijvoorbeeld de groenten, in de stoomoven toe te voegen. De stoomoven bepaalt de bereidingstijd van elk ingrediënt.

Stoomovens



DG 2840

DG 7240

Design	PureLine	PureLine
Bediening	EasySensor	DirectSensor S
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken met stoom	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Sous-vide functie	-	-
Automatische programma's	Tot 18	Tot 18
Eigen programma's	-	-
Speciale toepassingen	-	■
Automatisch Menukoken	-	-
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	40 liter / 4 niveaus	40 liter / 4 niveaus
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik	40 - 100 °C	40 - 100 °C
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
SoftOpen / SoftClose	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	-	-
MealSync	-	-
WiFiConn@ct	-	■
Meegeleverde accessoires		
2 Stoomovenpannen met gaatjes	■	■
1 Opvangschaal	■	■
1 Rooster	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,3	3,3
Indicatieve marktprijs		
PureLine - CleanSteel (CS)	€ 1.499,-	€ 1.679,-
ContourLine - CleanSteel (CS)		



DG 7440	DG 2740	DG 7140
PureLine	ContourLine	ContourLine
DirectSensor	EasySensor	DirectSensor S
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■	-	-
Tot 135	Tot 18	Tot 18
Tot 20	-	-
■	-	■
■	-	-
40 liter / 4 niveaus	40 liter / 4 niveaus	40 liter / 4 niveaus
■	■	■
40 - 100 °C	40 - 100 °C	40 - 100 °C
■	■	■
■	-	-
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	-	■
■	-	-
■	-	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
3,3	3,6	3,6
€ 2.149,-	€ 1.499,-	€ 1.679,-



Combi-stoomovens

Alleen bij Miele



HydroClean – automatisch grondig gereinigd

Maak het u gemakkelijk: dankzij de HydroClean-reiniging wordt de roestvrijstalen ovenruimte van uw Miele combi-stoomoven automatisch grondig gereinigd. Het schuimmengsel van water en de innovatieve Miele HydroCleaner zorgen namelijk voor het inweken van de etensresten en maken ze los van de oppervlakken. Zelfs hardnekkige verontreinigingen worden zo moeiteloos verwijderd. Dat bespaart u een hoop werk en zorgt voor een glanzend schone ovenruimte.

Mix & Match – snel, eenvoudig en gezond koken na een lange werkdag

Uw eigen personal assistent voor het creëren van een smakelijke maaltijd. Mix en match enkele ingrediënten en plaats deze samen meteen in de combi-stoomoven. Kies vervolgens via het menu van uw toestel de gewenste bereiding 'behoedzaam' of 'knapperig' bereiden/verwarmen. U kunt het programma direct starten of voor later bewaren. Het duurt minimum 17 minuten en maximum 30 minuten om een maaltijd op tafel te toveren. Laat u begeleiden door de Miele-app.

Automatisch Menukoken met stoom

Vis of vlees, aardappelen en groenten – bij het Automatisch Menukoken kunt u tot drie verschillende levensmiddelen tegelijkertijd samen stomen. Temperatuur, bereidingstijd en volgorde worden door het toestel bepaald. Voor een optimaal resultaat moet u enkel de voeding op het aangegeven tijdstip en in de aangegeven volgorde in de stoomoven zetten. Zo kunt u ontspannen een volledig menu klaarmaken in slechts één bereidingsproces.

DualSteam



De nieuwste DualSteam-technologie bouwt op innovatieve wijze verder op de externe stoomopwekking en is zo uitermate geschikt voor grote ovenruimtes. U vindt de DualSteam-technologie in de Miele-stoomovens van 45 en 60 cm hoog. De krachtige stoomunit (3,3 kW) wekt uitermate snel stoom op waardoor de ovenruimte binnen de kortste keren is opgewarmd en u de gerechten er meteen in kunt zetten. Langs de twee speciaal ingerichte en perfect gepositioneerde stoominlaten komt de stoom de ovenruimte snel binnen en wordt hij ook meteen optimaal over de ruimte en rond de stoomovenpannen verdeeld. Zo bent u altijd zeker van een gelijkmatig kookresultaat en gerechten met de beste smaken.

Bewegend bedieningspaneel met SoftClose

Uiterst comfortabel: het bedieningspaneel opent en sluit met een vingertoets, en daar vindt u ook het waterreservoir en de spijzenthermometer.

Roestvrijstalen ovenruimte met linnenstructuur

Hoogwaardig en onderhoudsvriendelijk: al onze stoomovens zijn met een roestvrijstalen bereidingsruimte uitgerust.

Combi-stoomovens



DGC 7250 ENTRY **DGC 7450 ENTRY**

Design	PureLine	PureLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	-	-
Vaste watertoe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	- / -	- / -
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Menukoken / Sous-vide functie	- / -	- / -
Profi-functie	■	■
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	■
Automatische programma's / Eigen programma's	Tot 30 / -	Tot 80 / tot 20
Crisp-functie	-	■
Ovenfuncties		
TasteControl	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken / Speciale toepassingen o.a. Ontdooien	■ / -	■ / ■
Spijzethermometer	-	-
Combinatiefuncties		
Combinatiegaren / Mix & Match	- / -	- / -
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
DualSteam	-	-
Temperatuurbereik stoomoven / oven	70-100 °C / 30-250 °C	70-100 °C / 30-250 °C
Verdamper vermogen in kW / Verswaterreservoir in l	2,2 / 1	2,2 / 1
Wateropname dmv zuigbuis	■	■
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	- / ■ / -
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	■ / -	■ / -
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	- (op 1 niveau)	- (op 1 niveau)
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	- / ■	- / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	- / ■	- / ■
Onderhoudsprogramma Inweken / Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / - / ■	■ / - / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct / MealSync	■ / -	■ / ■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 braadrooster met PerfectClean / 1 bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / ■	■ / ■
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	■ / -	- / ■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
Indicatieve marktprijs		
PureLine - CleanSteel (CS)	€ 1.849,-	€ 2.149,-



DGC 7460 HC Pro	DGC 7465 HC Pro	DGC 7660 HC Pro	DGC 7665 HC Pro
PureLine	PureLine	PureLine	PureLine
DirectSensor	DirectSensor	M Touch S	M Touch S
■	-	■	-
-	■	-	■
-/-	-/-	■/-	■/-
■/■/■	■/■/■	■/■/■	■/■/■
■/■	■/■	■/■	■/■
-	-	-	-
-	-	-	-
Tot 265 / tot 20	Tot 265 / tot 20	Tot 265 / tot 20	Tot 265 / tot 20
■	■	■	■
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
■/■	■/■	■/■	■/■
-	-	met draad	met draad
■/■	■/■	■/■	■/■
68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
■	■	■	■
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3/1,4	3,3/1,4	3,3/1,4	3,3/1,4
-	-	-	-
-/-/■	-/-/■	-/-/■	-/-/■
-/■	-/■	-/■	-/■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
■/■	■/■	■/■	■/■
■/■	■/■	■/■	■/■
■/■	■/■	■/■	■/■
■/■	■/■	■/■	■/■
■/■	■/■	■/■	■/■
■	■	■	■
■/■	■/■	■/■	■/■
■	■	■	■
1/1	1/1	2/1	2/1
■/-	■/-	■/-	■/-
-	-	-/■	-/■
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
3,45	3,45	3,45	3,45
-/-	■/■	-/-	■/■
€ 3.199,-	€ 3.399,-	€ 4.149,-	€ 4.349,-

Combi-stoomovens



DGC 7860 HC Pro **DGC 7865 HC Pro**

Design	PureLine	PureLine
Bediening	M Touch	M Touch
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste watertoe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	■ / -	■ / -
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Menukoken / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Profi-functie	-	-
Tijdprogrammeerbare stoomstoot	-	-
Automatische programma's / Eigen programma's	Tot 265 / tot 20	Tot 265 / tot 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
TasteControl	-	-
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Grill, groot en klein / Circulatiegrill	-	-
Intensief bakken / Speciale toepassingen o.a. Ontdooien	■ / ■	■ / ■
Spijzethermometer	draadloos	draadloos
Combinatiefuncties		
Combinatiegaren / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	68 liter / 4 niveaus	68 liter / 4 niveaus
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in kW / Verswaterreservoir in l	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Wateropname dmv zuigbuis	-	-
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / ■	■ / ■
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct / MealSync	■ / ■	■ / ■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 1
1 braadrooster met PerfectClean / 1 bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / ■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
Indicatieve marktprijs		
PureLine - CleanSteel (CS)	€ 4.899,-	€ 5.099,-
ContourLine - CleanSteel (CS)		
Obsidiaanzwart met handgreep in roestvrij staal		



DGC 7151	DGC 7150
BlackLine	ContourLine
DirectSensor S	DirectSensor S
-	-
-	-
- / -	- / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
- / -	- / -
■	■
-	-
Tot 30 / -	Tot 30 / -
-	- / -
■	■
■	■
■	■
■ / -	■ / -
-	-
- / -	- / -
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
-	-
30-250 °C / 70-100 °C	30-250 °C / 70-100 °C
2,2 / 1,0	2,2 / 1,0
■	■
■ / - / -	■ / - / -
■ / -	■ / -
A+	A+
-	-
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
- / ■	- / -
- / ■	- / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
- / -	■ / -
■	■
- / -	- / -
- / ■	- / ■
- / -	- / -
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
3,5	3,5
- / -	- / -
	€ 1.849,-
€ 1.899,-	

Combi-stoomovens



DGC 7440 HC Pro **DGC 7445 HC Pro**

Design	PureLine	PureLine
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	-
Vaste watertoe- en afvoer	-	■
MotionReact / Touch2Open	- / -	- / -
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Menukoken / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / Eigen programma's	Tot 265 / tot 20	Tot 265 / tot 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken	■	■
Spijzethermometer	-	-
Combinatiefuncties		
Combinatiegaren / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
Verdamper vermogen in kW / Verswaterreservoir in l	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct / MealSync	■ / ■	■ / ■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
1 braadrooster met PerfectClean / 1 bakplaat voorzien van PerfectClean	■ / -	■ / -
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / -	- / -
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,45	3,45
Watertoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	■ / ■
Indicatieve marktprijs		
PureLine - CleanSteel (CS)	€ 2.649,-	€ 2.849,-



DGC 7640 HC Pro	DGC 7645 HC Pro	DGC 7840 HC Pro	DGC 7845 HC Pro
PureLine	PureLine	PureLine	PureLine
M Touch S	M Touch S	M Touch	M Touch
■	-	■	-
-	■	-	■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
Tot 265 / tot 20	Tot 265 / tot 20	Tot 265 / tot 20	Tot 265 / tot 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
met draad	met draad	draadloos	draadloos
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
■	■	■	■
40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C	40-100 °C / 30-230 °C
3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
1/1	1/1	2/1	2/1
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■
560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550
3,45	3,45	3,45	3,45
- / -	■ / ■	- / -	■ / ■
€ 3.449,-	€ 3.649,-	€ 4.099,-	€ 4.299,-

Combi-stoomovens



DGC 7541 HC Pro

DGC 7340 HC Pro

Design	BlackLine	ContourLine
Bediening	M Touch S	DirectSensor
Waterreservoir achter het display, motorische bediening	■	■
Vaste watertoe- en afvoer	-	-
MotionReact / Touch2Open	■ / -	- / -
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Stomen	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programma Menukoken / Sous-vide functie	■ / ■	■ / ■
Automatische programma's / Eigen programma's	Tot 265 / tot 20	Tot 265 / tot 20
Crisp-functie / Speciale toepassingen	■ / ■	■ / ■
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Grill / Circulatiegrill	■	■
Intensief bakken	■	■
Spijzethermometer	met draad	-
Combinatiefuncties		
Combinatiegaren / Mix & Match	■ / ■	■ / ■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	48 liter / 3 niveaus	48 liter / 3 niveaus
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven / oven	40-100 °C / 30-225 °C	40-100 °C / 30-225 °C
Verdamper vermogen in kW / Verswaterreservoir in l	3,3 / 1,4	3,3 / 1,4
Verlichting - halogeen / LED / BrilliantLight	- / - / ■	- / - / ■
Geëmailleerde / Roestvrijstalen binnenruimte	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen / Externe stoomopwekking	■ / ■	■ / ■
SoftOpen / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Stoom- en condensreductie / Restwarmtebenutting	■ / -	■ / -
HydroClean / Ontkalkingsprogramma	■ / ■	■ / ■
Onderhoudsprogramma Inweken & Spoelen / Drogingsprogramma ovenruimte	■ / ■	■ / ■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct / MealSync	■ / -	■ / ■
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	1 / 1	1 / 1
Bak-en braadrooster met PerfectClean	■	■
FlexiClip-uitschuifstelsel zonder / met PerfectClean	- / ■	- / -
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 450-452 x 550	560 - 568 x 450-452 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,40	3,40
Wartoevoerslang 2 meter / waterafvoerslang 3 meter	- / -	- / -
Indicatieve marktprijs		
ContourLine - CleanSteel (CS)		€ 2.649
Obsidiaanzwart met handgreep in roestvrij staal	€ 3.499	





Stoomovens met microgolfoven

Alleen bij Miele

QuickSteam

Door de stoomoven en microgolf gelijktijdig in te stellen, bespaart u aanzienlijk op uw kooktijd. Zo kunt u de bereidingstijd van bijvoorbeeld aardappelen tot de helft verkorten.

Quick & Gentle

Met de feature Quick & Gentle combineert u als eerste warmte van stoom met traploze microgolfovenbereiding en daarmee precies zoals u dat wilt. Het resultaat: een kortere bereidingstijd en naar uw wens gemaakte bereidingen. Dit is mogelijk dankzij de innovatieve Inverter-technologie voor meer flexibiliteit bij alledaags koken.



Veel ruimte voor creativiteit

Met de bereidingsruimte van 40 liter kunt u op elk van de drie niveaus één of meerdere grote stoomovenpannen plaatsen.

De volledige diepte van de stoomoven kan worden benut. Zo kunt u grote hoeveelheden tegelijkertijd bereiden. Zo'n grote inhoud is uniek.

Constante temperatuur en korte opwarmtijd

Met de DualSteam-technologie wordt de stoom heel snel en gelijkmatig in de ovenruimte verspreid. Hierdoor wordt de opwarmtijd verkort, de stoom snel verdeeld en gelijkmatige resultaten bereikt.

Stoomovens met microgolfoven



DGM 7440

DGM 7640

Design	PureLine	PureLine
Bediening	DirectSensor	M Touch S
Waterreservoir	■	■
Vaste watertoevoer	-	-
MotionReact	-	■
Stoomovenfuncties		
Ontdooien / Opwarmen / Koken met stoom	■	■
Automatisch Menukoken met stoom	■	■
Sous-vide functie	■	■
Automatische programma's / Eigen programma's	Tot 180 / tot 20	Tot 180 / tot 20
Speciale toepassingen	■	■
Microgolffuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Combinatiefuncties		
QuickSteam	■	■
Quick & Gentle	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	40 liter / 4 niveaus	40 liter / 4 niveaus
DualSteam	■	■
Temperatuurbereik stoomoven	40 - 100 °C	40 - 100 °C
Waterreservoir voor 90 minuten stomen	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Stomen op meerdere niveaus zonder smaakoverdracht	■	■
Snel opwarmen	■	■
SoftOpen	■	■
Externe stoomopwekking	■	■
Stoom- en condensreductie	■	■
Ontkalkingsprogramma	■	■
Tijdsaanduidingen en vooruitprogrammering	■	■
WiFiConn@ct	■	■
MealSync	■	■
Meegeleverde accessoires		
Stoomovenpannen met / zonder gaatjes	2 / 1	2 / 2
1 Rooster en 1 glazen schaal	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm 560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,3	3,3
Watertoevoerslang 2 meter	-	-
Indicatieve marktprijs		
PureLine - Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.609,-	€ 3.769,-



DGM 7840

PureLine

M Touch



-



Tot 180 / tot 20



40 liter / 4 niveaus



40 - 100 °C



2 / 2



560 - 568 x 450 - 452 x 550

3,3

-

€ 4.459,-





Ovens

Ovens 90 cm breed

Ovens met microgolfoven

Microgolfovens



Ovens

Alleen bij Miele

Profi-functie

U bereikt eenvoudig professionele resultaten dankzij deze ondersteunende functie met vochtregeling. De Profi-functie zorgt voor stoominjecties in de ovenruimte. Door verschillende ovenfuncties met een bepaald vochtgehalte te combineren, verkrijgt u tijdens het bakken en braden perfecte resultaten. Vlees wordt zacht en sappig en krijgt een lekker bruin korstje. Groot brood en kleine broodjes bakt u luchtig vanbinnen en goudbruin en knapperig vanbuiten, alsof ze vers van bij de bakker komen. Voor nog meer comfort is er bovendien ook een tijdprogrammering van de stoomstoten beschikbaar waardoor u nog flexibeler aan de slag kunt. Deze Profi-functie kan bovendien ook bij verschillende automatische programma's worden gebruikt voor optimale resultaten.

TasteControl

Uw gerecht blijft door de unieke functie TasteControl na de bereiding heerlijk warm, zonder dat het verder gaart. Dus nooit meer een probleem als u bijvoorbeeld vlees rood of rosé wilt serveren, maar uw gezin of gasten nog niet aan tafel kunnen. De deur van de oven gaat na de bereidingstijd een stukje open en de temperatuur zakt met 100°C. Zo blijft uw gerecht exact hoe u het graag wilt serveren. De Warmhoudfunctie zorgt ervoor dat uw gerechten langere tijd in uw oven kunnen blijven staan. Dus nooit meer te gaar en altijd perfect op smaak.

FoodView

In de oven is een high definition camera geïnstalleerd. Hierdoor kunt u op elk moment de status van uw gerecht in de oven bekijken en eventueel (vanop een afstand) de instellingen aanpassen. Optimale controle voor het optimale resultaat. Trots op wat u gemaakt heeft? Dan kunt u heel eenvoudig een foto van uw gerecht op sociale media plaatsen.

AirFry-functie

Met deze functie krijgt u gerechten als (groenten)frietjes, chicken nuggets of fried bananas heerlijk krokant zonder ze onder te dompelen in frituurvet. Dat is veel gezonder én weer een toestel uitgespaard.



PerfectClean

Het schoonmaken is buitengewoon eenvoudig. Veel onderdelen van de Miele-oven, zoals de bereidingsruimte, bakplaten en bak- en braadroosters, zijn voorzien van een gepatenteerde, speciale coating met een unieke antiaanbaklaag. Hardnekkig vuil kunt u heel gemakkelijk met wat afwasmiddel en een zacht doekje verwijderen.

Draadloze spijzethermometer

U bereidt vis en vlees tot op de graad nauwkeurig. De resttijdweergave geeft aan wanneer uw gerecht klaar is.

Automatische programma's

Lekkere gerechten in een handomdraai. Brood, gebak of vlees – alles wordt volledig automatisch bereid.

Inbouwovens - 60 cm



H 2455 B

H 2455 BP

Design	Active	Active
Bediening	EasyControl (Draaiknop)	EasyControl (Draaiknop)
MotionReact	-	-
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
Extra ovenfuncties		
Profi-functie	-	-
Braadautomaat / Spijzenthermometer	- / -	- / -
Automatische programma's / Eigen programma's	- / -	- / -
TasteControl / Warmhoudfunctie	- / -	- / -
Crisp-functie / AirFry-functie	- / -	- / -
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte / niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 250 °C	30 - 280 °C
FoodView met AI	-	-
Binnenruimte voorzien van PerfectClean & katalytische achterwand	■	-
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Universele bakplaat met PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Bak- en braadrooster zonder PerfectClean	■	■
Uitneembare zijsteunen zonder PerfectClean	1 paar	1 paar
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	-
SoftOpen/SoftClose	-	-
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WiFiConn@ct	-	-
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Indicatieve marktprijs		
Active - Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 749,-	€ 1.049,-
PureLine - CleanSteel (CS)		

Inbouwovens - 60 cm



H 2861-1 B 125 Edition **H 2861-1 BP 125 Edition**

Design	PureLine	PureLine
Bediening	EasyControl Plus (Draaiknop)	EasyControl Plus (Draaiknop)
MotionReact	-	-
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Profi-functie	-	-
Braadautomaat / Spijzethermometer	- / -	- / -
Automatische programma's / Eigen programma's	15 / -	15 / -
TasteControl / Warmhouden	- / -	- / -
Crisp-functie / AirFry-functie	- / ■	- / ■
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur	■	■
Individuele instellingen	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView met AI	-	-
Binnenruimte voorzien van PerfectClean & katalytische achterwand	■	-
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat met PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Universele bakplaat met PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Braadrooster zonder / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	■ / - / -
FlexiClip-geleiders zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
Uitneembare zijsteunen zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	■ / - / -
Gourmet bak- en AirFry-plaat (af fabriek)	■ (HBBL 71)	■ (HBBL 71)
Grillplaat met PerfectClean (via voucher)	■ (HGBB 71)	■ (HGBB 71)
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	-
Restwarmtebenutting	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,5
Indicatieve marktprijs		
PureLine - CleanSteel (CS)	€ 1.099,-	€ 1.399,-



H 7260 B	H 7260 BP	H 7262 B	H 7262 BP
PureLine	PureLine	PureLine	PureLine
DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S	DirectSensor S
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	■	■
■ / -	■ / -	■ / met draad	■ / met draad
Tot 30 / -	Tot 30 / -	Tot 30 / -	Tot 30 / -
- / -	- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	- / -	- / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
-	-	-	-
■	■	■	■
-	■	-	■
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -
■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -	- / ■ / -
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
-	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
A+	A+	A+	A+
-	-	■	■
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
3,5	3,5	3,6	3,6
€ 1.399,-	€ 1.699,-	€ 1.449,-	€ 1.779,-

Inbouwovens - 60 cm



H 7264 B

H 7264 BP

Design	PureLine	PureLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
MotionReact	-	-
Ovenfuncties		
Acht bereidingsystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Profi-functie	■	■
Braadautomaat / Spijzenthermometer	■ / -	■ / -
Automatische programma's / Eigen programma's	Tot 30 / -	Tot 30 / -
TasteControl / Warmhoudfunctie	- / -	- / -
Crisp-functie / AirFry-functie	- / -	- / -
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur	■	■
Individuele instellingen	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView met AI	-	-
Binnenruimte voorzien van PerfectClean & katalytische achterwand	■	-
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat met PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Universele bakplaat met PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Braadrooster zonder / met PerfectClean / met PyroFit	- / ■ / -	- / ■ / -
FlexiClip-geleiders zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
Uitneembare zijsteunen zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	- / ■ / -	- / ■ / -
Gourmet bak- en AirFry-plaat (af fabriek)	-	-
Grillplaat met PerfectClean (via voucher)	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	-
Restwarmtebenutting	■	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,6	3,6
Indicatieve marktprijs		
PureLine - CleanSteel (CS)	€ 1.799,-	€ 2.099,-



H 7460 BP	H 7464 BP	H 7660 BP	H 7860 BP
PureLine	PureLine	PureLine	PureLine
DirectSensor	DirectSensor	M Touch S	M Touch
-	-	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■ / -	■ / met draad	■ / met draad	■ / draadloos
Tot 80 / tot 20	Tot 80 / tot 20	Tot 120 / tot 20	Tot 120 / tot 20
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C	30 - 300 °C
-	-	-	■
-	-	-	-
■	■	■	■
- / ■ / -	- / ■ / -	- / - / ■	- / - / ■
■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■	- / - / ■
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
3,6	3,6	3,7	3,7
■	■	■	■
€ 2.449,-	€ 2.699,-	€ 3.199,-	€ 4.099,-

Inbouwovens - 60 cm



H 2756 B

H 2766-1 B 125 Edition

Design	BlackLine	BlackLine
Bediening	EasyControl Plus	EasyControl Plus
MotionReact	-	-
Ovenfuncties		
Acht bereidingssystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Profi-functie	-	-
Braadautomaat / Spijzethermometer	- / -	- / -
Automatische programma's / Eigen programma's	15 / -	15 / -
TasteControl / Warmhoudfunctie	- / -	- / -
Crisp-functie / AirFry-functie	- / -	- / ■
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Uurweergave / Kookwekker	- / ■ / ■	- / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	- / ■ / ■	- / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur	■	■
Individuele instellingen	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
FoodView met AI	-	-
Binnenruimte voorzien van PerfectClean & katalytische achterwand	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	-
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat met PerfectClean	-	■ (HBB 71)
Universele bakplaat met PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Braadrooster zonder / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	■ / - / -
FlexiClip-geleiders zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	- / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
Uitneembare zijsteunen zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	■ / - / -
Gourmet bak- en AirFry-plaat (af fabriek)	-	■ (HBBL 71)
Grillplaat met PerfectClean (via voucher)	-	■ (HGBB 71)
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	-
Restwarmtebenutting	-	-
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6
Indicatieve marktprijs		
Obsidiaanzwart met handgreep in roestvrij staal	€ 999,-	€ 1.149,-



H 2766-1 BP 125 Edition	H 7165 BP	H 7365 B	H 7365 BP
BlackLine	BlackLine	BlackLine	BlackLine
EasyControl Plus	DirectSensor S	DirectSensor	DirectSensor
-	-	-	-
■	■	■	■
-	■	■	■
- / -	■ / -	■ / met draad	■ / met draad
15 / -	Tot 30 / -	Tot 80 / tot 20	Tot 80 / tot 20
- / -	- / -	■ / -	■ / -
- / ■	- / -	■ / -	■ / -
- / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
- / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C	30°C - 300°C
-	-	-	-
-	-	■	-
■	■	-	■
■ / - / -	■ / - / -	- / ■ / -	- / ■ / -
■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
■ / - / -	- / ■ / -	- / ■ / -	- / - / ■
■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -	- / ■ / -	- / - / ■
■ / - / -	- / ■ / -	- / ■ / -	- / - / ■
■ (HBBL 71)	-	-	-
■ (HGBB 71)	-	-	-
■	■	■	■
-	-	■	■
-	-	■	■
■	■	■	■
A+	A+	A+	A+
■	■	■	■
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
3,6	3,7	3,7	3,6
€ 1.449,-	€ 2.149,-	€ 2.349,-	€ 2.649,-

Inbouwovens - 60 cm



	H 2761 B	H 2761 BP
Design	ContourLine	ContourLine
Bediening	EasyControl Plus	EasyControl Plus
MotionReact	-	-
Ovenfuncties		
Acht bereidingsystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Profi-functie	-	-
Braadautomaat / Spijzenthermometer	- / -	- / -
Automatische programma's / Eigen programma's	15 / -	15 / -
TasteControl / Warmhoudfunctie	- / -	- / -
Crisp-functie / AirFry-functie	- / ■	- / ■
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	- / ■ / ■	- / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur	■	■
Individuele instellingen	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
FoodView met AI	-	-
Binnenruimte voorzien van PerfectClean & katalytische achterwand	■	-
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat met PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Universele bakplaat met PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Braadrooster zonder / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	■ / - / -
FlexiClip-geleiders zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
Uitneembare zijsteunen zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	■ / - / -
Gourmet bak- en AirFry-plaat (af fabriek)	-	-
Grillplaat met PerfectClean (via voucher)	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	-
Restwarmtebenutting	-	-
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6
Indicatieve marktprijs		
ContourLine - CleanSteel (CS)	€ 1.099,-	€ 1.399,-



H 7162 B	H 7162 BP
ContourLine	ContourLine
DirectSensor S	DirectSensor S
-	-
■	■
-	-
■ / met draad	■ / met draad
Tot 30 / -	Tot 30 / -
- / -	- / -
- / -	- / -
- / ■ / ■	- / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■	■
■	■
76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
30°C - 300°C	30°C - 300°C
-	-
■	-
-	■
■ / - / -	■ / - / -
■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
- / ■ / -	- / ■ / -
■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
- / ■ / -	- / ■ / -
-	-
-	-
■	-
-	-
-	-
■	■
A+	A+
-	-
560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
€ 1.449,-	€ 1.779,-

Inbouwovens - 60 cm



H 7164 B **H 7164 BP**

Design	ContourLine	ContourLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor S
MotionReact	-	-
Ovenfuncties		
Acht bereidingsystemen waaronder Hetelucht Plus, Boven- en onderwarmte, Intensief bakken en Grill	■	■
Extra ovenfuncties		
Profi-functie	■	■
Braadautomaat / Spijzenthermometer	■ / -	■ / -
Automatische programma's / Eigen programma's	Tot 30 / -	Tot 30 / -
TasteControl / Warmhoudfunctie	- / -	- / -
Crisp-functie / AirFry-functie	- / -	- / -
Bedieningsgemak		
Timerfuncties / Dagtijdweergave / Kookwekker	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Programmering bereidingstijd / duur / einde bereidingstijd	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Weergave werkelijke temperatuur / ingestelde temperatuur	■ / ■	■ / ■
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	■	■
Voorgeprogrammeerde temperatuur	■	■
Individuele instellingen	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	76 liter / 5 niveaus	76 liter / 5 niveaus
Temperatuurbereik	30°C - 300°C	30°C - 300°C
FoodView met AI	-	-
Binnenruimte voorzien van PerfectClean & katalytische achterwand	■	-
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat met PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Universele bakplaat met PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Braadrooster zonder / met PerfectClean / met PyroFit	- / ■ / -	- / ■ / -
FlexiClip-geleiders zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
Uitneembare zijsteunen zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	- / ■ / -	- / ■ / -
Gourmet bak- en AirFry-plaat (af fabriek)	-	-
Grillplaat met PerfectClean (via voucher)	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	-
Restwarmtebenutting	-	-
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WifiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 590 - 595 x 550	560 - 568 x 590 - 595 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,5	3,6
Indicatieve marktprijs		
Obsidiaanzwart met handgreep in roestvrij staal		
ContourLine - CleanSteel (CS)	€ 1.799,-	€ 2.099,-



H 7364 BP

ContourLine

DirectSensor

-

■

■

■ / **met draad**

Tot 80 / tot 20

■ / ■

■ / -

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■

■ / ■

■

■

■

76 liter / 5 niveaus

30°C - 300°C

-

-

■

- / ■ / -

■ (HBB 71)

■ (HUBB 71)

- / - / ■

- / - / ■

- / - / ■

-

-

■

■

■

■

A+

■

560 - 568 x 590 - 595 x 550

3,6

€ 2.599,-

Inbouwovens - 45 cm



H 2841 B

H 7244 B

Design	PureLine	PureLine
Bediening	EasyControl Plus	DirectSensor S
MotionReact	-	-
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
Extra ovenfuncties		
Profi-functie	-	■
Braadautomaat / Spijzethermometer	- / -	■ / -
Automatische programma's / Eigen programma's	15 / -	Tot 30 / -
TasteControl / Warmhouden	- / -	- / -
Crisp-functie / AirFry-functie	- / ■	- / -
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	49 liter / 3 niveaus	49 liter / 3 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 300 °C	30 - 300 °C
FoodView met AI	-	-
Binnenruimte voorzien van PerfectClean & katalytische achterwand	■	■
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	-
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	■ / - / -
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat met PerfectClean	■ (HBB 71)	■ (HBB 71)
Universele bakplaat met PerfectClean	■ (HUBB 71)	■ (HUBB 71)
Braadrooster zonder / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	- / ■ / -
FlexiClip-geleiders zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ (HFC 70-C) / - / -	■ (HFC 70-C) / - / -
Uitneembare zijsteunen zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	- / ■ / -
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	-
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
WiFiConn@ct	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,2	3,2
Indicatieve marktprijs		
PureLine - CleanSteel (CS)	€ 999,-	€ 1.659,-



H 7244 BP



PureLine

DirectSensor S

-



■ / -

Tot 30 / -

- / -

- / -

49 liter / 3 niveaus

30 - 300 °C

-



■ / - / -

■ (HBB 71)

■ (HUBB 71)

- / - / ■

- / - / ■

- / - / ■



-



A+




560 - 568 x 450 - 452 x 550

3,2

€ 2.099,-

Inbouwovens - 90 cm breed

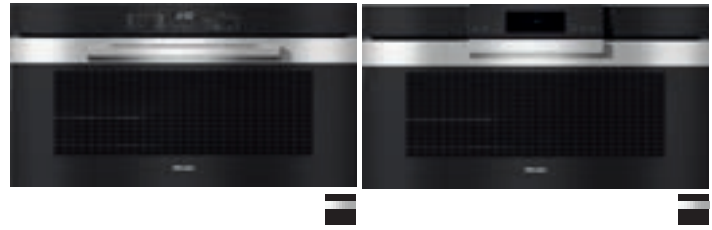

	H 2890 B	H 7890 BP
Design	PureLine	PureLine
Bediening	EasyControl (verzinkbare knoppen)	M Touch
MotionReact	-	■
Ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte / Onderwarmte / Hetelucht Plus / Grill / Ontdooien / Intensief bakken / Circulatiegrill	■	■
Extra ovenfuncties		
Profi-functie	-	■
Braadautomaat	-	■
Spijzethermometer	-	draadloos
Kleine grill / Circulatiegrill / Bovenwarmte	-	■
Draaispit	-	■
Automatische programma's / Eigen programma's	- / -	Tot 120 / tot 20
Crisp-functie	-	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	90 liter / 3 niveaus	90 liter / 3 niveaus
Temperatuurbereik	50 - 270 °C	30 - 300 °C
FoodView met AI	-	■
Binnenruimte voorzien van PerfectClean	■	-
Zelfreinigingssysteem Pyrolyse	-	■
Verlichting - Halogeen / LED / BrilliantLight	■ / - / -	- / - / ■
Meegeleverde accessoires		
Bakplaat met PerfectClean	■	■
Universele bakplaat met PerfectClean	■	■
Braadrooster zonder / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	- / - / ■
FlexiClip-geleiders zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	- / - / -	- / - / ■
Uitneembare zijsteunen zonder PerfectClean / met PerfectClean / met PyroFit	■ / - / -	- / - / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
TwinPower- heteluchtventilator	■	■
WiFiConn@ct	-	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	860 x 517 x 550	860 x 517 x 550
Aansluitwaarde in kW	3,7	5,6
Indicatieve marktprijs	€ 4.299,-	€ 8.099,-





Ovens met microgolfoven

Alleen bij Miele

Automatische programma's

Lekkere gerechten in een handomdraai. Brood, gebak of vlees – alles wordt volledig automatisch bereid.

Spijzethermometer

Comfortabele controle: de resttijdweergave geeft aan wanneer uw gerecht perfect gegaard is.

Quick & Gentle

Met de nieuwe Quick & Gentle combineert u de conventionele ovenverwarming voor het eerst met de perfect instelbare microgolfovenelementen – helemaal zoals u het wilt. Dat resulteert in een kortere bereidingsduur en volledig naar uw smaak gegaarde gerechten. U kunt daarbij de innovatieve invertertechnologie gebruiken voor nog meer flexibiliteit bij de bereiding van uw dagelijkse kost.

Roestvrijstalen bereidingsruimte met PerfectClean en linnenstructuur

Eenvoudige reiniging: het speciale oppervlak met linnenstructuur is krasbestendig en heeft een PerfectClean-laag.



Ovens met microgolfoven



H 7240 BM **H 7440 BM**

Design	PureLine	PureLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
MotionReact	-	-
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautoomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
Extra ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte	-	-
Onderwarmte	-	-
Intensief bakken	-	-
Spijzethermometer	-	-
Automatische programma's / Eigen programma's	Tot 30 / -	Tot 80 / tot 20
Crisp-functie	-	-
Microgolffuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Combinatiefuncties		
Microgolf met Hetelucht Plus / Microgolf met circulatiegrill / Microgolf met braadautoomaat / Microgolf met grill	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	43 liter / 3 niveaus	43 liter / 3 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 250 °C	30 - 250 °C
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	■
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal	1	1
Braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm 560 - 568 x 448 - 452 x 550	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
Indicatieve marktprijs		
PureLine - CleanSteel (CS)	€ 1.769,-	€ 2.199,-
Obsidiaanzwart met handgreep in roestvrij staal		



H 7640 BM	H 7840 BM	H 7145 BM
PureLine	PureLine	BlackLine
M Touch S	M Touch	DirectSensor S
■	■	-
■	■	■
■	■	■
■	■	-
■	■	-
■	■	-
■	■	-
Tot 120 / tot 20	Tot 120 / tot 20	Tot 30 / tot 20
■	■	-
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
43 liter / 3 niveaus	43 liter / 3 niveaus	43 liter / 3 niveaus
30 - 250 °C	30 - 250 °C	30 - 250 °C
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	-
■	■	■
■	■	■
1	2	1
■	■	■
■	■	■
€ 2.649,-	€ 3.119,-	
		€ 1.799,-

Ovens met microgolfoven



H 7140 BM

H 7340 BM

Design	ContourLine	ContourLine
Bediening	DirectSensor S	DirectSensor
MotionReact	-	-
Ovenfuncties		
Hetelucht Plus / Circulatiegrill / Braadautomaat / Grill	■	■
Quick & Gentle	■	■
Extra ovenfuncties		
Boven- en onderwarmte	-	-
Onderwarmte	-	-
Intensief bakken	-	-
Spijzethermometer	-	-
Automatische programma's / Eigen programma's	Tot 30 / -	Tot 80 / tot 20
Crisp-functie	-	-
Microgolffuncties		
Vermogen instelbaar 80 - 150 - 300 - 450 - 600 - 850 - 1.000 W	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	■	■
Combinatiefuncties		
Microgolf met Hetelucht Plus / Microgolf met circulatiegrill / Microgolf met braadautomaat / Microgolf met grill	■	■
Ovenruimte		
Inhoud binnenruimte	43 liter / 3 niveaus	43 liter / 3 niveaus
Temperatuurbereik	30 - 250 °C	30 - 250 °C
Roestvrijstalen ovenruimte voorzien van PerfectClean	■	■
Led-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Snel opwarmen	■	■
MealSync	-	-
SoftOpen/SoftClose	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
Glazen schaal	■	■
Braadrooster voorzien van PerfectClean	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm 560 - 568 x 448 - 452 x 550	■	■
Aansluitwaarde 2,3 kW	■	■
Indicatieve marktprijs		
ContourLine - CleanSteel (CS)	€ 1.749,-	€ 2.199,-



Draairichting van de deur

TopControl (TC)

Ga voor een perfect homogeen keuken-design. De Miele-microgolfovens met het bedieningspaneel bovenaan sluiten naadloos aan op het ontwerp van de andere Miele-inbouwtoestellen. U kunt ze in uw keuken integreren waar u maar wilt. De deur gaat – net als bij een traditionele oven – naar beneden open. Door de bediening aan de bovenkant hebt u meer binnenruimte.

SideControl (SC)

Ook onze toestellen met SideControl met een klassiek bedieningspaneel aan de zijkant passen perfect bij uw andere Miele-inbouwtoestellen. U kunt de SideControl-inbouwtoestellen enkel verticaal combineren met andere Miele-apparatuur of afzonderlijk installeren. De deur opent zijdelings.

Funcities

Onze microgolfovens zijn er niet enkel om gerechten op te warmen of te ontdooien, ze verrichten ware culinaire wonderen. Laat u verrassen door de verschillende mogelijkheden die uw Miele-microgolfoven u te bieden heeft.

Pure microgolfovens

Zelfs het solo-toestel overstijgt ongetwijfeld al uw verwachtingen. U warmt er bijvoorbeeld gemakkelijk een glas melk in op, u kunt er uw confituur mee laten inkoken, chocolade smelten, groenten garen, vis ontdooien of amandelen ontvellen.

Microgolfovens met grill

Een krokant korstje lukt ook in de microgolf. Met de geïntegreerde kwartsgrill kunt u uw bereidingen na het garen nog even gratineren. Of u gebruikt hem om te braden of te grillen. Uw toasts, groenten of scampi's smaken nog beter als ze knapperig en gegrild zijn. Er is niets lekkerder dan een ovenschotel met groentjes mét een heerlijke kaaskorst, toch?

Microgolfovens

Alleen bij Miele

XL-bereidingsruimte

Met een bruikbaar volume van 46 liter biedt ons toestel met TopControl-bediening u alle ruimte voor creativiteit die u bovendien flexibel kunt invullen.



Automatische programma's

Tover moeiteloos gerechten op tafel! Stel eenvoudig het gewenste programma en bijvoorbeeld het gewicht in en de microgolfoven doet de rest.

Roestvrijstalen bereidingsruimte

Uitermate doeltreffend. De binnenruimte uit roestvrij staal zorgt voor een optimale verdeling van de golven in de oven en is eenvoudig schoon te maken.

EasySensor

Een heruitgevonden klassieker. Ook de SideControl-toestellen van Miele zijn nu met een touch-bediening uitgerust.

QuickStart-functie voor microgolf

Bespaar tijd en kies direct voor het hoogste microgolffermogen zoals u gewoon bent.

Combinatiestand

Bespaar tijd en behaal betere resultaten door uw bereidingen gelijkmatig te laten garen en bruinen in de combinatiestand.

Microgolfovens

Vrijstaand



M 6012 SC

M 2230 SC*

Design		
Bediening	EasyControl	EasySensor
SideControl (SC) / TopControl (TC)	SC	SC
Magnetronfuncties		
Vermogen instelbaar in W	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/800
Automatische programma's	■	■
QuickStart	■	■
Popcorn-functie	-	-
Grill 1.500 W	■	-
Combinatiefuncties		
Microgolf met grill	■	-
Ovenruimte		
Volume ovenruimte	26 liter	17 liter
Draaiplateau diameter in mm	325	272
Hoogte ovenruimte in mm	207	202
Verlichting	1 ledlamp	1 ledlamp
Efficiëntie en duurzaamheid		
SoftOpen/SoftClose	-	-
Meegeleverde accessoires		
Grillrooster	■	-
Glazen schaal	■	-
Technische gegevens		
Afmetingen in mm	520 x 305 x 422	562 - 568 x 352 - 362 x 310
Aansluitwaarde	2,3 kW	1,3 kW
Indicatieve marktprijs		
PureLine - CleanSteel (CS)	€ 699,-	
Obsidiaanzwart (OBSW)		€ 899,-

*Enkel in verticale opstelling te gebruiken.



M 2234 SC*	M 2240 SC*	M 7240 TC	M 7244 TC
EasySensor SC	EasySensor SC	PureLine DirectSensor S TC	PureLine DirectSensor TC
80/150/300/450/600/750/800	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900	80/150/300/450/600/750/900
■	■	■	■
■	■	■	■
-	-	■	■
■	-	-	■
■	-	-	■
17 liter	26 liter	46 liter	46 liter
272	325	406	406
202	207	232	232
1 ledlamp	1 ledlamp	1 ledlamp	1 ledlamp
-	-	■	■
■	-	-	■
■	-	-	■
562 - 568 x 350 - 362 x 310	562 - 568 x 450 - 452 x 550	562 - 568 x 450 - 452 x 452 x 550	562 - 568 x 450 - 452 x 452 x 550
1,3 kW	1,4 kW	1,6 kW	1,6 kW
		€ 1.379,-	€ 1.599,-
€ 989,-	€ 1.069,-		

*Enkel in verticale opstelling te gebruiken.

*Enkel in verticale opstelling te gebruiken.

Microgolfovens



M 7140 TC

Design	ContourLine
Bediening	DirectSensor S
SideControl (SC) / TopControl (TC)	TC
Magnetronfuncties	
Vermogen instelbaar in W	80/150/300/450/600/750/900
Automatische programma's	■
QuickStart	■
Popcorn-functie	■
Grill 1.500 W	-
Combinatiefuncties	
Microgolf met grill	■
Ovenruimte	
Volume ovenruimte	43 liter
Draaiplateau diameter in mm	406
Hoogte ovenruimte in mm	232
Verlichting	1 ledlamp
Efficiëntie en duurzaamheid	
SoftOpen/SoftClose	■
Meegeleverde accessoires	
Grillrooster	-
Glazen schaal	-
Technische gegevens	
Afmetingen in mm	562 - 568 x 450 - 452 x 452 x 550
Aansluitwaarde	1,6 kW
Indicatieve marktprijs	
ContourLine - CleanSteel (CS)	€ 1.379,-

Ovens

De basis Miele ovens bieden een snelle opwarming & perfecte garing. De functies Hetelucht Plus & AirFry zijn heel populair. De Miele app biedt u gebruiksgemak & inspiratie!

De functies maken het verschil

- De ovens garanderen een **snelle bereiding** van gerechten en bereiken 180°C in slechts ± 5 minuten. Zo werkt u energiezuinig & tijdbesparend!
- Bovendien bieden ze een **perfecte garing**, met minder dan 1°C afwijking.
- Met **“Hetelucht Plus”** verhit u alle niveaus van uw oven tot eenzelfde temperatuur. Zo serveert u niet 1 maar 3 perfecte taarten tegelijk!
- De **AirFry-functie** garandeert een grote hoeveelheid knapperige gerechten, recht uit uw oven!
- Tenslotte biedt de **Miele-app** u alle gebruiksgemak. Zo wordt u bv. verwittigd bij het einde van een programma en ontvangt u inspirerende recepten, updates & nieuwe functies.



Miele ontzorgt u voor onderhoud !

- U kan automatisch reinigen via **Pyrolyse**.
- Zoniet is er de katalytische achterwand bij de niet-pyrolyse toestellen. Bij hoge temperaturen verdwijnen vetten en voedselresten op de achterwand.
- Bakpapier is niet altijd noodzakelijk dankzij de **PerfectClean** bekleding. Deze anti-kleeftlaag op de bakplaten en zijwanden maakt reinigen eenvoudig.



Uw Miele is betrouwbaar

- Zo zet u een warme schotel gerust even op de deur. Door de kwalitatieve scharnieren, dragen ze tot wel 12 kg!
- Het koele front met 3 of 4 (pyrolyse-toestellen) lagen glas, zorgt voor veiligheid voor het hele gezin.
- Duitse fabricage en 2160 testuren leveren een gemiddelde levensduur van **20 jaar** bij een standaard gezin.

Meer weten?





H 2455 B
H 2455 BP



H 2465 B
H 2465 BP



H 2851 B
H 2851 BP



H 2861-1 B
H 2861-1 BP

Design

Obsidiaanzwart

Roestvrij staal met CleanSteel

Obsidiaanzwart, Grafietgrijs,
Roestvrij staal met CleanSteel

Display: EasyControl

Display: EasyControl Plus

Geëmailleerd interieur: PerfectClean

Glaslagen: 3 als model op "B" eindigt, 4 als model op BP eindigt (pyrolyse)

SoftOpen/SoftClose

Programma's

Temperatuurbereik 30°-280°

Temperatuurbereik 30°-300°

Eco Ventilatorwarme, Grill, Hetelucht Plus, Intensief Bakken, Boven- en onderwarme, Onderwarme

AirFry

Gebruiksgemak

15 automatische programma's

Booster

Miele@Home

Onderhoud

Zelfreiniging: Katalytische achterwand als model op "B" eindigt, Pyrolyse als model op "BP" eindigt

PerfectClean-afwerking

Accessoires

Universele bakplaat met PerfectClean HUBB 71

1 paar bakplaatbegeleiders

Bak- en braadrooster

1 paar FlexiClip HFC 70-C


Voucher voor een HGBB71 grill- en
bakplaat met PerfectClean

Prijs € 749
€ 1.049

€ 799
€ 1.099

€ 999
€ 1.299

vanaf € 1.099
vanaf € 1.399

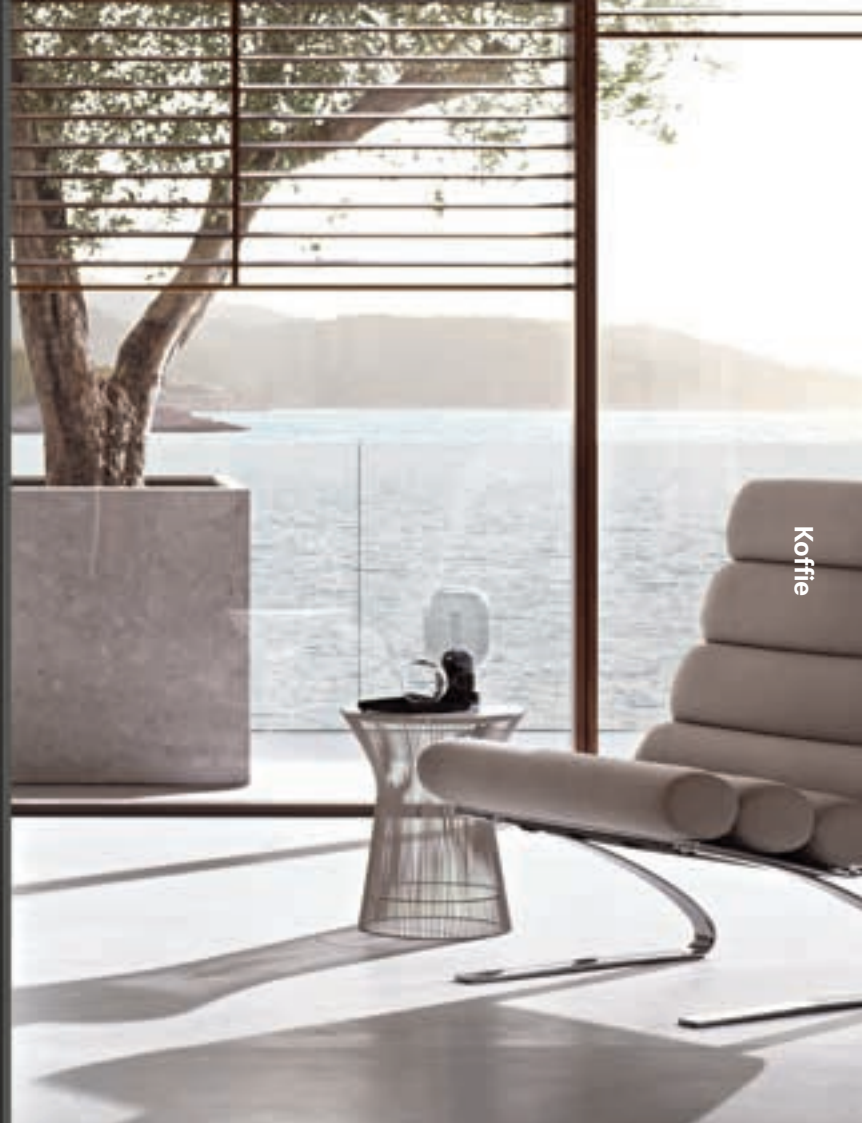

Koffiemachines



Koffiemachines

Alleen bij Miele

CoffeeSelect

Met CoffeeSelect heeft u maar liefst **drie bonenreservoirs**. Zo kunt u kiezen om in de ochtend een sterke espresso te nemen, in de middag een heerlijke latte en 's avonds cafeïnevrij. Aan u de keuze.

AutoClean en AutoDescale

Voor de beste kwaliteit van elk kopje koffie is het schoonhouden van uw koffiemachine essentieel. Gelukkig gebeurt dat **volledig automatisch**. Met het plaatsen van cartridges in de koffiemachine worden de leidingen optimaal gereinigd en de machine regelmatig gespoeld en ontkalkt.



CupSensor

De CupSensor herkent de hoogte van het kopje of glas en brengt de uitloop van de koffie automatisch in de juiste positie. Hierdoor wordt het spatten van koffie en melk voorkomen en is een perfecte koffietemperatuur en mooie cremalaag gegarandeerd. Na de bereiding gaat de schenktuit een centimeter naar boven zodat u het kopje gemakkelijk mee kunt nemen.

EasyClick-melksysteem

Het handige EasyClick-melksysteem kan heel snel en eenvoudig worden vastgeklit aan de voorzijde van het toestel. Dankzij de glazen melkkan ziet u in één oogopslag hoeveel melk er nog aanwezig is. De melkkan kan zo gemakkelijk in de koelkast geplaatst worden.

Inbouwkoffiemachines



CVA 7440

CVA 7445

Design		
Bediening	DirectSensor	DirectSensor
MotionReact	-	-
Waterreservoir	■	■
Vaste watertoevoer	-	■
Bereidingssystemen koffie		
Ristretto / Espresso / Koffie / Caffè lungo / Cappuccino / Latte Macchiato / Espresso Macchiato / Cappuccino Italiano / Caffè Americano / Long black / Flat White / Café au Lait / Caffè Latte	■	■
Warme melk / Melkschuim	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
Bereidingssystemen thee		
Zwarte thee / kruidenthee / vruchtenthee / groene thee / witte thee / Japanse thee / Chai Latte	■	■
Heet water	■	■
Dubbele hoeveelheid per bereiding instelbaar	■	■
Extra bereidingssystemen		
Koffiekan-functie	■	■
Theekan-functie	■	■
Bedieningsgemak		
OneTouch	■	■
CupSensor	■	■
Performance modus	■	■
EasyClick-melksysteem	■	■
Automatische spoelfunctie	■	■
AutoClean	-	-
AutoDescale	-	-
> 10 gebruikersprofielen instellen	■	■
Timerfunctie	■	■
Uitvoering		
AromaticSystemFresh	■	■
Inhoud bonenreservoir: 600 gram	300 gram / 300 gram	300 gram / 300 gram
Inhoud waterreservoir / melkreservoir	2700 ml / 700 ml	2700 ml / 700 ml
CoffeeSelect (drie bonenreservoirs)	-	-
BrilliantLight-verlichting	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Programmeerbare energiebesparende ECO-stand	■	■
Nachtuitschakeling	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Meegeleverde accessoires		
EasyClick glazen melkreservoir en afsluitdop	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 450 - 452 x 500	■
Aansluitwaarde	1,45 kW	■
Watertoevoerslang	1,5 meter	■
Indicatieve marktprijs		
CleanSteel (CS)	€ 3.099,-	€ 3.379,-

Koffiemachines - Vrijstaand



	CM 5310 Silence	CM 5510 Silence
Kleuren	Obsidiaanzwart	Alu Zilver Metallic of Roségoud
Inhoud bonen-/waterreservoir	200 gram / 1,3 liter	200 gram / 1,3 liter
Inhoud reservoir koffiezinksel	7 kopjes	7 kopjes
In hoogte verstelbare schenktuit	Handmatig 8-13,5 cm	Handmatig 8-13,5 cm
Afmetingen (bxhxd) in mm	241 x 360 x 460	241 x 360 x 460
Duurzaam gebruik		
Energiebesparend	ECO-stand	ECO-stand
Ontkalkingsprogramma	Handmatig	Handmatig
Automatisch spoelen	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding
ComfortClean	■	■
Bedieningsgemak		
Elektronische bediening	DirectSensor	DirectSensor
Koffiesoorten	Bonen en gemalen koffie	Bonen en gemalen koffie
Melkfunctie		
Kopjesplateau / verwarmd	■ / -	■ / -
Programmeerbare genietersprofielen		
Koffie-/theekan-functie (8 kopjes totaal)	-	2
	■ / -	■ / -
Optimale kwaliteit		
Koffiespecialiteiten: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo
Koffiespecialiteiten met melk: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte
Theespecialiteiten	-	Warm water
Thuisnetwerk	-	-
Indicatieve marktprijs		
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 999,-	
Obsidiaanzwart - CleanSteel Metallic (OBCM)		
Lotuswit (LOWE)		
Alu Zilver Metallic (ALSM)		€ 1.099,-
Roségoud PearlFinish (ROPF)		€ 1.099,-
Matzwart (OBSW MATT)		



CM 5510 - 125 Edition	CM 6160 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection	CM 6360 MilkPerfection - 125 E.	>>
Matzwart	Obsidiaanzwart of Lotuswit	Obsidiaanzwart CleanSteel Metallic	Matzwart	
200 gram / 1,3 liter	300 gram / 1,8 liter	300 gram / 1,8 liter	300 gram / 1,8 liter	
7 kopjes	10 kopjes	10 kopjes	10 kopjes	
Handmatig 8-13,5 cm	Handmatig 8-14 cm	Handmatig 8-14 cm	Handmatig 8-14 cm	
241 x 360 x 460	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	251 x 359 x 427	
ECO-stand	ECO-stand	ECO-stand	ECO-stand	
Handmatig	Handmatig	Handmatig	Handmatig	
Machine en melkleiding	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding	
■	■	■	■	
DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	DirectSensor	
Bonen en gemalen koffie	Bonen en gemalen koffie	Bonen en gemalen koffie	Bonen en gemalen koffie	
Cappuccinatore	Cappuccinatore	Cappuccinatore met glazen melkreservoir	Cappuccinatore met glazen melkreservoir	
■ / -	■ / -	■ / ■	■ / ■	
2	4	8	8	
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -	
Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo	
Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	
Warm water	Warm water , groene-/zwarte-/kruiden-/witte-/japanse-/vruchtenthee	Warm water , groene-/zwarte-/kruiden-/witte-/japanse-/vruchtenthee	Warm water , groene-/zwarte-/kruiden-/witte-/japanse-/vruchtenthee	
-	WifiConn@ct	WifiConn@ct	WifiConn@ct	
	€ 1.449,-			
		€ 1.649,-		
	€ 1.449,-			
€ 1.199,-			€ 1.699,-	

Koffiemachines - Vrijstaand



	CM 7350	CM 7550
Kleuren	Briljantwit of obsidiaanzwart	Briljantwit of Obsidiaanzwart
Inhoud bonen-/waterreservoir	500 gram / 2,2 liter	500 gram / 2,2 liter
Inhoud reservoir koffiezinksel	16 kopjes	16 kopjes
In hoogte verstelbare schenktuit	Automatisch 8-16 cm (CupSensor)	Automatisch 8-16 cm (CupSensor)
Afmetingen (bxhxd) in mm	311 x 397 x 445	311 x 397 x 445
Duurzaam gebruik		
Energiebesparend	ECO-stand	ECO-stand
Ontkalkingsprogramma	Handmatig	Automatisch met cartridge AutoDescale
Automatisch spoelen	Machine en melkleiding	Machine en melkleiding
ComfortClean	■	■
Bedieningsgemak		
Elektronische bediening	C Touch met kleurdisplay	C Touch met kleurdisplay
Koffiesoorten	Bonen en gemalen koffie	Bonen en gemalen koffie
Melkfunctie	Cappuccinatore met glazen melkreservoir	Cappuccinatore met glazen melkreservoir
Kopjesplateau / verwarmd	■ / ■	■ / ■
Programmeerbare genietersprofielen	10	10
Koffie-/theekan-functie (8 kopjes totaal)	■ / ■	■ / ■
Optimale kwaliteit		
Koffiespecialiteiten: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black
Koffiespecialiteiten met melk: onetouch (enkel) of onetouch for two (dubbel)	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait
Theespecialiteiten	Warm water , groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee	Warm water , groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee
Thuisnetwerk	WifiConn@ct	WifiConn@ct
Indicatieve marktprijs		
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 2.489,-	€ 2.879,-
Briljantwit (BW)	€ 2.489,-	€ 2.879,-
Matzwart (OBSW MATT)		



CM 7750 CoffeeSelect	CM 7750 - 125 E. CoffeeSelect
Obsidiaanzwart	Matzwart
3 reservoirs: 150, 210 en 180 gram / 2,2 liter	3 reservoirs: 150, 210 en 180 gram / 2,2 liter
16 kopjes	16 kopjes
Automatisch 8-16 cm (CupSensor)	Automatisch 8-16 cm (CupSensor)
311 x 420 x 445	311 x 420 x 445
ECO-stand	ECO-stand
Automatisch met cartridge AutoDescale	Automatisch met cartridge AutoDescale
Machine en melkleiding	Machine en melkleiding
■	■
C Touch met kleurdisplay	C Touch met kleurdisplay
Tot 3 verschillende soorten bonen (CoffeeSelect) en gemalen koffie	Tot 3 verschillende soorten bonen (CoffeeSelect) en gemalen koffie
Cappuccinatore met glazen melkreservoir	Cappuccinatore met glazen melkreservoir
■ / ■	■ / ■
10	10
■ / ■	■ / ■
Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black	Ristretto, Espresso, koffie, Cafe Lungo, Cafe Americano, Long Black
Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait	Cappuccino, Latte Macchiato, Warme melk, Melkschuim, Caffè Latte, Cappuccino Italiano, Espresso Macchiato, Flat White, Cafe au Lait
Warm water , groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee	Warm water , groene- / zwarte- / kruiden- / vruchtenthee
WifiConn@ct	WifiConn@ct
■	■
€ 3.359,-	
	€ 3.399,-





Lades

Culinaire lades



Vacuümlade



Culinaire lades en vacuümlade

Alleen bij Miele

Koken op lage temperatuur – het verwenprogramma voor alle soorten vlees

Koken op lage temperatuur of Slow cooking is een professionele bereidingswijze die sterrenchefs al langer toepassen. Vleesgerechten worden zo mals, aromatisch en sappig. De aroma's en voedingsstoffen blijven maximaal behouden. Topkoks gebruiken Slow cooking voor hun fijnste topgerechtjes, maar de techniek krijgt ook steeds meer aanhangers onder amateurchefs.

Slow cooking staat voor koken zonder stress. U hoeft het proces niet voortdurend in de gaten te houden, waardoor u alle tijd hebt om de andere voorbereidingen te treffen.

Bovendien kan het vlees al meteen na het garen worden aangesneden. Omdat het vleessap gelijkmatig wordt verdeeld, is de anders zo noodzakelijke rusttijd hier niet nodig.



Vier bereidingssystemen

Ideaal voor het opwarmen van kopjes of borden, het warm houden van gerechten of het koken op lage temperatuur.

SensorTouch-bediening

Elegant en hygiënisch. Het eenvoudig schoon te maken touchpaneel biedt u een comfortabele bediening met de modernste techniek.

Volledig uittrekbaar

Uitermate comfortabel. U kunt de lade volledig uittrekken om ze gemakkelijk uit te laden of weer te vullen.

Push2Open

Open uw lade in een handomdraai. Een lichte druk volstaat – met gelijk welk lichaamsdeel.

Timerfunctie

U kunt gaan en staan waar u wilt. De lade schakelt zichzelf automatisch uit nadat de geprogrammeerde tijd is verstreken.


Culinaire lades



ESW 7010

ESW 7020

Bediening	Sensorbediening	Sensorbediening
Gebruiksmogelijkheden		
Instelling temperatuur 40 - 85 °C	■	■
Verwarmen servies	■	■
Gerechten warm houden	■	■
Slow cooking	■	■
Binnenhoogte in cm	8	23
Capaciteit	Servies voor 6 personen	Servies voor 12 personen
Bedieningsgemak		
Push2Open	■	■
Elektronische temperatuurregeling	■	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■	■
Timerfunctie	■	■
Stelrooster voor verhogen van het oppervlak	-	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
WifiConn@ct (verbinding mogelijk met Miele koffiemachine)	■	■
Meegeleverde accessoires		
Antislipmat voor extra stabiliteit	■	■
Kookboek Slow cooking	■	■
Accessoires		
Optioneel te bestellen ESWKL 60	■	■
Technische gegevens		
Nismaten b x h x d in mm	595 x 141 x 570	595 x 289 x 570
Aansluitwaarde 0,7 kW	■	■
Indicatieve marktprijs		
CleanSteel (CS)		€ 1.279,-
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 1.159,-	

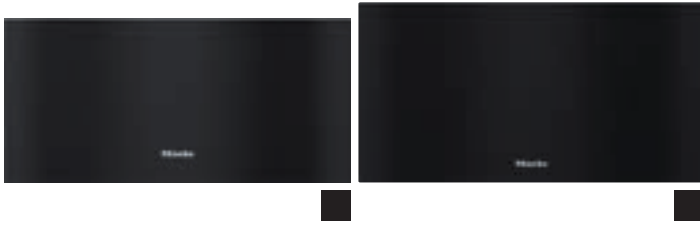

ESW 7020	ESW 7030
Sensorbediening	Sensorbediening
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	23
Servies voor 12 personen	Servies voor 12 personen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
595 x 289 x 570	595 x 317 x 570
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
€ 1.279,-	€ 1.329,-

Tip
 Voor perfecte uitlijning met een 60 cm oven erboven.

De ESW in combinatie met een 60 cm oven is precies even hoog als de combinatie van 2 ovens van 45 cm.

Vacuümlade



EVS 7010

Bediening	Sensorbediening
Vacuümtechniek	
3 vacuümstanden	■
3 sealstanden	■
Capaciteit pomp 4 m ³ /h	■
Bereidingsstelsel met symbolen	■
Maximale vacuümzak 250 x 350 mm	■
Inhoud vacuümruiimte 8 liter	■
Gebruiksmogelijkheden	
Voorbereiden voor sous-vide koken	■
Langere houdbaarheid levensmiddelen	■
Marineren van levensmiddelen	■
Portioneren van levensmiddelen	■
Hersluiten van verpakkingen	■
Bedieningsgemak	
Push2Open	■
Volledig uittrekbare geleiders voor het eenvoudig vullen en uitnemen	■
Meegeleverde accessoires	
50 Kleine vacumeerzakken (180 x 280)	■
50 Grote vacumeerzakken (240 x 350)	■
Aansluitkabel voor vacumeerbakjes	■
Kookboek voor sous-vide koken	■
Technische gegevens	
Nismaten b x h x d in mm 595 x 141 x 570	■
Aansluitwaarde 0,3 kW	■
Indicatieve marktprijs	
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 2.599,-



Kookplaten

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap


Inductiekookplaten

Elektrische kookplaten

Gaskookplaten

CombiSet



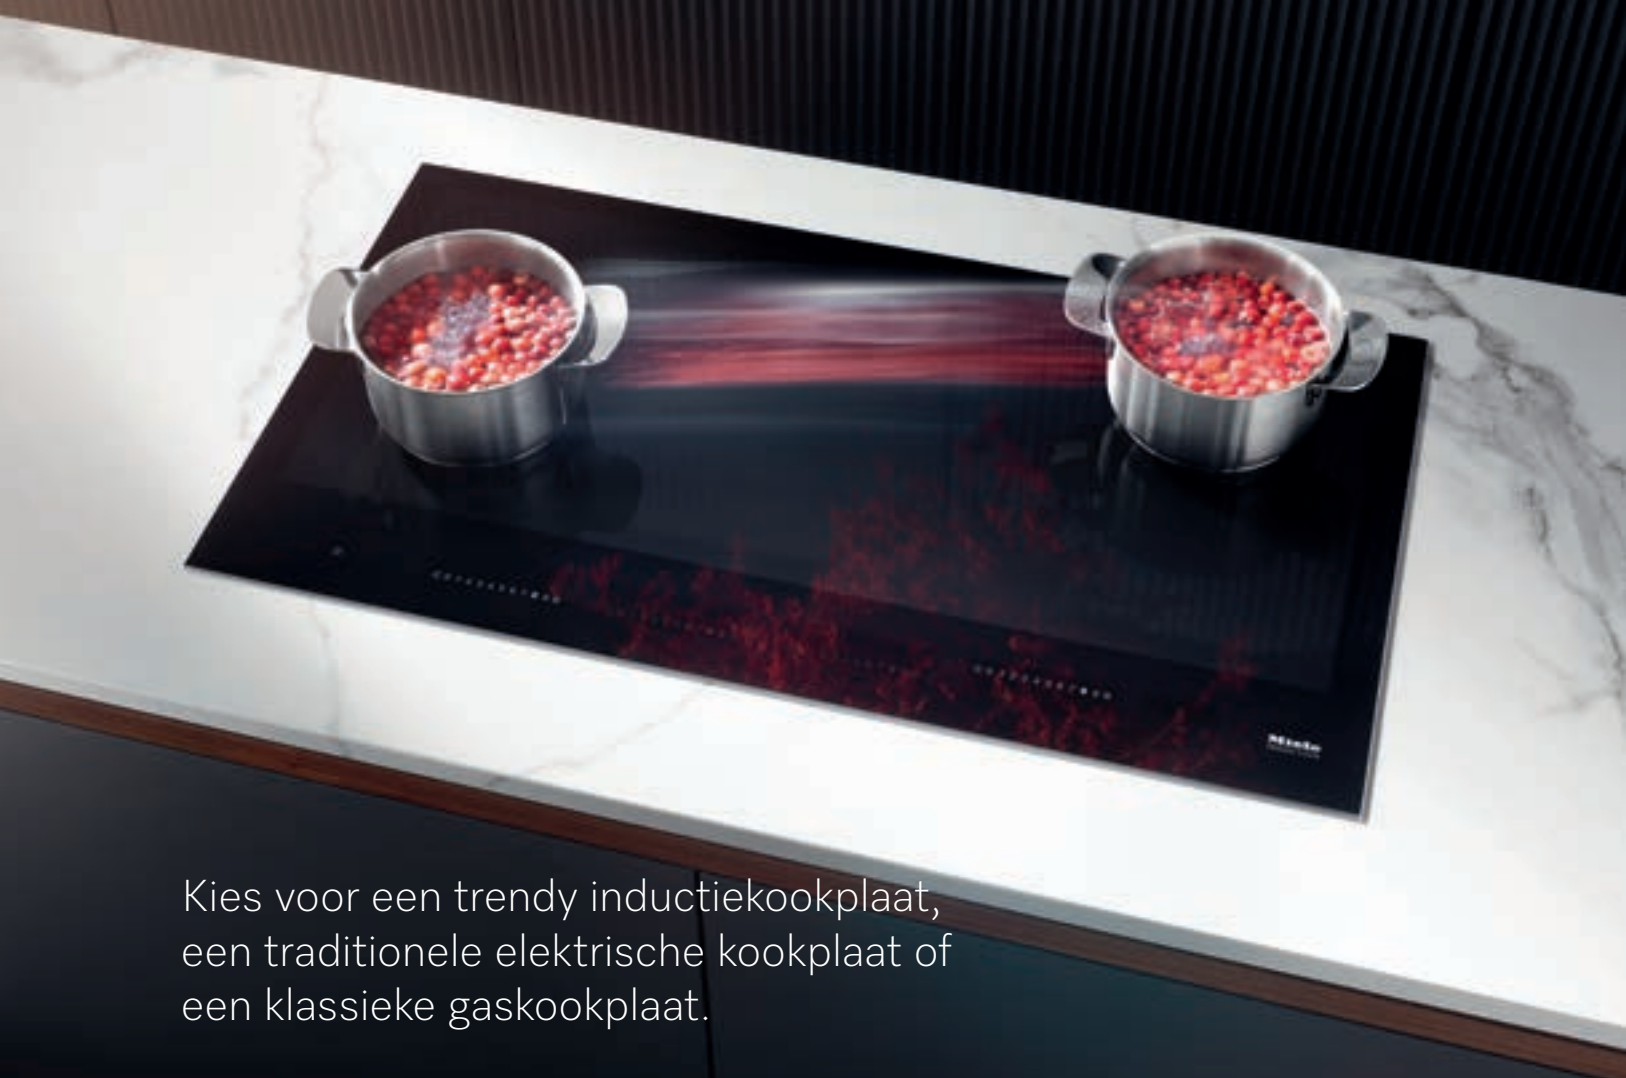

Kies voor een trendy inductiekookplaat, een traditionele elektrische kookplaat of een klassieke gaskookplaat.


Randafwerking



Keramisch glas met **roestvrijstalen randlijst (FR)**



Keramisch glas voor een **volledig integreerbare of opliggende inbouw (FL)**

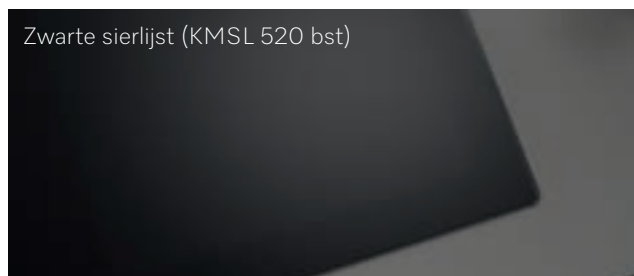

Zwarte sierlijst (KMSL 520 bst)

- Bescherming van keramisch glas tegen invloeden van buitenaf.
- Hoogwaardig zwart voor opbouwinstallaties.
- Krasbestendig dankzij de hoogwaardige coating.
- Verkrijgbaar als optioneel accessoire.
- Eenvoudige installatie en aan te brengen na installatie van de kookplaat.

Bedieningsconcepten

De intuïtieve bediening van de inductiekookplaten zorgt ervoor dat u alle focus kunt houden op wat er gebeurt in uw pannen. Elke kookplaat heeft daarnaast een aantal functies die voor extra gemak zorgen, zoals 'Stop&Go' en 'Warmhouden'. Bij Stop&Go schakelt u met één toets alle kookzones naar stand 1. Handig als bijvoorbeeld de deurbel of telefoon gaat.



SmartSelect White



SmartSelect



ComfortSelect



EasySelect



Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

Alleen bij Miele

PowerFlex-zones

Onovertroffen snel en flexibel combineerbare kookzones met het unieke boostervermogen tot 7,3 kW.

TwinBooster

Flexibeler dan ooit. Het inductievermogen kan afzonderlijk worden verdeeld of gebundeld in een kookzone.

SmartSelect

Snel en intuïtief. Stel rechtstreeks de vermogens- en braadstanden voor elke kookzone in.



Con@ctivity 3.0

Concentreert u zich maar op het koken. Met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap mee. De zuigkracht wordt automatisch aangepast aan wat er op de kookplaat gebeurt waardoor de omgeving in huis aangenaam blijft. U integreert de dampkap en de kookplaat in Miele@home met Con@ctivity 3.0.

Miele CleanCover

Deze beschermt en vereenvoudigt de reiniging. De afgesloten gladde binnenruimte voorkomt contact met de elektrische verbindingen en de motor.


Roestvrijstalen vetfilter

Deze hoogwaardige 10-laagse metalen vetfilter kan samen met het afdekkrooster in de vaatwasser gereinigd worden en is uiterst duurzaam.





Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

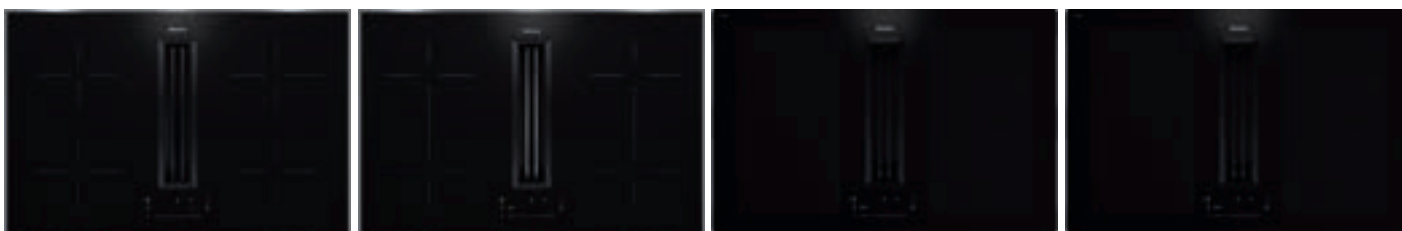

Discovery

Reference

Premium

Prestige

KMDA 7272 FR / FL

KMDA 7473 FR / FL

KMDA 7676 FL BlackPerfection

KMDA 7876 FL MattFinish

Single zones

Flex zones

PowerFlex XL

PowerFlex XL

Con@ctivity

Con@ctivity

Con@ctivity

Con@ctivity

Silence motor

Silence motor

Silence motor

Silence motor

Plug & Play

Plug & Play

Plug & Play

Plug & Play

WifiConn@ct

WifiConn@ct

WifiConn@ct

ComfortWhite bediening

ComfortWhite bediening

All Black finish

Matt Black finish

€ 2.899,-

€ 3.099,-

€ 3.499,-

€ 3.699,-

Montage-advies

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

Deze kookplaat is geschikt voor luchtafvoer en circulatie. De motor is draaibaar waardoor u makkelijk de uitblaasrichting kunt aanpassen naar het ontwerp van de keuken. Om de installatie en aansluiting van afzuiging zo eenvoudig mogelijk te maken, bieden wij een assortiment onderdelen aan. Deze onderdelen zorgen voor een optimale werking van de werkbladafzuiging. Welke onderdelen benodigd zijn is afhankelijk van veel factoren; denk daarbij ook aan het energielabel van het huis, de aanwezigheid van vloerverwarming en andere systemen.




Recirculatie-set: DFKS-UR voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Verbindingsstuk luchtafvoerkanaal	DFK-V	1	10811360
Verlengstuk luchtafvoerkanaal	DFK-L	1	11051270
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingsband 10 m	DFK-DB	1	10820390
Adapter	DFK-AK 90	1	11590720
FilterBox voor circulatiesysteem excl. regenererbaar actief koolstoffilter	DUU 1500	1	12226730
Set DFKS-UR			12226890
Indicatieve marktprijs			€ 449,-



Luchtafvoerset: DFKS-AR voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	2	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Verloopstuk vlak/rond	DFK-A	1	10811430
Afdichtingsband 10 m	DFK-DB	1	10820390
Adapter	DFK-AK 90	1	11590720
Muurkast	DMK 150-1	1	11258630
Set DFKS-AR			12226910
Indicatieve marktprijs			€ 469,-

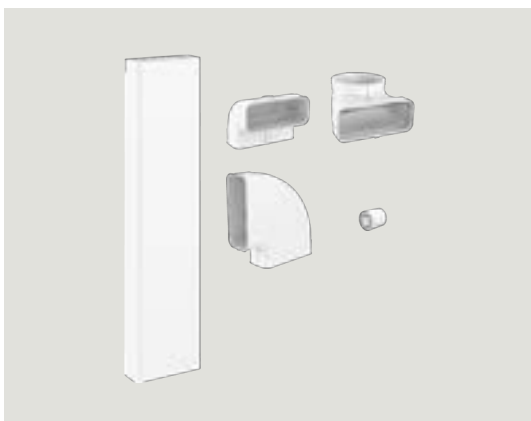

Basisset: DFKS-R voor modellen KMDA 7272, 7473, 7676 en 7876

Artikelomschrijving	Artikel	Aantal	Artikelnummer
Luchtafvoerkanaal bocht verticaal 90° 170 mm	DFK-BV 90	1	10811410
Luchtafvoerkanaal 1000 mm	DFK-R 1000	1	10811340
Luchtafvoerkanaal bocht horizontaal 90°	DFK-BH 90	1	10811390
Afdichtingsband 10 m	DFK-DB	1	10820390
Adapter	DFK-AK 90	1	11590720
Set DFKS-R			12226740
Indicatieve marktprijs			€ 169,-

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap



KMDA 7272 FR-U Silence



KMDA 7272 FL-U Silence

	KMDA 7272 FR-U Silence	KMDA 7272 FL-U Silence
Design		
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof	■ / zwart kunststof
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	Converteerbaar / converteerbaar / ■	Converteerbaar / converteerbaar / ■
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones / Max. aantal pannen	4 / - / 4	4 / - / 4
PowerFlex-kookzones		
Aantal / Positie / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
1. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	Links voor / Vario / Ø 110 - 220	Links voor / Vario / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
2. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	Links achter / Vario / Ø 100 - 190	Links achter / Vario / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
3. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	Rechts achter / Vario / Ø 110 - 220	Rechts achter / Vario / Ø 110 - 220
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.300 / 3.000 / -	2.300 / 3.000 / -
4. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	Recht voor / Vario / Ø 100 - 190	Recht voor / Vario / Ø 100 - 190
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1.400 / 2.100 / -	1.400 / 2.100 / -
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltone) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Netwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct	- / -	- / -
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramiek / Wisbeveiliging	■ / -	■ / -
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■

[zie volgende pagina >>](#)

[zie volgende pagina >>](#)

* Bij alle inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap dient u een luchtafvoer- of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.





KMDA 7272 FL-A Silence

Zwart / -

■ / ■

■ / zwart kunststof

■ / converteerbaar / converteerbaar

4 / - / 4

- / - / -

- / - / -

Links voor / Vario / Ø 110 - 220

2.300 / 3.000 / -

Links achter / Vario / Ø 100 - 190

1.400 / 2.100 / -

Rechts achter / Vario / Ø 110 - 220

2.300 / 3.000 / -

Recht voor / Vario / Ø 100 - 190

1.400 / 2.100 / -

ComfortSelect Plus / geel

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■

■ / ■

■

■ / -

- / -

■


A+ / A

32 / ■ / ■

■ / -


■ / ■ / ■

zie volgende pagina >>




Optie luchtafvoer

Vlakke buizen en muurrooster	DFKS-AR
Plinthoogte	min 100 mm

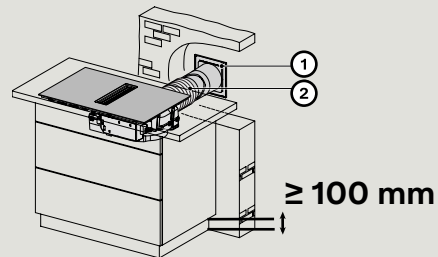


Optie recirculatie

Vlakke buizen en plintbox	DFKS-UR
Plinthoogte	min 100 mm

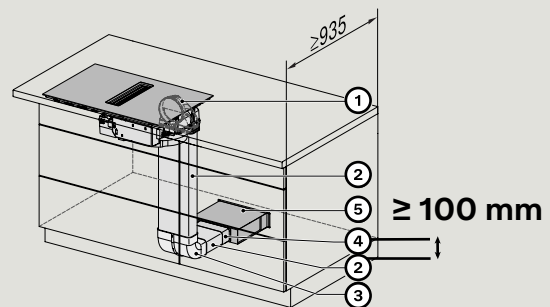

Optie recirculatie Plug&Play

Plinthoogte	min 25 mm
Plintuitlaat	min 425 cm ²
Afst. tussen uitblaasmond en wand	min 25 mm

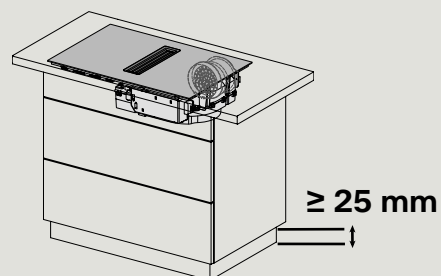

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap



KMDA 7272 FR-U Silence

KMDA 7272 FL-U Silence

Ventilatie

Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond

Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem

Vermogensstand 3 (m ³ / h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	- / -	- / -
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ / h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	- / -	- / -

Afzuigcapaciteit luchtcirculatie

Vermogensstand 3 (m ³ / h)	465	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	68 / 55	68 / 55
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	70 / 57	70 / 57

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■

Technische gegevens

Afmetingen in mm (b x h x d)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (b x d)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (b x d)	-	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (b x d)	-	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60

Meegeleverde toebehoren

Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■	■ / ■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblazende recirculatie)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie	DFK 35-P	DFK 35-P

Accessoires verkrijgbaar



Afvoerkanaal onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afde krooster DAAG 100 / DAAG 200	standaard / extra te bestellen	standaard / extra te bestellen
Actief koolstoffilter voor luchtcirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S	DFK 35-P / DFK 35-S
DUU 1500	■	■
Muurkast DMK 150-1	-	-

Indicatieve marktprijs

€ 2.899,-

€ 2.899,-

* Bij alle inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap dient u een luchtafvoer- of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.





KMDA 7272 FL-A Silence


1
Adapter DFK-A of DFK-AK 90
- / naar achter / rond
530
64 / 50
610
67 / 53
-
- / -
-
- / -
■ / ■ / ■
■ / ■ / ■
■
800 x 200 x 520
200
780 x 500
780 x 500
804 x 524
7,3 / 230 / 50-60
■ / -
-
-
■
standaard / extra te bestellen
- / -
-
■
€ 2.899,-



DAAG 100 (zwart) € 89,-



DAAG 200 (zwart met RVS) € 89,-



Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap



KMDA 7473 FR-U Silence



KMDA 7473 FL-U Silence

	KMDA 7473 FR-U Silence	KMDA 7473 FL-U Silence
Design		
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / ■	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	- / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster	■ / zwart kunststof met rvs	■ / zwart kunststof met rvs
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	Converteerbaar / converteerbaar / ■	Converteerbaar / converteerbaar / ■
Aantal kookzones, waarvan Flex-zones / Max. aantal pannen	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
Flex-kookzones		
Aantal / Soort / Afmeting in mm	4 / Flex-zones / 110 - 210	4 / Flex-zones / 110 - 210
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.100 / 3.000 / -	2.100 / 3.000 / -
1. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	Links / Flex-koppeling / 210 x 420	Links / Flex-koppeling / 210 x 420
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
2. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	Rechts / Flex-koppeling / 210 x 420	Rechts / Flex-koppeling / 210 x 420
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.000 / 3.700 / -	3.000 / 3.700 / -
3. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
4. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect Plus / geel	ComfortSelect Plus / geel
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltonen) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Netwerk		
Miele@home / WiFiConn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramiek / Wisbeveiliging	■ / ■	■ / ■
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■

[zie volgende pagina >>](#)

[zie volgende pagina >>](#)

* Bij alle inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap dient u een luchtafvoer- of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.





Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap



KMDA 7473 FR-U Silence

KMDA 7473 FL-U Silence

Ventilatie

Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond

Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem

Vermogensstand 3 (m ³ / h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	- / -	- / -
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ / h)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	- / -	- / -

Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie

Vermogensstand 3 (m ³ / h)	465	465
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	68 / 55	68 / 55
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ / h)	510	510
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	70 / 57	70 / 57

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■

Technische gegevens

Afmetingen in mm (b x h x d)	806 x 202 x 526	800 x 200 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	194	200
Nismaten opliggend in mm (b x d)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (b x d)	-	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (b x d)	-	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,3 / 230 / 50-60	7,3 / 230 / 50-60

Meegeleverde toebehoren

Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■	■ / ■
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblazende recirculatie)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P	DFK 35-P

Accessoires verkrijgbaar



Afvoerkanalen onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Afdekrooster DAAG 100 / DAAG 200	extra te bestellen / standaard	extra te bestellen / standaard
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S	DFK 35-P / DFK 35-S
DUU 1500	■	■
Muurkast DMK 150-1	-	-

Indicatieve marktprijs

€ 3.099,-

€ 3.099,-

* Bij alle inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap dient u een luchtafvoer- of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.






DAAG 100 (zwart) € 89,-



DAAG 200 (zwart met RVS) € 89,-



Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

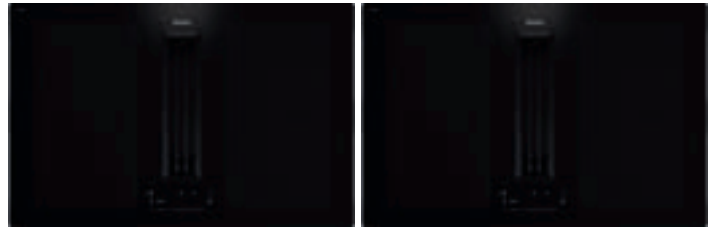



KMDA 7676 FL-U BlackPerfection **KMDA 7676 FL -A BlackPerfection**

Design	KMDA 7676 FL-U BlackPerfection	KMDA 7676 FL -A BlackPerfection
Kleur keramisch glas / Randlijst roestvrij staal	Zwart / -	Zwart / -
Volledig geïntegreerde / Opliggende inbouw	■ / ■	■ / ■
Volledig geïntegreerd rooster / Design rooster / Design vetfilter	■ / zwart kunststof / zwart	■ / zwart kunststof / zwart
Uitvoering		
Luchtafvoer / geleide luchtrecirculatie / vrije luchtrecirculatie (Plug&Play)	Converteerbaar / converteerbaar / ■	■ / converteerbaar / converteerbaar
Aantal kookzones, waarvan Flex-zones / Max. aantal pannen	4 / 2 / 4	4 / 2 / 4
Flex-kookzones		
Aantal / Soort / Afmeting in mm	4 / PowerFlex XL Zones / Ø 150 - 230	4 / PowerFlex XL Zones / Ø 150 - 230
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2.100 / 3.000 / 3650	2.100 / 3.000 / 3650
1. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	Links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460	Links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.400 / 4.800 / 7.300	3.400 / 4.800 / 7.300
2. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	Rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460	Rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3.400 / 4.800 / 7.300	3.000 / 3.700 / -
3. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
4. Kookzone		
Positie / Soort / Afmeting in mm	- / - / -	- / - / -
Max. vermogen / Booster / TwinBooster in kW	- / - / -	- / - / -
Bedieningsgemak		
Bediening / kleur bediening	ComfortSelect White / wit	ComfortSelect White / wit
Permanente panherkenning / Warmhoudfunctie / Stop&Go-functie	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Kookwekker / Uitschakeling bij ontbreken pan / Aankookautomaat	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Individuele instelmogelijkheden (bijv. signaaltone) / Recall-functie	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / -
Netwerk		
Miele@home / WiFi Conn@ct	■ / ■	■ / ■
Con@ctivity	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse / Klasse voor vetafscheiding	A+ / A	A+ / A
Energieverbruik per jaar in kW / Jaar / ECO-Motor / Silence-Motor	32 / ■ / ■	32 / ■ / ■
Onderhoud / reiniging		
Gemakkelijk te reinigen glaskeramiek / Wisbeveiliging	■ / ■	■ / ■
Clean-cover afzuigunit / Vetfilter / actief koolstoffilter van bovenaf uitneembaar	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■

[zie volgende pagina >>](#)

[zie volgende pagina >>](#)

* Bij alle inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap dient u een luchtafvoer of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.





KMDA 7876 FL-U MattFinish

KMDA 7876 FL -A MattFinish

Matzwart / -

■ / ■

■ / zwart kunststof / zwart

Converteerbaar / converteerbaar / ■

4 / 2 / 4

4 / PowerFlex XL Zones / Ø 150 - 230

2.100 / 3.000 / 3650

Links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460

3.400 / 4.800 / 7.300

Rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460

3.000 / 3.700 / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

ComfortSelect White / wit

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■

■ / ■

■

■ / ■

■ / ■

■

A+ / A

32 / ■ / ■

■ / ■

■ / ■ / ■

zie volgende pagina >>

Matzwart / -

■ / ■

■ / zwart kunststof / zwart

■ / converteerbaar / converteerbaar

4 / 2 / 4

4 / PowerFlex XL Zones / Ø 150 - 230

2.100 / 3.000 / 3650

Links / PowerFlex XL - koppeling / 230x460

3.400 / 4.800 / 7.300

Rechts / PowerFlex XL - koppeling / 230x460

3.000 / 3.700 / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

- / - / -

ComfortSelect White / wit

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■

■ / ■

■

■ / -

■ / ■

■



A+ / A

32 / ■ / ■


■ / ■

■ / ■ / ■

zie volgende pagina >>



Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

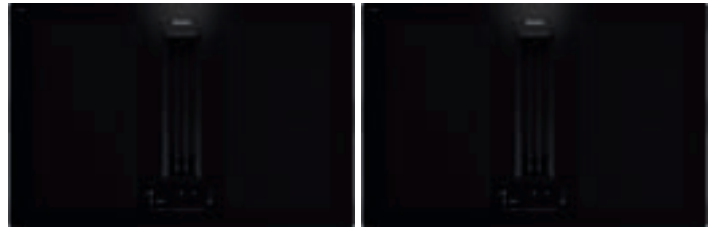

KMDA 7676 FL-U Black Perfection

KMDA 7676 FL -A BlackPerfection

Ventilatie

Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters (10-laags)	1	1
Voorbereid voor aansluiting van het vlakke buissysteem met afmetingen 222 x 89 (mm)	Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
Draaibare motor / uitblaasrichting / uitblaasafwerking	- / naar achter / rond	- / naar achter / rond

Afzuigcapaciteit max. bij luchtafvoersysteem

Vermogensstand 3 (m ³ / h)	-	530
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	- / -	64 / 50
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ / h)	-	610
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	- / -	67 / 53

Afzuigcapaciteit luchtrecirculatie

Vermogensstand 3 (m ³ / h)	465	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	68 / 55	- / -
Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m ³ / h)	510	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	70 / 57	- / -

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling / oververhittingsbeveiliging / koelventilator	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Vergrendelingsfunctie / ingebruiknamebeveiliging / Restwarmteaanduiding	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aansluiting voor raamcontactschakelaar	■	■

Technische gegevens

Afmetingen in mm (b x h d)	800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
Maximale inbouwhoogte in mm	238	238
Nismaten opliggend in mm (b x d)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (binnenmaat) in mm (b x d)	780 x 500	780 x 500
Nismaten volledig integreerbaar (buitenmaat) in mm (b x d)	804 x 524	804 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Frequentie in Hz	7,5 / 230 / 50-60	7,5 / 230 / 50-60

Meegeleverde toebehoren



Aansluitkabel / Plug&Play adapter	■ / ■	■ / -
Adapter voor speciale achterwand aansluiting (voor vrij uitblazende recirculatie)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P	

Accessoires verkrijgbaar

Afvoerkanalen onderdelen / sets DFKS (SET DFKS-UR, SET DFKS-AR)	■	■
Actief koolstoffilter voor luchtrecirculatie	DFK 35-P / DFK 35-S	-
DUU 1500	■	-
Muurkast DMK 150-1	-	■


Indicatieve marktprijs	€ 3.499,-	€ 3.499,-
-------------------------------	------------------	------------------

* Bij alle inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap dient u een luchtafvoer- of recirculatieset apart te bestellen. Voor inductiekookplaten met recirculatie (U-uitvoering) is dit optioneel.






KMDA 7876 FL-U MattFinish	KMDA 7876 FL -A MattFinish
1	1
Adapter DFK-A of DFK-AK 90	Adapter DFK-A of DFK-AK 90
- / naar achter / rond	- / naar achter / rond
-	530
- / -	64 / 50
-	610
- / -	67 / 53
465	-
68 / 55	- / -
510	-
70 / 57	- / -
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■	■
800 x 238 x 520	800 x 238 x 520
238	238
780 x 500	780 x 500
780 x 500	780 x 500
804 x 524	804 x 524
7,5 / 230 / 50-60	7,5 / 230 / 50-60
■ / ■	■ / -
■	■
DFK 35-P	
■	■
DFK 35-P / DFK 35-S	-
■	-
-	■
€ 3.699,-	€ 3.699,-



Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie - t.e.m. 30.09.2025



Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie - t.e.m. 30.09.2025





Miele



KMDA kookplaten

10 jaar
garantie

De 2-in-1 kookplaten zijn niet alleen een verwennerij in gebruik, maar ook praktisch bij plaatsing en onderhoud! Achter het strakke design vindt u een krachtige afzuiging en handige Con@ctivity!



Intuïtieve bediening

- Met **ComfortSelect** bedient u centraal en overzichtelijk alle kookzones en ventilatie.
- Met het innovatief comfort van **Con@ctivity** zijn de kookplaat en het afzuigstelsel aan elkaar gekoppeld. Dat ontzorgt u, en bovendien bespaart u er energie mee.
- Bij de betere modellen kunt u 2 SingleZones koppelen tot een grote **FlexZone**. Op die manier kunt u koken met een grote braadslede, grillplaat of Teppan Yaki!



Strak design

- Door het **2-in-1 design**, waarbij kookplaat en dampkap in één toestel zijn verwerkt, creëert u meer ruimte in uw keuken.
- Voor een moderne look, kiest u de **BlackPerfection** of **MattFinish Designs**.



Eenvoudige installatie

- Het frontpaneel heeft een maximumhoogte van 24 cm, waardoor er veel opbergruimte onder de kookplaat blijft.
- Win nog extra kastruimte & installatietijd met de **Plug&Play** opstelling.



Performante filters & opvangreservoir

- De 10-laagse **RVS filter** zorgt voor een superhoge vetafscheiding en is handig te reinigen.
- Geen paniek voor overkoken door een **overloopveiligheid** van 800 ml.
- De **Active AirClean filter** zorgt voor een evenwichtige geuropname. De **Sensitive AirClean** variant heeft een extra topvlies voor het filteren van fijnstof (pollen, bacteriën of rook).



ECO-motor

- De ECO-motor biedt u diverse voordelen: een laag geluidsniveau, een goede drukstabiliteit, een lange levensduur. Deze is 70% energiezuiniger.
- Daarnaast zorgt de sterke afzuiging (510 m³/u tot 610 m³/u) voor uitstekende resultaten bij hevige dampen!

Meer weten?





KMDA 7272



KMDA 7473



KMDA 7676 - BlackPerfection



KMDA 7876 – MattFinish

Motor

Silence ECO motor

Geluid

Recirculatie niveau 3: 68 dB

WiFi

Con@ctivity 3.0

WiFi

Kracht

Ventilatie Boost: 610 m³/u

Recirculatie Boost: 510 m³/u

Plug&Play mogelijk

Plug&Play mogelijk

Compatibele koolstoffilters

Active AirClean : DKF 35-P | Sensitive AirClean : DKF 35-S

Filters

10-laagse roestvrijstalen vetfilter

Energie label

A+

Bediening

ComfortSelect Plus - Gele bediening

ComfortSelect - Witte bediening

Kookzones

4 SingleZones

2 FlexZones

2 PowerFlex XL zones

Kracht

3.0 kW Booster

3.65 kW Booster

7.3 kW Booster

Afmeting

80 cm

Prijs

€ 2.899

€ 3.099

€ 3.499

€ 3.699

Elektrische en inductiekookplaten

Alleen bij Miele

FullSurface

Deze nieuwste generatie inductiekookplaten van Miele hebben als belangrijkste kenmerken intuïtieve panherkenning, bedieningsgemak en flexibiliteit. Het power management van deze inductiespoelen laat een ruime vrijheid van panpositie toe, die al naargelang het aantal gebruikte pannen en ingesteld vermogen een kleine herschikking van de pannen kan vereisen.

Intelligente panherkenning

Deze weet waar de kookpot staat: de geselecteerde bedieningszone beweegt intuïtief mee met de verplaatsing van de kookpotten.

TempControl

Dit is 'cruise control' op een kookplaat : op een TempControl-kookzone worden uw gerechten zonder schommelingen op een constante temperatuur gehouden. Voor de ultieme precisie en efficiëntie heeft Miele 3 braadstanden en 1 sudderstand op exacte temperaturen ontwikkeld. Dit zorgt voor veiligheid en rust, want u hoeft de vermogensstanden niet meer bij te stellen, zodat aanbranden tot het verleden behoort.

PowerFlex

Dit is een combinatie van hoge vermogens en wat flexibiliteit. De PowerFlex-kookzone is ontwikkeld om kookgerei van allerlei formaten snel en efficiënt te verwarmen. Per PowerFlex-zone kan u 2 (kleinere) kookpotten of 1 grote kookpot of braadpan plaatsen.

Con@ctivity 3.0

Concentreert u zich maar op het koken. Met Con@ctivity 3.0 doet uw dampkap automatisch wat moet. Zodra de kookplaat wordt in- of uitgeschakeld, reageert de dampkap. De zuigkracht wordt automatisch aangepast aan wat er op de kookplaat gebeurt waardoor de omgeving in huis aangenaam blijft. U integreert de dampkap en de kookplaat in Miele@home met Con@ctivity 3.0.





Inductiekookplaten - Classic, Flex & PowerFlex



KM 7361 FR





KM 7361 FL

Design	KM 7361 FR	KM 7361 FL
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	ComfortSelect	ComfortSelect
Uitvoering		
Aantal kookzones / maximum aantal kookpotten (zonder Booster)	4 / 4	4 / 4
PowerFlex-kookzone in mm	-	-
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	-	-
Kookzones		
Flex-kookzone	-	-
Vario-kookzone	Links voor, links achter, rechts voor & rechts achter	Links voor, links achter, rechts voor & rechts achter
TempControl-kookzone	-	-
Kookzone links voor		
Afmeting in mm	ø110 - 220	ø110 - 220
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3,0 / -	2,3 / 3,0 / -
Kookzone links achter		
Afmeting in mm	ø90 - 160	ø90 - 160
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,85 / -	1,4 / 1,85 / -
Kookzone rechts voor		
Afmeting in mm	ø100 - 190	ø100 - 190
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 2,1 / -	1,4 / 2,1 / -
Kookzone rechts achter		
Afmeting in mm	ø100 - 190	ø100 - 190
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 2,1 / -	1,4 / 2,1 / -
Bedieningsgemak		
CookAssist	-	-
TempControl-kookzone	-	-
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling		
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkenning	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in mm	626 x 526	620 x 520
Inbouwhoogte incl. stopcontact in mm	48	53
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	626 x 55 x 526	620 x 53 x 520
Inbouwafmeting in mm (b x d)	560-600 x 490-500	560-600 x 490-500
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Indicatieve marktprijs	€ 899,-	€ 899,-





KM 7363 FL	KM 7373 FR	KM 7373 FL	KM 7464 FR
Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
-	-	-	Ø 150 - 230
-	-	-	-
Rechts	Rechts	Rechts	PowerFlex-zone rechts
Links voor & links achter	Links voor & links achter	Links voor & links achter	Links voor & links achter
-	-	-	-
ø90 - 160	ø110 - 220	ø110 - 220	ø140 - 190
1,4 / 1,85 / -	2,3 / 3,0 / -	2,3 / 3,0 / -	1,85 / 2,5 / 3,0
ø110 - 220	ø90 - 160	ø90 - 160	ø100 - 160
2,3 / 3,0 / -	1,4 / 1,85 / -	1,4 / 1,85 / -	1,4 / 1,7 / 2,2
Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
210 x 420	210 x 420	210 x 420	230 x 390
3,0 / 3,7 / -	3,0 / 3,7 / -	3,0 / 3,7 / -	3,4 / 4,8 / 7,3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
620 x 520	806 x 526	800 x 520	626 x 526
53	48	53	45
620 x 53 x 520	806 x 55 x 526	800 x 53 x 520	626 x 52 x 526
560-600 x 490-500	750-780 x 490-500	750-780 x 490-500	560 x 490
7,3	7,3	7,3	7,3
€ 1.099,-	€ 1.249,-	€ 1.249,-	€ 1.299,-




Inductiekookplaten - PowerFlex




KM 7466 FR 125 Edition

KM 7466 FL 125 Edition



Design	KM 7466 FR 125 Edition	KM 7466 FL 125 Edition
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	ComfortSelect	ComfortSelect
Uitvoering		
Aantal kookzones / maximum aantal kookpotten (zonder Booster)	4 / 4	4 / 4
PowerFlex-kookzone in mm	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	-	-
Kookzones		
Flex-kookzone	PowerFlex-zone rechts	PowerFlex-zone rechts
Vario-kookzone	Links voor & links achter	Links voor & links achter
TempControl-kookzone	-	-
Kookzone links voor		
Afmeting in mm	ø140 - 190	ø140 - 190
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,85 / 2,5 / 3,0	1,85 / 2,500 / 3,0
Kookzone links achter		
Afmeting in mm	ø100 - 160	ø100 - 160
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
Kookzone rechts		
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Bedieningsgemak		
CookAssist	-	-
TempControl-kookzone	-	-
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling		
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkenning	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in mm	626 x 526	620 x 520
Inbouwhoogte incl. stopcontact in mm	45	51
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	626 x 52 x 526	620 x 51 x 520
Inbouwafmeting in mm (b x d)	560 x 490	600-624 x 500-524
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Indicatieve marktprijs	€ 1.349,-	€ 1.349,-







Inclusief voucher voor gratis Gourmet-grillplaat GGRP tot september 2025



Inclusief voucher voor gratis Gourmet-grillplaat GGRP tot september 2025



KM 7465 FL	KM 7474 FR	KM 7474 FL	KM 7414 FX
Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect	ComfortSelect
4 / 4	4 / 4	4 / 4	4 / 4
Ø 150 - 230	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
-	-	-	-
PowerFlex-zone links & rechts	PowerFlex-zone rechts	PowerFlex-zone rechts	PowerFlex-zone rechts
-	Links voor & links achter	Links voor & links achter	Links voor & links achter
-	-	-	-
Links			
230 x 390	Ø160 - 220	Ø160 - 220	Ø160 - 220
3,4 / 4,8 / 7,3	2,3 / 3,0 / 3,65	2,3 / 3,0 / 3,65	2,3 / 3,0 / 3,65
-	Ø100 - 160	Ø100 - 160	Ø100 - 160
-	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2	1,4 / 1,7 / 2,2
230 x 390	230 x 390	230 x 390	230 x 390
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
-	-	-	-
-	-	-	-
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
620 x 520	806 x 526	800 x 520	752 x 492
51	45	51	51
620 x 51 x 520	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520	752 x 51 x 492
600 x 500	780 x 500	780 x 500	730 x 470
7,3	7,3	7,3	7,3
€ 1.539,-	€ 1.539,-	€ 1.539,-	€ 1.669,-





Inductiekookplaten - PowerFlex





KM 7564 FL

KM 7574 FR




Design		
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Uitvoering		
Aantal kookzones / maximum aantal kookpotten (zonder Booster)	4 / 4	4 / 4
PowerFlex-kookzone in mm	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	■	■
Kookzones		
Flex-kookzone	PowerFlex-zone links & rechts	PowerFlex-zone rechts
Vario-kookzone	-	Links voor & links achter
TempControl-kookzone	-	-
Kookzone links voor	Links	
Afmeting in mm	230 x 390	ø160 - 220
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	2,3 / 3,0 / 3,65
Kookzone links achter		
Afmeting in mm	-	ø100 - 160
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	-	1,4 / 1,7 / 2,2
Kookzone rechts		
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Bedieningsgemak		
CookAssist	-	-
TempControl-kookzone	-	-
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkenning	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in mm	620 x 520	806 x 526
Inbouwhoogte incl. stopcontact in mm	51	45
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	620 x 51 x 520	806 x 51 x 526
Inbouwfmeting in mm (b x d)	600 x 500	780 x 500
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Indicatieve marktprijs	€ 1.669,-	€ 1.799,-





KM 7574 FL	KM 7575 FR	KM 7575 FL	>>
-------------------	-------------------	-------------------	----

Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Zwart	Zwart	Zwart
SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect
4 / 4	6 / 6	6 / 6
Ø 150 - 230	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
■	■	■
PowerFlex-zone rechts	PowerFlex-zone links, midden & rechts	PowerFlex-zone links, midden & rechts
Links voor & links achter	-	-
-	-	-
	Links	Links
ø160 - 220	230 x 390	230 x 390
2,3 / 3,0 / 3,65	3,15 / 3,4 / 3,65	3,15 / 3,4 / 3,65
	Midden	Midden
ø100 - 160	230 x 390	230 x 390
1,4 / 1,7 / 2,2	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
	Rechts	Rechts
230 x 390	230 x 390	230 x 390
3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
-	-	-
-	-	-
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
806 x 526	806 x 526	800 x 520
45	45	51
800 x 52 x 526	806 x 52 x 526	800 x 51 x 520
780 x 500	780 x 500	780 x 500
7,3	11	11
€ 1.799,-	€ 2.299,-	€ 2.299,-




Inductiekookplaten - PowerFlex




KM 7594 FL

KM 7684 FL

Design		
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Uitvoering		
Aantal kookzones / maximum aantal kookpotten (zonder Booster)	5 / 5	4 / 4
PowerFlex-kookzone in mm	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	-	-
Kookzones		
Flex-kookzone	PowerFlex-zone links & rechts	PowerFlex-zone links & rechts
Vario-kookzone	Midden	-
TempControl-kookzone	-	-
Kookzone links voor		
Afmeting in mm	Links 230 x 390	Links 230 x 390
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Kookzone links achter		
Afmeting in mm	Midden ø180 - 280	-
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3,0 / 3,65	-
Kookzone rechts		
Afmeting in mm	Rechts 230 x 390	Rechts 230 x 390
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Bedieningsgemak		
CookAssist	-	-
TempControl-kookzone	-	-
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkenning	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in mm	936 x 520	806 x 526
Inbouwhoogte incl. stopcontact in mm	51	45
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	936 x 51 x 520	916 x 51 x 408
Inbouwfmeting in mm (b x d)	916 x 500	896 x 388
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Indicatieve marktprijs	€ 2.749,-	€ 2.699,-



Ideale combinatie met DownDraft DAD 4941.



Ideale combinatie met DownDraft DAD 4841.



KM 7576 FL >>

Volledig integreerbaar / opliggend

Matzwart

SmartSelect

6 / 6

Ø 150 - 230

-

PowerFlex-zone links, midden & rechts

-

-

Links

230 x 390

3,15 / 3,4 / 3,65

Midden

230 x 390

3,4 / 4,8 / 7,3

Rechts

230 x 390

3,4 / 4,8 / 7,3

-

-

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

804 x 524


45

804 x 51 x 524

780 x 500


11

€ 2.499,-



Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie - t.e.m. 30.09.2025



Inductiekookplaten - TempControl

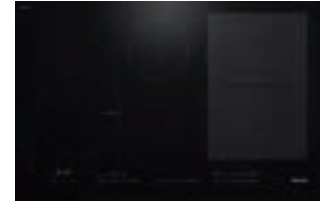


KM 7679 FR TempControl

KM 7679 FL TempControl

Design	KM 7679 FR TempControl	KM 7679 FL TempControl
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	-	-
Uitvoering		
Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	4 / 2	4 / 2
PowerFlex-kookzone in mm	Ø 150 - 230	Ø 150 - 230
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65	2,1 / 3 / 3,65
Kookzones		
PowerFlex-kookzone	Rechts	Rechts
Vario-kookzone	Links achter	Links achter
TempControl-kookzone	Links voor	Links voor
Kookzone links voor		
Afmeting in mm	Ø160 - 220	Ø160 - 220
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3,0 / 3,65	2,3 / 3,0 / 3,65
Kookzone links achter		
Afmeting in mm	Ø100 - 160	Ø100 - 160
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,75 / 2,2	1,4 / 1,75 / 2,2
Kookzone midden		
Afmeting in mm	-	-
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	-	-
Kookzone rechts		
Afmeting in mm	230 x 390	230 x 390
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3	3,4 / 4,8 / 7,3
Bedieningsgemak		
CookAssist	■	■
TempControl-kookzone	■	■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkenning	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in mm	806 x 526	806 x 520
Inbouwhoogte incl. stopcontact in mm	45	45
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	806 x 520 x 526	806 x 51 x 520
Inbouwafmeting in mm (b x d)	750 x 490	780 x 490
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Indicatieve marktprijs	€ 2.719,-	€ 2.719,-



Inductiekookplaten - TempControl



KM 7899 FL TempControl

Design

Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart
Bediening	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine-elementen	-

Uitvoering

Aantal kookzones, waarvan PowerFlex-zones	5 / 2
PowerFlex-kookzone in mm	Ø 150 - 230
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,1 / 3 / 3,65

Kookzones

PowerFlex-kookzone	Rechts
Vario-kookzone	Midden & links voor
TempControl-kookzone	Links achter

Kookzone links voor

Afmeting in mm	Ø100 - 160
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	1,4 / 1,75 / 2,2

Kookzone links achter

Afmeting in mm	Ø160 - 220
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,3 / 3,0 / 3,65

Kookzone midden

Afmeting in mm	Ø180 - 280
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3,0 / 3,65

Kookzone rechts

Afmeting in mm	230 x 390
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	3,4 / 4,8 / 7,3

Bedieningsgemak

CookAssist	■
TempControl-kookzone	■
Warmhoudfunctie	■
Kookwekker	■
Aankookautomaat	■
Stop&Go-functie	■
Schoonmaakvergrendeling	■
Con@ctivity 3.0	■
WiFiConn@ct	■
Panherkenning	■


Veiligheid

Uitschakeling ontbreken pan	■
Ingebruiknamebeveiliging	■

Technische gegevens


Afmetingen kookplaat in mm	936 x 520
Inbouwhoogte incl. stopcontact in mm	51
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	936 x 51 x 520
Inbouwfmeting in mm (b x d)	916 x 500
Aansluitwaarde in kW	11

Indicatieve marktprijs € 3.549,-





Inductiekookplaten - FlexControl



KM 7999 FL FlexControl

Design

Randlijst	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Grafietzwart
Bediening	Touch
Geschikt voor combinatie SmartLine-werkbladafzuiging	-

Uitvoering

TempControl-kookzones / aantal pannen	3 / 5
---------------------------------------	-------

Kookzones

PowerFlex-kookzone	Links, midden & rechts
Vario-kookzone	-
TempControl-kookzone	Links, midden & rechts

Kookzone links voor

Afmeting in mm	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -

Kookzone links achter

Afmeting in mm	-
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	-

Kookzone midden

Afmeting in mm	365 x 286
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -

Kookzone rechts

Afmeting in mm	226 x 382
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,8 / 3,6 / -

Bedieningsgemak

Assistent programma	<input type="checkbox"/>
TempControl-kookzone	<input type="checkbox"/>
PowerFlex Plus	<input type="checkbox"/>
SilentMove	<input type="checkbox"/>
Pan-/Pangrootte herkenning	<input type="checkbox"/>
Permanente panherkenning	<input type="checkbox"/>
Recall-functie	<input type="checkbox"/>
Stop&Go-functie	<input type="checkbox"/>
Kookwekker	<input type="checkbox"/>
Wisbeveiliging	<input type="checkbox"/>
Con@ctivity 3.0	<input type="checkbox"/>
WiFiConn@ct	<input type="checkbox"/>
Automatisch uitschakelen voor alle kookzones	<input type="checkbox"/>
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld signaaltönen)	<input type="checkbox"/>

Veiligheid


Uitschakeling ontbreken pan	<input type="checkbox"/>
Ingebruiknamebeveiliging	<input type="checkbox"/>
Restwarmte aanduiding	<input type="checkbox"/>

Technische gegevens

Inbouwhoogte incl. stopcontact in mm	67
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	936 x 67 x 520
Inbouwafmeting in mm (b x d)	916 x 500
Aansluitwaarde in kW	10,8

Indicatieve marktprijs


€ 5.429,-





Miele



Inductiekookplaten - FullSurface




KM 7667 FL

KM 7617 FX





Design		
Randlijst	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	SmartSelect	SmartSelect
Geschikt voor combinatie SmartLine combiSets	■	-
Uitvoering		
FullSurface-kookzone / aantal pannen	1 / 4	1 / 4
Afmeting plaatsen pannen in cm	57 x 39	57 x 38
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
Bedieningsgemak		
Positie assistent	■	■
Warmhoudfunctie	■	■
Kookwekker	■	■
Aankookautomaat	■	■
Stop&Go-functie	■	■
Schoonmaakvergrendeling	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Panherkenning	■	■
Veiligheid		
Uitschakeling ontbreken pan	■	■
Ingebruiknamebeveiliging	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in mm	620 x 520	730 x 490
Inbouwhoogte incl. stopcontact in mm	51	51
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	620 x 51 x 520	752 x 51 x 492
Inbouwafmeting in mm (b x d)	600 x 500	730 x 490
Aansluitwaarde in kW	7,3	7,3
Indicatieve marktprijs	€ 2.189,-	€ 2.719,-



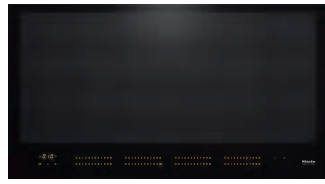



KM 7678 FL	KM 7697 FL*	KM 7878-1 FL Diamond	KM 7897-1 FL Diamond
------------	-------------	----------------------	----------------------

Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Zwart	Zwart	Zwart	Grafietzwart
SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect White	SmartSelect White
■	■	-	-
1/6	1/6	1/6	1/6
74 x 38	87 x 38	74 x 38	87 x 38
2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65	2,6 / 3,3 / 3,65
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
800 x 520	936 x 520	800 x 520	936 x 520
51	51	51	51
800 x 51 x 520	936 x 51 x 520	800 x 51 x 520	936 x 51 x 520
780 x 500	916 x 500	780 x 500	916 x 500
11	11	11	11
€ 2.939,-	€ 3.399,-	€ 3.149,-	€ 3.599,-



* Ideale combinatie met de DownDraft DAD 4941

Elektrische kookplaten



KM 6520 FR

KM 6520 FL

Design	KM 6520 FR	KM 6520 FL
Randlijst	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Bediening	EasySelect	EasySelect
Uitvoering		
Aantal kookzones	4	4
Kookzones		
ExtraSpeed-kookzone	-	-
Vario-kookzone	Rechts achter	Rechts achter
Ovale kookzone	-	-
Rechthoekige kookzone	-	-
Kookzone links voor		
Diameter in mm	180	180
Vermogen in kW	1,8	1,8
Kookzone links achter		
Diameter in mm	160	160
Vermogen in kW	1,5	1,5
Kookzone rechts achter		
Diameter in mm	120 - 210	120 - 210
Vermogen in kW	0,75 - 2,2	0,75 - 2,2
Kookzone rechts voor		
Diameter in mm	145	145
Vermogen in kW	1,2	1,2
Bedieningsgemak		
HighLight weerstanden	■	■
Stop&Go functie	■	■
Kookwekker	■	■
Recall-functie	■	■
Conn@ctivity 3.0	-	-
Aankookautomaat	■	■
Warmhoudfunctie	-	-
Veiligheid		
Uitschakelautomaat voor alle zones	■	■
Meegeleverde accessoires		
Krabber	■	■
Aansluitkabel	■	■
Technische gegevens		
Afmetingen kookplaat in mm	574 x 504	592 x 492
Inbouwhoogte incl. stopcontact in mm	43	46
Buitenafmeting in mm (b x h x d)	574 x 43 x 504	592 x 46 x 492
Inbouwafmeting in mm (b x d)	560 x 490	570 x 470
Indicatieve marktprijs	€ 719,-	€ 719,-



KM 6522 FR	KM 6521 FR	KM 6523 FL	KM 6565 FR
Roestvrij staal	Roestvrij staal	Volledig integreerbaar / opliggend	Roestvrij staal
Zwart	Zwart	Zwart	Zwart
EasySelect	EasySelect	EasySelect	SmartSelect
4	4	4	4
-	-	-	Midden achter
Links voor	Links voor	Links voor	Links achter
Rechts achter	Rechts achter	-	-
-	-	Rechts achter	Rechts
120 - 210	120 - 210	120 - 210	145
0,75 - 2,2	1,2 - 2,2	1,2 - 2,2	1,2
145	145	145	120 - 210
1,2	1,2	1,2	0,75 x 2,2
170 - 265	170 (265 breed)	170 (290 breed)	Midden achter
1,5 - 2,4	1,5 - 2,4	1,5 - 2,6	145 - 210 - 270
180	160	180	1,05 - 2,05 - 3,2
1,8	1,5	1,8	170 / 170 x 290
■	■	■	1,5 - 2,6
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
-	-	-	■
■	■	■	■
-	-	-	■
■	■	■	■
■	■	■	■
764 x 504	614 x 514	752 x 492	764 x 504
43	42	45	43
764 x 43 x 504	614 x 42 x 514	752 x 45 x 492	942 x 40 x 526
750 x 490	600 x 500	730 x 470	916 x 500
€ 1.069,-	€ 879,-	€ 1.069,-	€ 1.789,-



Gaskookplaten

Gaskookplaten met elektronica

Miele-gaskookplaten beschikken over innovatieve functies die voor nog meer veiligheid en comfort zorgen. QuickStart zorgt voor een snelle vonkontsteking, GasStop & ReStart voor het automatisch opnieuw ontsteken als de vlam per ongeluk wordt gedoofd. Enkele modellen zijn bovendien voorzien van een kookwekker en van warmte- en restwarmte-indicatie.

ComfortClean-pannedragers

Snel weer schoon. U kunt de pannendragers gewoon wegnemen om ze in de vaatwasser te reinigen. Zo blijft uw gaskookplaat langer schoon.

Wokbrander

Professioneel. Met de enkele of dubbele wokbrander kunt u de branderkoppen tegelijk of afzonderlijk regelen.

Veiligheidsuitschakeling

Altijd een gerust gemoed. Bij een ongebruikelijk lange werking wordt de gastoevoer automatisch uitgeschakeld.

Gaskookplaten



KM 2010

KM 2032

	KM 2010	KM 2032
Design		
Ondergrond	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Bediening	Knoppen	Knoppen
Roestvrijstalen randlijst	-	-
Uitvoering		
Aantal kookzones	4	5
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
QuickStart	-	-
Gietijzeren pannendragers (matzwart geëmailleerd)	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	-	-
Kookzone		
Links voor		
Type	Sterkbrander	Sterkbrander
Max. vermogen in kW	2,6	2,6
Links achter		
Type	Spaarbrander	Spaarbrander
Max. vermogen in kW	1,0	1,0
Midden		
Type	-	Enkele wokbrander
Max. vermogen in kW	-	3,8
Rechts achter		
Type	Normaalbrander	Normaalbrander
Max. vermogen in kW	1,75	1,75
Rechts voor		
Type	Normaalbrander	Normaalbrander
Max. vermogen in kW	1,75	1,75
Veiligheid		
GasStop	■	■
ReStart	-	-
Meegeleverde accessoires		
Aansluitkabel	■	■
Buitenste wokring	-	-
Binnenste wokring	-	-
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in mm	650 x 520	750 x 520
Volledig integreerbaar		
Nismaten b x d in mm	560 x 480	560 x 480
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V	7,1 / 230-240	10,9 / 230-240
Indicatieve marktprijs	€ 899,-	€ 1.149,-



KM 2356-1	KM 3010	KM 3054-1
Roestvrij staal	Zwart glas	Zwart glas
Knoppen	Knoppen	Knoppen
-	-	-
5	4	5
-	■	■
■	-	■
■	■	■
■	■	■
		Links
Spaarbrander	-	Dubbele wokbrander
1,0	-	4,7
	Links voor	Links voor
Sterkbrander	Sterkbrander	Sterkbrander
2,7	2,7	2,7
	Links achter	Links achter
Dubbele wokbrander	Spaarbrander	Spaarbrander
4,5	1,0	1,0
	Rechts achter	Rechts achter
Normaalbrander	Normaalbrander	Normaalbrander
1,7	1,7	1,7
	Rechts voor	Rechts voor
Normaalbrander	Normaalbrander	Normaalbrander
1,7	1,7	1,7
■	■	■
■	-	■
	■	■
■	-	-
■	-	-
888 x 508	626 x 526	942 x 526
862 x 490	600 x 500	916 x 500
- / 230-240	7,1 / 230	- / 230-240
€ 1.849,-	€ 1.099,-	€ 1.949,-



CombiSet

Alleen bij Miele

SmartSelect

Met deze bediening selecteert u snel en intuïtief de vermogensstanden en tijden. Voor elke kookzone is er een geel verlichte getallenrij. Zo wordt vanuit elk standpunt een goede leesbaarheid verzekerd. De timertijden kunnen vlotter worden ingesteld dankzij de gescheiden instelling van de kookwekker, de functie 'Automatisch uitschakelen' en door de driecijferige weergave.

PowerFlex

Veelzijdig en flexibel. Ook groot kookgerei wordt snel en vlot verwarmd.

TwinBooster

Flexibeler dan ooit. Het inductievermogen kan afzonderlijk worden verdeeld of gebundeld in een kookzone.

Teppan Yaki

De Japanse kooktraditie in een moderne uitvoering. Teppan Yaki is een culinair hoogstandje van de moderne keuken. De gerechten worden rechtstreeks op een hete, roestvrijstalen plaat bereid. De inductie-TeppanYaki van Miele beschikt over twee apart bruikbare warmtecircuits: zo kunt u meerdere gerechten tegelijk bij verschillende temperaturen bereiden of warmhouden.

De werkbladdampkap

Met deze nieuwe Miele-werkbladdampkap wordt u tijdens het koken niet afgeleid door storende kookdampen en -geuren. Door de centrale opstelling tussen twee SmartLine-elementen zuigt de Miele werkbladdampkap de wasems af daar waar ze ontstaan. De werkbladdampkap kan bovendien ook naast gaselementen worden gebruikt. In dat geval fungeert de afdekking als magnetische vlambescherming.

Wokbrander

Met de wokbrander met hoog vermogen kunt u beide branderkoppen tegelijk of afzonderlijk regelen.

Inductiewok

Van professioneel niveau. De Miele-wokpan, perfect afgestemd op de vorm en functie ervan, ligt in een pasklaar bekken. Zo wordt de warmte zo goed mogelijk verdeeld voor een perfect resultaat. Het intelligente ControlInduc[®]-systeem voorkomt dat olie of vet oververhit raakt. De Miele-inductiewok biedt u nog tal van specifieke comfortfuncties, zoals de Booster-technologie.

ComfortClean-panndragers

Snel weer schoon. U kunt de panndragers gewoon wegnemen om ze in de vaatwasser te reinigen. Zo blijft uw gaskookplaat langer schoon.

GasStop


Uw veiligheid primeert. Als de gasvlam bijvoorbeeld door tocht zou doven, dan voorkomt de ontstekingsbeveiliging dat er gas ontsnapt.

SmartLine-kookelementen




	CS 7101-1 FL	CS 7102-1 FL
SmartLine-kookelement	Gas	Gas
Inbouwmogelijkheden	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■
Bediening	Knop	Knoppen
Kleur keramisch glas	Zwart	Zwart
Uitvoering		
Aantal kookzones	1	2
Wokbrander / Dual wokbrander	■ / ■	-
Vermogen in kW	4,5	1,7 / 4,5
PowerFlex-zone in mm	-	-
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	-	-
Powerflex-kookzone vergroting in mm	-	-
Vermogen / Booster / TwinBooster in kW	-	-
Vermogen Teppan Yaki in kW	-	-
Afmeting Teppan Yaki-zone in mm	-	-
Diameter inductiewok in mm	-	-
Bedieningsgemak		
Elektronische vonkontsteking	■	■
Vaatwasserbestendige pannendragers	■	■
Warmhoudfunctie	-	-
Kookwekker	-	-
Aankookautomaat	-	-
Stop&Go-functie	-	-
FlameGuard	■	■
Veiligheid		
GasStop	■	■
Uitschakeling ontbreken pan	-	-
Ingebruiknamebeveiliging	-	-
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in mm	378 x 520	378 x 520
Hoogte inclusief aansluitblok in mm	92	92
Nismaten inbouw op het werkblad b x d in mm	358 x 500	358 x 500
Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in mm	382 x 524	382 x 524
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V	4,5 / 230	4,4 / 230
Indicatieve marktprijs	€ 1.499,-	€ 1.449,-

* Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000 (€ 59,-).




CS 7612 FL	CS 7641 FL	CS 7632 FL	KM 7667 FL >>
Inductie	Inductie inclusief wokpan	Teppanyaki	FullSurface-Inductiekookplaat
Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Volledig integreerbaar / opliggend	Goed te combineren met SmartLine-kookelementen
■	■	■	
SmartSelect	SmartSelect	SmartSelect	
Zwart	Zwart	Zwart	
PowerFlex / 2 kookzones	Inductiewok met 1 kookzone	1	
-	-	-	
-	-	-	
Ø 150 - 230	-	-	
2,1 / 3 / 3,65	2,5 / 3 / -	-	
Ø 230 - 390	-	-	
2,1 / 3 / 3,65	-	-	
-	-	2,6	
-	-	305 x 350	
-	Ø 300	-	
-	-	-	
-	-	-	
■	■	■	
■	■	-	
■	■	-	
■	■	■	
-	-	-	
-	-	-	
■	■	-	
■	■	-	
378 x 520	378 x 520	378 x 520	
51	129	60	
358 x 500	358 x 500	358 x 500	
382 x 524	382 x 524	382 x 524	
3,6 / 230	3,0 / 230-240	2,6 / 230-240	
€ 1.559,-	€ 2.889,-	€ 2.699,-	

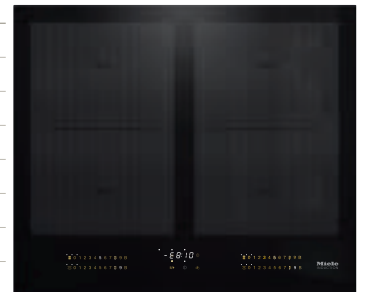

KM 7564 FL

Inductiekookplaat

Goed te combineren met SmartLine-kookelementen



SmartLine-kookelementen



CSDA 7001*

SmartLine-kookelement

Naadloos aansluitend op de overige elementen

Bediening

Kleur keramisch glas

Rooster volledig geïntegreerd

Specificaties afzuiging

Afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)

Afzuigcapaciteit luchtcirculatie (m³/h) / geluidsniveau Intensiefstand max. dB(A)

Bedieningsgemak

Roestvrijstalen vaatwasserbestendig vetfilter

Voorzien van CleanCover-afzuigunit

Luchtafzuiging achteraf 5 minuten

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse

Eco-motor

Energieverbruik per jaar in kWh

Veiligheid

Veiligheidsuitschakeling

FlameGuard

Technische gegevens

Maat afzuiging b x d in mm

Hoogte inclusief aansluitblok in mm

Nismaten inbouw op het werkblad b x d in mm

Nismaten inbouw volledig integreerbaar b x d in mm

Aansluitwaarde in kW

Apart aan te kopen accessoires

Ombouwset nodig voor luchtcirculatie incl. regenererbare Longlife AirClean filter

Indicatieve marktprijs

Werkbladdampkap

■

SmartSelect

Zwart

■

150 - 535 / 70

100 - 460 / 78

1

■

■

A+

■

29,3

■

■

120 x 520

165

100 x 500

124 x 524

0,17

DUU 1000-2

€ 1.569,-

* Bij de CSDA 7001 dient u een luchtafvoer- of recirculatieset (DFKS-U - art.no. 11250350 of DFKS-A - art.no. 11737480) apart te bestellen.

* Voor het combineren van meerdere SmartLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 7000 (€ 59,-).

ProLine-kookelementen



	CS 1112 E	CS 1212-1 L
ProLine-kookelement	Elektrisch	Inductie
Inbouwmogelijkheden	Opliggend	Opliggend
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■
Bediening	Knoppen	Knoppen
Uitvoering		
Aantal kookzones	2	2
Kookzone	Midden voor	Midden voor
Type	Eénrichtingskookzone	Vario-kookzone
Diameter in mm	ø145	ø100-160
Max. vermogen in kW / Booster	1,2 / -	1,4 / 2,2
Kookzone	Midden achter	Midden achter
Type	Vario-kookzone	Vario-kookzone
Diameter in mm	ø100-180	ø160-230
Max. vermogen in kW / Booster / TwinBooster	0,7 - 1,8 / - / -	2,3 / 3,0 / 3,7
Bedieningsgemak	-	-
QuickStart	-	-
Veiligheid		
GasStop	-	-
ReStart	-	-
Restwarmteweergave	■	■
Hitteweergave	-	-
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in mm	288 x 520	288 x 520
Hoogte inclusief aansluitblok in mm	73	73
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V	3,0 / 230-240	3,7 / 230-240
Indicatieve marktprijs	€ 1.199,-	€ 1.539,-

* Voor het combineren van meerdere ProLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 1500 (€ 129,-).

ProLine-kookelementen



	CS 1012-2	CS 1411 F
ProLine-kookelement	Gas	Friteuse
Inbouwmogelijkheden	Opliggend	Opliggend
Naadloos aansluitend op de overige elementen	■	■
Bediening	Knoppen	Knoppen
Uitvoering		
Aantal kookzones	2	1
Kookzone	Midden voor	Midden
Type	Normaalbrander	Friteuse
Diameter in mm	-	180 x 330
Max. vermogen in kW / Booster	1,8 / -	2,4 / -
Kookzone	Midden achter	
Type	Sterkbrander	-
Diameter in mm	-	-
Max. vermogen in kW / Booster / TwinBooster	3,0 / -	-
Bedieningsgemak		
QuickStart	■	-
Veiligheid		
GasStop	■	-
ReStart	■	-
Restwarmteweergave	■	■
Hitteweergave	■	-
Technische gegevens		
Maten kookplaat b x d in mm	288 x 520	288 x 520
Hoogte inclusief aansluitblok in mm	144	220
Afmetingen uitsparing in mm (b x d)	272 x 500	272 x 500
Aansluitwaarde in kW	4,8 / 230	2,4 / 230-240
Indicatieve marktprijs	€ 1.279,-	€ 1.589,-

* Voor het combineren van meerdere ProLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 1500 (€ 129,-).



CS 1312 BG

Grill

Opliggend



Knoppen

2

Voor

Elektrogrill

210 x 250

1,5 / -

Achter

Elektrogrill

210 x 250

1,5 / -

-

-

-

-

-

288 x 520

115

272 x 500

3,0 / 230-240

€ 1.419,-

* Voor het combineren van meerdere ProLine-elementen in één uitsparing adviseren wij de tussenlijst CSZL 1500 (€ 129,-).



Dampkappen

Dampkappen



Dampkappen

Alleen bij Miele

Metalen vetfilter met roestvrijstalen afwerking

Miele-dampkappen zijn uitgerust met een 10-laagse roestvrijstalen vetfilter. Het afdekblad en het kader bestaan uit hoogwaardig roestvrij staal. Bij het reinigen van de vetfilter in de vaatwasser ontstaan geen zichtbare verkleuringen. Daardoor blijven Miele-vetfilters er nog lange tijd goed uitzien.



Miele CleanCover

Achter de vetfilters bevindt zich de CleanCover van Miele: in plaats van scherpe metalen randen en elektrische onderdelen bevindt zich hier alleen een gesloten, glad oppervlak. Het oppervlak is bijzonder eenvoudig schoon te maken en voorkomt bovendien dat u in contact komt met snoeren en onderdelen van de motor. Miele – zorgt in detail – voor meer comfort en veiligheid.

Recirculatie Plug&Play

Deze installatiemodus is eenvoudig voor de keukenmonteur: de lucht wordt via een adapter door een gat in de rugwand van de kast geleid, waarna deze vrij wordt uitgeblazen achter de kastwand. Het spreekt voor zich dat de nodige aandacht


naar het vermijden van condensatie moet gaan. Plug&Play is hoofdzakelijk toepasbaar in woningen met ventilatiesysteem en een langere naventilatietijd is noodzakelijk.

Con@ctivity Plus: slimme technologie voor moeiteloze keukenervaring

Dankzij een verbeterd algoritme past de dampkap zich volledig automatisch aan op basis van uw kookgewoonten. Stel u voor: u past regelmatig (minimaal 5 keer) handmatig de ventilatiestand aan in een specifieke situatie. Conn@ctivity Plus leert van uw voorkeuren en zorgt ervoor dat de dampkap de volgende keer automatisch de juiste instelling kiest. Zo geniet u van optimaal comfort, volledige focus op het koken en een perfect geventileerde keuken elke keer weer.

Dampkappen

Plafonddampkappen



DAC 2940 Stella

DAC 2240 Stella

Model en uitvoering	90 cm breed	120 cm breed
Kleur	Roestvrij staal / Matwit	Roestvrij staal / Matwit
Luchtafvoer / Recirculatie / Externe motor	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -
Vereiste ombouwset voor recirculatie / Active AirClean-Filter	- / DKF 35-P	- / DKF 35-P
Bedieningscomfort		
Bediening	EasySwitch	EasySwitch
Aantal standen / Booster	3 / 1	3 / 1
Connectie met Miele App / Con@ctivity 3.0 / Con@ctivity Plus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	4 / ■	4 / ■
Programmeerbare vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	■ / ■	■ / ■
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 Min.	■	■
Silence-motor / Veiligheidsuitschakeling	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor vetafscheiding	A++ / C	A++ / C
Energieverbruik per jaar in kW/Jaar	31,7	31,4
ECO -motor / Powermanagement	■ / ■	■ / ■
LED-verlichting		
Aantal x Watt / Sterkte in Lux / Kleurtemperatuur in Kv	2 x 7,2 W / 525 Lux / 3.500K	2 x 7,2 W / 450 Lux / 3.500 K
Lichtdimmer / Traploos	■ / ■	■ / ■
Kleurtemperatuur instelling per App / MyAmbientLight	■ / -	- / -
Luchtafvoer		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	510	505
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk dB(A) re20μPa	61 / 45	62 / 46
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	685	680
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk dB(A) re20μPa	68 / 53	68 / 53
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	755	755
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk dB(A) re20μPa	55 / 40	56 / 40
Recirculatie		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	425	410
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk dB(A) re20μPa	65 / 50	65 / 49
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	525	515
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk dB(A) re20μPa	70 / 54	70 / 54
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	325	325
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk dB(A) re20μPa	59 / 44	59 / 44
Technische gegevens		
Totale hoogte voor luchtafvoer & extern in mm / recirculatie in mm	196 / 196	196 / 196
Afmeting dampkap in mm (b x h x d)	880 x 196 x 500	1.165 x 196 x 500
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,17 kW / 230V / 10A	0,17 kW / 230V / 10A
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting zijdelings (Zonder recirculatie: 90 graden draaibaar)	■	■
Diameter ventilatiooster in mm	150	150
Minimale afstand boven elektrische / gaskookplaten in mm	450 / 650	450 / 650
Meegeleverde toebehoren		
Voorzien van terugslagklep / Afstandsbediening DARC 7	■ / ■	■ / ■
Beschikbare accessoires (achteraf te kopen)		
Active AirClean Filter / Longlife AirClean-Filter	DKF 35-P / DKF 40-R	DKF 35-P / DKF 40-R
Luchtrecirculatiebox DUU 600	■	■
Electronica module DSM 401 / DSM 409	- / ■	- / ■
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal (EDST)	€ 1.699,-	€ 1.799,-
Matwit (WSMA)	€ 1.699,-	€ 1.799,-
Matzwart (MASW)		



DAC 4940 Stella Ambient	DAC 4240 Stella Ambient
90 cm breed	120 cm breed
Roestvrij staal / Matwit / Matzwart	Roestvrij staal / Matwit / Matzwart
■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -
- / DKF 35-P	- / DKF 35-P
EasySwitch	EasySwitch
3 / 2	3 / 2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
4 / ■	4 / ■
■ / ■	■ / ■
■	■
■ / ■	■ / ■
A++ / C	A++ / C
32,0	31,2
■ / ■	■ / ■
2 x 7,2 W / 470Lux / 2.700 - 6.500 K	2 x 7,2 W / 440 Lux / 2.700 - 6.500 K
■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■
505	510
59 / 43	60 / 44
680	685
66 / 50	66 / 51
755	750
68 / 52	68 / 52
425	420
63 / 48	63 / 48
525	520
68 / 52	68 / 52
565	550
69 / 54	69 / 54
196 / 196	196 / 196
880 x 196 x 500	1165 x 196 x 500
0,198 kW / 230V / 10A	0,198 kW / 230V / 10A
■	■
150	150
450 / 650	450 / 650
■ / ■	■ / ■
DKF 35-P / DKF 40-R	DKF 35-P / DKF 40-R
■	■
- / ■	- / ■
€ 1.899,-	€ 1.999,-
€ 1.899,-	€ 1.999,-
€ 1.899,-	€ 1.999,-

Dampkappen

DownDraft

Opgelet: de werkbladdampkappen zijn niet combineerbaar met gaskookplaten. Enkel te combineren met 90 cm brede inductiekookplaten.



	DAD 4841	DAD 4941
Design	916 mm breed	936 mm breed
Kleur	Zwart	Zwart
Randafzuiging	■	■
Uitvoering		
Luchtafvoer / Recirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m ³ /h)	640	640
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	72 / 58	72 / 58
Luchtrecirculatie		
Afzuigcapaciteit intensief (booster)stand (m ³ /h)	555	555
Geluidsdruk (dB(A) re1pW) / Geluidsdruk (dB(A) re20μPa)	76 / 62	76 / 62
Bedieningsgemak		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
SmartControl-Bediening	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	2 / ■	2 / ■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■ / ■	■ / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor de vetafscheidingsgraad	A / B	A / B
Energieverbruik per jaar in kWh	42,0	42,0
ECO-Motor	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 2	3 / 2
LED-verlichting / dimmer functie	■ / 3 standen	■ / 3 standen
Aantal x Watt / Lichtsterkte in Lx / Kleurtemperatuur in K	1 x 11,2W / 400 Lx / 3.500K	1 x 11,2W / 400 Lx / 3.500K
Veiligheidsuitschakeling	■	■
Technische gegevens		
Totale hoogte bij luchtafvoer / recirculatie in mm	936	936
Breedte x hoogte x diepte van damkap in mm	916 x 300 x 120	936 x 300 x 120
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,251 / 230 / 10	0,251 / 230 / 10
Montage instructies		
Ombouwset circulatiesysteem	DUU 600*	DUU 600*
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P/-R*	DKF 30-P/-R*
Afvoeraansluiting onder	■	■
Diameter van het luchtafvoeraansluiting in mm	150	150
Optimale combinatie met de kookplaat	KM 7684 FL	KM 7594 FL / KM 7697 FL
Volledige geïntegreerde / opliggende installatie	■ / ■	■ / ■
Niet meegeleverde accessoires/onderdelen		
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKF 30-P / DKF 30-R	DKF 30-P / DKF 30-R
Ombouwset recirculatie / recirculatie Plug&Play	DUU 600 / DUP 150	DUU 600 / DUP 150
Muurkast geschikt voor luchtafvoer - DMK 150-1	■	■
Indicatieve marktprijs	€ 2.599,-	€ 2599,-

* Niet inbegrepen

Ideale combinaties in één uitsnijding met:
(steunprofiel bij de dampkap meegeleverd)



KM 7689 FL

Inductiekookplaat TempControl


Goed te combineren met
de DownDraft DAD 4841



KM 7684 FL

Inductiekookplaat PowerFlex

Goed te combineren met
de DownDraft DAD 4841



KM 7594 FL

Inductiekookplaat PowerFlex

Goed te combineren met
de DownDraft DAD 4941




KM 7697 FL

FullSurface-Inductiekookplaat

Goed te combineren met
de DownDraft DAD 4941


Installatiemogelijkheden:

1. Recirculatie met gesloten buizensysteem:

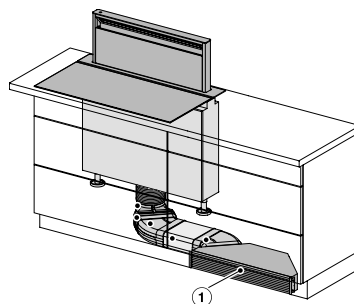

① DUU 600


2. Luchtafvoer naar buiten:



① DMK 150-1 Luchtdoorvoerrooster

3. Recirculatie in Plug & Play

Opgelet: enkel in woningen met ventilatiesysteem en gebruik van verlengde naventilatietijd.

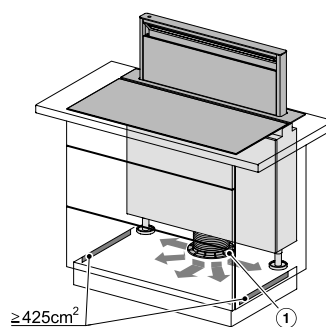

① DUP 150 Plug & Play adapter

Dampkappen

Wanddampkappen



Minimale afstand tot de dampkap 45 cm.

	DAH 1650 Active	DAH 1950 Active
Kleur front + behuizing	Glas, obsidiaanzwart	Glas, obsidiaanzwart
Breedte van de dampkap in cm*	60	90
Uitvoering		
Luchtafvoer / Recirculatie / Externe bediening	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -
Vereiste ombouwset voor recirculatie / Active AirClean-Filter	- / DKF 29	- / DKF 29
Opening voor afzuiging in het glaspaneel	■	■
Bedieningsgemak		
Aantal roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters / CleanCover	2 / -	2 / -
Bediening	ComfortControl	ComfortControl
Aantal standen / Booster	3 / 1	3 / 1
Connectie met Miele App / Con@ctivity 3.0 / Plus	- / - / -	- / - / -
Programmeerbare vetfilter / actief koolstoffilter verzadigingsindicator	- / -	- / -
Automatische luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	-	-
Silence-pakket / Veiligheidsuitschakeling	- / ■	- / ■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D) / Klasse voor vetafscheiding	B / C	B / C
Energieverbruik per jaar in kW/Jaar	57,0	56,0
ECO-Motor / PowerManagement	- / ■	- / ■
LED-verlichting		
Aantal x Watt / Sterkte in Lux / Kleurtemperatuur in Kv	1 x 3,2 W / 360 Lux / 3.500 K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 3.500 K
Lichtdimmer / Kleurtemperatuur instelling per App (Dynamic White)	- / -	- / -
Luchtafvoer		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	405	385
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20μPa	60/46	60/46
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	635	630
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20μPa	69 / 55	68 / 54
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20μPa	-	-
Recirculatie		
Vermogensstand 3: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	385	385
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20μPa	67 / 53	60 / 46
Boosterstand: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	570	630
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20μPa	74 / 61	68 / 54
Boosterstand 2: Afzuigcapaciteit (m ³ /u)	-	-
Geluidsniveau (dB(A) re1pW) / GeluidsdrukB(A) re20μPa	-	-
Technische gegevens		
Totale hoogte voor luchtafvoer & extern in mm / recirculatie in mm	443 / 443	443 / 443
Afmeting dampkap in mm (b x h x d)	598 x 443 x 388	898 x 443 x 388
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Zekering in A	0,24 kW / 230 V / 10 A	0,24 kW / 230V / 10A
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■ / ■	■ / ■
Diameter ventilatiooster in mm	150	150
Minimale afstand boven elektrische kookplaten/gaskookplaten in mm	450 / 650	450 / 650
Meegeleverde toebehoren		
Voorzien van terugslagklep	■	■
Beschikbare accessoires (achteraf te kopen)		
Active AirClean-filter / Sensitive AirClean-filter / Longlife AirClean-filter	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R
Telescopische afvoerschacht		
Elektronica module DSM 401 / DSM 409	■ / -	■ / -
Muurkast DMK 150-1	■	■
Indicatieve marktprijs		
Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 899,-	€ 999,-
Matzwart (OBSW MATT)		



DAH 2660 Escala	DAH 2960 Escala	DAH 4970 Sienna	DAH 4980 125 Gala Edition	>>
Glas, obsidiaanzwart	Glas, obsidiaanzwart	Glas, obsidiaanzwart	Glas, obsidiaan matzwart / matzwart	
60	90	90	90	
■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -	■ / converteerbaar / -	
- / DKF 29	- / DKF 29	- / DKF 29-P	- / DKF 29-P	
■	-	-	-	
2 / ■	2 / ■	2 / ■	2 / ■	
ComfortControl	ComfortControl	SmartControl Geel	SmartControl Wit	
3 / 1	3 / 1	3 / 2	3 / 2	
■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -	
- / -	- / -	■ / ■	■ / ■	
-	-	■	■	
- / ■	- / ■	- / ■	- / ■	
B / C	B / D	A++ / D	A++ / D	
72,2	66,0	25,0	25,0	
- / ■	- / ■	■ / ■	■ / ■	
1 x 3,2 W / 330 Lux / 3.500 K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 3.500K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 2.700 - 6.500 K	1 x 3,2 W / 260 Lux / 2.700 - 6.500 K	
- / -	- / -	3 standen + traploos / ■	3 standen + traploos / ■	
415	415	415	415	
52 / 38	53 / 39	50 / 36	50 / 36	
675	675	660	660	
64 / 50	65 / 51	61 / 47	61 / 47	
-	-	875	875	
-	-	68 / 54	68 / 54	
380	380	430	430	
60 / 46	60 / 46	64 / 50	64 / 50	
675	575	625	625	
64 / 50	71 / 57	73 / 59	73 / 59	
-	-	720	720	
-	-	76 / 62	76 / 62	
830-1210 / 443	443 / 443	420 / 420	420 / 420	
598 x 443 x 388	898 x 443 x 388	898 x 420 x 381	898 x 420 x 381	
0,2 kW / 230 V / 10 A	203W / 230V / 10A	208,2W / 230V / 10A	208,2W / 230V / 10A	
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■	
150	150	150	150	
450 / 650	450 / 650	450 / 650	450 / 650	
■	■	■	■	
DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R	DKF 29 / DKF 29-S / DKF 29-R DADC 1000 matzwart	
■ / -	■ / -	- / ■	- / ■	
■	■	■	■	
€ 1.199,-	€ 1.299,-	€ 1.699,-	€ 1.799,-	

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

Matzwart Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie - t.e.m. 30.09.2025

Dampkappen

Wanddampkappen



DAW 1620 Active

DAW 1920 Active

Design	DAW 1620 Active	DAW 1920 Active
Kleur	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de dampkap in cm*	60	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	-	-
Uitvoering		
Luchtafvoer / geschikt voor recirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	640 / 71	645 / 71
Recirculatie, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	620 / 60	620 / 74
Bedieningsgemak		
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	-	-
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	-	-
WifiConn@ct	-	-
Con@ctivity 3.0	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■
Eco-motor (DC-motor)	-	-
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	49,9	49,8
Led-lampen	1	1
Ambiente verlichting	-	-
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Telescopische afvoerschacht	■	■
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■ / ■	■ / ■
Diameter ventilatierooster in mm	150	150
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven	-	-
Montage-instructies voor recirculatie		
Ombouwset recirculatiesysteem	-	-
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife- koolstoffilter	DKFS 36-P (set) of DKF 36-P / - ***	DKFS 36-P (set) of DKF 36-P / - ***
Technische gegevens		
Totale hoogte voor luchtafvoer & extern in mm	673 – 993	673 – 993
Totale hoogte dampkap bij recirculatie in mm	803	803
Hoogte x breedte x diepte van dampkap in mm	50 x 598 x 50	50 x 898 x 50
Aansluitwaarde in kW	0,24	0,24
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 699,-	€ 799,-
Briljantwit (BW)		
Matzwart (MASW)		
Voor werking met externe motor (EXT)		

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

*** Niet inbegrepen



PUR 98 W	DA 4298 W	DA 6698 W	>>
----------	-----------	-----------	----

Roestvrij staal	Roestvrij staal	Brijlantwit
90	90	90
■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
650 / 67	630 / 64	640 / 63
460 / 71	460 / 73	460 / 72
3	3	3
■	■	■
-	■	■
-	■	■
-	■	■
■	-	-
-	■	■
A	A++	A++
49,7	25	25
3	3	3
-	-	-
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
150	150	150
-	-	-
DUW 20 ***	DUW 20 ***	DUW 20 ***
DKF 12-1 P / DKF 12-R ***	DKF 12-1 P / DKF 12-R ***	DKF 12-1 P / DKF 12-R ***
685 – 1005	685 – 1005	710 - 1030
685 – 1005	815 – 1135	840 - 1160
62 x 898 x 500	62 x 898 x 500	85 x 898 x 500
0,23	0,089	0,089
€ 1.199,-	€ 1.659,-	€ 2.719,-
€ 1.249,-	€ 1.589,-	

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

Dampkappen

Wanddampkappen



DA 9092 W Screen

Design

Kleur	Matzwart / Matgrijs
Breedte van de dampkap in cm*	88
Individuele aanpassingen mogelijk**	-

Uitvoering

Luchtafvoer, geschikt voor recirculatie	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	670 / 62
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	605 / 69

Bedieningsgemak

Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	-
Programmeerbaar vet- / actief koolfilterverzadigingsdisplay	-
ComfortControl- / SmartControl-bediening	■ / -
WifiConn@ct	-
Con@ctivity 3.0	-

Efficiëntie en duurzaamheid

Wisselstroommotor (AC-motor)	■
Eco-motor (DC-motor)	-

Energie-efficiëntieklasse

Energieverbruik per jaar in kWh	67,7
Led-lampen	1
Ambiente verlichting	-
Voorzien van terugslagklep	■

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging	■
-----------------------	---

Montage-instructies

Telescopische afvoerschacht	-
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■
Diameter ventilatierooster in mm	150
Extra accessoire: schouw voor luchtafvoer naar boven	DADC 9000 ***
Montage-instructies voor recirculatie	-
Ombouwset circulatiesysteem	-
Actief koolstoffilter / Regeneereerbaar Longlife-koolstoffilter	DKF 29 / DKF 29-R ***

Technische gegevens

Totale hoogte dampkap bij luchtafvoer in mm	500
Totale hoogte dampkap bij recirculatie in mm	500
Hoogte x breedte x diepte van dampkap in mm	500 x 880 x 256
Aansluitwaarde in kW	0,203

Indicatieve marktprijs

Matzwart (OBSW MATT)	€ 1.099,-
Matgrijs (GRGR MATT)	€ 1.099,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

*** Niet inbegrepen



Dampkappen

Eilanddampkappen



DA 7378 D Aura 4.0 Ambient

Design	
Kleur	Briljantwit
Breedte van de dampkap in cm*	50 - 70
Individuele aanpassingen mogelijk**	-
AmbientFragrance / HumidityBalance	■ / ■
Uitvoering	
Luchtafvoer / recirculatie	- / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	- / -
Recirculatie, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	600 / 73
Telescopische afvoerschacht	-
Bedieningsgemak	
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■
WiFiConn@ct	■
Con@ctivity 3.0	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Wisselstroommotor(AC-motor)	-
Eco-motor (DC-motor)	■
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	32
Led-lampen	2
Sfeerverlichting wit / gekleurd	■ / ■
Voorzien van terugslagklep	
Veiligheid	
Uitschakelbeveiliging	■
Montage-instructies	
Luchtafvoeraansluiting bovenzijde	-
Diameter ventilatierooster in cm	-
Montage-instructies voor recirculatie	
Ombouwset recirculatiesysteem	
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKF28-R / - ***
Ontvochtigingsfilter	DAEF 28
Geurflacon Summergarden standaard meegeleverd	■
Technische gegevens	
Totale hoogte dampkap bij luchtafvoer in mm	-
Totale hoogte dampkap bij recirculatie in mm	700 x 1000
Hoogte x breedte x diepte dampkap in mm	-
Maatvoering dampkap (Ø x H) in mm	500 x 440
Aansluitwaarde in kW	0,13
Indicatieve marktprijs	
Briljantwit (BW)	€ 5.769,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

*** Niet inbegrepen

Opgepast deze dampkap is niet combineerbaar met gaskookplaten.


DA 6708 D
DA 4248 V D
Design

Kleur	Roestvrij staal met zwart glazen bedieningspaneel	Roestvrij staal
Breedte van de dampkap in cm*	100	100
Individuele aanpassingen mogelijk**	-	■
AmbientFragrance / HumidityBalance	- / -	- / -

Uitvoering

Luchtafvoer / recirculatie	- / ■	■ / -
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	- / -	675 / 70
Recirculatie, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	620 / 74	- / -
Telescopische afvoerschacht	-	■

Bedieningsgemak

Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2	6
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
WiFiconn@ct	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■

Efficiëntie en duurzaamheid

Wisselstroommotor (AC-motor)	■	-
Eco-motor (DC-motor)	-	■
Energie-efficiëntieklasse	C	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	81	31
Led-lampen	4	4
Sfeerverlichting wit / gekleurd	-	-
Voorzien van terugslagklep	-	■

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging	■	■
-----------------------	---	---

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde	-	■
Diameter ventilatierooster in mm	-	150

Montage-instructies voor recirculatie

Ombouwset recirculatiesysteem	-	-
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKF 20-1 / -	- / -
Ontvochtigingsfilter	-	-
Geurflacon Summergarden standaard meegeleverd	-	-

Technische gegevens

Totale hoogte dampkap bij luchtafvoer in mm	-	775 - 1045
Totale hoogte dampkap bij recirculatie in mm	500 - 1400	-
Hoogte x breedte x diepte dampkap in mm	111,5 x 998 x 698	70 x 1198 x 698
Maatvoering dampkap (Ø x H) in cm	-	-
Aansluitwaarde in kW	0,156	0,292

Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 3.819,-	€ 3.919,-
Briljantwit (BW)	€ 3.869,-	

Dampkappen

Inbouwgroepen met zichtbare vetfilters



	DAE 1530	DA 2578
Design		
Inbouwwunit	■	■
Breedte van de dampkap in cm*	50	70
Individuele aanpassingen mogelijk**	-	■
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor recirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	685 / 65	600 / 67
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	620 / 71	530 / 72
Bedieningsgemak		
Tiptoetsbediening	EasySwitch	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	-	■
WifiConn@ct	-	■
Con@ctivity 3.0	-	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■
Eco-motor (DC-motor)	-	-
Energie-efficiëntieklasse	B	A
Energieverbruik per jaar in kWh	65	52
Led-lampen	1	2
Voorzien van terugslagklep	■	■
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■	■
Diameter ventilatierooster in mm	150	150
Montage-instructies voor recirculatie		
Ombouwset recirculatiesysteem	DUU 15x ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKF 32 P *** / -	DKF 15-P *** / -
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in mm	330 x 532 x 372	50 x 702 x 402
Aansluitwaarde in kW	0,203	0,226
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 499,-	€ 959,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

*** Niet inbegrepen



DA 2360	DA 2390	>>
---------	---------	----

■	■
60	90
-	■
■ / ■	■ / ■
600 / 64	600 / 64
500 / 72	500 / 72
■	■
1	2
■	■
-	-
-	-
-	-
■	■
-	-
A	A
49,1	55,3
2	4
■	■
■	■
■	■
150	150
DUU 150 ***	DUU 150 ***
DKF 19-P *** / -	DKF 19-P *** / -
63 x 584 x 297	63 x 884 x 297
0,22	0,23
€ 929,-	€ 1.299,-

Dampkappen

Inbouwgroepen met randafzuiging



DA 2698

Design	
Inbouwwunit	■
Breedte van de dampkap in cm*	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	■
Uitvoering	
Luchtafvoer, geschikt voor recirculatie	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	640 / 62
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A)	535 / 74
Bedieningsgemak	
Tiptoetsbediening	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■
WifiConn@ct	■
Con@ctivity 3.0	■
Efficiëntie en duurzaamheid	
Wisselstroommotor (AC-motor)	-
Eco-motor (DC-motor)	■
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energieverbruik per jaar in kWh	29
Led-lampen	4
Voorzien van terugslagklep	■
Veiligheid	
Uitschakelbeveiliging	■
Montage-instructies	
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	■
Diameter ventilatierooster in mm	150
Montage-instructies voor recirculatie	
Ombouwset recirculatiesysteem	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKF 19-P *** / -
Technische gegevens	
Hoogte x breedte x diepte in mm	64 x 884 x 297
Aansluitwaarde in kW	0,092
Indicatieve marktprijs	
Roestvrij staal geborsteld	€ 1.999,-
Briljantwit (BW)	€ 2.049,-
Voor werking met externe motor roestvrij staal (EXT)	€ 1.949,-
Voor werking met externe motor briljantwit (EXT BW)	€ 1.999,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

*** Niet inbegrepen

Dampkappen

Telescopische dampkappen



	DAS 2620	DAS 2920
Design		
Inbouwunit	■	■
Kleur / materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de dampkap in cm*	60	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	-	-
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor recirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	555 / 69	555 / 69
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	550 / 75	550 / 75
Bedieningsgemak		
Miele@home	-	-
Con@ctivity 3.0	-	-
Easyswitch / SmartControl-bediening	■ / -	■ / -
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	-	-
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	-	-
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	-	-
Powermanagement	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A	A
Energieverbruik per jaar in kWh	42	42
Wisselstroommotor (AC-motor)	■	■
Eco-motor (DC-motor)	-	-
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 1	3 / 1
LED-verlichting	-	-
Aantal x Watt / Kleurtemperatuur in K	1 x 3,2 / 3.500	1 x 3,2 / 3.500
Lichtdimmerfunctie	traploos	traploos
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven
Diameter ventilatiooster in mm	150	150
Kasthoogte (minimale hoogte)	43,6 cm	43,6 cm
Montage-instructies voor recirculatie		
Ombouwset recirculatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKFS 31-P / DKFS 31-R ***	DKFS 31-P / DKFS 31-R ***
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in mm	36 x 596 x 273	36 x 896 x 273
Aansluitwaarde in kW	0,2	0,2
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 579,-	€ 699,-

Dampkappen

Telescopische dampkappen



DAS 4620

DAS 4920

Design	DAS 4620	DAS 4920
Inbouwunit	■	■
Kleur / materiaal	Kader Roestvrij staal / Matzwart	Kader Roestvrij staal / Matzwart
Breedte van de dampkap in cm*	60	90
Individuele aanpassingen mogelijk**	-	-
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor recirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	600 / 66	600 / 66
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	585 / 72	585 / 73
Bedieningsgemak		
Miele@home	■	■
Con@ctivity 3.0	■	■
Easyswitch / SmartControl-bediening	■ / -	■ / -
Kleur Touchbediening	-	-
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	1	1
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	■	■
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	■	■
Powermanagement	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A+++
Energieverbruik per jaar in kWh	23	23
Eco-motor (DC-motor)	■	■
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 1	3 / 1
LED-verlichting	■	■
Aantal x Watt / Kleurtemperatuur in K	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
Lichtdimmerfunctie	traploos	traploos
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	■	■
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde	boven	boven
Diameter ventilatiooster in mm	150	150
Kasthoogte (minimale hoogte)	43 cm	43 cm
Montage-instructies voor recirculatie		
Ombouwset recirculatiesysteem	DUU 151 ***	DUU 151 ***
Actief koolstoffilter / Regeneerebaar Longlife-koolstoffilter	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in mm	32 x 596 x 273	32 x 896 x 273
Aansluitwaarde in kW	0,093	0,093
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 749,-	€ 869,-
Matzwart (MASW)	€ 899,-	€ 969,-

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

*** Niet inbegrepen



DAS 4930	DAS 4940	DAS 8930
■	■	■
Voorzijde luifel: Obsidiaanzwart	Glas	Roestvrij staal
90	90	90
-	-	-
■ / ■	■ / ■	■ / ■
720 / 63	625 / 62	880 / 70
695 / 70	610 / 70	720 / 74
■	■	■
■	■	■
- / ■	■ / -	- / ■
geel	-	wit
1	2	2
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
A+++	A++	A++
23	25	25
■	■	■
3 / 2	3 / 1	3 / 2
■	■	■
1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500	1 x 3 / 3.500
3 standen / traploos	traploos	3 standen / traploos
■	■	■
boven	boven	boven
150	150	150
43 cm	36 cm	36 cm
DUU 151 ***	DUU 151 ***	DUU 151 ***
DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R	DKFS 31-P / DKFS 31-R
32 x 896 x 279	60 x 861 x 307	60 x 861 x 307
0,0163	0,083	0,083
€ 1.049,-	€ 1.159,-	€ 1.559,-

Dampkappen

Onderbouw



	DA 1260	DA 1200
Design		
Kleur / materiaal	Roestvrij staal	Roestvrij staal
Breedte van de dampkap in cm*	60	90
Uitvoering		
Luchtafvoer, geschikt voor recirculatie	■ / ■	■ / ■
Luchtafvoer, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	545 / 74	545 / 74
Circulatie, afzuigcapaciteit max. (m ³ /u) / geluidsniveau Intensiefstand max. (dB(A))	220 / 75	220 / 75
Bedieningsgemak		
Miele@home	-	-
Con@ctivity 3.0	-	-
Schuifknop	■	■
Roestvrijstalen vaatwasserbestendige vetfilters	2	3
Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit	■	■
Luchtafzuiging achteraf 5 / 15 min.	-	-
Programmeerbaar vet- en actief koolfilterverzadigingsdisplay	-	-
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse	C	C
Energieverbruik per jaar in kWh	91,6	90,4
Wisselstroommotor (AC-motor) / Eco-motor (DC-motor)	■ / -	■ / -
Aantal vermogensstanden / Booster	3 / 1	3 / 1
LED-verlichting	■	■
Aantal x Watt / Kleurtemperatuur in K	2 x 3 / 3.000	1 x 3 / 3.000
Veiligheid		
Uitschakelbeveiliging	-	-
Montage-instructies		
Luchtafvoeraansluiting naar boven / achteraan / zijdelings	■ / - / -	■ / - / -
Diameter ventilatioerooster in mm	150	150
Kasthoogte (minimale hoogte)	43,6 cm	43,6 cm
Montage-instructies voor recirculatie		
Actief koolstoffilter	DKF 18-P ***	DKF 18-P ***
Technische gegevens		
Hoogte x breedte x diepte in mm	125 x 598 x 500	125 x 998 x 500
Aansluitwaarde in kW	0,23	0,23
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal geborsteld	€ 549,-	€ 649,-
Briljantwit (BW)	€ 549,-	

* Breedte is afgerond. Zie inbouwmaatschetsen voor exacte afmetingen.

** Voor individuele aanpassingen neem contact op met uw keukendealer of Miele.

*** Niet inbegrepen

DAC dampkappen

Energie-
zuiniger tot
50%

De nieuwe plafonddampkappen bieden een strak design en zijn tot 50% energiezuiniger. Ze combineren connectiviteit en gebruiksgemak.



Bediening

- De **EasySwitch** toetsen zorgen voor een intuïtieve bediening.
- U hoeft zelf de dampkap niet te bedienen dankzij de **Con@ctivity** met de kookplaat. Verlichting, vermogen, tijd en naloop worden automatisch aangestuurd vanuit de kookplaat. Zo hoeft u zich enkel maar op uw bereiding te concentreren, en verbruikt u minder energie.
- De bijgeleverde **afstandsbediening** of de **app** bieden u een handige controle op afstand.



Bepaal zelf de kleur en sfeer!

- Zowel de verlichting als de panelen van de dampkap zijn aanpasbaar naar sfeer, moment & eigen voorkeur.
- Zo past u de verlichtingswarmte aan, met DynamicWhite of Ambient Lighting, voor een breed pallet aan kleuren.
- U heeft de keuze uit Roestvrij staal, Matwit of Matzwart. Of wenst u een volledige integratie in uw interieur? Schilder dan het binnenpaneel zelf in de gewenste kleur.



Performante filters


- De **10-laagse RVS filter** zorgt voor een hoge vetafscheiding en is zeer gemakkelijk te reinigen in de vaatwasser.
- De **Active AirClean** zorgt voor een evenwichtige geuropname, de **Sensitive AirClean** heeft een speciaal topvlies voor het filteren van fijnstof (pollen, bacteriën of rook). De **Longlife AirClean** is zuiniger, want is tot 3 jaar regenererbaar.



10-laagse RVS filter



Active AirClean



Sensitive AirClean



Longlife AirClean



Eénpersoonsinstallatie

- Dankzij hulphaken en veren is de dampkap door één persoon te installeren. U kan hierbij kiezen voor een ongeleide circulatie (Plug&Play), wat nog minder aansluitwerk en snellere installatie mogelijk maakt.
- De draaibare box en compacte hoogte (20 cm), maken de dampkap geschikt voor zowat alle situaties, zelfs in kleine ruimtes.



ECO-motor

- De ECO-motor biedt diverse voordelen: laag geluidsniveau, goede drukstabiliteit, lange levensduur en 50% energiebesparing.
- Daarnaast zorgt de sterke afzuiging (680 m³/u tot 750 m³/u) voor een uitstekende filtratie bij hevige dampen!

Meer weten?





DAC 2940

DAC 2240

DAC 4940

DAC 4240

Design

90 cm

120 cm

90 cm

120 cm

Roestvrij staal, Matwit

Roestvrij staal, Matwit, Matzwart

Aanpasbaar binnepaneel

Geluid

Afvoer stand 3: 61 dB

Stiller (20% minder geluid)

Afvoer stand 3: 59 dB

Recirculatie stand 3: 65 dB

Recirculatie stand 3: 63 dB

Verlichting

DynamicWhite: Bevat koud- en warmwitte LED's
MyAmbientlight: RGB LED-lampjes voor een pallet
aan lichtkleuren

Bediening

Con@ctivity Plus: Automatische regeling van je dampkap tijdens de pyrolytische reiniging van je oven

Con@ctivity 3.0

Afstandsbediening

Miele-kenmerken

CleanCover

10-laagse roestvrijstalen vetfilter

Active AirClean : DKF 35-P | Sensitive AirClean : DKF 35-S | Longlife AirClean : DKF 40-R

EasySwitch - Handige knoppen

Duurzaamheid

A ++ (Energieverbruik: <32 kWh/jaar)

Vermogen

min. 680 m³/u - Boost level

min. 750 m³/u - Boost level 2

Motor

ECO Motor (50% minder energie) - met laag geluidsniveau en hoge luchtdoorvoer

Prijs

€ 1.699

€ 1.799

€ 1.899

€ 1.999

Vaatwassers



Vaatwassers

Vaatwassers

Alleen bij Miele

AutoDos¹

AutoDos is wereldwijd de eerste technologie die ervoor zorgt dat uw vaatwasser automatisch doseert. Dankzij deze unieke innovatie van Miele kunt u in de vaatwasser een PowerDisk met



unieke Miele poedergranulaat plaatsen met detergent voor een 20-tal spoelbeurten. De elektronica zorgt voor exact de juiste hoeveelheid reinigingsmiddel afgestemd op uw vuile vaat. De dosering gebeurt op maat van het programma en op het optimale tijdstip.

Via ShopConn@ct kunt u eenvoudig met de Miele-app nieuwe Powerdisks bestellen.

3D MultiFlex-lade²

Miele introduceert de 3D MultiFlex-lade. Deze lade kunt u in de hoogte en breedte verstellen. Ideaal voor klein vaatwerk of wanneer u in het bovenrek hoge glazen wilt zetten. Het bovenrek biedt flexibele rekjes voor klein vaatwerk of extra kopjes. Door het MultiComfort design kunnen in het onderrek borden van uiteenlopend formaat (tot 35 cm Ø) verdeeld worden over drie rijen. Ook snijplanken, dienbladen en bijvoorbeeld schalen of glazen kunnen daar gemakkelijk en ruimtebesparend worden geplaatst.



AutoOpen-droging³

Aan het einde van het spoelprogramma gaat de deur van de vaatwasser automatisch open. Zo kan er frisse lucht bij het serviesgoed komen en droogt zelfs vaatwerk zoals plastic borden streeploos. Door een speciale luchtcirculatie is uw aanrechtblad beschermd tegen vocht.

ComfortWash 45°C

Zacht programma voor dagelijks gebruik. Geschikt voor borden en glazen.

ComfortWash+ 55°C

Programma ontworpen om af te wassen met een matig energie- en waterverbruik. Geschikt voor serviesgoed.

PowerWash 60°C

Hoge reinigingsprestaties in slechts 90 minuten.

QuickPowerWash

Goede reinigingsprestaties in minder dan een uur.

BottleClean

Perfekte reiniging van flessen en holle vaten. Een extra toevoer van vers water aan het einde van de wascyclus zorgt dat verkleuring geen kans krijgt.

Knock2open – perfect voor greeploze keukens

Na twee klopjes op de deur van de volledig geïntegreerde vaatwasser gaat deze met een geraffineerd openingsmechanisme volledig automatisch ongeveer 10 cm open.

FrontFit

Als keuken en woonkamer naadloos in elkaar overgaan, wil men dat keukentoestellen hier perfect in passen. De nieuwe FrontFit-oplossing zorgt voor een esthetische oplossing en maakt keukenplanning mogelijk met een minimale voeg tussen de kasten. Het intelligente deursluitsysteem FrontFit resulteert dus in een strak design, zonder compromissen.

¹ Patent: EP2850990 B1, EP3173007 B1, EP3289952 B1, EP3305159 B1

² Patent: DE102008062761 B3, EP2433549 B1

³ Patent: EP2120671 B1

ComfortPlus

KORFDESIGN

Dankzij het ComfortPlus-korfdesign kunt u allerlei servies- en bestekonderdelen altijd goed kwijt. Het bovenrek kan eenvoudig en variabel in hoogte worden veresteld. Ook in schuin geplaatste positie. De 9 mogelijke standen zorgen ervoor dat u de ruimte in de vaatwasser steeds optimaal benut.

LINKER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE*

Het linker gedeelte kan naar rechts geschoven worden om hoge wijnglazen in het bovenste rek te kunnen plaatsen.

De besteklade is type-afhankelijk en maakt geen deel uit van het korfdesign.

RECHTER DEEL 3D MULTIFLEX-LADE*

Het rechter gedeelte van de 3D MultiFlex-lade is in hoogte verstelbaar waardoor u er gemakkelijk grote bestekonderdelen en kleine serviesonderdelen in kwijt kan.

VERSTELBARE SPIKES

Ideaal voor kleine serviesonderdelen zoals koffiebordjes.

VERNIEUWDE GREEP

Dankzij de opvallende greep kunt u de korf er vanuit elke positie eenvoudig en veilig uittrekken.

FLEXCARE CUP RACK

De Flexcare cup racks zorgen voor efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

MULTICOMFORT ZONE

Hier kunnen zowel wijnglazen als grote borden worden geplaatst.

VERSTELBARE SPIKES

Dankzij de de neerklapbare spikes kan het onderrek flexibel worden gebruikt.



Productvoordelen die van toepassing zijn op de ComfortPlus-vaatwaskorven.

* De besteklade is type-afhankelijk en maakt geen deel uit van het korfdesign.


ExtraComfort KORFDESIGN

Dankzij het ExtraComfort-korfdesign kunt u allerlei servies- en bestekonderdelen altijd goed kwijt. Het bovenrek kan eenvoudig en variabel in hoogte worden veresteld. Ook in schuin geplaatste positie. De 9 mogelijke standen zorgen ervoor dat u de ruimte in de vaatwasser steeds optimaal benut.

De besteklade is type-afhankelijk en maakt geen deel uit van het korfdesign.

MULTICLIP

Twee zeer functionele clips in de onderste korf waarmee u potjes of kommen op een hoger niveau hangt en daardoor extra ruimte creëert.

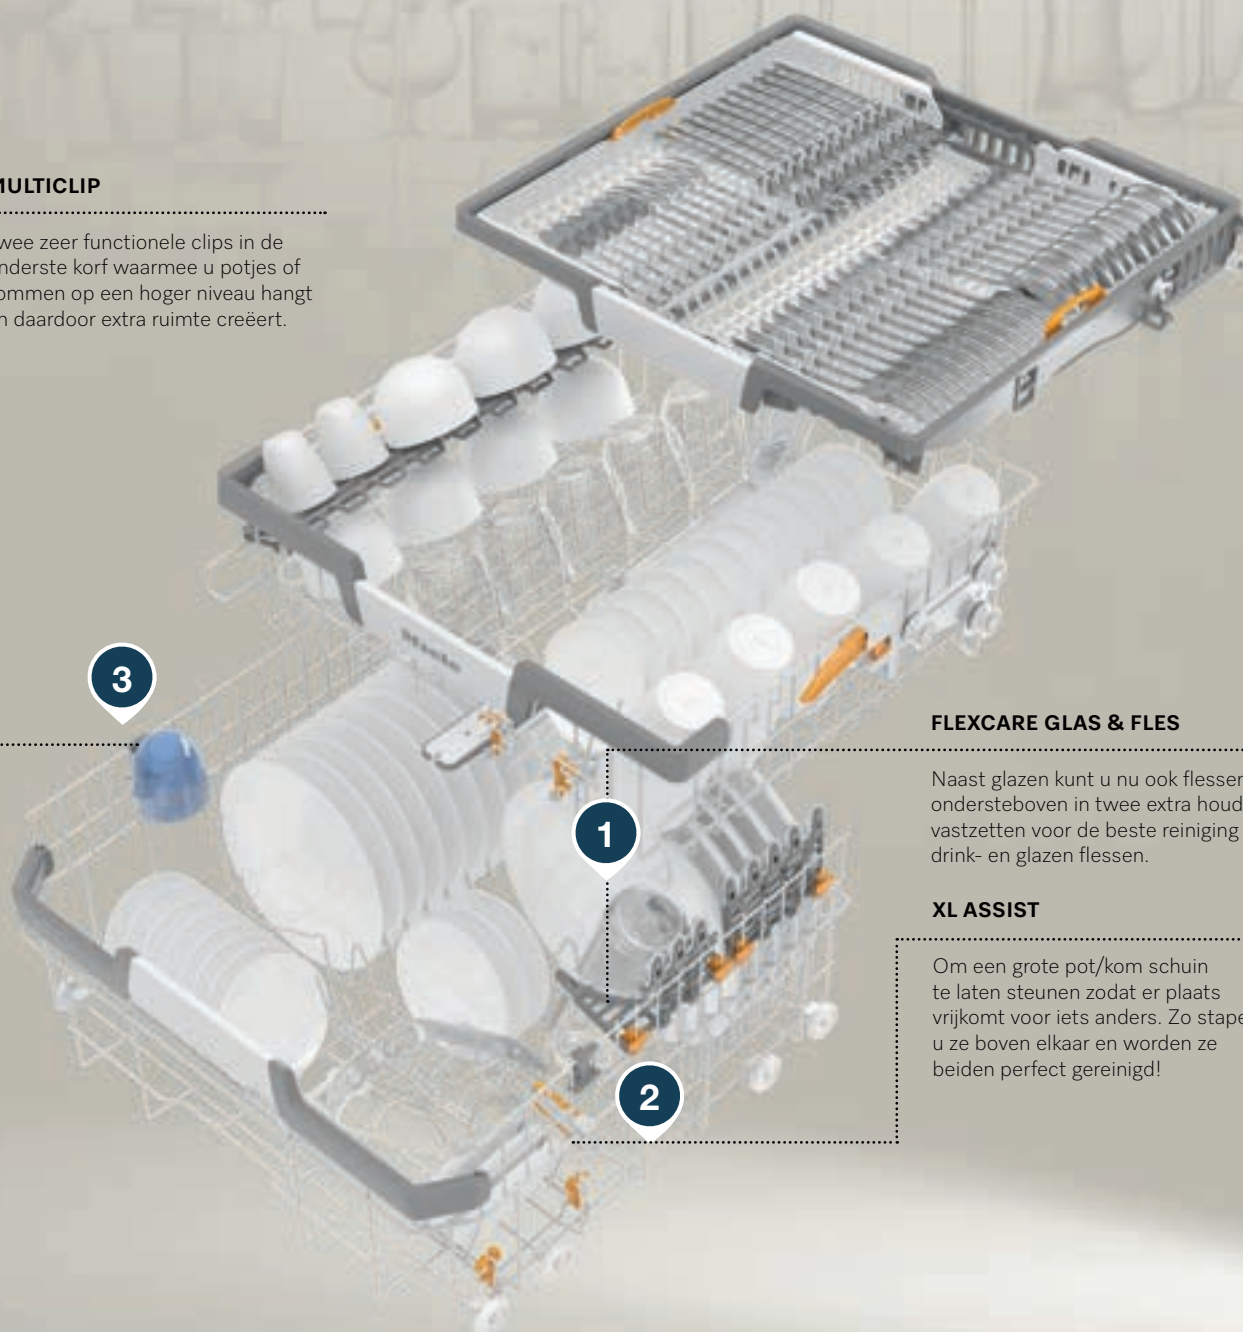

FLEXCARE GLAS & FLES

Naast glazen kunt u nu ook flessen ondersteboven in twee extra houders vastzetten voor de beste reiniging van drink- en glazen flessen.

XL ASSIST

Om een grote pot/kom schuin te laten steunen zodat er plaats vrijkomt voor iets anders. Zo stapelt u ze boven elkaar en worden ze beiden perfect gereinigd!



Extra voordelen bovenop de voordelen die van toepassing zijn op de ComfortPlus-vaatwaskorven.

MaxiComfort KORFDESIGN

Het MaxiComfort-korfdesign biedt op zijn beurt nog meer comfort en flexibiliteit. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

EXTRA FLEXCARE CUP RACK

Extra FlexCare cup rack voor efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte.

2

1

STRAWCLEAN

Dankzij deze in hoogte verstelbare rietjeshouder reinigt u eenvoudig rechte glazen rietjes en gebogen metalen rietjes van verschillende lengtes.

Extra voordelen bovenop de voordelen die van toepassing zijn op de ExtraComfort-vaatwaskorven.

StrawClean



XL-assist



FlexCare Glas & Fles



MultiClip



Vaatwassers - Volledig integreerbaar



Standaardtype (60 x 81 cm) / Nismaten (hxbxd) 805-870 x 600 x 550 mm	G 5150 Vi	G 5150 SCVi
XXL-hoogte (60 x 85 cm) / Nismaten (hxbxd) 845-910 x 600 x 550 mm		G 5155 SCVi XXL
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Geluidsniveau	45 dB	45 dB
Voorzien van BrilliantLight		
FrontFit	-	-
Min. / Max. gewicht deurfront in kg*	4 - 11	4 - 11 / XXL: 4 - 11
Programma's		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensief 75°C / Speciaal 45°C / Zonder bovenrek 65°C / Bierglazen	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / - / -	■ / - / -
ComfortWash+55°C / Hygiëne 75°C / SolarSpaar / Toestelonderhoud	- / - / - / -	- / - / - / -
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla) / Zout uitspoelen	- / - / -	- / - / -
Extra functies/onderdeel		
Express - Quick / IntenseZone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Bedieningsgemak		
SensorDry / AutoOpen-droging		
Knock2open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd / AutoStart	■ / -	■ / -
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	13	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterniveau in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,5	6,0 / 8,5
Energieverbruik in kWh/100 cycli	83	84
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	D / C	D / C
EcoFeedback		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	-	-
Bijgesloten vouchers		
Voucher 6x PowerDisk	-	-
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Vermogen in A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel	€ 1.099,-	€ 1.149,-
XXL Roestvrij staal CleanSteel		€ 1.249,-
Excellence-model met geüpgradede korfuitrusting		ExtraComfort
Roestvrij staal CleanSteel		G 5163 SCVi: € 1.199,-
XXL Roestvrij staal CleanSteel		G 5168 SCVi XXL: € 1.299,-

*Aparte veren beschikbaar voor zwaardere fronten tot 14 kg.



G 5450 Vi	G 5450 SCVi	G 7180 SCVi AutoDos	G 7260 SCVi	>>
	G 5455 SCVi XXL	G 7185 SCVi XXL AutoDos	G 7265 SCVi XXL	
Bestekkorf	3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade	
7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel	
44 dB	44 dB	43 dB	43 dB	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
4 - 11	4 - 11 / XXL: 4 - 11	4 - 11 / XXL: 4 - 10	4 - 10 / XXL: 4 - 10	
■/■/■ / ■/-/-	■/■/■ / ■/-/-	■/■/■ / ■/-/-	■/■/■ / ■/-/-	
■/-/-	■/-/-	■/■/■	■/■/■	
-/-/-/-	-/-/-/-	■/-/- / ■	■/-/- / ■	
-/-/-	-/-/-	39 dB / - / ■	39 dB / - / ■	
■/-/-	■/-/-	■/-/■	■/■/-	
■/■/-/-	■/■/-/-	■/■/■ / -	■/■/■ / -	
■/■	■/■	■/■	■/■	
-/■/-	-/■/-	-/■/-	-/■/-	
■	■	■	■	
■/-	■/-	■/-	■/-	
Comfort	Comfort	ExtraComfort	ExtraComfort	
13	14	14	14	
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	
63	64	64	54	
B / B	B / B	B / B	A / B	
■	■	■	■	
■	■	■	■	
-	-	■	-	
-	-	■	-	
2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	
€ 1.369,-	€ 1.419,-	€ 1.699,-	€ 1.699,-	
	€ 1.519,-	€ 1.799,-	€ 1.799,-	
	ExtraComfort		MaxiComfort	
	G 5463 SCVi: € 1.469,-		G 7293 SCVi: € 1.759,-	
	G 5468 SCVi XXL: € 1.569,-		G 7298 SCVi XXL: € 1.859,-	

Vaatwassers - Volledig integreerbaar



Standaardtype (60 x 81 cm) / Nismaten (hxbxd) 805-870 x 600 x 550 mm	G 7650 SCVi AutoDos	
XXL-hoogte (60 x 85 cm) / Nismaten (hxbxd) 845-910 x 600 x 550 mm	G 7655 SCVi XXL AutoDos	G 7678 SCVi XXL AutoDos
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel
Geluidsniveau	42 dB	42 dB
Voorzien van BrilliantLight		
FrontFit	-	-
Min. / Max. gewicht deurfront in kg*	4 - 11 / XXL: 4 - 12	4 - 12
Programma's		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensief 75°C / Speciaal 45°C / Zonder bovenrek 65°C / Bierglazen	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
ComfortWash+55°C / Hygiëne 75°C / SolarSpaar / Toestelonderhoud	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla) / Zout uitspoelen	37 dB / - / ■	37 dB / - / ■
Extra functies/onderdeel		
Express - Quick / IntenseZone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / ■
Bedieningsgemak		
SensorDry / AutoOpen-droging	■ / ■	■ / ■
Knock2open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd / AutoStart	■ / ■	■ / ■
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	ExtraComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	A / B	A / B
EcoFeedback		■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Bijgesloten vouchers		
Voucher 6x PowerDisk	■	■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Vermogen in A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Indicatieve marktprijs		
Obsidiaanzwart	€ 1.999,-	
XXL Obsidiaanzwart	€ 2.099,-	€ 2.149,-

*Aparte veren beschikbaar voor zwaardere fronten tot 14 kg.



G 7771 SCVi 125 Gala Edition AutoDos
 G 7793 SCVi K20 125 Gala Edition AutoDos
 >>
G 7777 SCVi XXL 125 Gala E. AutoDos
G 7797 SCVi K20 XXL 125 Gala E. AutoDos
G 7985 SCVi K20 XXL AutoDos

3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade
Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel	M Touch Vi
41 dB	41 dB	41 dB
■	■	■
-	-	-
4 - 12	4 - 11 / XXL: 4 - 12	4 - 12
■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
37 dB / ■ / ■	37 dB / ■ / ■	37 dB / ■ / ■
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
■ / ■	■ / ■	■ / ■
- / ■ / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■
125 Gala Edition*	125 Gala Edition*	MaxiComfort
14	14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
54	54	54
A / B	A / B	A / B
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
■	■	■
2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
€ 2.199,-	€ 2.539,-	
€ 2.299,-	€ 2.639,-	€ 3.239,-

*4x FlexCare Glas & Fles, FlexCare glashouder (klein). (rest = idem MaxiComfort-korf)
Incl. voucher voor 125 weken extra garantie.

*4x FlexCare Glas & Fles, FlexCare glashouder (klein). (rest = idem MaxiComfort-korf)
Incl. voucher voor 125 weken extra garantie.

FRONTFIT

VOOR HET HOOGSTE COMFORT EN PERFECTE HARMONIE



Miele FrontFit

Miele-inbouwvaatwassers kunnen eenvoudig op ergonomische hoogtes worden geïnstalleerd.

Met FrontFit-technologie biedt Miele speciale modellen die de ruimte tussen de vaatwasser en de plint of het aangrenzende front tot een minimum beperken. Dit resulteert in een geoptimaliseerd voegenpatroon. Dankzij het intelligente schuifmechanisme is de bediening bijzonder comfortabel.



Uniforme uitstraling: de nieuwe FrontFit-technologie zorgt voor een optimaal design in alle inbouwsituaties.

Keukenontwerp zonder plint

Nog harmonieuzer uitzicht: dankzij FrontFit kunnen Miele-vaatwassers zelfs worden gecombineerd met vrijwel plintloze keukendesigns.

	Zonder FrontFit	Met FrontFit
Maximale fronthoogte	810 mm	825 mm
Maximale plinthoogte	35 mm	20 mm
Minimale voeg tussen fronten (voor frontdiktes van 19 mm)		2 mm





XXL VAATWASSERS

Integreerbare en volledig integreerbare vaatwassers van Miele zijn ook in XXL-uitvoering mogelijk. **Deze zijn geschikt voor keukens met een onderbouwhoogte van 85 cm of meer. XXL-vaatwassers bieden tot 25% meer laadvolume in de bovenste korf voor meer flexibiliteit en betere opbergmogelijkheden.**

Vaatwassers - Volledig integreerbaar

FrontFit



Standaardtype (60 x 81 cm) / Nismaten (hxbxd) 805-870 x 600 x 550 mm	G 7380 SCVi FrontFit	
XXL-hoogte (60 x 85 cm) / Nismaten (hxbxd) 845-910 x 600 x 550 mm	G 7385 SCVi XXL FrontFit	G 7785 SCVi XXL FrontFit AutoDos
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel
Geluidsniveau	43	41
Voorzien van BrilliantLight	-	■
FrontFit	■	■
Min. / Max. gewicht deurfront in kg*	4 - 10	4 - 10
Programma's		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensief 75°C / Speciaal 45°C / Zonder bovenrek 65°C / Bierglazen	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
ComfortWash+55°C / Hygiëne 75°C / SolarSpaar / Toestelonderhoud	■ / - / - / ■	■ / ■ / ■ / ■
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla) / Zout uitspoelen	39 dB / - / ■	37 dB / ■ / ■
Extra functies/onderdeel		
Express - Quick / IntenseZone / AutoDos	■ / ■ / -	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / ■ / -
Bedieningsgemak		
SensorDry / AutoOpen-droging	■ / ■	■ / ■
Knock2Open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd / AutoStart	■ / -	■ / ■
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	ExtraComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterniveau in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	A / B	A / B
EcoFeedback	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	-	■
Bijgesloten vouchers		
Voucher 6x PowerDisk	-	■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Vermogen in A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel / Obsidiaanzwart	€ 1.799,- / -	
XXL Roestvrij staal CleanSteel / Obsidiaanzwart	€ 1.899,- / -	- / € 2.399,-

*Aparate veren beschikbaar voor zwaardere fronten tot 14 kg.



G 7788 SCVi XXL K2O FrontFit AutoDos

3D-MultiFlex-besteklade

Display met 1 tekstregel

41



4 - 10

■/■/■/■/■/■/■

■/■/■

■/■/■/■

37 dB / ■/■

■/■/■

■/■/■/■/-

■/■

■/■/■



■/■

MaxiComfort

14

6,0/8,4

54

A/B



2,00 / 230 / 10

- / € 2.739,-



45 cm

G 5790 SCVi - 45 cm

>>

Besteklade

Display met 1 tekstregel

44

-

-

2 - 8

■/■/■/■/■/-/-

■/■/■

-/-/-/■

41 dB / - / -

■/■/■

■/■/■/-/-

■/■

-/■/■



■/■

ExtraComfort 45 cm

9

6,0/7,9

55

C/B



-

-

2,00 / 230 / 10

€ 1.469,- / -

Vaatwassers - Integreerbaar



Standaardtype (60 x 81 cm) / Nismaten (hxbxd) 805-870 x 600 x 550 mm	G 5110 i	G 5110 SCi
XXL-hoogte (60 x 85 cm) / Nismaten (hxbxd) 845-910 x 600 x 550 mm		
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	Bestekkorf	Besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	7-segmentsdisplay, 3 cijfers	7-segmentsdisplay, 3 cijfers
Geluidsniveau	45	45
Voorzien van BrilliantLight	-	-
FrontFit	-	-
Min. / Max. gewicht deurfront in kg*	2 - 8	2 - 8
Programma's		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensief 75°C / Speciaal 45°C / Zonder bovenrek 65°C / Bierglazen	■ / ■ / ■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■ / - / -
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / - / -	■ / - / -
ComfortWash+55°C / Hygiëne 75°C / SolarSpaar / Toestelonderhoud	- / - / - / -	- / - / - / -
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla) / Zout uitspoelen	- / - / -	- / - / -
Extra functies/onderdeel		
Express - Quick / IntenseZone / AutoDos	■ / - / -	■ / - / -
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Bedieningsgemak		
SensorDry / AutoOpen-droging	- / -	- / -
Knock2open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / -
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd / AutoStart	■ / -	■ / -
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	Comfort	Comfort
Couverts	13	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterverbruik in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,5	6,0 / 8,5
Energieverbruik in kWh/100 cycli	83	84
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	D / C	D / C
EcoFeedback		
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	-	-
Bijgesloten vouchers		
Voucher 6x PowerDisk	-	-
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Vermogen in A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 1.099,-	€ 1.149,-
Obsidiaanzwart (OBSW)		
Briljantwit (BW)	€ 999,-	€ 1.049,-



G 5410 SCi	G 7020 SCi	G 7210 SCi	G 7600 SCi AutoDos	>>
G 5415 SCi XXL				

3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade
7-segmentsdisplay, 3 cijfers	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel	Display met 1 tekstregel
44	45	43	42
-	-	-	-
-	-	-	-
2 - 8 / XXL: 3 - 11	3 - 10	3 - 10	3 - 12
■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/-/-	■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/-/-	■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/-/-	■/■/■/■/■/■/■/■/■/■/-/-
■/-/-	■/■/-	■/■/■	■/■/■
39 dB / - / ■	41 dB / - / -	39 dB / - / ■	37 dB / - / ■
■/-/-	■/■/-	■/■/-	■/■/■
■/■/-/-	■/■/-/-	■/■/-/-	■/■/-/-
■/■	■/■	■/■	■/■
-/■/-	-/■/-	-/■/-	-/■/-
■	■	■	■
■/-	■/-	■/-	■/■
Comfort	ComfortPlus	ExtraComfort	ExtraComfort
14	14	14	14
6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
64	64	54	54
B / B	B / C	A / B	A / B
■	■	■	■
■	■	■	■
-	-	-	■
-	-	-	■
2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
€ 1.339,- / XXL: € 1.439,-	€ 1.589,-	€ 1.649,-	€ 1.819,-
€ 1.239,-			
€ 1.239,- / XXL: € 1.339,-			

Vaatwassers - Integreerbaar



Standaardtype (60 x 81 cm) / Nismaten (hxbxd) 805-870 x 600 x 550 mm		
XXL-hoogte (60 x 85 cm) / Nismaten (hxbxd) 845-910 x 600 x 550 mm	G 7715 SCi XXL AutoDos	G 7935 SCi XXL AutoDos
Uitvoering		
Uitrusting voor bestek	3D-MultiFlex-besteklade	3D-MultiFlex-besteklade
Display met resttijdweergave en voorprogrammering tot 24 uur	Display met 1 tekstregel	M Touch Vi
Geluidsniveau	41	41
Voorzien van BrilliantLight	■	■
FrontFit		
Min. / Max. gewicht deurfront in kg*	3 - 11	3 - 10
Programma's		
ECO / Automatic 45°C-65°C / Intensief 75°C / Speciaal 45°C / Zonder bovenrek 65°C / Bierglazen	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■ / ■ / ■
QuickPowerWash / PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
ComfortWash+55°C / Hygiëne 75°C / SolarSpaar / Toestelonderhoud	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Extra stil / Speciale programma's (bv. pasta/paëlla) / Zout uitspoelen	37 dB / ■ / ■	37 dB / ■ / ■
Extra functies/onderdeel		
Express - Quick / IntenseZone / AutoDos	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Extra schoon / Extra droog / BottleClean / StrawClean	■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / -
Bedieningsgemak		
SensorDry / AutoOpen-droging	■ / ■	■ / ■
Knock2Open / ComfortClose / AutoClose	- / ■ / -	- / ■ / ■
Halve belading	■	■
Uitgestelde starttijd / AutoStart	■ / ■	■ / ■
Rekuitvoering		
Rekuitvoering	MaxiComfort	MaxiComfort
Couverts	14	14
Efficiëntie en duurzaamheid		
Waterniveau in liters (Automatic- / Eco-programma)	6,0 / 8,4	6,0 / 8,4
Energieverbruik in kWh/100 cycli	54	54
Energie-efficiëntieklasse / Geluidsklasse	A / B	A / B
EcoFeedback	■	■
ThermoSpaar (warmwateraansluiting max. 60 °C)	■	■
Waterproof-systeem	■	■
WiFiConn@ct	■	■
Bijgesloten vouchers		
Voucher 6x PowerDisk	■	■
Technische gegevens		
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Vermogen in A	2,00 / 230 / 10	2,00 / 230 / 10
Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)		
Obsidiaanzwart (OBSW)		
Briljantwit (BW)		
XXL Obsidiaanzwart (OBSW)	€ 2.099,-	€ 2.799,-



45 cm

G 5740 SCi - 45 cm

Besteklade

Display met 1 tekstregel

44

-

-

2 - 8

■/■/■/■/■/-/-

■/■/-

-/-/-/■

41 dB / -/-

■/■/-

■/■/-/-

■/■

-/■/-

■

■/-

ExtraComfort 45 cm

9

6,0 / 7,9

55

C / B

■

■

■

-

-

2,00 / 230 / 10

€ 1.429,-

€ 1.379,-

Vaatwassers - Semi-professioneel

ProfiLine

*Meer info, aankoopvoorwaarden & bestellingen via Miele professional.
professional@miele.be



Standaardtype (60 x 81 cm) / XXL-hoogte (60 x 85 cm) /	PFD 101 i*	
		PFD 104 SCVi XXL*
Model		
Onderbouwmodel / Volledig integreerbaar model	■ / -	- / ■
Prestatie		
Max. aantal programma's per dag	5	5
Duur programma Kort in min.	17	17
Design en comfort		
Bedieningspaneel	Recht	Volledig geïntegreerd
Resttijdweergave / Startuistel tot 24 uur	17	17
Miele@home	■ / ■	■ / ■
AutoClose	■	■
MultiLingua	■	■
EcoFeedback	■	45
BrilliantLight		■
Knock2Open		■
Dosering met G 80 ProfiLine Flex mogelijk	■	■
Geluidswaarde dB(A)	46	45
Afwasprogramma's		
Aantal afwasprogramma's	8	8
Intensieve reiniging	Intensief 75°C / Hygiëne 75 °C	Intensief 75°C / Hygiëne 75 °C
Snelle, makkelijke reiniging	Kort / Universeel 65 °C	Kort / Universeel 65 °C
Zachte reiniging van glazen	Glazen / Bierglazen 50 °C	Glazen / Bierglazen 50 °C
Labelprogramma	ECO 52 °C	ECO 52 °C
Speciale programma's	Koud / Voorspoelen / Kunststof	Koud / Voorspoelen / Kunststof
Korven		
Bestekkorf / (3D) besteklade	Bestekkorf	3D MultiFlex-besteklade
Korfuitrusting	ExtraComfort	MaxiComfort
FlexCare-glazensteun / FlexCare-kopjesruimte / Aantal couverts	2 / 2 / 13	4 / 2 / 14
Energie label		
Energie-efficiëntie / Geluidsklasse	E / C	E / C
Waterverbruik (l) van het ECO-programma per spoelgang	12 / 0,93	12 / 0,95
Stroomverbruik (kWh) van het ECO-programma per 100 spoelgangen	93	95
Verbruikswaarde in het programma ECO met warmwateraansluiting	0,6	0,6
Veiligheid		
Waterproof-systeem / controlelampje zeef	■ / ■	■ / ■
Controlemeldingen / Deurvergrendeling	Display / ■	Display / ■
Veilig volgens richtlijn 2006/42/EC	■	■
Aansluitwaarde		
Aansluitwaarde in kW / Spanning in V / Vermogen in A	7,3 / 3N AC 400 V 50 Hz / 16	7,1 / 3N AC 400 V 50 Hz / 16
Lengte watertoevoer- / waterafvoerslang / aansluitkabel in m	1500 / 1500 / 1700	1500 / 1500 / 1700
Afmetingen / gewicht		
Buitenafmeting h x b x d	805 / 598 / 570	845 / 598 / 570
Nisbreedte / Gewicht	600 / 58	600 / 56
Indicatieve marktprijs exclusief btw	EXCLUSIEF BTW	EXCLUSIEF BTW
3 x 400 V+N	€ 3.162,-	€ 3.838,-


Miele

Vaatwassers

Een Miele vaatwasser vat u in 2 woorden samen: **stevig en betrouwbaar**.
Bovendien is uw Miele zuinig, makkelijk in gebruik en de lieveling van de installateur!

Constructie

- De **roestvrije, stalen kuip** zorgt voor een glad, duurzaam oppervlak en is zeer hygiënisch. De goede isolatie zorgt voor een stille werking.
- De **3-voudige filtratie** zuivert efficiënt voedselresten.
- De **3 sproeiarmen** werken onafhankelijk van elkaar, wat zorgt voor een grondig en zuinig resultaat. Door de EcoPower-technologie in zowel pomp als sensoren werkt uw vaatwasser zeer energie-efficiënt.

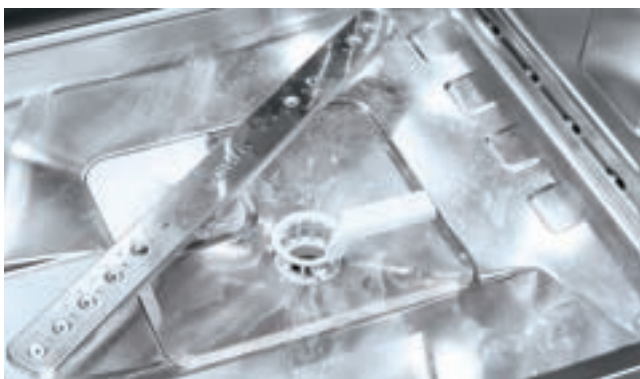

3-voudige filtratie



3 onafhankelijke sproeiarmen

- Alle vaatwassers beschikken over een **dubbel magneetventiel** waardoor uw woning dubbel beschermd is tegen waterschade.
- De **stabiliteit van de vaatkorven** en de deur is 100.000 keer getest in de fabriek. Daarnaast kunnen ze tegen een stootje en zijn ze eenvoudig verstelbaar! Tot slot ontvangt u **10 jaar garantie tegen corrosie**.
- De vaatwassers zijn **getest en geproduceerd in Duitsland**, om 5600 programma cycli te draaien (komt overeen met **20 jaar in een gemiddeld huishouden**).

Meer weten?



Gebruik (model afhankelijk)

- De vaatwassers met **QuickPowerWash** behalen een A-reinigingsprestatie voor een volledige belading in minder dan één uur.
- Bestek, lange stukken of zelfs kleine kopjes blokkeert u veilig in de flexibele **3D MultiFlex Tray**.
- De deur van de Miele vaatwasser slaat niet brutaal, maar zachtjes dicht en blijft op zijn plaats dankzij **ComfortClose**.
- Bij **AutoOpen** kantelt uw deur automatisch open aan het einde van een wasprogramma, waardoor uw servies en kunststof efficiënt en grondig opdrogen.

- Spaar tijd en geld uit door uw vaatwasser te programmeren met de Miele-app op het moment dat uw zonnepanelen het meest produceren. Denk er gewoon aan de deur te sluiten, en de vaatwas start elke dag, bijvoorbeeld om 13 uur. Bovendien ziet u in de app het verbruik van uw programma's.




AutoOpen



PowerDisk

- PowerDisk zorgt voor de **automatische dosering van uw detergent**, waardoor u onder- of overdosering vermijdt. Uw vaatwasser checkt de belading en vuiltegraad om de juiste hoeveelheid poeder vrij te geven.
- Dit **all-in-one product** bevat glansspoelmiddel, zoutvervanger* en glasbescherming! Zo heeft u niet enkel een zuiniger detergent gebruik, maar ook minder werk en het beste resultaat.
- Naast de standaard Powerdisk, is er voor u ook de PowerDisk ECO. Deze is biologisch afbreekbaar én vrij van microplastics. Daarnaast zijn alle PowerDisk capsules 100% gerecycleerd.

* Bij een waterhardheid onder 21°dH, hoeft u geen zout te gebruiken.

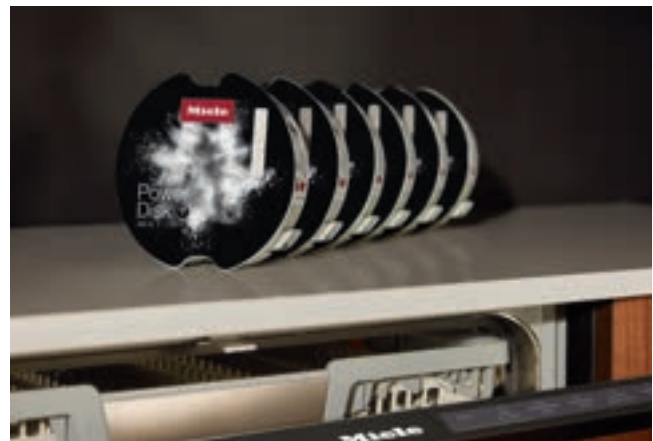

Meer weten?





G 5150 Vi	G 5150 SCVi G 5155 SCVi XXL	G 5450 Vi	G 5450 SCVi G 5455 SCVi XXL	G 7180 SCVi G 7185 SCVi XXL	G 7260 SCVi G 7265 SCVi XXL	G 7650 SCVi G 7655 SCVi XXL	G 7678 SCVi XXL
-----------	--------------------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------

Energie en geluid

Energie-efficiëntieklasse	D	B	B	B	A	A	A
Waterverbruik (Automatic)				6 liter			
Waterverbruik (ECO)	8,5 liter				8,4 liter		
Jaarlijks energieverbruik (kWh) - ECO program	83	73	74	64	54	54	54
Geluid (dB)	45	44	44	43	43	42	42

Programma's

Standaard	-	ECO 50°C / Automatic 45°-65°C / Special 45°C / Intensive 75°C					
Extra	Extra Dry	Extra Silence / Extra Dry				PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C	
		Extra Silence / Extra Dry				Extra Silence	

Gebruikersgemak

Automatic dosage with PowerDisk	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
Miele@home	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
AutoStart	-	-	-	-	-	AutoStart	-
KnockZopen	-	-	-	-	-	-	-
Door lock	-	ComfortClose					

QuickPowerWash

SensorDry	-	QuickPowerWash					
AutoOpen	-	SensorDry				AutoOpen	

Korf

	Comfort	ExtraComfort				MaxiComfort	
--	---------	--------------	--	--	--	-------------	--

Excellence-model met redesign korf

	G 5163 SCVi - €1.199 G 5168 SCVi XXL - €1.299	G 5463 SCVi - €1.469 G 5468 SCVi XXL - €1.569	G 7293 SCVi - €1.759 G 7298 SCVi XXL - €1.859	MaxiComfort			
--	--	--	--	-------------	--	--	--

Prijs

	€ 1.099	€ 1.369	€ 1.419	€ 1.699	€ 1.699	€ 1.999	€ 2.149
	€ 1.249	€ 1.519	€ 1.799	€ 1.799	€ 2.099		



FrontFit

**G 7774 SCVi
G 7777 SCVi XXL**

G 7793 SCVi K20

G 7797 SCVi K20 XXL

G 7985 SCVi K20 XXL

**G 7380 SCVi
G 7385 SCVi XXL**

G 7785 SCVi XXL

G 7788 SCVi XXL K20

Energie en geluid

Energie-efficiëntieklasse	A	A	A	A	A	A	A	A
Waterverbruik (Automatic)	6 liter							
Waterverbruik (ECO)	8,4 liter							
Jaarlijks energieverbruik (kWh) - ECO program	54	54	54	54	54	54	54	54
Geluid (dB)	41	41	41	41	43	41	41	41

Programma's

Standaard	ECO 50°C / Automatic 45°-65°C / Special 45°C / Intensive 75°C							
Extra	PowerWash 60°C / ComfortWash 45°C				Extra Silence			
	PowerWash 60°C							

Gebruikersgemak

Automatic dosage with PowerDisk		✓					✓	✓
Miele@Home		✓					✓	✓
AutoStart		AutoStart					AutoStart	✓
Knock2Open	-	Knock2Open					Knock2Open	✓
Door lock		AutoClose					ComfortClose	
QuickPowerWash	QuickPowerWash							
SensorDry	SensorDry							
AutoOpen	AutoOpen							

Korf

	125 Gala Edition	MaxiComfort	ExtraComfort	MaxiComfort
--	------------------	-------------	--------------	-------------

Prijs	€ 2.199 € 2.299	€ 2.539	€ 2.639	€ 3.239	€ 1.799 € 1.899	€ 2.399	€ 2.739
--------------	--------------------	---------	---------	---------	--------------------	---------	---------

Koelkasten / Koel-vriescombinaties / Diepvriezers

Wijnklimaatkasten

MasterCool



Koelen en
vriezen

Koelkasten & diepvriezers

Vershoudsystemen

DailyFresh

De ruime lade in het koelgedeelte biedt plaats voor veel verse voedingsmiddelen. Het vochniveau blijft hierin uitstekend op peil. **Daardoor blijven fruit en groente tot 2 keer langer vers.** Bepaalde modellen hebben een ExtraCool-lade, waarin de temperaturen lager zijn dan in de rest van de koelkast: perfect voor vlees, vis en melkproducten.

PerfectFresh Pro

Voeding blijft tot 5 keer langer vers. Bij een automatisch geregeld temperatuurbereik tussen 0 en +3°C blijven vlees, **vis en tal van zuivelproducten tot 3 keer langer houdbaar. Fruit en groenten blijven zelfs tot 5 keer langer houdbaar** door de optimale vochtregeling in de speciale lade. Om het overzicht over uw koelkast te bewaren, is er een geïntegreerde heldere ledverlichting voorzien. PerfectFresh Pro vormt zo de beste Miele-oplossing voor het bewaren van verse voedingsmiddelen.

PerfectFresh Active

Verser kan niet: de vernevelaar zorgt voor een **actieve en zichtbare bevochtiging** in de lade en vermijdt zo dat vocht zich gaat onttrekken aan het voedsel. Voedingsmiddelen blijven door de actieve bevochtiging en optimale temperatuur tot **5x langer vers.**

10 jaar garantie compressor

Op Miele-koelkasten, diepvriezers en koel- en vriescombinaties bedraagt de waarborgperiode 10 jaar voor herstelling of vervanging van de compressor, inclusief werktijd.

Freeze & Cool

Heeft u meer ruimte nodig om voedsel te koelen? Gebruik het vriesvak dan eenvoudig als koelvak. De temperatuur in het onderste gedeelte van uw koelkast kan trapsgewijs worden ingesteld tussen -26°C & +14°C. Voor maximale flexibiliteit kunnen het koel- en vriesgedeelte apart worden uitgeschakeld.

FlexiLight

Deze flexibele led-glasplaatverlichting geeft een unieke glans en verlicht zonder weerspiegeling.

ActiveDoor-technologie

Flexibel en comfortabel: open en sluit uw toestel eenvoudig met een spraakbevel of door er zachtjes tegen te kloppen. Opgelet: hierdoor is het toestel niet meer van scharnierkant verwisselbaar.


NoFrost

Nooit meer ontdooien. Door de circulatiekoeling wordt er geen ijs meer gevormd in de binnenruimte en hoeft u het toestel niet te ontdooien.

Tip*

Wilt u de deur dempend sluiten? Dan adviseren wij het accessoire KSC 30 of KSCB 70. Met dit accessoire voorkomt u het rammelen van flessen in de deur en de deur gaat bij een hoek van minder dan 30 °C automatisch dicht. Bij het model aangegeven welke accessoire van toepassing is.

KSC 30 of **KSCB 70**



* afhankelijk van model

Inbouwkoelkasten - Nishoogte 82 cm

Onderbouw



K 31222 Ui-1

K 31252 Ui-1



Uitvoering

Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Verlichting	Led	Led
Scharnierkant rechts	■	Uittrekbare koelwagen
Scharnierkant wisselbaar	■	n.v.t.
Geluidsniveau in dB	35	35

Inhoud

Totale inhoud in liter	137	132
Inhoud koelgedeelte	137	132
Inhoud diepvriesgedeelte	-	-
Aantal draagplateaus	4	2
Flessenvak binnenkant deur	1	-

Bedieningsgemak

ComfortClean	■	■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	PicTronic	PicTronic
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	-
SoftClose-deursluiting	-	■

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	94 / 0,25	93 / 0,25
SuperKoelen	■	■

Montage-instructies

Bevestiging	Deur-op-deur	n.v.t.
Scharnier / Geschikt voor side-by-side opstelling	Vast / -	Vast / -

Technische gegevens

Nismaten b x h x d in mm	600 x 820-880 x 550	600 x 820-880 x 550
Indicatieve marktprijs	€ 1.299,-	€ 1.499,-



Inbouwkoelkasten - Nishoogte 88 cm



K 7125 E



K 7126 E

Uitvoering

Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw

■ / -

■ / -

Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt

rechts / ■ / -

rechts / ■ / -

Design

Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte

LED / -

LED / -

Bedieningsgemak

Vershoudsysteem

Veggiebox

Veggiebox

ComfortFrost

-

■

SoftClose

achteraf te plaatsen (KSCB70)

achteraf te plaatsen (KSCB70)

Bediening

Bedienconcept

EasyControl

EasyControl

SuperKoelen

■

■

Aantal temperatuurzones

1

2

Party-Modus

■

■

Koelgedeelte

Aantal plateaus

3

2

Aantal groentelades

1

1

Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven

1 / 1

1 / 1

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)

E / B

E / B

Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh

92 / 0,253

144 / 0,394

Veiligheid

Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm

■ / -

■ / -

Technische gegevens

Nismaat / Deurbevestiging

88 cm / deur-op-deur

88 cm / deur-op-deur

Klimaatklasse

SN-ST

SN-ST

Koelgedeelte / 4*-diepvriesgedeelte in liter

136 / -

104 / 15

Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur

- / -

10 / 3

Geluid in dB(A) re1pW

35

35

Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA

220 - 240 / 10 / 700

220 - 240 / 10 / 700

Nismaten b x h x d in mm

560 - 568 x 874 - 881 x 550

560 - 568 x 874 - 881 x 550

Meegeleverde toebehoren

Eierrekjes / Ijsblokjeshouder

■ / -

■ / ■

Indicatieve marktprijs

€ 829,-

€ 879,-



K 7127 D



■ / -

rechts / ■ / -

LED / -

DailyFresh

-

■

EasyControl

■

1

■

3

1

1 / 1

D / A

74 / 0,203

■ / -

88 cm / deur-op-deur

SN-ST

136 / -

- / -

28


220 - 240 / 10 / 700

560 - 568 x 874 - 881 x 550

■ / -

€ 979,-

Inbouwkoelkasten - Nishoogte 102 cm



K 7216 E

K 7237 D

Uitvoering

Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw ■ / -

Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt rechts / ■ / -

Design

Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte LED / -

Bedieningsgemak

Vershoudsysteem Groentelade **DailyFresh**

DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost - / - / - / -

ComfortClean / Active AirClean Filter - / -

SoftClose / SelfClose - / -

Bediening

Bedienconcept EasyControl **SensorTouch**

SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar ■ / - / - / -

Aantal temperatuurzones 2 **1**

Sabbatmodus / Party-Modus / Holiday-Modus - / - / -

Koelgedeelte

Aantal plateaus / waarvan verlicht (FlexiLight 2.0) / waarvan Flexiboard 3 / 0 / 0

Aantal vershoudlades - **1**

Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven 1 / 2 **1 / 3**

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D) E / B **D / B**

Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh 145 / 0,396 **77,38 / 0,211**

Thuisnetwerk

WifiConn@ct - **■**

Veiligheid

Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval - / - **■ / -**

Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm ■ / - **■ / -**

Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm - / - **■ / -**

Technische gegevens

Nismaat / Deurbevestiging 102 cm / deur-op-deur **102 cm / deur-op-deur**

Klimaatklasse SN-ST **SN-ST**

Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone / **4*-diepvriesgedeelte in I** 132 / - / **15**

Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur 10 / 3 **- / -**

Geluid in dB(A) re1pW 35 **32**

Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA 220 - 240 / 10 / 700 **220 - 240 / 10 / 1200**

Nismaten b x h x d in mm 560 - 568 x 1024 - 1040 x 550 **560 - 570 x 1024 - 1040 x 550**

Meegelerde toebehoren

Eierrekjes / Ijsblokjeshouder - / **■**

Indicatieve marktprijs **€ 949,-** **€ 1.299,-**



K 7238 D >>

■ / -

rechts / ■ / -

LED / -

DailyFresh

- / - / ■ / -

■ / -

■ / -

SensorTouch

■ / - / ■ / -

2

■ / ■ / ■

5 / 0 / 1

1

1 / 3

D / B

117,9 / 0,323

■

■ / -

■ / -

■ / -

102 cm / deur-op-deur

SN-ST

131 / - / **16**

9 / 2

33

220 - 240 / 10 / 1200


560 - 570 x 1024 - 1040 x 550

■ / ■

€ 1.349,-



Inbouwkoelkasten - Nishoogte 122 cm



K 7325 E

K 7326 E

Uitvoering

Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw

■ / -

■ / -

Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt

rechts / ■ / -

rechts / ■ / -

Design

Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte

LED / -

LED / -

Bedieningsgemak

Vershoudsysteem

Veggiebox

Veggiebox

DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost

- / - / - / -

- / - / ■ / -

ComfortClean / Active AirClean Filter

SoftClose / SelfClose

achteraf te plaatsen (KSCB70) / -

achteraf te plaatsen (KSCB70) / -

Bediening

Bedienconcept

EasyControl

EasyControl

SuperKoelen

■

■

Aantal temperatuurzones

1

2

Sabbat modus / Party modus / Holiday modus

- / ■ / -

- / ■ / -

Koelgedeelte

Aantal plateaus / waarvan verlicht (FlexiLight 2.0) / waarvan Flexiboard

5 / - / -

4 / - / -

Flessenrek van verchromd metaal

1

1

Aantal groentelades

1

1

Aantal vershoudlades

-

-

Droge achterwand

-

-

Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven

1 / 3

1 / 3

ComfortSize

-

-

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)

E / B

E / B

Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh

101 / 0,277

147 / 0,404

Thuisnetwerk

WifiConn@ct

-

-

Veiligheid

Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval

- / -

- / -

Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm

■ / -

■ / -

Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm

- / -

- / -

Technische gegevens

Nismaat / Deurbevestiging

122 cm / deur-op-deur

122 cm / deur-op-deur

Klimaatklasse

SN-ST

SN-ST

Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone / **4*-diepvriesgedeelte in I**

204 / - / -

172 / - / **15**

Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur

- / -

10 / 3

Geluid in dB(A) re1pW

35

35

Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA

220 - 240 / 10 / 700

220 - 240 / 10 / 700

Nismaten b x h x d in mm

560 - 568 x 1221 - 1228 x 550

560 - 568 x 1221 - 1228 x 550

Meegeleverde toebehoren

Eierrekjes / Ijsblokjeshouder

■ / -

■ / ■

Voucher voor Active AirClean Filter


-

-

Indicatieve marktprijs

€ 999,-

€ 1.049,-

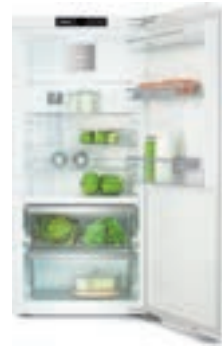

K 7327 D	K 7328 D	K 7347 C	K 7348 C 125 Gala Edition
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -	LED / -
DailyFresh	Veggiebox	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
- / - / - / -	- / - / ■ / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / ■
EasyControl	EasyControl	SensorTouch	SensorTouch
■	■	■	■
1	2	2	3
- / ■ / -	- / ■ / -	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
5 / - / -	4 / - / -	4 / - / 1	3 / - / -
1	1	1	-
-	1	-	-
1	-	2	2
-	-	Wit	CleanSteel
1 / 3	1 / 3	1 / 2	1 / 2
-	-	■	■
D / A	D / A	C / B	C / B
81 / 0,221	118 / 0,323	91,62 / 0,252	118,26 / 0,323
-	-	■	■
- / -	- / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
- / -	- / -	■ / -	■ / -
122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T
204 / - / -	172 / - / 15	190 / 67 / -	158 / 67 / 16
- / -	11 / 3	- / -	9 / 2
29	27	33	32
220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 700	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
560 - 568 x 1221 - 1228 x 550	560 - 568 x 1221 - 1228 x 550	560 - 568 x 1220 - 1236 x 550	560 - 568 x 1220 - 1236 x 550
■ / -	■ / ■	■ / -	■ / ■
-	-	-	■
€ 1.149,-	€ 1.199,-	€ 1.549,-	€ 1.599,-

125 Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie + voucher voor Active AirClean filter

Inbouwkoelkasten - Nishoogte 122 cm



K 7377 B

K 7378 B



Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -
ComfortClean / Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	■ / ■	■ / ■
Bediening		
Bedienconcept	FreshTouch	FreshTouch
SuperKoelen	■	■
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbat modus / Party modus / Holiday modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus / waarvan verlicht (FlexiLight 2.0) / waarvan Flexiboard	4 / 2 / 1	3 / 2 / -
Flessenrek van verchromd metaal	1	-
Aantal groentelades	-	-
Aantal vershoudlades	2	2
Droge achterwand	CleanSteel	CleanSteel
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven	1 / 2	1 / 2
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	B / A	B / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	72,27 / 0,197	93,81 / 0,257
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	122 cm / deur-op-deur	122 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone / 4*-diepvriesgedeelte in l	191 / 67 / -	158 / 67 / 16
Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	29	31
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Nismaten b x h x d in mm	560 - 570 x 1220 - 1236 x 550	560 - 570 x 1220 - 1236 x 550
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / -	■ / ■
Voucher voor Active AirClean Filter	-	-
Indicatieve marktprijs	€ 2.299,-	€ 2.349,-

PerfectFresh Pro



0°C Zone

Push

Push



Inbouwkoelkasten - Nishoogte 140 cm / 158 cm



K 7437 D

K 7438 D

	K 7437 D	K 7438 D
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw	■ / -	■ / -
Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / ■ / - / -	- / - / ■ / -
ComfortClean / Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	■ / -	■ / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / - / -	■ / - / - / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbat modus / Party modus / Holiday modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus / waarvan verlicht (FlexiLight 2.0) / waarvan Flexiboard	6 / - / 1	5 / - / 1
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal vershoudlades	1	1
Droge achterwand		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven	2 / 2	2 / 2
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	84,32 / 0,230	121,91 / 0,334
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	140 cm / deur-op-deur	140 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-T
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone / 4*-diepvriesgedeelte in I	236 / - / -	202 / - / 16
Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur	- / -	9 / 2
Geluid in dB(A) re1pW	33	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Nismaten b x h x d in mm	560 - 570 x 1397 - 1413 x 550	560 - 570 x 1397 - 1413 x 550
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / ■
Indicatieve marktprijs	€ 1.429,-	€ 1.479,-




K 7447 C	K 7448 C	K 7678 D	»
-----------------	-----------------	-----------------	---

■ / -	■ / -	■ / -
rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
LED / -	LED / -	FlexiLight 2.0 / -
PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Active
- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -	- / ■ / ■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / ■
SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -	■ / - / - / -
2	3	3
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
4 / - / 1	3 / - / 1	5 / 2 / 1
1	1	
2	2	2
Wit	Wit	CleanSteel
1 / 3	1 / 3	2 / 2
■	■	■
C / B	C / B	D / B
91,25 / 0,249	116,07 / 0,317	155,13 / 0,424
■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
140 cm / deur-op-deur	140 cm / deur-op-deur	158 cm / deur-op-deur
SN-ST	SN-ST	SN-T
223 / 67 / -	191 / 67 / 16	211 / 67 / 27
- / -	9 / 2	14 / 2
32	33	33
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
560 - 570 x 1397 - 1413 x 550	560 - 570 x 1397 - 1413 x 550	560 - 570 x 1574 - 1590 x 550
■ / -	■ / ■	■ / ■
€ 1.699,-	€ 1.749,-	€ 2.599,-

Inbouwkoelkasten - Nishoogte 178 cm




	K 7715 E	K 7716 E
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting	- / -	- / -
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
Actieve bevochtiging in bovenlade	-	-
Indelingssysteem PerfectFresh	-	-
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -
ComfortClean / Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	- / -	- / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	1	2
Sabbat modus / Party modus / Holiday modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus / waarvan verlicht (FlexiLight 2.0) / waarvan Flexiboard	7 / - / -	5 / - / -
Flessenrek van verchroomd metaal	1	1
Aantal vershoudlades	2	2
Droge achterwand	Wit	Wit
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven	2 / 3	2 / 3
Uittreklade voor 12 flessen of krat	-	-
ComfortSize	■	■
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	114,25 / 0,312	170,82 / 0,468
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone / 4*-diepvriesgedeelte in l	309 / - / -	259 / - / 27
Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur	- / -	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	33	34
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Nismaten b x h x d in mm	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / -
Indicatieve marktprijs	€ 1.399,-	€ 1.449,-



K 7737 D	K 7738 D	K 7747 D	K 7747 C 125 Gala edition
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -	LED / -
- / -	- / -	- / -	- / -
DailyFresh	DailyFresh	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro
-	-	-	-
-	-	-	-
- / ■ / - / -	- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch
■ / - / ■ / -	■ / - / - / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
1	1	2	2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
7 / - / 1	5 / - / 1	6 / - / 1	6 / - / 1
1	1	1	1
2	2	3	3
Wit	Wit	Wit	CleanSteel
2 / 3	2 / 3	2 / 2	2 / 2
-	-	-	-
■	■	■	■
D / B	D / B	D / B	C / B
91,62 / 0,252	136,51 / 0,375	124,83 / 0,342	99,65 / 0,274
■	■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	- / -	■ / -	■ / -
178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
309 / - / -	259 / - / 27	294 / 98 / -	294 / 98 / -
- / -	14 / 2	- / -	14 / 2
33	34	33	33
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
■ / -	■ / ■	■ / -	■ / -
€ 1.549,-	€ 1.599,-	€ 1.799,-	€ 1.949,-

125 Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie + voucher voor Active AirClean filter

Inbouwkoelkasten - Nishoogte 178 cm



K 7748 D

K 7767 D

Uitvoering

Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw	■ / -	■ / -
Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -

Design

Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	FlexiLight 2.0 / -
Verlicht Dynacool-element / PerfectFresh LED verlichting	- / -	■ / -

Bedieningsgemak

Vershoudsysteem	PerfectFresh Pro	DailyFresh
Actieve bevochtiging in bovenlade	-	-
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -
ComfortClean / Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose / Hulp bij deuropening ActiveDoor	■ / - / -	■ / - / -

Bediening

Bedienconcept	SensorTouch	FreshTouch
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
Aantal temperatuurzones	3	1
Sabbat modus / Party modus / Holiday modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■

Koelgedeelte

Aantal plateaus / waarvan verlicht (FlexiLight 2.0) / waarvan Flexiboard	4 / - / 1	7 / 4 / 1
Flessenrek van verchromd metaal	1	1
Aantal vershoudlades	3	2
Droge achterwand	Wit	Wit
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven	2 / 2	2 / 3
Uittreklade voor 12 flessen of krat	-	-
ComfortSize	■	■

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	D / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	163,52 / 0,449	91,62 / 0,252

Thuisnetwerk

WifiConn@ct	■	■
-------------	---	---

Veiligheid

Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / -	■ / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -

Technische gegevens

Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone / 4*-diepvriesgedeelte in I	248 / 98 / 27	311 / - / -
Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur	14 / 2	- / -
Geluid in dB(A) re1pW	34	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
Nismaten b x h x d in mm	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550

Meegeleverde toebehoren

Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	■ / ■	■ / -
Indicatieve marktprijs	€ 1.849,-	€ 2.299,-



K 7768 D	K 7777 C	K 7797 C R (rechts) ActiveDoor
■ / -	■ / -	■ / -
rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / niet wisselbaar / -
FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -	FlexiLight 2.0 / -
■ / -	■ / ■	■ / ■
DailyFresh	PerfectFresh Active	PerfectFresh Active
-	■	■
- / ■ / ■ / -	- / ■ / - / -	- / ■ / - / -
■ / -	■ / -	■ / -
■ / - / -	■ / ■ / -	■ / ■ / ActiveDoor
DailyFresh	FreshTouch	FreshTouch
■ / - / - / -	■ / - / ■ / -	■ / - / ■ / -
2	2	2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
6 / 3 / 1	7 / 4 / 1	4 / 3 / 0
1	1	1
2	3	3
Wit	CleanSteel	CleanSteel
2 / 3	2 / 3	2 / 3
-	-	-
■	■	■
D / B	C / B	C / B
136,88 / 0,375	100,01 / 0,274	99,65 / 0,274
■	■	■
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -
178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
SN-ST	SN-ST	SN-ST
261 / - / 27	296 / 98 / -	296 / 98 / -
14 / 2	- / -	14 / 2
34	32	32
220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200	220 - 240 / 10 / 1200
560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
■ / ■	■ / -	■ / -
€ 2.349,-	€ 2.799,-	€ 3.499,-

Inbouwkoel-vriescombinaties - Nishoogte 178 cm



KD 7714 E Active

KDN 7714 E Active

	KD 7714 E Active	KDN 7714 E Active
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED	LED
Verlicht Dynacool-element	-	-
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh ExtraCool
Freeze&Cool	-	-
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh	- / -	- / -
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	■ / - / ■ / -	- / - / - / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Mylce met watercontainer	- / -	- / -
ComfortClean / Active AirClean Filter	- / -	- / -
SoftClose / SelfClose	- / -	- / -
Bediening		
Bedienconcept	TouchControl	TouchControl
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -
Aantal temperatuurzones	2	2
Sabbatmodus / Party-Modus / Holiday-Modus	- / ■ / -	- / ■ / -
Koelgedeelte		
Aantal plateaus / waarvan verlicht / waarvan Flexiboard	4 / - / -	3 / - / -
Flessenrek van verchroomd metaal / Flessensteun	■ / -	■ / -
Aantal vershoudlades	1	2
Droge achterwand	-	-
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven	1 / 2	1 / 2
ComfortSize	-	-
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades / waarvan op wieltjes	3 / -	3 / -
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	E / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	228,86 / 0,627	233,97 / 0,64
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	-	-
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	- / -	- / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / -	■ / -
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	- / -	■ / -
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone / 4*-diepvriesgedeelte in l	183 / - / 84	184 / - / 76
Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur	9 / 4,20	10 / 4,00
Geluid in dB(A) re1pW	35	35
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220-240 / 10 / 1000	220-240 / 10 / 1000
Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550
Meegeliverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokjeshouder	- / -	- / -
Indicatieve marktprijs	€ 1.239,-	€ 1.339,-



KD 7724 E Active	KDN 7724 E Active	KF 7731 D	»
-------------------------	--------------------------	------------------	---

■ / - / -	■ / - / -	■ / - / glij-scharnieren
rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -
-	-	-
DailyFresh	DailyFresh ExtraCool	DailyFresh
-	-	-
- / -	- / -	- / -
■ / - / ■ / -	■ / - / - / ■	■ / ■ / ■ / -
- / -	- / -	- / -
- / -	- / -	■ / -
achteraf te plaatsen (KSCB70) / -	achteraf te plaatsen (KSCB70) / -	- / -
TouchControl	TouchControl	SensorTouch
■ / ■ / - / -	■ / ■ / - / -	■ / ■ / ■ / ■
2	2	2
- / ■ / -	- / ■ / -	■ / ■ / ■
4 / - / -	4 / - / -	5 / - / 1
■ / ■	■ / ■	■ / -
1	2	1
-	-	-
1/2	1/2	1/3
-	-	■
3 / -	3 / -	2 / -
E / B	E / B	D / B
228,86 / 0,627	233,97 / 0,641	158,80 / 0,435
-	-	■
- / -	- / -	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / ■
- / -	■ / -	■ / ■
178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / glij-scharnieren
SN-ST	SN-ST	SN-ST
183 / - / 84	184 / - / 76	212 / - / 54
9,0 / 4,2	10,0 / 4,0	9 / 4,00
35	35	33
220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 700	220-240 / 10 / 1400
560 - 568 x 1772 - 1780 x 550	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550	560 - 568 x 1772 - 1780 x 550
■ / ■	■ / ■	■ / ■
€ 1.239,-	€ 1.339,-	€ 1.649,-

Inbouwkoel-vriescombinaties - Nishoogte 178 cm



KFN 7734 E

KFN 7734 C

	KFN 7734 E	KFN 7734 C
Uitvoering		
Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding	■ / - / -	■ / - / -
Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
Design		
Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Verlicht Dynacool-element	-	-
Bedieningsgemak		
Vershoudsysteem	DailyFresh	DailyFresh
Freeze&Cool	-	-
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh	- / -	- / -
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Mylce met watercontainer	- / -	- / -
ComfortClean / Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	■ / -	■ / -
Bediening		
Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	2	2
Sabbatmodus / Party-Modus / Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
Koelgedeelte		
Aantal plateaus / waarvan verlicht / waarvan Flexiboard	5 / - / 1	5 / - / 1
Flessenrek van verchroomd metaal	-	-
Aantal vershoudlades	1	2
Droge achterwand		
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven	1 / 2	1 / 2
ComfortSize	■	■
Diepvriesgedeelte		
Aantal diepvrieslades / waarvan op wieltjes	3 / -	3 / -
Efficiëntie en duurzaamheid		
Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	E / B	C / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	227,03 / 0,621	145 / 0,401
Thuisnetwerk		
WifiConn@ct	■	■
Veiligheid		
Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Technische gegevens		
Nismaat / Deurbevestiging	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-ST	SN-T
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone / 4*-diepvriesgedeelte in l	183 / - / 70	183 / - / 70
Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur	9 / 6	9 / 6
Geluid in dB(A) re1pW	34	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Nismaten b x h x d in mm	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
Meegeleverde toebehoren		
Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / ■	■ / ■
Indicatieve marktprijs	€ 1.599,-	€ 1.929,-



KF 7742 B	KFN 7744 D	KFN 7744 C 125 Gala Edition	KFN 7764 C
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / -
rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -
LED / -	LED / -	LED / -	FlexiLight 2.0 / LED
-	-	-	■
PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	PerfectFresh Pro	DailyFresh
-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -
■ / ■ / ■ / -	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
- / -	- / -	- / -	- / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
SensorTouch	SensorTouch	SensorTouch	FreshTouch
■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
3	3	3	2
■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■
4 / - / 1	3 / - / 1	3 / - / 1	5 / 2 / 1
1	1	1	-
2	2	2	1
-	Wit	Cleansteel	Cleansteel
1 / 2	1 / 1	1 / 1	1 / 3
■	■	■	■
2 / 0	3 / 0	3 / 0	3 / 3
B / A	D / B	C / B	C / B
115,71 / 0,317	206,96 / 0,567	165,71 / 0,454	145,27 / 0,397
■	■	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur	178 cm / deur-op-deur
SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T
201 / 71 / 54	174 / 71 / 70	174 / 71 / 70	184 / - / 70
9 / 4	9 / 6	9 / 5	9 / 5
29	34	33	33
1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
€ 2.049,-	€ 1.999,-	€ 2.199,-	€ 2.699,-

125 Gala Edition inclusief voucher voor
125 weken extra garantie + voucher
voor Active AirClean filter

Inbouwkoel-vriescombinaties - Nishoogte 178 cm



KFN 7785 C

KF 7772 B

Uitvoering

Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw / deurgeleiding

■ / - / -

■ / - / -

Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt

rechts / ■ / -

rechts / ■ / -

Design

Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte

FlexiLight 2.0 / LED

FlexiLight 2.0 / LED

Verlicht Dynacool-element / Verlicht vershoudsysteem

■ / -

■ / -

Bedieningsgemak

Vershoudsysteem

DailyFresh

PerfectFresh Active

Freeze&Cool

■

-

Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh

- / -

■ / ■

DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / **NoFrost**

■ / ■ / - / ■

■ / ■ / ■ / -

IceMaker met vaste wateraansluiting / **MyIce met watercontainer**

- / ■

- / -

ComfortClean / Active AirClean Filter

■ / -

■ / -

SoftClose / SelfClose

■ / -

■ / ■

Bediening

Bedienconcept

FreshTouch

FreshTouch

SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar

■ / ■ / ■ / ■

■ / - / ■ / ■

Aantal temperatuurzones

2

3

Sabbatmodus / Party-Modus / Holiday-Modus

■ / ■ / ■

■ / ■ / ■

Koelgedeelte

Aantal plateaus / waarvan verlicht / waarvan Flexiboard

4 / 2 / 1

5 / 2 / -

Aantal vershoudlades

1

2

Droge achterwand

CleanSteel

CleanSteel

FlexiTray

1

-

Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven

1 / 3

1 / 2

ComfortSize

■

■

Diepvriesgedeelte

Aantal diepvrieslades / waarvan op wieltjes

3 / 3

2 / 0

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)

C / B

B / A

Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh

146,00 / 0,400

115,71 / 0,310

Thuisnetwerk

WifiConn@ct

■

■

Veiligheid

Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval

■ / ■

■ / ■

Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm

■ / ■

■ / ■

Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm

■ / ■

■ / ■

Technische gegevens

Nismaat / Deurbevestiging

178 cm / deur-op-deur

178 cm / deur-op-deur

Klimaatklasse

SN-ST

SN-T

Koelgedeelte / **waarvan PerfectFresh-Zone** / **4*-diepvriesgedeelte in I**

184 / - / **71**

202 / **71** / **54**

Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur

9 / 6

9 / 4

Geluid in dB(A) re1pW

33

29

Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA

220 - 240 / 10 / 1400

220 - 240 / 10 / 1400

Nismaten b x h x d in mm

560 - 570 x 1772 - 1788 x 550

560 - 570 x 1772 - 1788 x 550

Meegeleverde toebehoren

Eierrekjes / Ijsblokjeshouder

■ / -

■ / ■

Indicatieve marktprijs

€ 3.249,-

€ 2.859,-



KFN 7795 C

■ / -

rechts / ■ / -

FlexiLight 2.0 / LED

■ / ■

PerfectFresh Active

■

■ / ■

■ / ■ / - / ■

■ / -

■ / -

■ / ■

FreshTouch

■ / ■ / ■ / ■

3

■ / ■ / ■

4 / 2 / -

2

CleanSteel

1

1 / 1

■

3 / 3

C / B

166,08 / 0,454

■

■ / ■

■ / ■

■ / ■

178 cm / deur-op-deur

SN-ST

175 / **71** / **71**

9 / 6

33

220 - 240 / 10 / 1400

560 - 570 x 1772 - 1788 x 550

■ / -

€ 3.399,-

Inbouwkoel-vriescombinaties - Nishoogte 194 cm

XL



KFN 7833 D

KFN 7844 C

>>

Uitvoering

Inbouwmodel geïntegreerd / onderbouw / deurgeleiding	■ / -	■ / -
Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-Side geschikt	rechts / ■ / -	rechts / ■ / -

Design

Verlichting koelgedeelte / diepvriesgedeelte	LED / -	LED / -
Verlicht Dynacool-element / Verlicht vershoudsysteem	- / -	- / -

Bedieningsgemak

Vershoudsysteem	DailyFresh	PerfectFresh Pro
Freeze&Cool	-	-
Actieve bevochtiging in bovenlade / Indelingssysteem PerfectFresh	- / -	- / -
DuplexCool / DynaCool / ComfortFrost / NoFrost	■ / ■ / - / ■	■ / ■ / - / ■
IceMaker met vaste wateraansluiting / Mylce met watercontainer	- / -	- / -
ComfortClean / Active AirClean Filter	■ / -	■ / -
SoftClose / SelfClose	- / -	■ / -

Bediening

Bedienconcept	SensorTouch	SensorTouch
SuperKoelen / SuperFrost / Koelgedeelte uitschakelbaar / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar	■ / ■ / ■ / ■	■ / ■ / ■ / ■
Aantal temperatuurzones	2	3
Sabbatmodus / Party-Modus / Holiday-Modus	■ / ■ / ■	■ / ■ / ■

Koelgedeelte

Aantal plateaus / waarvan verlicht / waarvan Flexiboard	5 / - / 1	4 / - / 1
Aantal vershoudlades	1	2

Droge achterwand

FlexiTray	-	-
Flessenvak binnenkant van deur / aantal deurvakken voor conserven	1 / 3	1 / 2
ComfortSize	-	-

Diepvriesgedeelte

Aantal diepvrieslades / waarvan op wieltjes	3 / -	3 / -
---	-------	-------

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A-F) / Geluidsklasse (A-D)	D / B	C / B
Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh	180,31 / 0,493	162,06 / 0,443

Thuisnetwerk

WifiConn@ct	■	■
-------------	---	---

Veiligheid

Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval	■ / ■	■ / ■
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■

Technische gegevens

Nismaat / Deurbevestiging	194 cm / Glij-scharnieren	194 cm / deur-op-deur
Klimaatklasse	SN-T	SN-ST
Koelgedeelte / waarvan PerfectFresh-Zone / 4*-diepvriesgedeelte in I	215 / - / 70	204 / 71 / 70
Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur	9 / tbd	9 / tbd
Geluid in dB(A) re1pW	33	33
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220 - 240 / 10 / 1400	220 - 240 / 10 / 1400
Nismaten b x h x d in mm	560 - 570 x 1940 - 1950 x 550	560 - 570 x 1940 - 1950 x 550

Meegelerde toebehoren

Eierrekjes / Ijsblokeshouder	■ / -	■ / ■
------------------------------	-------	-------

Indicatieve marktprijs

€ 1.999,-

€ 2.499,-

XL: + 17% inhoud in de koelzone.



Inbouwdiepvriezers



FNS 7040 D

FNS 7140 C

Uitvoering

Inbouwmodel geïntegreerd/ onderbouw / deurgeleiding / - / - / - / -

Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-side geschikt rechts / / (alleen onder te plaatsen) rechts / / (alleen onder te plaatsen)

Design

Verlichting diepvriesgedeelte - -

Verlichting IceMaker - -

Bedieningsgemak

NoFrost / VarioRoom / /

IceMaker met vaste wateraansluiting / Pizzabox - / - - / -

SoftClose/SelfClose / - / -

ActiveDoor

- -

Bediening

Bedienconcept SensorTouch SensorTouch

SuperFrost / Diepvriesgedeelte uitschakelbaar / /

Aantal temperatuurzones 1 1

Sabbatmodus / Party-Modus / Holiday-Modus / / - / / -

Diepvriesgedeelte

Aantal diepvrieslades / waarvan op wieltjes 3 / 0 4 / 0

Verlichting diepvriesgedeelte - -

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse (A-F) D **C**

Energieverbruik per jaar / per 24 u in kWh 147,62 / 0,405 122,48 / 0,334

Geluidsklasse (A-D) B B

Thuisnetwerk

Miele@home/WifiConn@ct / /

Veiligheid

Vergrendelingsfunctie / Aanduiding stroomuitval / /

Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm / /

Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm / /

Technische gegevens

Nismaat 72 cm 88 cm

Deurbevestiging deur-op-deur deur-op-deur

Klimaatklasse SN-T SN-T

Diepvriesgedeelte in l 66 87

Bewaartijd bij storing in uren / Invriesvermogen in in kg/24 uur 10 / 8 10 / 10

Geluid in dB(A) re1pW 34 33


Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA 220 - 240 / 10 / 1300 220 - 240 / 10 / 1300

Nismaten b x h x d in mm 560 - 570 x 714 - 730 x 550 560 - 570 x 874 - 890 x 550

Meegeleverde toebehoren

Ijsblokeshouder 1 1

Indicatieve marktprijs € 1.349,- € 1.549,-

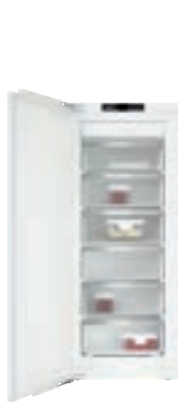


FNS 7470 D	FNS 7740 D 125 Gala Edition	FNS 7774 D	FNS 7794 D L (links) ActiveDoor
■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
links / ■ / ■	links / ■ / ■	links / ■ / ■	links / niet verwisselbaar / ■
LED	-	LED	LED
-	-	■	■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
- / -	- / -	■ / ■	■ / ■
■ / -	■ / -	■ / -	■ / -
-	-	-	■ (ActiveDoor)
FreshTouch	SensorTouch	FreshTouch	FreshTouch
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
1	1	1	1
■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -	■ / ■ / -
6 / 0	8 / 8	8 / 6	8 / 6
■	■	■	■
D	D	D	D
173,38 / 0,475	189,80 / 0,520	189,8 / 0,520	189,8 / 0,520
B	B	B	B
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
■ / ■	■ / ■	■ / ■	■ / ■
140 cm	178 cm	178 cm	178 cm
deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
156	213	213	213
10 / 10	9 / 10	9 / 12	9 / 12
34	33	33	33
220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300	220 - 240 / 10 / 1300
560 - 570 x 1397 - 1413 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
1	1	-	-
€ 2.259,-	€ 2.399,-	€ 3.099,-	€ 3.699,-

125 Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.



17°C



V OK ^



Wijnklimaatkasten

Alleen bij Miele

SommelierSet

Aan alles gedacht: glazen gekoeld, wijn klaar voor decanteren en zelfs open wijnflessen perfect op temperatuur. Alles wat u nodig heeft ligt klaar voor gebruik zodat u kunt gaan genieten van uw wijn of champagne.

FlexiFrame

Het is maar een kleine moeite om enkele staafjes te verplaatsen zodat u ook grote wijnflessen flexibel kunt bewaren.

FlexiFrame Plus

U kunt flexibel uw flessen in de wijnklimaatkast plaatsen, zowel in de lengte-als dwarsrichting. Ook uw grote Magnum flessen kunnen veilig bewaard worden.



Temperatuurzones

Afzonderlijk instelbaar. U kunt tegelijkertijd drie verschillende soorten wijn op de juiste temperatuur bewaren.

'Selector'-presenteerblok voor flessen

Stijlvolle schikking van de flessen in het gedempte licht van de wijnklimaatkast.

NoteBoard

Een individueel label voor uw wijnen, met de afneembare magnetische strip aan de voorzijde van elk flessenrek.

Inbouwwijnklimaatkasten



KWT 7112 iG

KWT 7112 iG

Uitvoering

Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	■	■
Verlichting	Led	Led
Scharnierkant	Onder	Onder
Scharnierkant wisselbaar	-	-
Geluidsniveau in dB	32	32

Inhoud

Aantal wijnflessen Bordeaux x 0,75 l	18	18
---	----	----

Bedieningsgemak

Aantal temperatuurzones	1	1
Push2open	■	■
SoftClose-deursluiting	■	■
Actif AirClean filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	2	2
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	2	2
3D-presenter	-	-
SommelierSet WSS 6700	-	-
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	TouchControl	TouchControl
WifiConn@ct ¹	■	■

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	116 / 0,317	116 / 0,317
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■

Montage-instructies

Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Bodemplaat voor perfecte uitlijning tussen twee 45 cm inbouwapparaten*	-	-

Technische gegevens

Nismaten b x h x d in mm	560 - 568 x 450 - 452 x 550	560 - 568 x 450 - 452 x 550
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------


Indicatieve marktprijs

Roestvrij staal CleanSteel (CS)	€ 2.999,-**	
Obsidiaanzwart (OBSW)		€ 2.869,-
Grafiëtgrijs (GRGR)		€ 2.869,-

* Tegen meerprijs leverbaar.

** Zolang de voorraad strekt.

¹ Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.

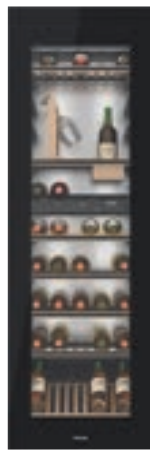

KWT 6422 iG-1 **KWT 6722 iGS-1** >>

Inbouw	Inbouw
Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
■	■
Led	Led
Rechts	Rechts
■	■
32	32
33	83
2	2
■	■
■	■
■	■
■	■
3	8
2	8
■	■
-	■
TouchControl	TouchControl
■	■
G	G
143 / 0,39	165 / 0,45
■	■
■	■
ENB 1060	
560 - 570 x 874 - 890 x 550	560 - 570 x 1772 - 1788 x 550
€ 3.299,-	€ 4.749,-
€ 3.299,-	

Wijnklimaatkasten - Onderbouw XL



KWT 6321 UG

KWT 6322 UG-1



Uitvoering

Geschikt voor	Onderbouw	Onderbouw
Kleur front	Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Greeploos design	Greeplijst Matzwart alu profiel	■ Touch2Open
Verlichting	Led	Led
Scharnierkant	Rechts	Rechts
Scharnierkant wisselbaar	■	■
Geluidsniveau in dB	38	35

Inhoud

Aantal wijnflessen Bordeaux x 0,75 l	34	34
---	----	----

Bedieningsgemak

Aantal temperatuurzones	2	2
Push2Open	-	■
SoftClose-deursluiting	-	■
Actif AirClean filter voorkomt geurtjes	■	■
DynaCool	■	■
Aantal houten roosters	3	3
Waarvan houten FlexiFrame-draagplateaus	-	3
Elektronische temperatuurweergave en -regeling	ComfortControl	TouchControl
WifiConn@ct ¹	-	■

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	G	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	142 / 0,389	138 / 0,39
Akoestisch en optisch deuralarm	■	■

Montage-instructies

Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Side-by-side kit voor meerdere opstellingen*	KSK 6300	KSK 6300

Technische gegevens

Nismaten b x h x d in mm	600 x 820 - 870 x 580	600 x 820 - 870 x 580
--------------------------	-----------------------	-----------------------

Indicatieve marktprijs	€ 2.759,-	€ 3.329,-
-------------------------------	------------------	------------------

* Tegen meerprijs leverbaar.

¹ Exclusief communicatiemodule XKS 3130 W.



Wijnklimaatkasten - vrijstaand



KWT 4584 E

KWTS 4785 F 125 Gala Edition

Uitvoering

Geschikt voor	Vrijstaand	Vrijstaand
Kleur front	Zwarte deur	Glazen deur met UV-filter
Scharnierkant / wisselbaar / Side-by-side geschikt	Rechts / ■ / -	Rechts / ■ / ■ (*)
Verlichting	LED	Traploos dimbare LED

Inhoud

Aantal wijnflessen Bordeaux 0,75 l	229	153
Totaal volume / Wijngedeelte / 4*-diepvriesgedeelte in liter	433 / 434 / -	367 / 368 / -

Bedieningsgemak

Aantal temperatuurzones	1	2
Deuropeningsmechanisme	SideOpen	SideOpen
DynaCool / SoftClose-deursluiting	- / -	- / ■
Aantal roosters / materiaal roosters	5 / metaal	6 / hout
FlexiFrame-draagplateaus	-	-
SelfClose FlexiFrame	-	-
SommelierSet	-	-
3D-presenter	-	■
Droge rugwand	Grijs	BlackSteel
Active Humidity	■	■
Silence System	■	■
NoFrost	-	-
IceMaker met vaste wateraansluiting	-	-
Aantal vrieslades	-	-
WifiConn@ct	■	■
Sabbat modus	■	■

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	E	F
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	95,36 / 0,260	126,66 / 0,347

Veiligheid

Vergrendelingsfunctie / deurslot	- / ■	- / -
Akoestisch deuralarm / Akoestisch temperatuuralarm	■ / ■	■ / ■
Optisch deuralarm / Optisch temperatuuralarm	- / ■	- / ■

Technische gegevens

Toestelmaten h x b x d in mm	1884 x 597 x 763	1853 x 597 x 679
Klimaatklasse	SN-ST	SN-ST
Geluid in dB(A) re1pW	38	37
Spanning in V / Zekering in A / Stroomopname in mA	220-240 / 10 / 1500	220-240 / 10 / 1200

Meegeleverde toebehoren

Active AirClean Filter	■	■
------------------------	---	---

Indicatieve marktprijs		
Roestvrij staal CleanSteel (CS)		
Obsidiaanzwart (OBSW)		€ 3.399,-
Zwart (SW)	€ 2.199,-	

125 Gala Edition inclusief voucher voor 125 weken extra garantie.

(*) Side-by-Side mogelijk met KS 4887 DD edst/cs. Side-by-Side kit optioneel accessoire.



KWNS 4784 DE

KWT 4999 F

Vrijstaand / Wijn-vriescombinatie	Vrijstaand
Glazen deur met UV-filter	Glazen deur met UV-filter
Links / ■ / ■ (*)	Rechts / ■ / -
Traploos dimbare LED	Traploos dimbare LED
44	146
303 / 171 / 133	561 / 562 / -
2	3
SideOpen (wijn) - Click2Open (vriezer)	SideOpen
- / ■	- / ■
4 / hout	9 / hout
■	■
■	■
-	■
-	-
Stainless Steel	BlackSteel
■	■
■	■
■	-
■	-
4	-
■	■
■	■
D	F
189,80 / 0,520	144,18 / 0,394
■ / -	- / ■
■ / ■	■ / ■
- / ■	- / ■
1853 x 597 x 679	2014 x 697 x 764
SN-T	SN-ST
36	35
220-240 / 10 / 1400	220-240 / 10 / 1200
■	■
€ 4.399,-	
	€ 6.199,-

(*) Side-by-Side mogelijk met KS 4887 DD edst/cs.
Side-by-Side kit bijgeleverd.



MasterCool

Miele beschikt over een uitgebreid assortiment MasterCool koel- en diepvrieskasten. Bij de ontwikkeling van deze unieke toestellen is aan zowel kwaliteit als aan comfort de allerhoogste eis gesteld. Eersteklas materialen, de nauwkeurige afwerking ervan en ook het schitterende lichtstelsel zijn slechts enkele voorbeelden van de hoogstaande details waarmee onze designers echte voordelen tot stand wisten te brengen. Geheel volgens uw wensen en volgens onze filosofie aan design en functionaliteit, samengebracht in apparatuur die van topniveau is. Dat is MasterCool van Miele.



BrilliantLight

De verschillende praktisch geplaatste halogeenlampen belichten elk hoekje van de koelruimte. U vindt al uw gekoelde producten gemakkelijk terug, ook achteraan in de koelkast, terwijl ze tegelijkertijd in een aangenaam en stijlvol, zacht licht worden gehuld. Het matte oppervlak van het aluminiumprofiel krijgt door deze unieke verlichting bovendien een prachtige glans.

IceMaker

De afzonderlijk instelbare IceMaker kan al snel tot 150 ijsblokjes per dag produceren. U kunt dus meteen een voorraad aanleggen.

Push2Open

De perfecte oplossing voor design zonder handgrepen. Het toestel past perfect in keukens zonder handgrepen, de deur gaat open door druk op het front.

MasterFresh

Tot 3x langer vers: de optimale bewaartemperatuur voor fruit, groenten, vis, vlees en zuivel.

NoFrost

Uiterst comfortabel: het verbeterde NoFrost-systeem bespaart u de jaarlijkse ontdooi- en reinigingsbeurt van uw toestel.

Ice/Water Dispenser

Puur genieten. Met een druk op de knop levert de Ice/Water Dispenser u aan het voorpaneel ijs en gekoeld water.

MasterCool - Inbouwkoelkasten / Koel-vriescombi's



K 2802 Vi

K 2902 Vi

Uitvoering

MasterCool	Koelkast	Koelkast
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Scharnierkant	Rechts	Rechts
Scharnierkant wisselbaar*	■	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	40	40

Inhoud

Totale inhoud in liter	467	579
Inhoud koelgedeelte	467	579
Inhoud diepvriesgedeelte	-	-
Aantal draagplateaus	3	3
Aantal groentelades	1	1
Aantal MasterFresh-lades	2	2
Aantal verschuifbare lades	1	1
Flessenvak binnenkant deur	3	3
Aantal diepvrieslades	-	-

Bedieningsgemak

Deursysteem Push2Open / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone	-	-
Aantal temperatuurzones	2	2
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
MasterFresh	■	■
DynaCool	■	■
Active AirClean filter	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	-	-
NoFrost	-	-
Sabbat-modus	■	■

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar/per 24u in kWh	166 / 0,454	182 / 0,498
SuperKoelen	■	■
SuperFrost	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■

Montage-instructies

Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	27 / -	48 / -
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit**	KSK 2001	KSK 2001

Technische gegevens

Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Koelzone / waarvan verszone / 4*-diepvriesgedeelte in l	467 / 69 / -	579 / 85 / -
Nismaten b x h x d in mm	762 - 764 x 2134 - 2164 x 629	915 - 918 x 2134 - 2164 x 629

Indicatieve marktprijs	€ 8.929,-	€ 9.499,-
-------------------------------	------------------	------------------

* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.

** Tegen meerprijs leverbaar.



KF 2802 Vi	KF 2902 Vi
------------	------------

Koel- en diepvriescombinatie	Koel- en diepvriescombinatie
Inbouw	Inbouw
BrilliantLight	BrilliantLight
Rechts	Rechts
■	■
42	42
452	555
316	389
136	166
-	3
2	-
-	2
-	1
2	2
2	2
■ / ■	■ / ■
■	■
3	3
MasterSensor	MasterSensor
1	2
■	■
■	■
-	■
■	■
■	■
E	E
295,29 / 0,80	326 / 0,893
■	■
■	■
■	■
■	■
■	■
45 / 15	40 / 10
Deur-op-deur	Deur-op-deur
■	■
KSK 2001	KSK 2001
3000	3000
316 / 27 / 136	389 / 34 / 166
762 - 765 x 2134 - 2164 x 629	915 - 918 x 2134 - 2164 x 629
€ 9.679,-	€ 10.249,-

* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.

** Tegen meerprijs leverbaar.

MasterCool - diepvriezers


F 2413 Vi
F 2813 Vi
Uitvoering

MasterCool	Diepvriezer	Diepvriezer
Geschikt voor	Inbouw	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight	BrilliantLight
Scharnierkant	Links	Links
Scharnierkant wisselbaar*	■	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42	42

Inhoud

4-sterren-diepvrieszone in liters	240	445
Aantal draagplateaus	3	4
Aantal uitneembare rekken	2	2
Aantal uitneembare rekken deur	4	4

Bedieningsgemak

Deursysteem Push2Open / SoftClose	■ / ■	■ / ■
Aantal temperatuurzones	1	1
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor	MasterSensor
In hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas	■	■
IceMaker met vaste wateraansluiting	■	■
IceWaterDispenser	-	-
NoFrost	■	■
Sabbat-modus	■	■

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	E	E
Energieverbruik per jaar / per 24u in kW	246 / 0,81	321 / 0,79
SuperKoelen	-	-
SuperFrost	■	■
Optisch en akoestisch deuralarm	■	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■	■
WiFiConn@ct	■	■

Montage-instructies

Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	- / 59	- / 28
Bevestiging	Deur-op-deur	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■	■
Benodigde side-by-side kit**	KSK 2001	KSK 2001

Technische gegevens

Aansluitwaarde (stroomopname in mA)	3000	3000
Nismaten b x h x d in mm	457 - 460 x 2134 - 2164 x 629	762 - 765 x 2134 - 2164 x 62,9

Indicatieve marktprijs	€ 8.399,-	€ 9.499,-
-------------------------------	------------------	------------------

* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.

** Tegen meerprijs leverbaar.

MasterCool - wijnklimaatkast



KWT 2672 ViS

Uitvoering

MasterCool	Wijnklimaatkast
Kleur front	Glazen deur met UV-filter
Geschikt voor	Inbouw
Verlichting	BrilliantLight
Scharnierkant	Links
Scharnierkant wisselbaar*	■
Geluidsniveau in dB(A) re1pW	42

Inhoud

Aantal wijnflessen Bordeaux 0,75 l	91
Wijnklimaatzone in liter	370

Bedieningsgemak

Deursysteem Push2Open / SoftClose	■ / ■
Elektronische temperatuurweergave en -regeling: Touch-bediening	MasterSensor
Aantal temperatuurzones	3
Actief-koolstoffilter voor filteren omgevingslucht	■
Aantal FlexiFrames	9
Sommelierset WSS 2600	■
DynaCool	■
Sabbatmodus	■

Efficiëntie en duurzaamheid

Energie-efficiëntieklasse	G
Energieverbruik per jaar / per 24u in kWh	155 / 0,425
Akoestisch en optisch deuralarm	■
Optisch en akoestisch temperatuuralarm	■
WiFiConn@ct	■

Montage-instructies

Max. gewicht frontpaneel koel-/vriesgedeelte in kg	73 / -
Bevestiging	Deur-op-deur
Geschikt voor side-by-side opstelling	■
Benodigde side-by-side kit**	KSK 2001

Technische gegevens

Nismaten b x h x d in mm	610 - 613 x 2134 - 2164 x 629
--------------------------	-------------------------------

Indicatieve marktprijs	€ 10.799,-
-------------------------------	-------------------

* Alleen door Miele technicus, prijs niet inbegrepen.

** Tegen meerprijs leverbaar.

38 °C

Miele



Accessoires




Miele accessoires - Vaatwassers



GS CL 4001 P PowerDisk All in 1, 400 g

Exclusief vaatwaspoeier van Miele / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Actieve zuurstof voor een grondige reiniging.

Artikelnummer: 11841430 € 10,99



GS SETD6 PowerDisk All in 1 voorraadset 6 stuks

Exclusief vaatwaspoeier van Miele / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Actieve zuurstof voor een grondige reiniging.


Artikelnummer: 11841250 (6 stuks) € 59,99
Artikelnummer: 12358070 (12 stuks) € 112,00



GS CL 4001 P E PowerDisk All in 1 ECO, 400 g

Zonder belastende zilverbescherming / Zonder geur- en kleurstoffen / Zeer goede milieu-eigenschappen - door Nordic Swan bevestigd.

Artikelnummer: 11868960 € 10,99



GS SETD6 E PowerDisk All in 1 ECO, voorraadset 6 stuks

Zonder belastende zilverbescherming / Zeer goede milieu-eigenschappen - door Nordic Swan bevestigd / Zonder geur- en kleurstoffen.

Artikelnummer: 11868770 (6 stuks) € 59,99
Artikelnummer: 12358860 (12 stuks) € 112,00



GS CL 0606 T UltraTabs All in 1, 60 stuks

Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Gebruiks klaar dankzij in water oplosb., biolog. afbreekb. folie / Meerdere functies, zoals glansspolmiddel, zout, glasbescherming.

Artikelnummer: 11259430 (60 stuks) € 23,99
Artikelnummer: 11346950 (120 stuks) € 45,99
Artikelnummer: 11657350 (240 stuks) € 78,99



GS CL 0601 T E UltraTabs All in 1 ECO, 60 stuks

Glanzende resultaten ook bij lage reinigingstemperaturen / Zeer goede milieu-eigenschappen - door Nordic Swan bevestigd / Zonder belastende zilverbescherming.

Artikelnummer: 11884160 € 23,99



GS CL 1403 P Poedervormig reinigingsmiddel, 1,4 kg

Met actieve zuurstof voor een smetteloos resultaat / Met superenzymen - ook effectief bij wassen op lage temperaturen / Met glasbescherming tegen glascorrosie.

Artikelnummer: 10528360 € 19,99



GS RA 503 L Glansspolmiddel, 500 ml

Stralende glans voor uw glazen / Ondersteunt het drogen van uw servies / Met glasbescherming tegen glascorrosie.

Artikelnummer: 11772110 € 8,49



GS SA 1502 P Regeneerzout, 1,5 kg

Extra grofkorrelig - perfect geschikt voor Miele vaatwassers / Beschermt vaatwasser en servies tegen kalkafzettingen / Eenvoudigweg perfect resultaten zonder vuile handen.

Artikelnummer: 10248530 € 3,29



Afwasmiddelenset All in One

Voor de beste reinigungs- en droogresultaten in de Miele-vaatwassers / Bevat: 60 UltraTabs, 1,5 kg zout en 500 ml naspooilmiddel.

Artikelnummer: 11371510 € 35,77



PowerDisk All in 1, onderhoudsset 400 g

De perfecte aanvulling voor vaatwassers met AutoDos / Bestaat uit: 6 PowerDisks, naspooilmiddel, zout en DishClean.

Artikelnummer: 12469910 € 54,99
ECO Artikelnummer: 12472270 € 54,99



GP CL WG 252 P IntenseClean, 200 g

Verwijdert vet, bacteriën en geurtjes / Effectieve grondige reiniging - speciale formule van Miele / één tot drie keer per jaar gebruiken.

Artikelnummer: 10716990 € 14,49



GP CO G 160 P Onderhoudsmiddel DishClean, 160 g

Verwijdert geurtjes, kalk en lichte afzettingen / Behoud van de elasticiteit en dichtheid van de deurdichtingen / Actieve beveiliging door reinheid.


Artikelnummer: 11905520 € 14,49



GP DC WG 0252 P Ontkalker, 250 g

Mild en behoudzaam dankzij natuurlijk citroenzuur / Behoudzaam voor verwarmingselement, trommel en andere onderdelen / Voor optimale werking van de machine - speciale formule van Miele.

Artikelnummer: 10131000 € 16,99



GBU 5000 Bestekkorf

Eenvoudig uit te breiden, extra bij besteklade / Extra goed geschikt voor grote voorwerpen, zoals bijv. een garde. / Bestekkorf kan flexibel worden geplaatst in onderrek.

Artikelnummer: 9614020 € 48,99

Miele accessoires - (Combi) Stoomovens



GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks

Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken / Afgestemde formulering - speciale receptuur van Miele.

Artikelnummer: 10178330

€ 22,99



GP CL DGC 251 L DGClean 250 ml

Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming / Moeiteloos reinigen dankzij de stabiele hechting / Perfecte hechting, zelfs op verticale oppervlakken.

Artikelnummer: 10172710

€ 25,49



GP HC 0125 L HydroCleaner, set van 4 flessen

Automatische en effectieve reiniging van de ovenruimte. / Voor combi-stoomovens met de functie HydroClean / Bereik van de set: ca. 1 jaar.

Artikelnummer: 12105400

€ 54,99



GP DC DDG 1001 L Systeemreinigungs- en ontkalkingsmiddel, 1000 ml

Voor reiniging van hogedrukstoomovens / Grondige verwijdering van kalkresten / Veilig in gebruik - speciale formule van Miele.

Artikelnummer: 10265450

€ 36,95



SteelCare CleanSteel frontreiniger

Voor een gelijkmatig matglanzend en schoon roestvrijstalen oppervlak / Verwijderd vingerafdrukken, strepen en vlekken / Bescherm laag voorkomt dat hardnekkig vuil zich weer hecht.


Artikelnummer: 11023350

€ 14,49

	Stoomovens (Gen 7000)	Stoomovens met microgolfoven	Combi-Stoomovens	Roestvrijstalen deksel		
	45 cm	45 cm	45 cm / 60 cm	DGD 1/2	DGD 1/3	DGD 50
DGG 50 40	■	■				■
DGG 50 80	■	■				■
DGG 50 120	■	■				■
DGG 100 40	■	■				
DGGL 50 40	■	■				
DGG 9	■	■	■			
DGG 16	■	■	■			
DGGL 4	■	■	■			
DGG 20			■			
DGGL 20			■			
DGGL 12			■			
DGG 2	■	■	■		■	
DGG 3	■	■	■	■		
DGG 7	■	■	■		■	
DGGL 1	■	■	■			

■ Compatibel mits plaatsing op bakrooster.

■ Bijpassend

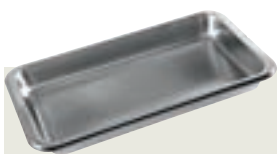

DGG 50-40 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter.

Artikelnummer: 10168200

€ 29,99



DGG 50-80 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,2 liter nuttige inhoud: 3,6 liter.

Artikelnummer: 10168230

€ 43,99



DGG 50-120 Stoomovenpan zonder gaatjes

Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Capaciteit: 5,5 l.

Artikelnummer: 11323320

€ 59,99



DGG 100-40 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,4 l.

Artikelnummer: 10170290

€ 46,99



DGGL 50-40 Stoomovenpan met gaatjes

Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 2,2 liter nuttige inhoud: 1,6 liter.

Artikelnummer: 10168190

€ 46,99



DGGL 100-40 Stoomovenpan met gaatjes

Voor het bereiden van groente, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,4 l.

Artikelnummer: 10170300

€ 57,99



DGD 50 Roestvrijstalen deksel met greep

Compatibel met DGG 50-40, DGG 50-80, DGG 50-120 / Voor het afdekken tijdens het bereidingsproces en voor het bewaren / Voor gebruik bij diverse speciale toepassingen.

Artikelnummer: 11323340

€ 35,99



DGG 20 Stoomovenpan zonder gaatjes

Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l / Afmetingen (bxdxh): 450 x 190 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkt oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 8246340

€ 34,99



DGGL 20 Stoomovenpan met gaatjes

Inhoud: 2,4 l, nuttige inhoud: 1,8 l / Afmetingen (bxdxh): 450 x 190 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkte oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 8285410 € 50,99



DGGL 12 Stoomovenpan met gaatjes

Inhoud: 5,4 l nuttige inhoud: 3,3 liter / Afmetingen (bxdxh): 448 x 386 x 40 mm / Van roestvrij staal met bewerkte oppervlak, wanddikte 0,6 mm.

Artikelnummer: 8249430 € 67,99



DGG 2 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 2,5 l, nuttige inhoud: 2,0 liter.

Artikelnummer: 5001390 € 41,99



DGG 3 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 3,1 l.

Artikelnummer: 5001400 € 41,99



DGG 7 Stoomovenpan zonder gaatjes

Voor het bereiden van gerechten in sauzen, fonds en water / Bijvoorbeeld pasta, rijst, soepen en ovenschotels / Inhoud: 4,0 liter, nuttige inhoud: 2,8 l.

Artikelnummer: 8019361 € 51,99



DGG 9 Stoomovenpan zonder gaatjes

Geschikt voor alle stoomovens (XL-XXL-stoomoven met draagrooster) / Inhoud: 5,7 l / Buitenafmetingen (bxdxh): 325 x 176 x 150 mm

Artikelnummer: 8015103 € 63,99



DGG 16 Opvangschaal

Buitenafmetingen (bxdxh): 325 x 176 x 20 mm / Kan ook als bakplaat gebruikt worden / Geschikt voor alle stoomovens (XL-stoomoven met draagrooster).

Artikelnummer: 8109060 € 23,99



DGGL 1 Stoomovenpan met gaatjes

Voor het bereiden van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 1,5 l, netto-inhoud: 0,9 l.

Artikelnummer: 5001370 € 48,99



DGGL 4 Stoomovenpan met gaatjes

Voor het bereiden van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 4,0 l, netto-inhoud: 3,1 l.

Artikelnummer: 5379570 € 52,99



DGGL 8 Stoomovenpan met gaatjes

Voor het bereiden van groenten, vis, vlees en aardappelen zonder fond / Perfect voor het ontdooien van ingevroren levensmiddelen / Inhoud: 2,0 l netto-inhoud: 1,7 l.

Artikelnummer: 8227240 € 41,99



DGD 1/2 Roestvrijstalen deksel met greep

Afmetingen b x d: 325 x 265 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpan DGG 3.

Artikelnummer: 7623900 € 36,99



DGD 1/3 Roestvrijstalen deksel met greep

Afmetingen b x d: 325 x 176 mm / Van roestvrij staal / Voor de stoomovenpannen DGG 2, DGG 7 en DGG 9.

Artikelnummer: 8109071 € 29,99



DGGSB 2 Snijplank

Met 2 niveaus bijv. voor stoomovenpannen / Van geolied beukenhout met siliconen antislip onderkant / Met een brede, eenvoudig schoon te maken geul.

Artikelnummer: 9120970 € 139,00



Kleine vacuümzakjes VB 1828

Kan tot twee uur mee gekookt worden bij 90 °C / Kan bewaard worden in een koelkast en vriezer / Ook geschikt voor gebruik in een microgolfoven / Afmetingen: 180 x 280 mm - Inhoud: 50 stuks.

Artikelnummer: 10380620 € 41,99



Miele accessoires - Ovens



GP CL H 0502 L Ovenreiniger OvenClean, 500 ml

Zeer sterk vetoplossend vermogen zonder onaangename geurvorming / Moeiteloze reiniging dankzij gelachtige consistentie.

Artikelnummer: 10162230

€ 15,49



GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks

Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken.

Artikelnummer: 10178330

€ 22,99

	H 2000 Active	H 7000 49 l / 76 l	H 7000 90 cm
HFC 70 C	■		
HFC 71 PerfectClean		■	
HFC 72 PyroFit		■	
HFC 92 PyroFit			■
■ Bijpassend			



GPS 0301 L CleanKitchen-set

Voor een schone en glanzende keuken / Glanzende resultaten - zelfs bij hardnekkig vuil / Bevat OvenClean, reiniger voor keramisch glas en microvezeldoek.

Artikelnummer: 11450890

€ 29,99



HFC 71 Originele FlexiClip-geleiders met PerfectClean van Miele

Voor de generaties H 6000/7000 en DGC 6000/7000 / Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking.

Artikelnummer: 9520660

€ 205,00



HFC 72 Originele FlexiClip-geleiders PyroFit van Miele

Voor de generaties H 6000/7000 met pyrolyse / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520670

€ 235,00



HFC 70 Originele FlexiClip-geleiders van Miele

Geschikt voor 76 liter inhoud ovens / Ook voor alle combi-stoomovens DGC XL met fabrieksnummer vanaf 127273729 en DGC XX.

Artikelnummer: 9520650

€ 159,00




HFC 70-C Origineel FlexiClip-uitschuifstelsysteem van Miele

Voor de generatie H 2000 / Voor gelijktijdig gebruik van meer niveaus in uw oven.

Artikelnummer: 10581490

€ 141,00



HFC 92 Originele FlexiClip-geleiders PyroFit van Miele

Voor gelijktijdig gebruik van meer niveaus in uw oven / Eenvoudige bevestiging op de zijroosters van het toestel.

Artikelnummer: 9520710

€ 265,00




HBB 71 Originele Miele bakplaat

Voor gebruik met FlexiClip-uitschuifstelsysteem of in de rails / Anti-aanbaklaag - geen bakpapier of invetten nodig / Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking.

Artikelnummer: 9519820

€ 96,99



HBB 71 Gourmet bak- en AirFry-plate met gaatjes

Ideaal voor bakken met de functie Professional / Gaatjes optimaliseren luchtcirculatie en maken AirFrying mogelijk / Voor knapperig gebak, brood, krokante pizza's en patat.

Artikelnummer: 9520620

€ 107,00



HUBB 71 Originele Miele universele bakplaat

Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen / Voor braden samen met grillplaat en braadslede te gebruiken / Gebruik met FlexiClip-geleiders of direct in de rails.

Artikelnummer: 9519840

€ 107,00




HGBB 71 Grillplaat voor HUBB

Jus en vet kunnen niet aanbranden, ideaal voor smaakvolle sauzen / Perfect voor AirFrying van levensmiddelen die vet bevatten / Past precies op de universele bakplaat HUBB 71.

Artikelnummer: 9520630

€ 107,00




HBBR 71 Originele Miele bakplaten en roosters

Zeer eenvoudig te reinigen dankzij PerfectClean-afwerking / Voor de generaties H 2000/6000/7000 en DGC 6000/7000 / Ondergrond voor bakvormen, voor het grillen op HUBB71 leggen.

Artikelnummer: 9524950

€ 81,99



HBBR 72 Originele Miele bakplaten en roosters

Voor het plaatsen van bakvormen en braadsleden / Voor grillen eenvoudig op de HUBB 71 te plaatsen / Comfortabele, automatische reiniging tijdens het Pyrolyse-proces.

Artikelnummer: 9520640

€ 107,00



HUBB 91 Originele Miele universele bakplaat

Als opvangschaal voor kookvocht of vet bij braden en grillen / Voor braden samen met grillplaat en braadslede te gebruiken / Gebruik met FlexiClip-geleiders of direct in de rails.

Artikelnummer: 9520680

€ 215,00



HGBB 91 Grillplaat voor HUBB

Jus en vet kunnen niet aanbranden, ideaal voor smaakvolle sauzen / Perfect voor AirFrying van levensmiddelen die vet bevatten / Past precies op de universele bakplaat HUBB 91.

Artikelnummer: 9520690

€ 222,95



HBFP 27-1 Ronde geperforeerde bakvorm

Ideaal voor het bakken van broodjes, croissants, pizza's, taart / Optimale stoomverdeling bij de Profi-functie / PerfectClean / 27 cm diameter - kan op het rooster geplaatst worden / Geschikt voor AirFry-functie.

Artikelnummer: 10116800

€ 64,99



HGS 100 Glazen schaal

Ideaal voor ovenschotels, gratins en cake / Voor gebruik in Miele-ovens met microgolfoven / Tijdsbesparing bij het bakken in BM in combinatiemodus / Afmetingen b x h: 455 x 353 mm

Artikelnummer: 11514090

€ 81,99

	Geschikt voor kookplaat	Deksel		H 2000 / 7000		H 7000 BM	DO 7000
		HBD 60-22	HBD 60-35	49 l / 76 l	90 cm		
HUB 5000-M	Keramische kookplaten	■		■	R		
HUB 5001-M	Keramische en inductiekookplaten	■		■	R		
HUB 5001-XL	Keramische en inductiekookplaten		■	■	R		
HUB 62-22	Keramische en inductiekookplaten	■			R	E1	■
HUB 62-35	Keramische en inductiekookplaten		■		R		

■ = Braadslede past op de roosters of op FlexiClips (afhankelijk van het toestel)

R = Braadslede kan alleen op het rooster gebruikt worden

E1 = Braadslede mag alleen worden gebruikt op het rooster op niveau 1.



HUB 5000-M Braadslede

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen (bx dxh): 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag.

Artikelnummer: 10314250

€ 209,00



HUB 5001-M Voor inductie geschikte braadslede

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen (bx dxh): 44,8 x 26,8 x 8,6 cm / Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en HiLight-kookplaten / Voorzien van gegoten aluminium.

Artikelnummer: 10314270

€ 275,00



HUB 62-22 Voor inductie geschikte braadslede

Max. vulgewicht ca. 5 kg - afmetingen (bx dxh): 42,2 x 25,7 x 8,6 cm / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag / Geschikt voor ovens, inductiekookplaten en HiLight-kookplaten.

Artikelnummer: 10314280

€ 275,00



HUB 5001-XL Voor inductie geschikte braadslede

Max. vulgewicht ca. 8 kg - afmetingen (bx dxh): 44,8 x 38,6 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium.

Artikelnummer: 10314310

€ 345,00



HUB 62-35 Voor inductie geschikte braadslede

Max. vulgewicht ca. 8 kg - afmetingen (bx dxh): 42,2 x 37,5 x 8,6 cm / Voorzien van gegoten aluminium / Eenvoudig schoon te maken dankzij de hoogwaardige anti-aanbaklaag.

Artikelnummer: 10314300

€ 345,00



HBD 60-22 Deksel voor braadsleden

Van hoogwaardig roestvrij staal / Niet gebruiken in ovens met microgolfoven of bij het grillen / Wordt niet geleverd bij braadsleden.

Artikelnummer: 5136950

€ 127,00



HBD 60-35 Deksel voor braadsleden

Van hoogwaardig roestvrij staal / Niet gebruiken in ovens met microgolfoven of bij het grillen / Niet geschikt voor compacte inbouwovens / Wordt niet geleverd bij braadsleden.

Artikelnummer: 5136960

€ 142,00



HBS 70 Miele gourmetbak- en -pizzasteen

Om pizza, flammkuchen, focaccia, brood en broodjes te bakken / Speciaal keramiek: bijzonder gelijkmatige, knapperige resultaten / Grote poriën nemen het vocht uit het deeg optimaal op.

Artikelnummer: 11901190

€ 235,00



Miele accessoires - Koffiemachines



GP DC CX 0061 T Ontkalkingstabletten, 6 stuks

Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken / Afgestemde formulering - speciale receptuur van Miele.

Artikelnummer: 10178330

€ 22,99



GP CL CX 0102 T Reinigingstabletten, 10 stuks

Voor grondige verwijdering van koffieolie en -resten / Zeer effectieve en toch behoedzame reiniging / Afgestemde formulering – speciale receptuur van Miele.

Artikelnummer: 11201200

€ 24,49



GP CL MCX 0101 P Reinigingsmiddel melksysteem, 100 stuks

Zeer effectieve en toch behoedzame reiniging / Eenvoudige dosering dankzij sticks / Verwijdert melkeiwit en -vetten volledig.

Artikelnummer: 10180270

€ 48,99



GP DC 001 C Ontkalkingspatroon

Grondige verwijdering van kalkafzetting en -resten / Zeer effectief en toch behoedzaam ontkalken / Geheel zonder handmatig onderhoud.

Artikelnummer: 10224080

€ 72,99



GP CC 001 C AutoCleaner

Inhoud: 4 stuks / Verwijdert krachtig de resten uit het filtersysteem / Extra reiniging van het melkleidingsstroom.

Artikelnummer: 10971120

€ 72,99



CoffeeCare Set

Onderhoudsset voor reiniging en onderhoud van Miele-koffiemachines / Voor alle Miele CM en CVA.

Artikelnummer: 12122920

€ 69,99



GP SI 10 Siliconenvel, 6 g

Onderhoud van koffiesysteem en verschillende afdichtingen / Zeer effectief en zacht voor het materiaal / Uitstekend onderhoud voor vele jaren gebruiksplezier.

Artikelnummer: 5132001

€ 12,49



MB-CVA 7000 Melkhouder van glas

Deze houder wordt meegeleverd bij de CVA 7000 / Als tweede houder bij intensief gebruik van het apparaat / Inhoud 0,7 l.

Artikelnummer: 11234120

€ 119,00



MB-CM-G Melkhouder van glas

Voor alle vrijstaande Miele-koffiemachines / Als tweede houder bij intensief gebruik van het toestel / Inhoud 0,7 l.

Artikelnummer: 11574240

€ 109,00



CJ Jug Thermoskan 1,0 l

Voor directe plaatsing onder de koffiemachine / Hoogwaardig glanzend roestvrij staal / Eenvoudig schoon te maken door volledig afneembaar deksel.

Artikelnummer: 10694310

€ 109,00



Bio Koffie Café Crema 4x250

Perfect voor de bereiding van Café Crema.

Artikelnummer: 99269940

€ 32,99



Bio Koffie Espresso 4x250

Perfect voor de bereiding van Espresso.

Artikelnummer: 99269950

€ 32,99



Bio Koffie OneForAll 4x250

Perfect voor espresso, Café Crema en koffiespecialiteiten met melk.

Artikelnummer: 99269970

€ 32,99

Miele accessoires - Kookplaten



GP CL KM 0252 L Glaskeramik en RVS-reiniger, 250 ml

Beste product op de markt – als beste getest in Zwitserland / Verwijdert krachtig vet, ingebrande etensresten en watervlekken / Eenvoudig schoonmaken dankzij de vuilafstotende laag.

Artikelnummer: 10173120

€ 11,99




GP GS KM 0011 M Schrapper

Moeiteloos vastgekoekte etensresten verwijderen / Geen beschadiging van het oppervlak.

Artikelnummer: 1065471

€ 11,99




KMSL 520

Later te monteren lijsten aan zijkant met zwarte coating "Diamond-Like Carbon" voor kookplaten zonder randlijst met een diepte van 520 mm

Artikelnummer: 12334700

€ 199,00




GGRP Gourmet-grillplaat

Optimaal voor kookplaten met PowerFlex en FullSurface-inductie / Een echt grillaroma dankzij het gegolfde oppervlak / Hoogwaardige antiaanbaklaag.

Artikelnummer: 10009310

€ 245,00



KMTY Gourmet-Teppanyaki

Voor de bereiding van gezonde en lichte gerechten / Met FixPosition – vier rubber dopjes voor standvastigheid / Gelijkmatig garen dankzij meerlagige roestvrijstalen plaat.

Artikelnummer: 11555900

€ 319,00



KMTS 5704-3 pannenset inductie (4-delig)

Sterk thermische sandwichbodem voor een uitstekende warmteverdeling / Voor alle kookplaten en soorten fornuizen / Inhoud: 1 braadpan, 1 steelpan (1,5l), 2 pannen (1,5/4l), 3 pannendecksel.

Artikelnummer: 12625700

€ 499,99




DAAG 100 Afdekking met zwarte spijlen voor KMDA 7272/KMDA 7473

Naadloos aansluitende integratie in keramische plaat / Met 2 zwarte spijlen / Eenvoudig reinigen in de vaatwasser.

Artikelnummer: 12228470

€ 89,00

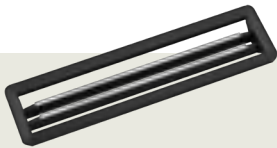

DAAG 200 Afdekking met roestvrijstalen spijlen voor KMDA 7272/KMDA 7473

Naadloos aansluitende integratie in keramische plaat / Met 2 roestvrijstalen spijlen / Eenvoudig reinigen in de vaatwasser.

Artikelnummer: 12228500

€ 89,00



CSFG 7000 Afdekking

Om naast de werkbladafzuiging te plaatsen; voorkomt inzuigen van de gasvlam / Geschikt om de opening van de werkbladafzuiging af te dekken / Magnetische bevestiging.

Artikelnummer: 10790580

€ 199,00



CSZL 7000 Tussenlijst

Gebruik bij de montage van meerdere elementen direct naast elkaar / Inclusief klemveren voor vastzetten in opening.

Artikelnummer: 10690630

€ 59,00



CSWP 1450 Wokpan voor Combiset-element

Voor alle Miele SmartLine-elementen met inductiewok / Zonder anti-aanbaklaag, voor traditioneel wokken / Groter dan andere wokpannen op de markt.

Artikelnummer: 7189720

€ 569,00



Miele accessoires - Dampkappen



DADC 6000 Roestvrijstalen schouw

Voor DA 60x6 W, DA 679x W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.

Artikelnummer: 9947450

€ 179,00



DADC 6000 Obsidiaanzwarte schouw

Voor DA 60x6 W, DA 64x8 W en DA 679x W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.

Artikelnummer: 11900270

€ 219,00



DADC 7000 Grafietgrijze schouw

Voor DA 7198 W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.

Artikelnummer: 10768490

€ 253,95



DADC 7000 Obsidiaanzwarte bevestigingskolom

Voor DA 7198 W / Flexibele schouwhoogte tussen 365-660 mm / Schouwbreedte 340 mm.

Artikelnummer: 10768440

€ 219,00




DADC 9000 Roestvrijstalen schouw

Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380-740 mm / Schouwbreedte 290 mm.

Artikelnummer: 11279060

€ 209,00



DADC 9000 Grafietgrijze schouw

Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380-740 mm / Schouwbreedte 290 mm.

Artikelnummer: 12506100

€ 195,95



DADC 9000 Matzwarte schouw

Voor DA 909x W / Flexibele hoogte van 380-740 mm / Schouwbreedte 290 mm.

Artikelnummer: 12506090

€ 195,95




DASD 150 Geluiddemper

Onderdeel ter reductie van geluiden bij dampkappen / Geluidsreductie tot 4,5 db(A) re 1 pW / Lengte 250 mm.

Artikelnummer: 8269360

€ 129,00

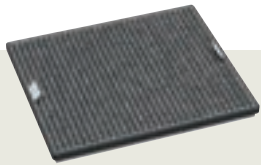

Actieve koolstoffilter DKF 12-P

Voor DA 5798 W, DA 4298 W, DA 6698 W, PUR 98 D, DA 4208 D, DA 6698 D, DA 4248 V D / Afmetingen b x d x h: 24,2 x 28,7 x 2 cm / Inhoud: 1 filter.

Artikelnummer: 11762580

€ 84,99




Actieve koolstoffilter DKF 13-P

Voor Miele-dampkappen DA 3xxx, behalve voor DA 35xx en DA 36xx / Afmetingen b x d x h: 11,5 x 47,7 x 3 cm / Inhoud: 1 filter.

Artikelnummer: 11762540

€ 84,99

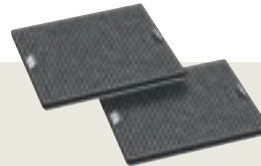

Actieve koolstoffilter DKF 15-P

Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 20x0/21x0/22x0/2450/25xx / Afmetingen b x d x h: 21,5 x 26,3 x 2 cm / Inhoud: 2 filters - 2 x DKF 11-P.

Artikelnummer: 11762550

€ 135,00




Actieve koolstoffilter DKF 18-P

Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 1200/1260 / Afmetingen b x d x h: 10 x 43 x 2 cm / Inhoud: 1 filter en 1 kleefolie.

Artikelnummer: 11762600

€ 84,99

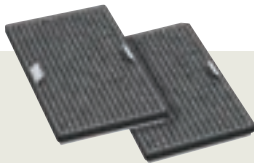


Actieve koolstoffilter DKF 19-P

Voor Miele-dampkappen DA23x0/266x/269x/35xx /36xx / Afmetingen b x d x h: 15 x 24,2 x 2 cm / Inhoud: 2 filters

Artikelnummer: 11762560

€ 84,99



Actieve koolstoffilter DKF 21-P

Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 670x / Afmetingen b x d x h: 10 x 43 x 2 cm / Inhoud: 4 filters - 4 x DKF 18-P zonder kleefolie / Ook als pakket voor DKF 18-P.

Artikelnummer: 11762630

€ 245,00




Actieve koolstoffilter DKF 22-1

Voor Miele-dampkappen met luchtcirculatie DA 6890 / Afmetingen b x d x h: 23,5 x 29,5 x 1 cm / Inhoud: 2 filters.

Artikelnummer: 9812030

€ 125,00

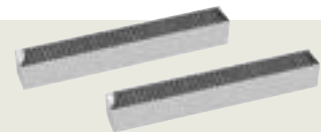


Active AirClean geurfilter DKF 30-P

Voor DownDraft DAD 4840 & DAD 4940 / Neutraliseert nare kookgeurtjes effectief / Vermindert geluidsontwikkeling dankzij plissémateriaal / Inhoud: 2 filters zonder frame.

Artikelnummer: 11662790

€ 129,00

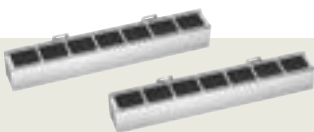


Regeneerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 30-R

Voor DownDraft DAD 4840 & DAD 4940 / Met actieve kool - neutraliseert onaangename kookgeuren effectief / Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren / Levensduur van 3 jaar / Inhoud: 2 filters zonder frame.

Artikelnummer: 11662830

€ 345,00

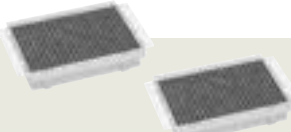


Active AirClean geurfilter DKFS 31-P

Voor DAS 2x20, DAS 4x20 / Neutraliseert nare kookgeurtjes effectief / Inhoud: 2 filters inclusief filterhouder voor plaatsing in dampkap.

Artikelnummer: 11793530

€ 89,99

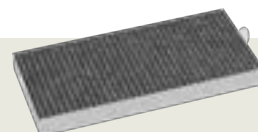


Actieve koolstoffilter DKF 35-P

Active AirClean anti-geurfilter met actieve kool voor Miele KMDA 7272 en KMDA 7473 / Merkbaar frisse lucht met een neutrale geur in de hele keuken / Vermindert geluidsontwikkeling dankzij plissémateriaal.

Artikelnummer: 12041230

€ 91,99

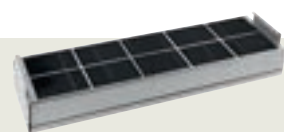

Regeneerbare Longlife AirClean geurfilter DKF 1000-R

Voor Miele-recirculatiebox DUU 1000-2 / Elk half jaar eenvoudig in de oven te regenereren / Levensduur van 3 jaar / Afmetingen: 33,7 x 30,5 x 1,9 cm / Inhoud: 1 filter.

Artikelnummer: 10427040

€ 235,00



Afstandsbediening voor dampkappen DARC 6

Voor comfortabele bediening van dampkappen met Con@ctivity 2.0 / Voor het in- en uitschakelen, regelen van de afzuiging en instellen van de tijd achteraf / Reikwijdte 10 m - inclusief batterijen.

Artikelnummer: 9812060

117,00 €



Afstandsbediening voor dampkappen DARC 7

Voor de comfortabele bediening van de plafondunit DAC 2x4x en 4x4x / Voor het in- en uitschakelen, regelen van de afzuiging en instellen van de tijd achteraf / Inclusief batterijen.

Artikelnummer: 12506690

79,95 €

Miele accessoires - Koelen en Vriezen



KKF-FF Uitbreidset voor actief-air-clean-filter

Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen / Innovatieve werkzame stoffen: actieve koolstof met Chitosan / Moet aan de achterzijde van de glazen bodem worden gestoken.

Numéro d'article : 7236290

68,99 €



KKF-FS Starterset voor Active AirClean-filter

Voorkomt onaangename geurtjes in de koelkast / Innovatieve werkzame stoffen: actieve koolstof met Chitosan / Bevat opsteeklijst, behuizing en 2 Active AirClean filters.

Numéro d'article : 11882380

89,99 €



KKF-RF Active AirClean-filter

Voor optimaal, geurneutraal bewaren van levensmiddelen / Aanbevolen vervanging: Ca. om de 6 maanden / Inhoud: 2 geurfilters.

Numéro d'article : 7236280

57,99 €




KKF-KWT Actief koolstoffilter

Optimale bewaarcondities voor wijn bij regelmatige vervanging / Eenvoudig te verwisselen / Voor onderbouw wijnklimaatkasten KWT 63XX en inbouw wijnklimaatkasten KWT 6XX2 et KWT 7112 iG.

Numéro d'article : 9945070

26,99 €




KFR 7000 Flessenrek

Kan variabel op verschillende hoogtes worden ingeschoven / Voor horizontaal en stabiel bewaren van bijvoorbeeld wijn / Van verchromd metaal.

Numéro d'article : 11775120

89,99 €



KFT 7000 FlexiTray

Kan zowel 180 graden naar voren als naar achteren worden gedraaid / FlexiTray bestaat uit glas en hoogwaardige kunststof / De glazen onderdelen zijn geschikt voor de vaatwasser.

Numéro d'article : 11775130

295,00 €



KSC 30 Ombouwset SoftClose

Geschikt voor geselecteerde inbouwkoeltoestellen K 7000 / Geschikt voor geselecteerde inbouwkoeltoestellen K 30.000 / Demper voor het zacht sluiten van de toesteldeur.

Numéro d'article : 10744380

64,99 €



KSCB 70 Ombouwset SoftClose

Geschikt voor geselecteerde inbouwkoeltoestellen K 7000 / Set bestaande uit 2 scharnieren / Voor toestellen met 2 deuren zijn er 2 KSCB 70 nodig.

Numéro d'article : 11776470

129,00 €



KSB 70 PerfectFresh sorteerbox

Kan zijwaarts verplaatst worden in het Perfect-Fresh-compartment / Geschikt voor PerfectFresh Active & Pro lade.

Numéro d'article : 11779620

29,99 €



KKF-KWNS Actief koolstoffilter

Voor wijnklimaatkast KWNS 28462 E / Inhoud: 2 filters / Optimale opslag bij regelmatig wisselen om de 6 maanden.

Numéro d'article : 10806820

53,99 €



KWF 1000 IntensiveClear

Waterfilter met actieve kolen voor MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/KF 2xx1 / Voor een duidelijk verbeterde waterkwaliteit.

Numéro d'article : 12073500

89,99 €



KWF 2000 IntensiveClear 2.0

Waterfilter met actieve kolen voor MasterCool F 2xx2 en KF 2xx2 / Voor een duidelijk verbeterde waterkwaliteit.





Numéro d'article : 12073660

89,99 €



Designoplossingen

Inbouwmaatschetsen

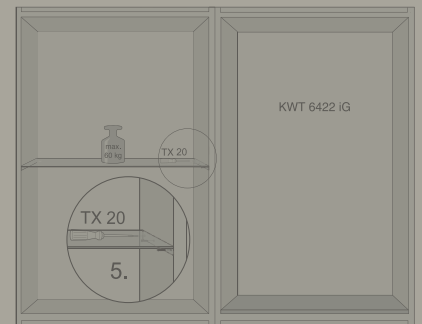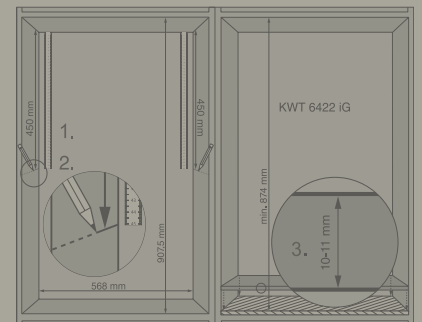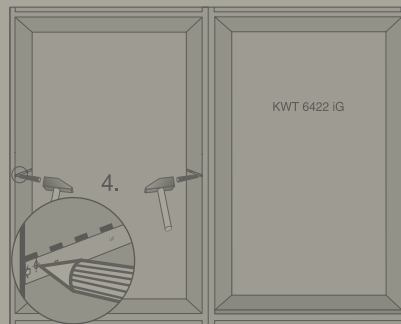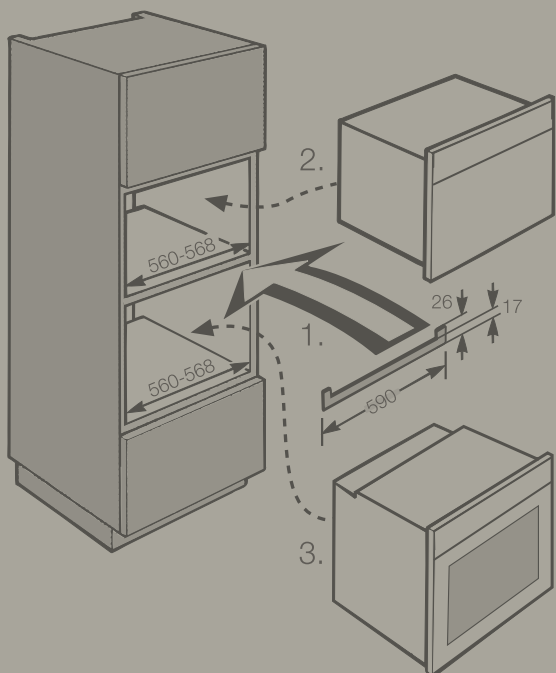

Designoplossingen



ESWKL 60

ESWKL60 zorgt ervoor dat de opening tussen een 45 cm toestel en een culinaire lade zwart kleurt in plaats van roestvrij staal.

Artikelnummer: 11179710

€ 69,00



HKL 60

Afdeklijst voor afdekking van de meubelkant bij combinatie van verschillende toestellen. Verticale combinatie van 45 cm en 60 cm hoge toestellen.

Artikelnummer: 7114780

HKL 60 Cleansteel

€ 39,00

Artikelnummer: 5165170

HKL 60 Obsidiaanzwart

€ 49,00

Artikelnummer: 10410570



HKL 60 Grafietgrijs

€ 59,00

Artikelnummer: 12838520

HKL 60 Pearlbeige

€ 59,00




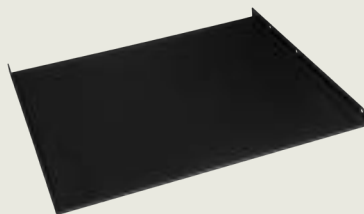
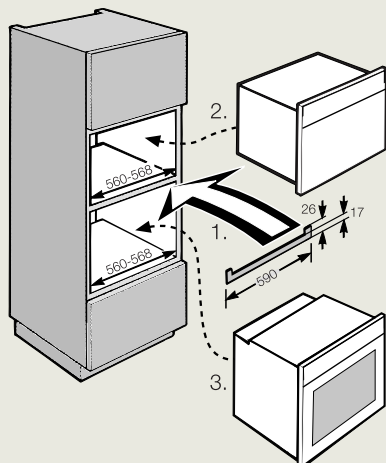


ENB 1060

ENB 1060 zorgt voor een optimale tussenruimte tussen twee inbouwtoestellen van Miele. Om een perfecte combinatie te krijgen van twee toestellen met nis 45 cm en één KWT 6422G (wijnklimaatkast) is dit accessoire noodzakelijk.

Artikelnummer: 10810730

€ 99,00

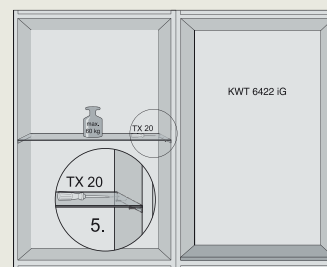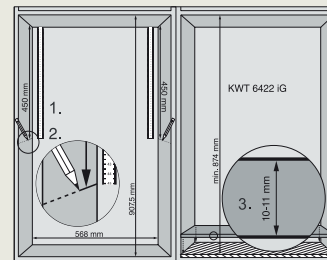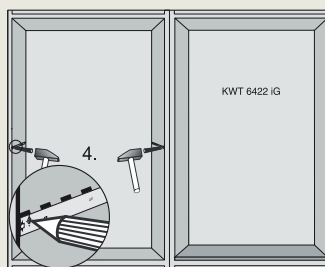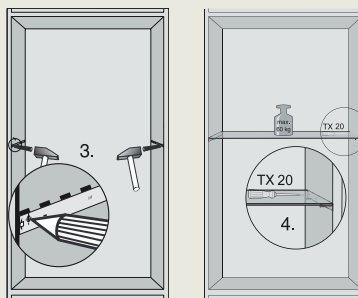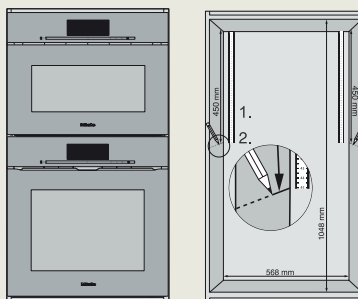


Black side trim

De zwarte zijbekleding is bedoeld om klanten aan te spreken die de randen van het keramische glas van hun kookplaten willen beschermen tegen stoten en beschadigingen en die ook een onopvallend alternatief willen voor het roestvrijstalen frame.

Eenvoudige installatie

De zwarte zijbekleding is verkrijgbaar als optioneel accessoire en is eenvoudig ter plaatse te installeren door de consument of een installateur / keukendealer. Het gaat hierbij om een lijmprofiel dat is aangepast aan het C-profiel van het keramisch glas en voorzien van dubbelzijdig plakband.

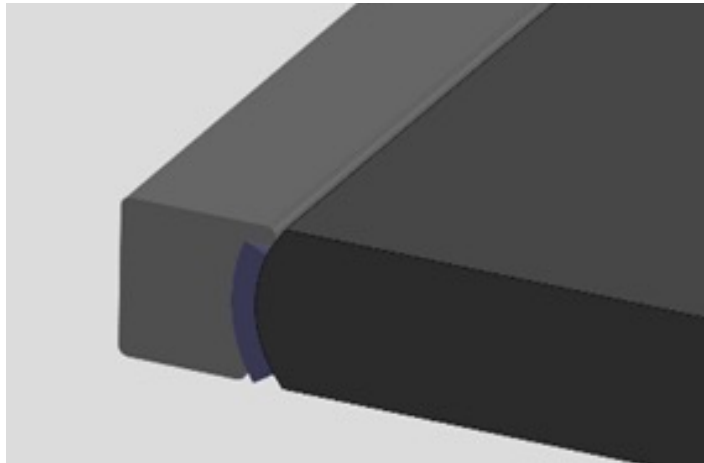


De lijst wordt geleverd met een schoonmaakdoekje, twee hoeelementen (om de kookplaat iets omhoog te brengen) en een profielstrip (om de lijst gemakkelijker op het glazen kookplaat te kunnen schuiven) om de best mogelijke ondersteuning te bieden tijdens de installatie.

Zwarte DLC coating

Dankzij de zwarte DLC-coating en het minimalistische ontwerp oogt de zijbekleding ingetogen en onopvallend binnen het totaalbeeld van de keuken. DLC staat voor Diamond Like Carbon. Dit is een overkoepelende term voor coatings gemaakt uit koolstof en aangebracht in het PVD-proces. Om de zijbekleding te vervaardigen, wordt chroom aan het koolstof toegevoegd, wat resulteert in een intens zwart. De gekozen coating is bestand tegen krassen en schoonmaakmiddelen.

Toepasbaar / geschikt voor

De achteraf te monteren zijbekleding is toepasbaar op alle frame-loze kookplaten (FL) met een diepte van 520 mm, (KM 7xxx FL / KMDA 7xxx FL) die op een werkblad worden geplaatst.

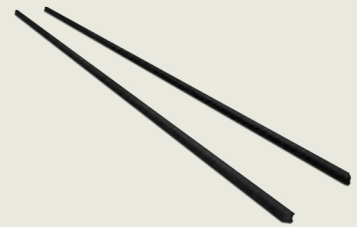

KMSL 520 bst


Later te monteren lijsten aan zijkant met zwarte coating "Diamond-Like Carbon" voor kookplaten zonder randlijst met een diepte van 520 mm.

Artikelnummer: 12334700


€ 199,-

Stoomovens en Stoomovens met microgolfoven

DG 2840, DG 7240, DG 7440,
DGM 7440, DGM 7640, DGM 7840

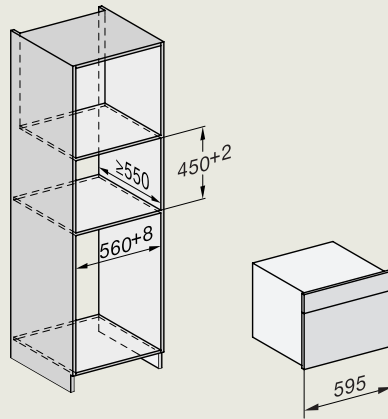


DG 2840, DG 7240, DG 7440,
DGM 7440, DGM 7640, DGM 7840

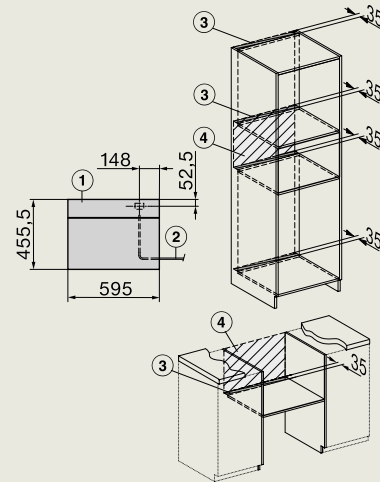


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 4) Geen aansluitingen in dit gebied

Combi-stoomovens 60 cm

DGC 7250, DGC 7450, DGC 7460 HC Pro,
DGC 7660 HC Pro, DGC 7860 HC Pro,
DGC 7465 HC Pro, DGC 7665 HC Pro,
DGC 7865 HC Pro, DGC 7150

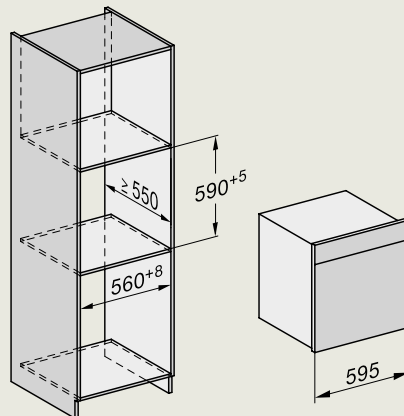


DGC 7250, DGC 7450, DGC 7460 HC Pro,
DGC 7660 HC Pro, DGC 7860 HC Pro,
DGC 7460 HCX Pro, DGC 7860 HCX Pro,
DGC 7150

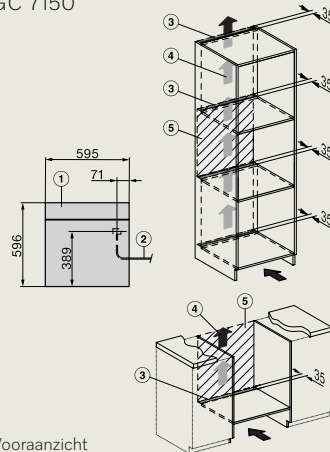


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 4) Ventilatie
- 5) Geen aansluitingen in dit gebied

DGC 7465 HC Pro, DGC 7665 HC Pro,
DGC 7865 HC Pro, DGC 7465 HCX Pro,
DGC 7865 HCX Pro

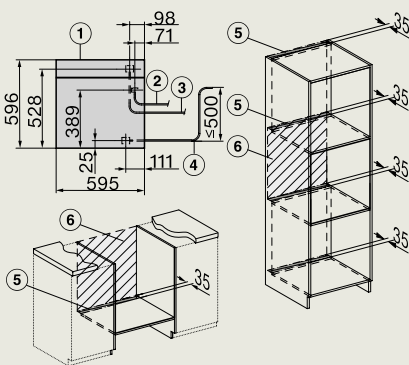

- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Watertoevoerslang (roestvrij staal), L = 2000 mm
- 4) Waterafvoerslang (kunststof), L = 3000 mm
- 5) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 6) Geen aansluitingen in dit gedeelte

DGC 7150

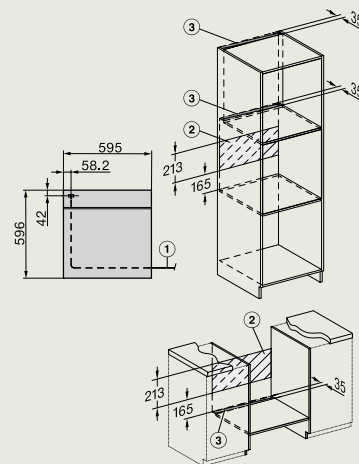

- 1) Voedingskabel, L = 1500 mm
- 2) Geen aansluiting in dit gebied
- 3) Uitsparing ventilatie min. 150 cm²

Raadpleeg


<https://www.miele.be/f/be-nl/manuals-nl.aspx>

voor een compleet en
actueel overzicht van alle
inbouwmaatschetsen en
installatievoorschriften!




Combi-stoomovens 45 cm

DGC 7440 HC Pro, DGC 7640 HC Pro,
DGC 7840 HC Pro, DGC 7445 HC Pro,
DGC 7645 HC Pro, DGC 7845 HC Pro,

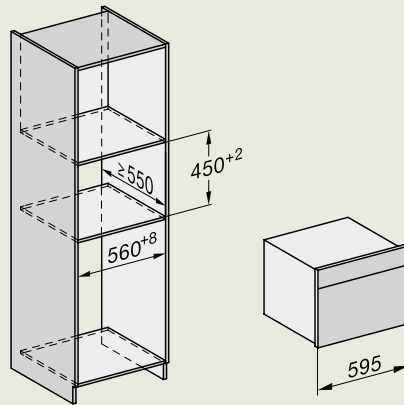


DGC 7440 HC Pro, DGC 7640 HC Pro,
DGC 7840 HC Pro, DGC 7541 HC Pro,
DGC 7340 HC Pro

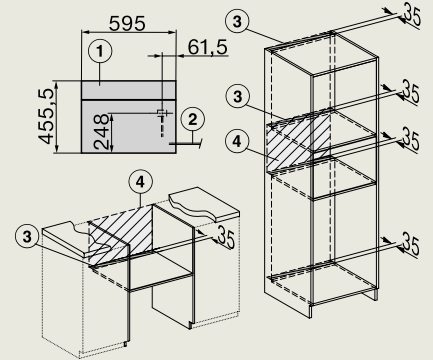

- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 4) Geen aansluitingen in dit gebied


DGC 7445 HC Pro, DGC 7645 HC Pro,
DGC 7845 HC Pro

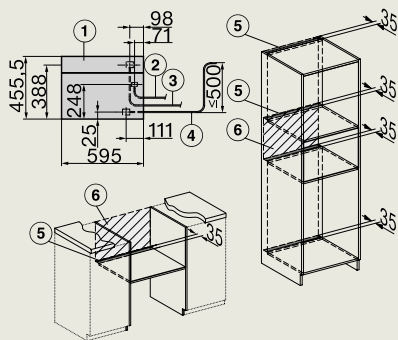


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 3) Watertoeferslang (roestvrij staal), L = 2000 mm
- 4) Waterafvoerslang (kunststof), L = 3000 mm
- 5) Uitsparing ventilatie min. 180 cm²
- 6) Geen aansluitingen in dit gedeelte

Ovens 60 cm

H 2465-1 B(P), H 2851 B(P),
H 2861-1 B(P), H 7260 B(P), H 7262 B(P),
H 7264 B(P), H 7460 B(P), H 7464 BP,
H 7660 BP, H 7860 BP, H 2455 B(P),
H 2756 B, H 2766-1 B(P), H 7165 B(P),
H 7365 B(P), H 2761 B(P), H 7164 B(P),
H 7364 B(P)

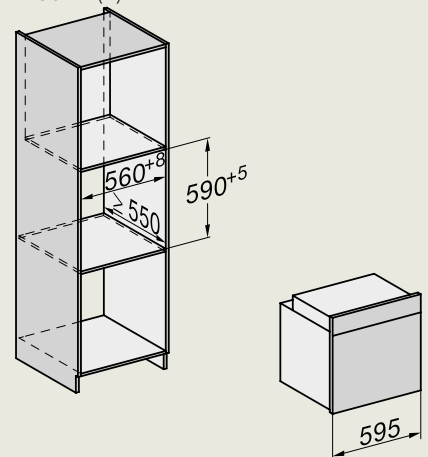


H 2465-1 B(P), H 2851 B(P), H 2861-1 B(P),
H 7260 B(P), H 7262 B(P), H 7264 B(P),
H 7460 B(P), H 7464 BP, H 7660 BP,
H 7860 BP, H 2455 B(P), H 2756 B,
H 2766-1 B(P), H 7165 B(P), H 7365 B(P),
H 2761 B(P), H 7164 B(P),
H 7364 B(P)

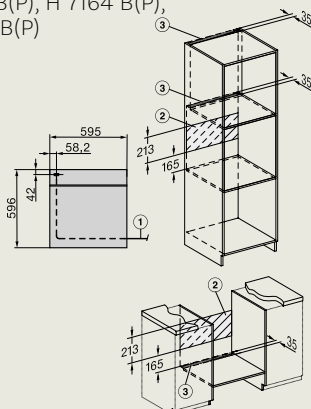


- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Geen aansluitingen in dit gebied
- 3) Uitsparing ventilatie min. 150 cm²

Ovens 45 cm

H 2841 B, H 7244 B(P)

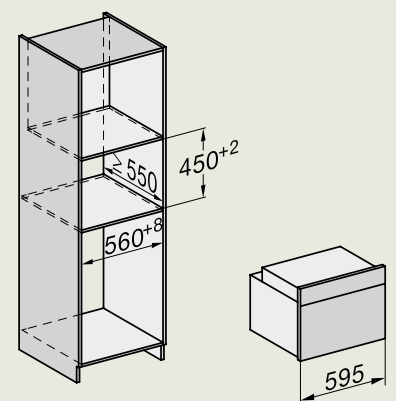


H 2841 B, H 7244 B(P)

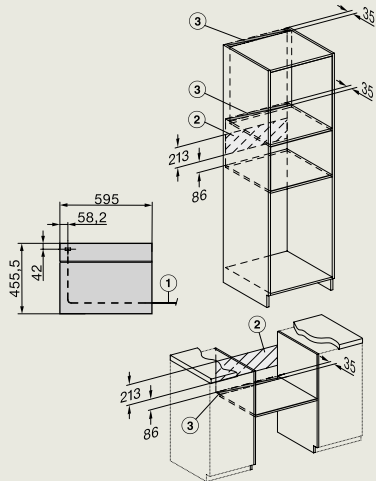


- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Geen aansluitingen in dit gebied
- 3) Uitsparing ventilatie min. 150 cm²

Ovens
90 cm

H 2890 B, H 7890 BP

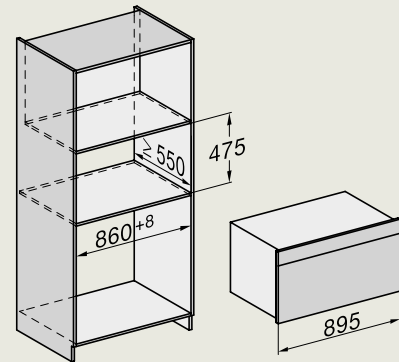


H 2890 B, H 7890 BP

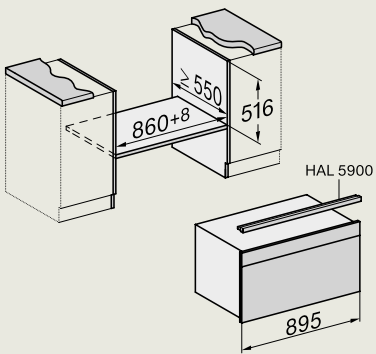

Opgelet : inbouwhoogte kookplaat


H 2890 B, H 7890 BP

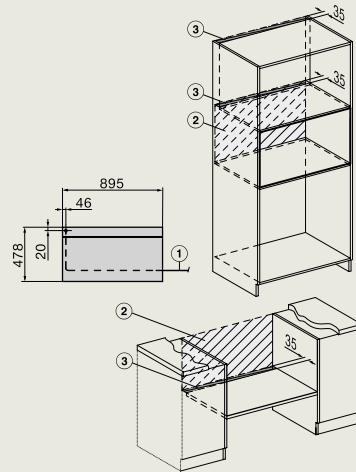


- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Geen aansluitingen in dit gebied
- 3) Uitsparing ventilatie min. 150 cm²

H 7240 BM, H 7440 BM, H 7640 BM,
H 7840 BM, H 7145 BM, H 7140 BM,
H 7340 BM

Ovens met
microgolfoven

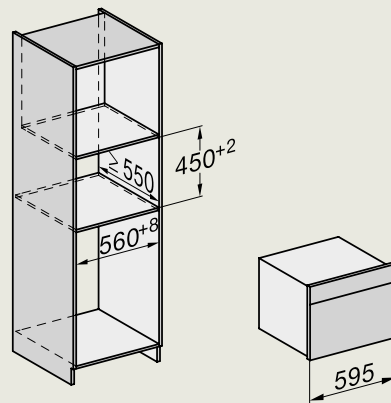


H 7240 BM, H 7440 BM, H 7640 BM,
H 7840 BM, H 7145 BM, H 7140 BM,
H 7340 BM

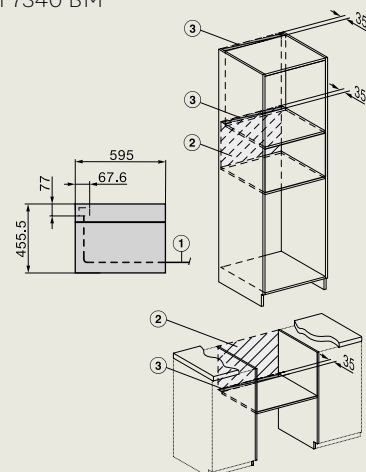


- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Geen aansluitingen in dit gebied
- 3) Uitsparing ventilatie min. 150 cm²

Microgolfovans


M 2230 SC, M 2234 SC

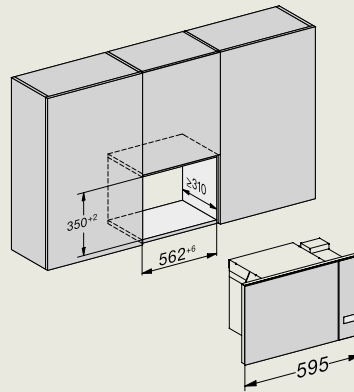


M 2230 SC, M 2234 SC

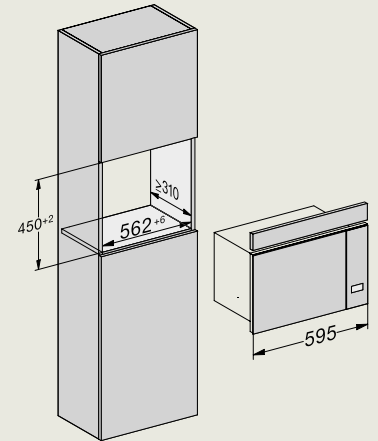

M 2240 SC

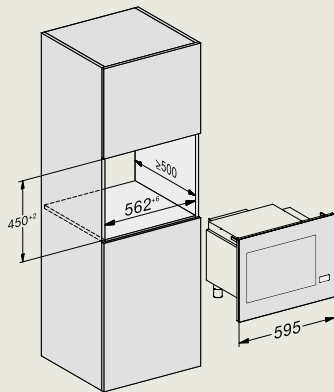


M 2240 SC

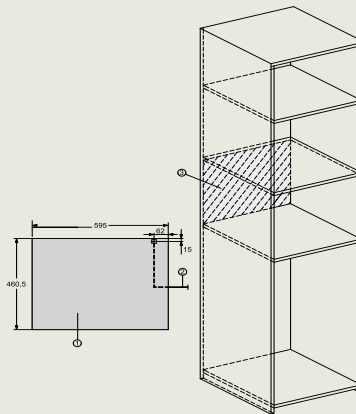


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 1600 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gedeelte

M 7240 TC, M 7244 TC, M 7140 TC

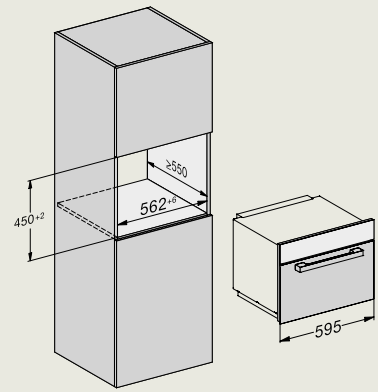


M 7240 TC, M 7244 TC, M 7140 TC

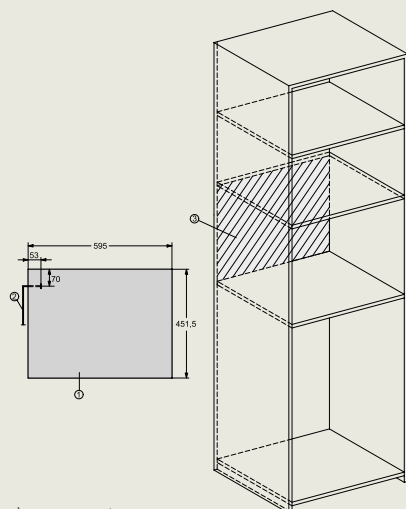


- 1) Vooraanzicht
- 2) Voedingskabel, L = 1600 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

Koffiemachines

CVA 7440, CVA 7445, CVA 7840,
CVA 7845

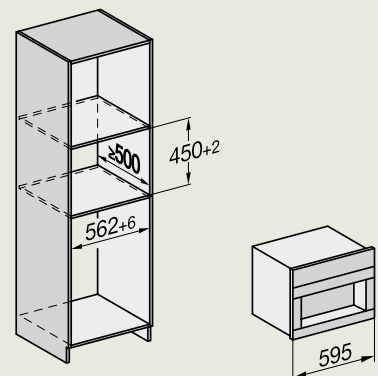


CVA 7445, CVA 7845

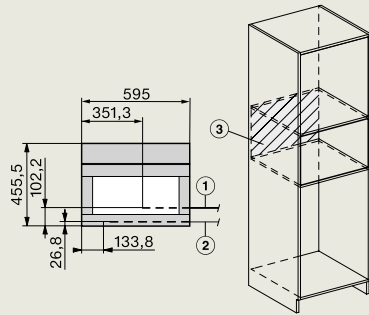


- 1) Voedingskabel, L = 2000 mm
- 2) Watertoevoerslang, L = 1500 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

Culinaire lades en vacuümlades


EVS 7010

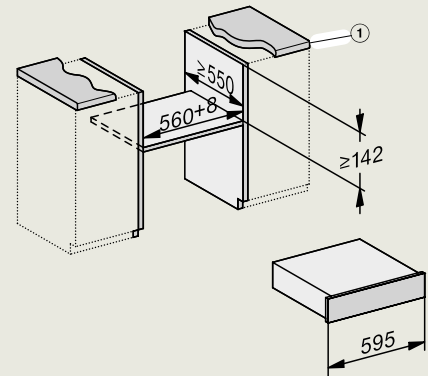


ESW 7010, EVS 7010
(met 60 cm toestel)

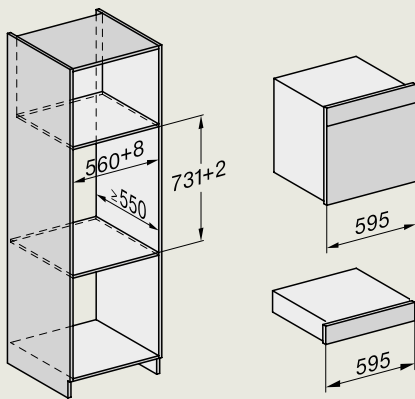

ESW 7010, EVS 7010
(met 45 cm toestel)

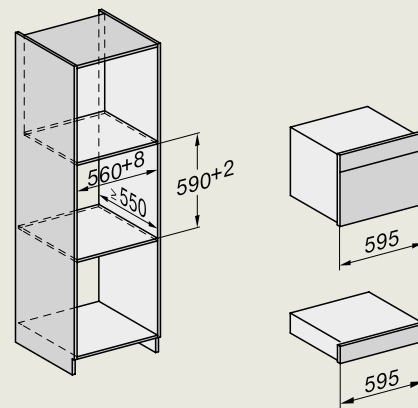


ESW 7020
(met 60 cm toestel)

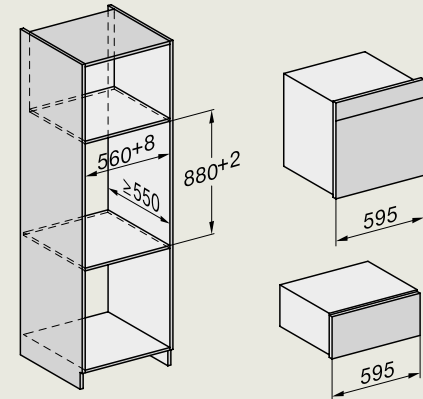


Hier kan een toestel van 60 cm naast.

ESW 7020
(met 45 cm toestel)

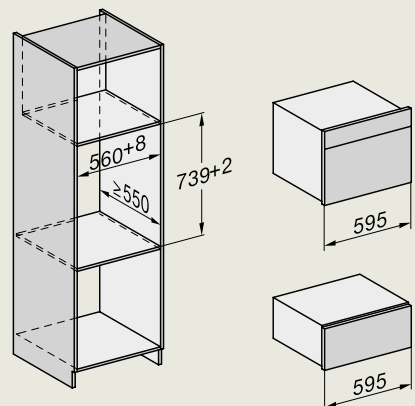


ESW 7030
(met 60 cm toestel)

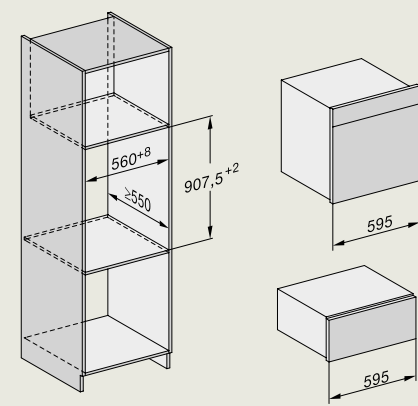


**Ideaal om naast twee toestellen van
45 cm (boven elkaar) te plaatsen.**

ESW 7030
(met 45 cm toestel)

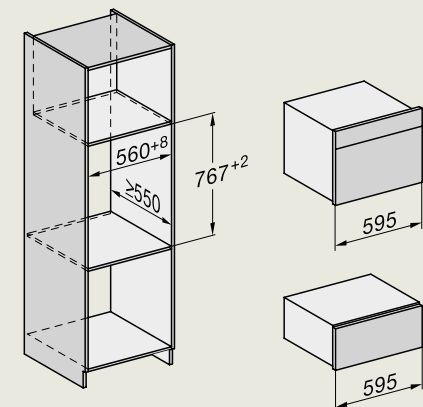


Elektrische kookplaten

KM 6520 FR

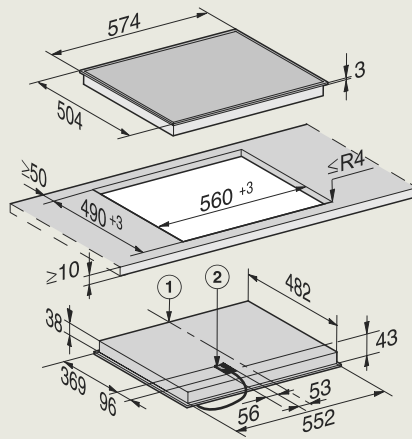


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 43 mm

KM 6520 FL
(vlakbouw)

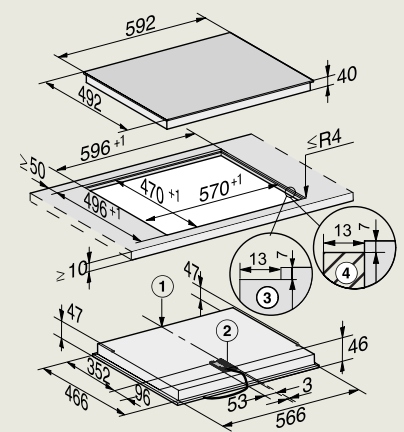


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 46 mm
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 13 mm (niet bijgeleverd)

KM 6522 FR

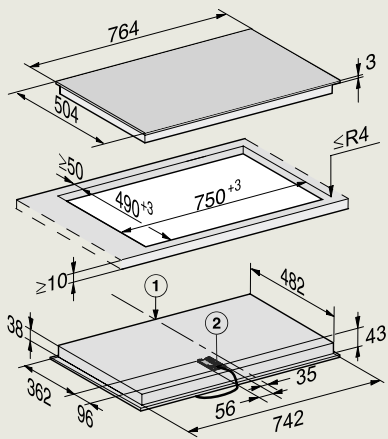


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 43 mm

KM 6521 FR

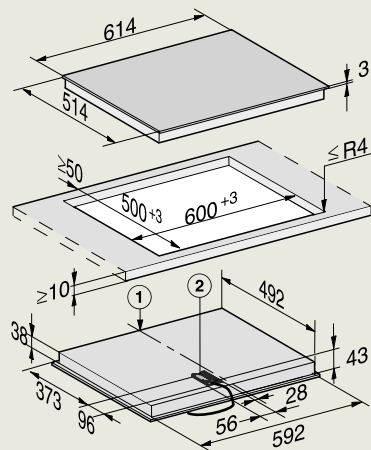


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 43 mm

KM 6542 FR

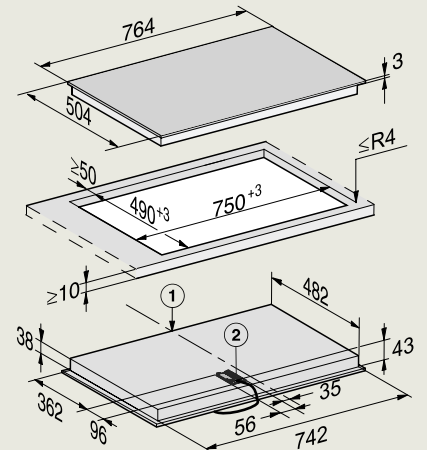


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 43 mm

KM 6542 FL, KM 6523 FL
(vlakbouw)

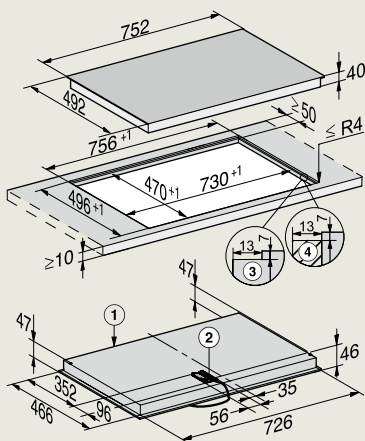


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 46 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst (niet meegeleverd)

KM 6565 FR

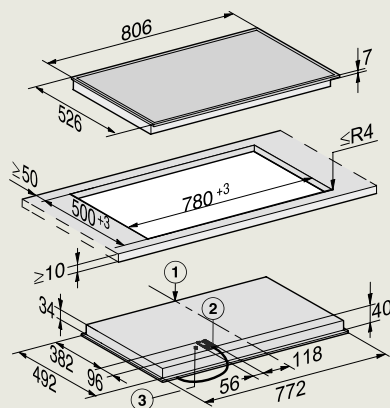

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, inbouwhoogte = 40 mm
- 3) Aansluiting WiFi-module

Inductiekookplaten*

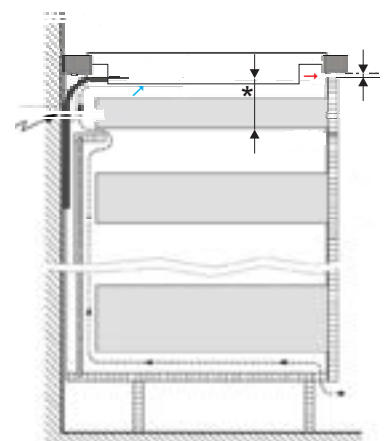


*Lees grondig de gebruiksaanwijzing m.b.t. noodzakelijke ventilatievoorschriften.

Veiligheidsafstanden inductiekookplaten


- Veiligheidsafstanden t.o.v. achterwand (met of zonder nisbekleding) = minimum 50 mm
- Veiligheidsafstanden t.o.v. ondergebouwde oven = minimum 15 mm / t.o.v. tussenbodem = minimum 15 mm / t.o.v. onderliggende lade = minimum 75 mm (lade: geen brandbare inhoud / niet te vol laden met metalen bestek)
- Niet plaatsen boven een vaatwasser, wasmachine, droogkast of drukstoomoven

KM 7361 FR

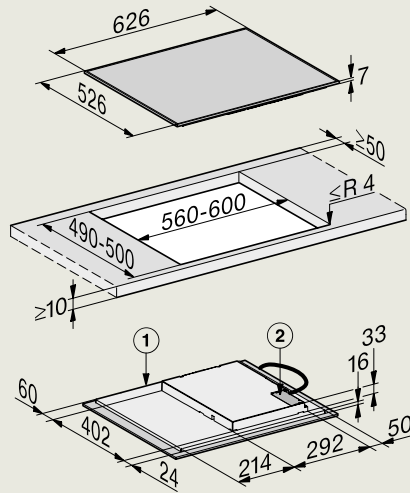


- 1) Voorkant
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel

KM 7361 FL

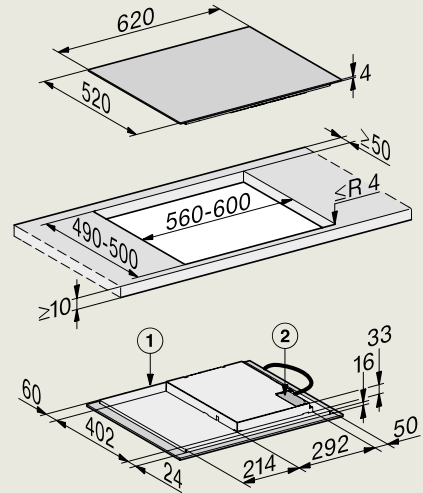


- 1) Voorkant
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel

KM 7373 FR

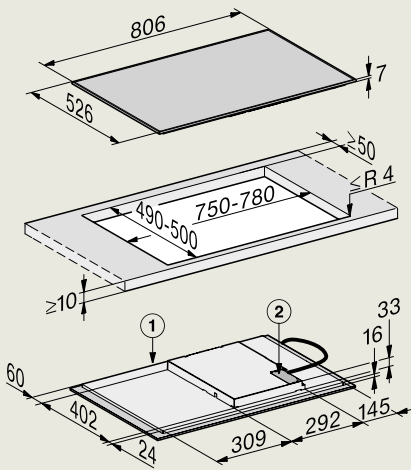


- 1) Voorkant
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel

KM 7373 FL

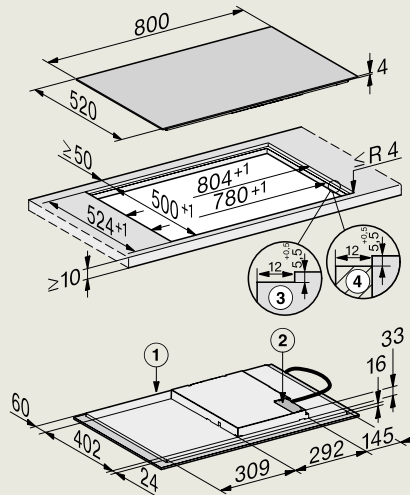


- 1) Voorkant
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel

KM 7363 FL

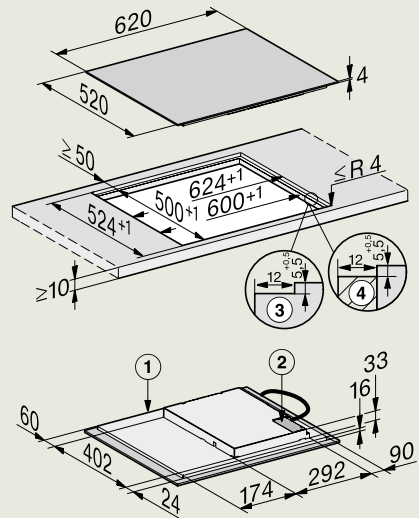


- 1) Voorkant
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel

KM 7464 FR

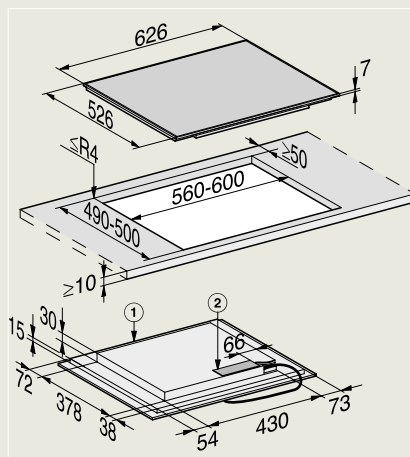

- 1) Voorkant
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm


KM 7575 FR

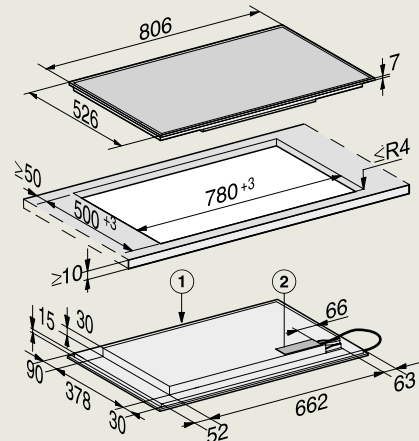

- 1) Voorkant
2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm


Inductiekookplaten PowerFlex

KM 7465 FL
(opbouw)

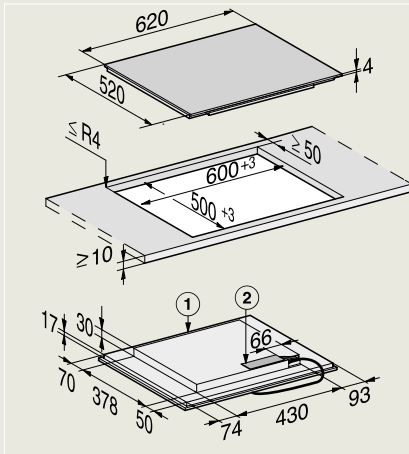


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7474 FR

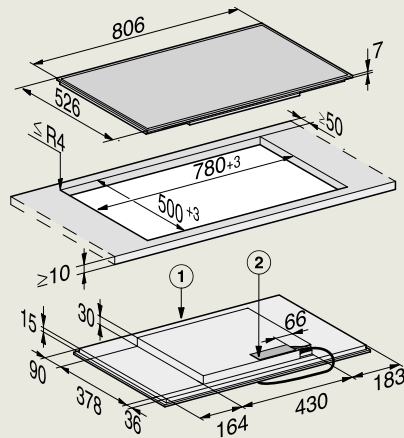


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel

KM 7474 FL
(vlakbouw)

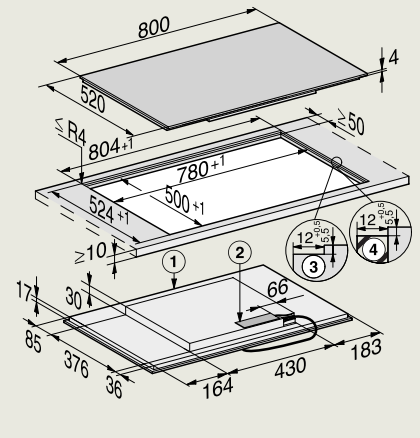


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7474 FL
(opbouw)

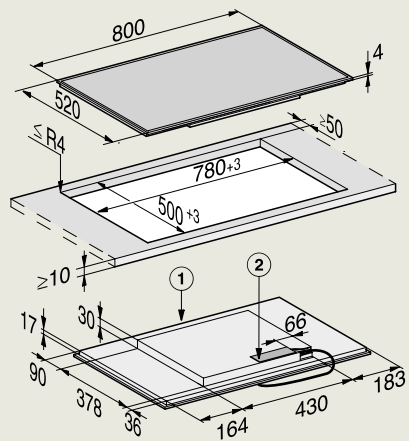


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7414 FX
(vlakbouw)

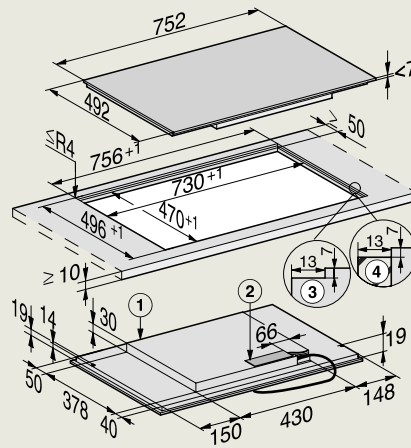


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 7564 FL
(vlakbouw)

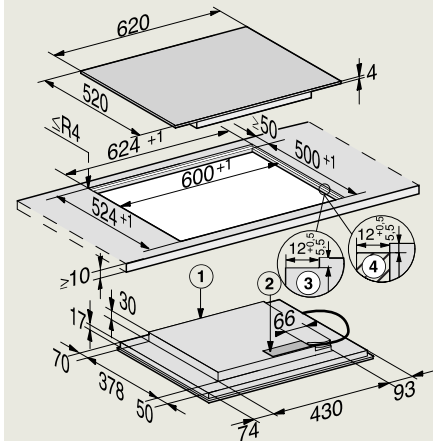


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7564 FL
(opbouw)

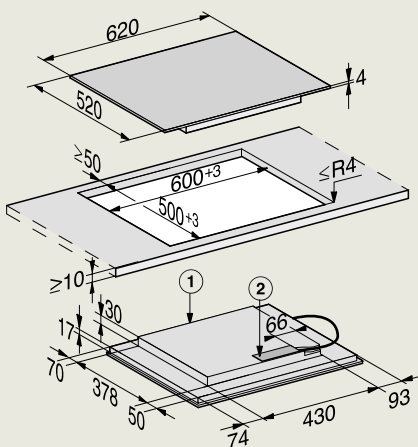


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7574 FR

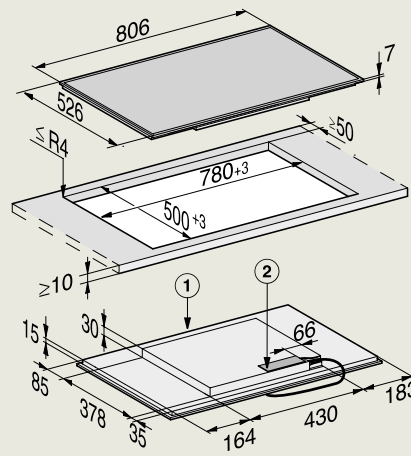


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7465 FL
(vlakbouw)

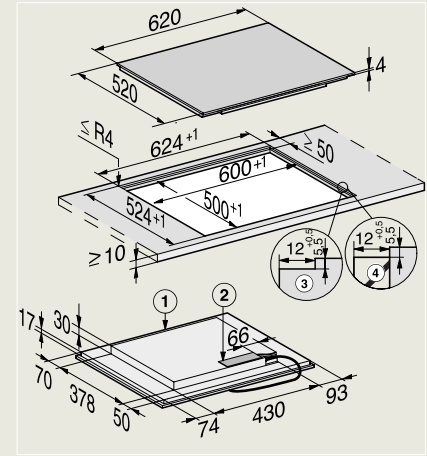


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7574 FL, KM 7575 FL
(vlakbouw)

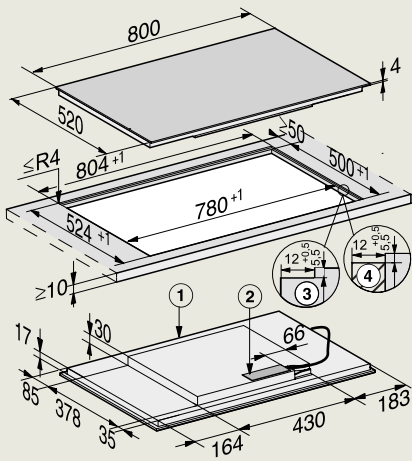


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7574 FL, KM 7575 FL
(opbouw)

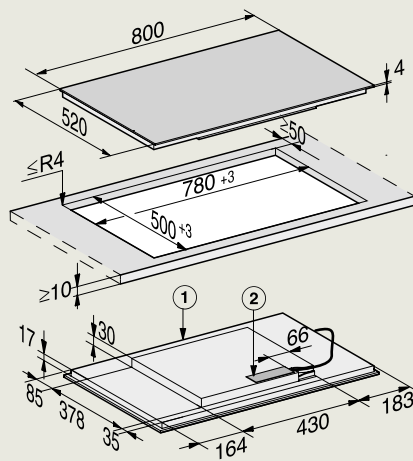


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm, wordt apart meegeleverd bij het toestel

KM 7594 FL
(vlakbouw)

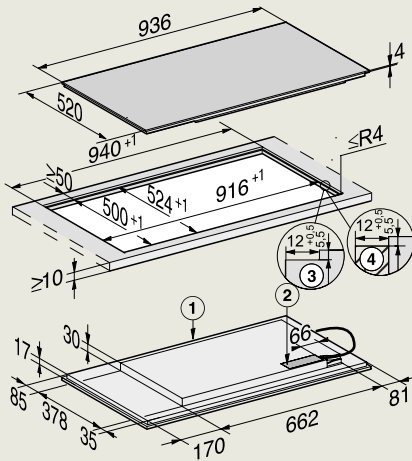


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7594 FL
(opbouw)

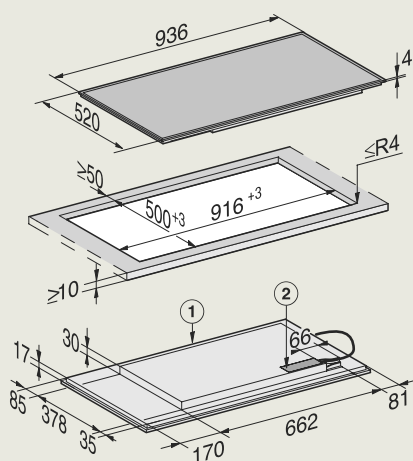


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7684 FL
(vlakbouw)

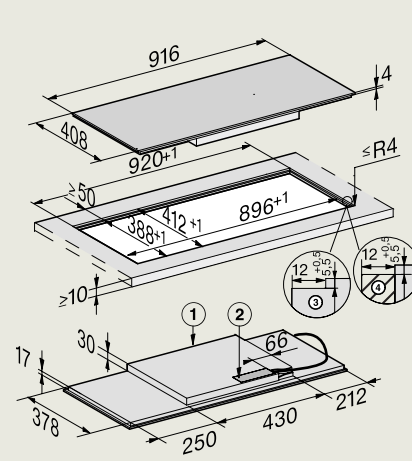


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7684 FL
(opbouw)

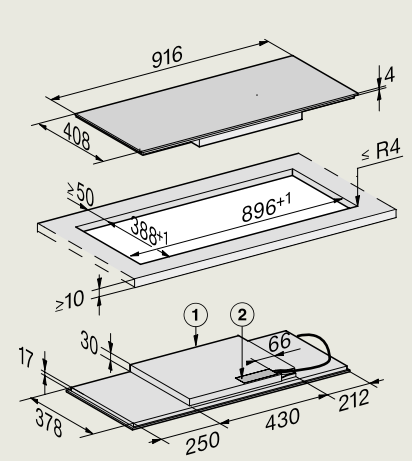


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7466 FR

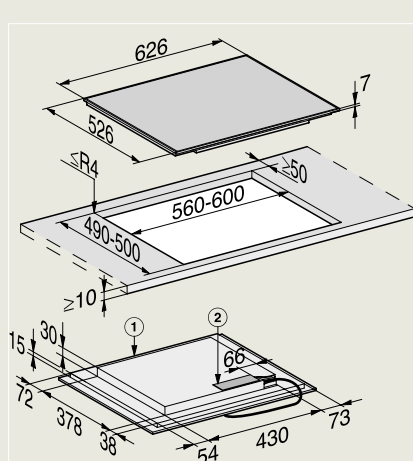


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7466 FL
(vlakbouw)

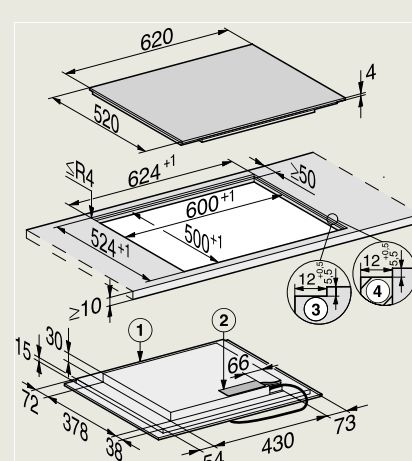


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7466 FL
(opbouw)

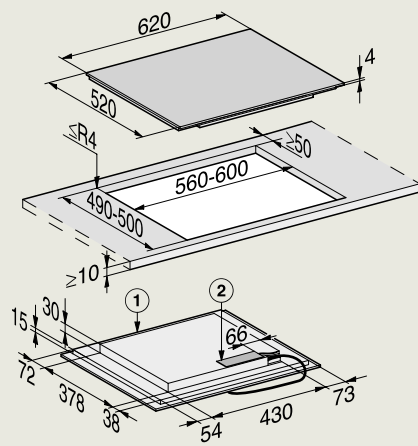


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7576 FL
(vlakbouw)

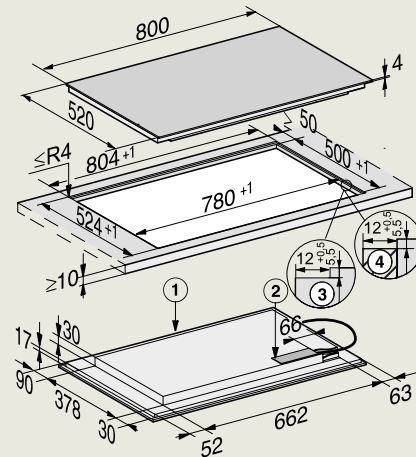

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)


KM 7576 FL
(opbouw)

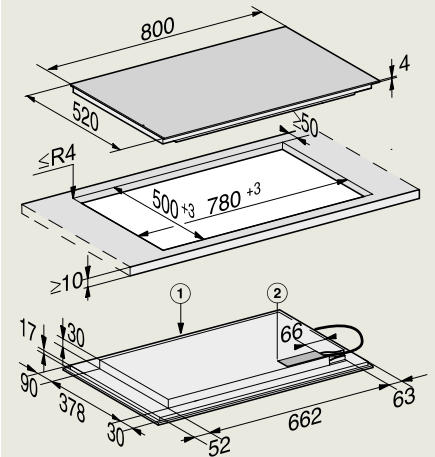

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm


Inductiekookplaten TempControl

KM 7629 FX
(vlakbouw)

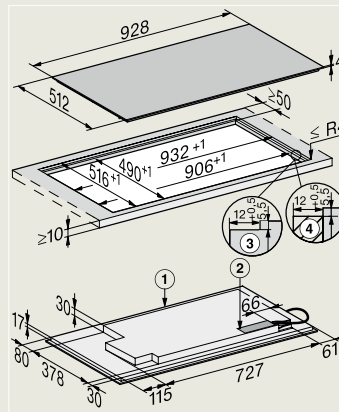


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7679 FL
(vlakbouw)

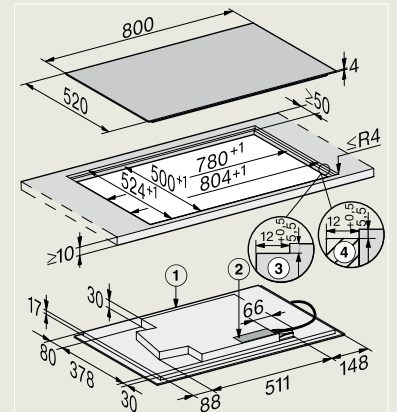


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7679 FL
(opbouw)

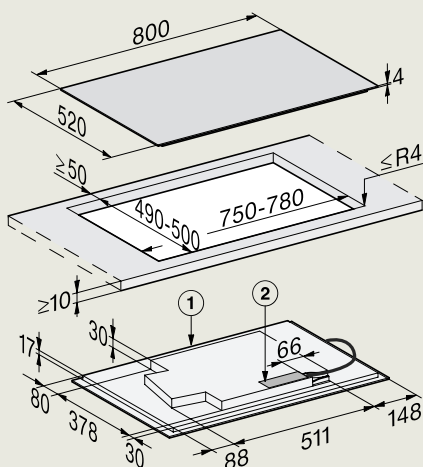


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7679 FR

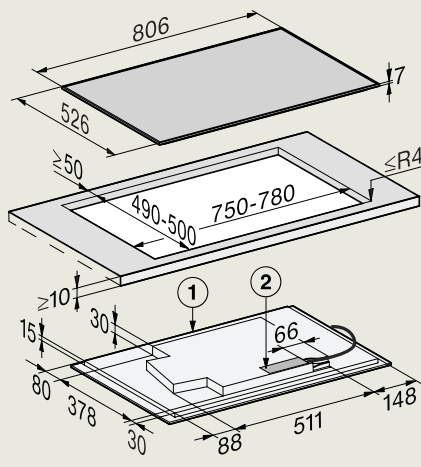


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7689 FL
(vlakbouw)

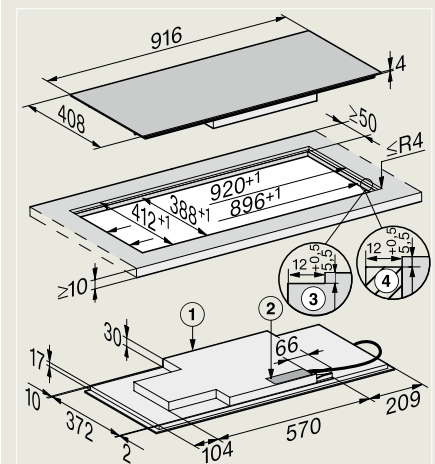


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7689 FL
(opbouw)

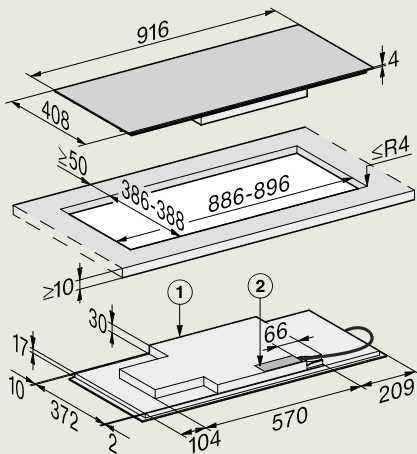


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7699 FR

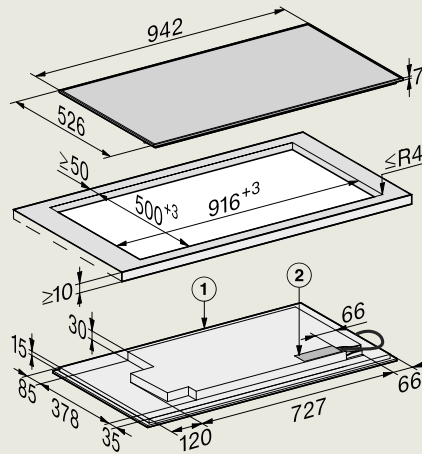


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7879 FL
(vlakbouw)

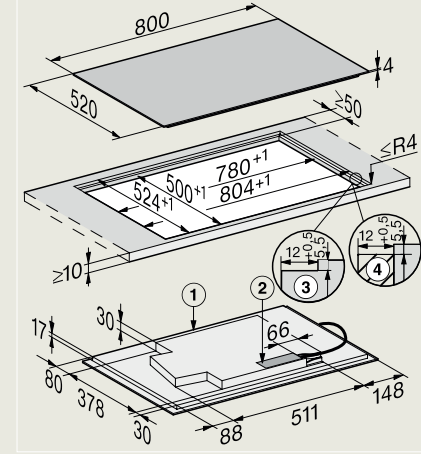


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7879 FL
(opbouw)

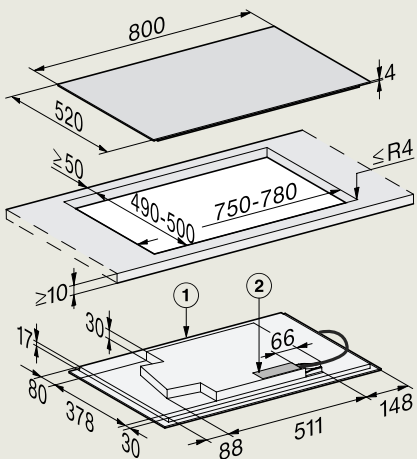


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7899 FL
(vlakbouw)

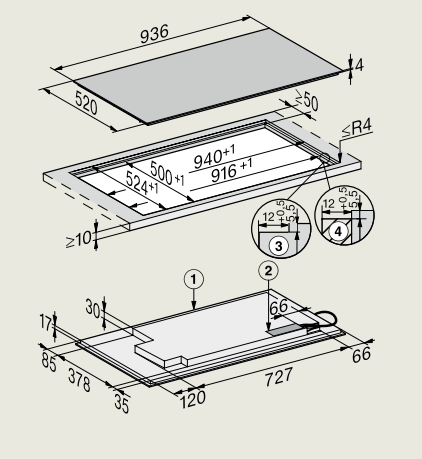


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7899 FL
(opbouw)

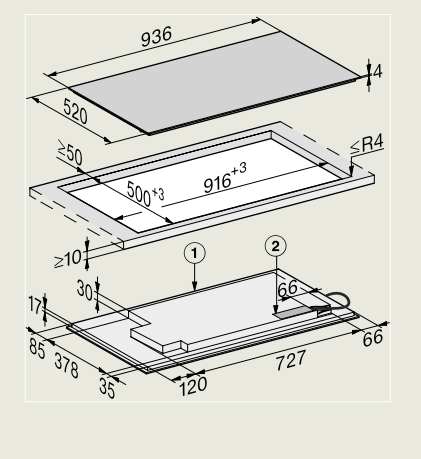


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7999 FL
(vlakbouw)

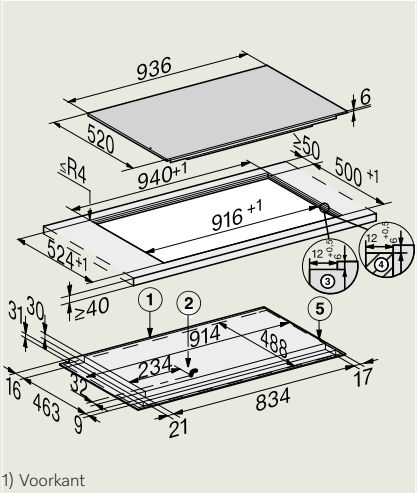

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1280 mm
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
- 5) Plug-in WiFi-stick


KM 7999 FL
(opbouw)

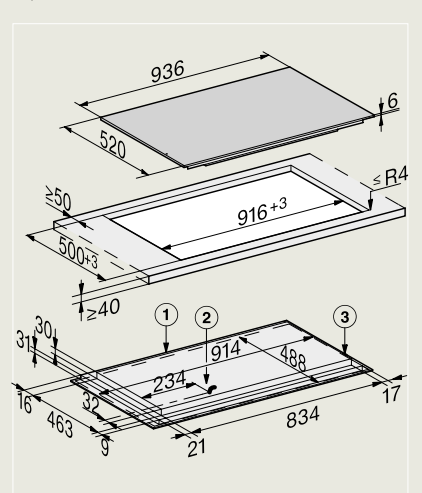

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm


Inductiekookplaten
FullSurface

KM 7667 FL
(vlakbouw)

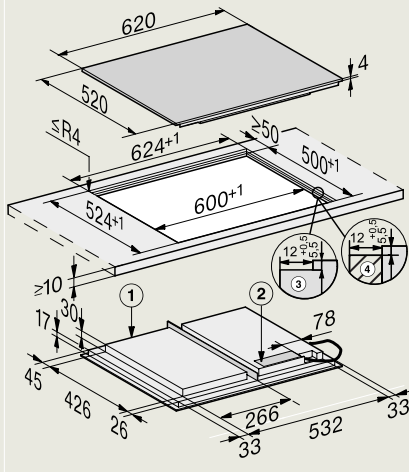


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7667 FL
(opbouw)

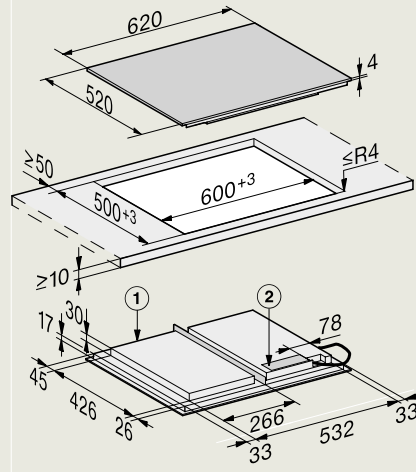


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm

KM 7617 FX
(vlakbouw)

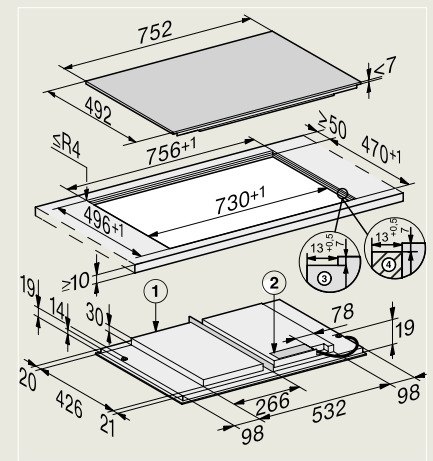


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 13 mm (niet meegeleverd)

KM 7678 FL, KM 7878-1 FL Diamond
(vlakbouw)

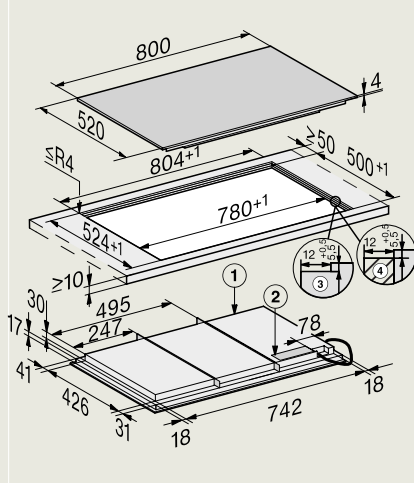


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

KM 7678 FL, KM 7878-1 FL Diamond
(opbouw)

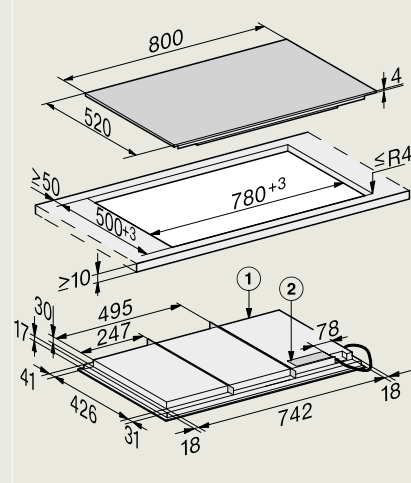


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel L = 1440 mm

KM 7697 FL, KM 7897-1 FL Diamond
(vlakbouw)

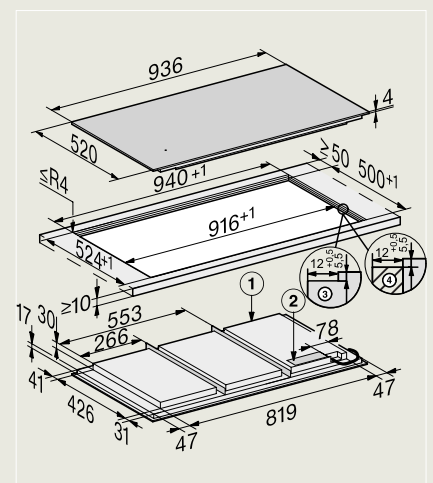

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel L = 1440 mm,
- 3) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)


KM 7697 FL, KM 7897-1 FL Diamond
(opbouw)

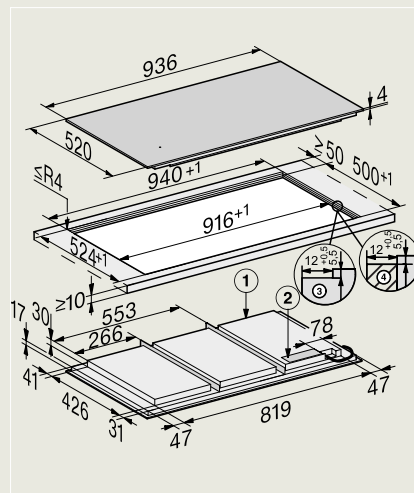

- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel L = 1440 mm


Gaskookplaten

KM 2010

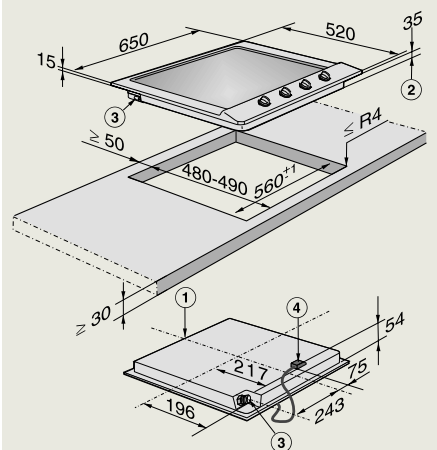


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

KM 2032

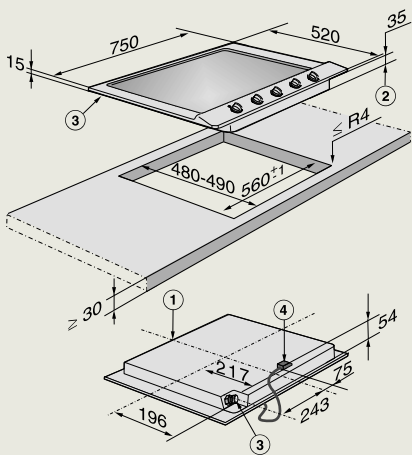


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

KM 2356-1

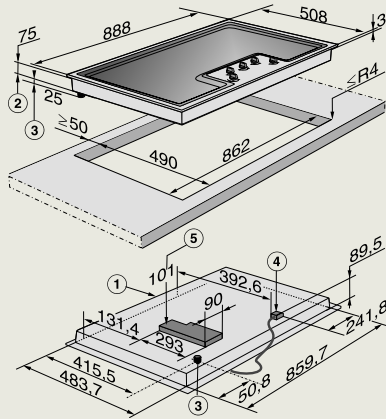


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 5) Elektrische aansluiting - max. inbouwhoogte incl. electronicabehuizing 101 mm

KM 3010

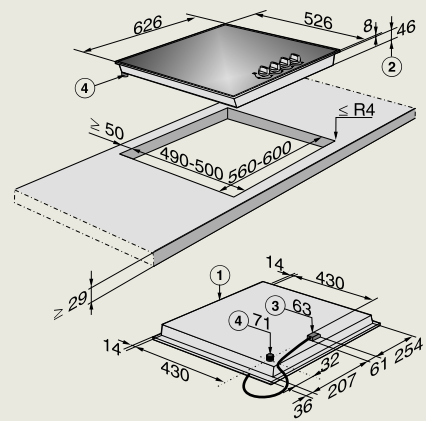


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 4) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

KM 3054-1

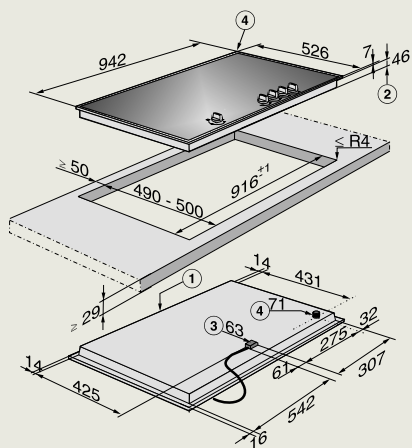


- 1) Voorkant
- 2) Inbouwhoogte
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 4) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

KMDA 7676 FL-U, KMDA 7876 FL-U (opbouw)

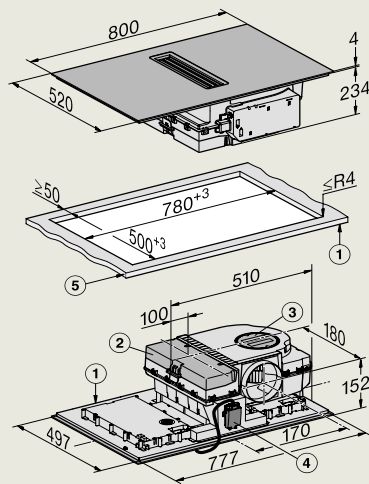

- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 4) Aansluitstuk luchtafvoer aan de achterkant > 220-222 x 89-90/R1-R19 (fabrieksinstellingen)
- 5) Luchtafvoerleiding rechts > 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)
- 6) Luchtafvoeraansluiting links > 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)


KMDA 7676 FL-U, KMDA 7876 FL-U (inbouw)

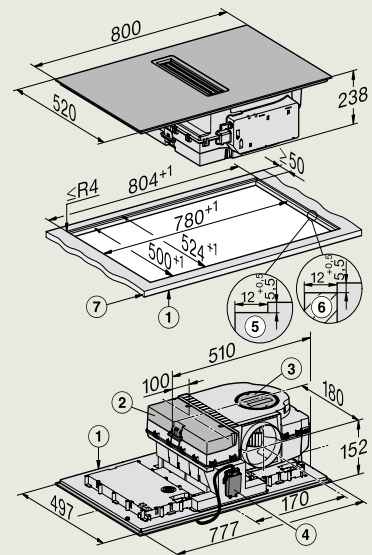

- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 1440 mm
- 4) Aansluitstuk luchtafvoer aan de achterkant > 220-222 x 89-90/R1-R19 (fabrieksinstellingen)
- 5) Luchtafvoerleiding rechts > 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)
- 6) Luchtafvoeraansluiting links > 220-222 x 89-90/R1-R19 (ombouw noodzakelijk)


Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

KMDA 7272 FL-U, FL-A (opbouw)

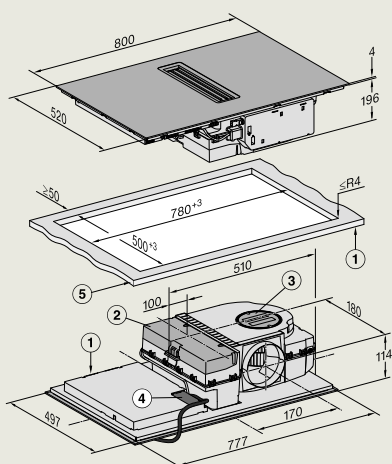


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.600 mm
- 5) Werkbladdikte
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm - ≤ 40 mm

KMDA 7272 FRU (opbouw)

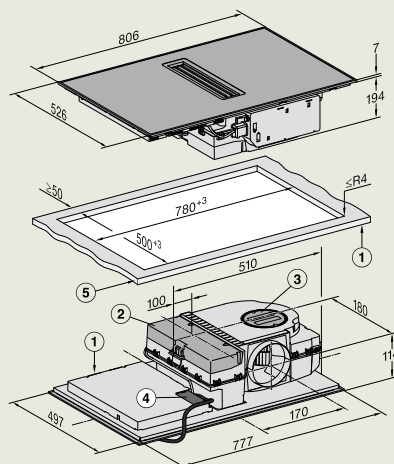


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.600 mm
- 5) Werkbladdikte
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm - ≤ 40 mm

KMDA 7272 FL-U, FL-A (inbouw)

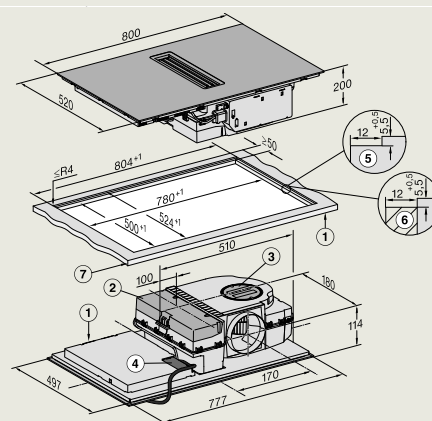


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.600 mm
- 5) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 6) Houten strip 12 mm (niet meegeleverd)
- 7) Werkbladdikte
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm - ≤ 40 mm

KMDA 7473 FRU (opbouw)

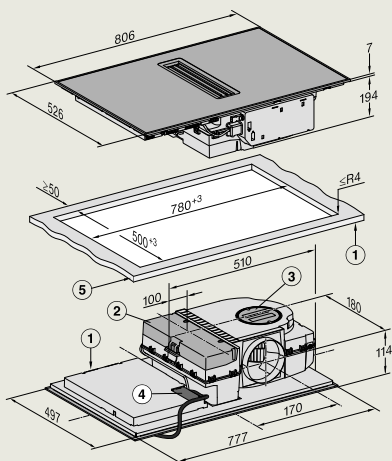


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.440 mm
- 5) Werkbladdikte
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm - ≤ 40 mm

KMDA 7473 FLU (opbouw)

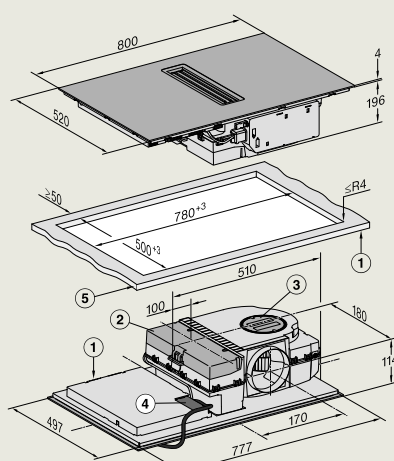


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.440 mm
- 5) Werkbladdikte
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm - ≤ 40 mm

KMDA 7473 FLU (inbouw)

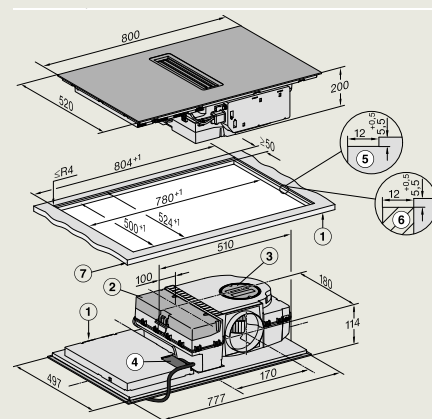


- 1) Voorkant
- 2) De uitneembare opvangschaal moet na de inbouw nog toegankelijk zijn
- 3) Reinigingsklep
- 4) Aansluitkast met aansluitkabel. L = 1.440 mm
- 5) Getrapte freesrand natuurstenen werkblad
- 6) Houten strip 12 mm (niet meegeleverd)
- 7) Werkbladdikte
Uitlaatlucht en geleide recirculatiestand: ≥ 10 mm
Plug&Play werking: ≥ 10 mm - ≤ 40 mm

CS 7101-1 FL
(vlakbouw)

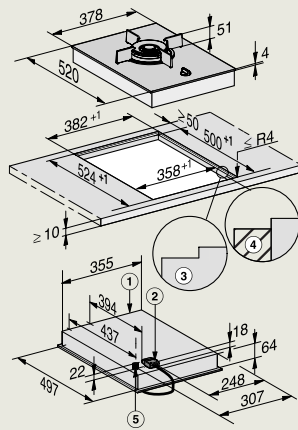


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
- 5) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7101-1 FL
(opbouw)

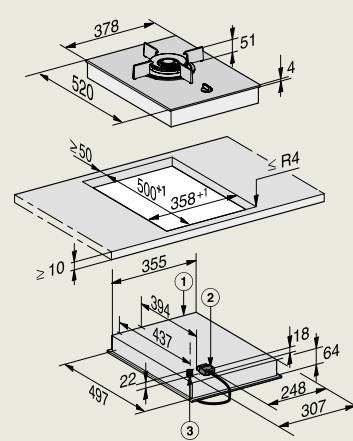


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7102-1 FL
(vlakbouw)

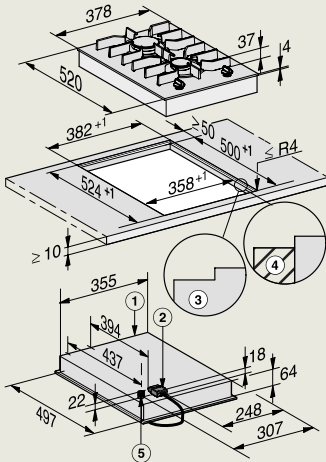


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
- 5) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7102-1 FL
(opbouw)

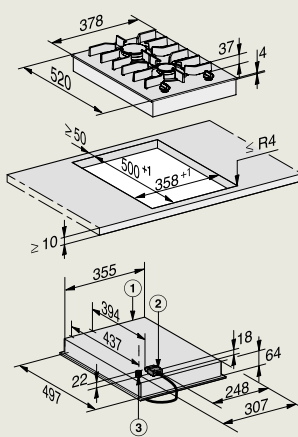


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

CS 7612 FL
(vlakbouw)

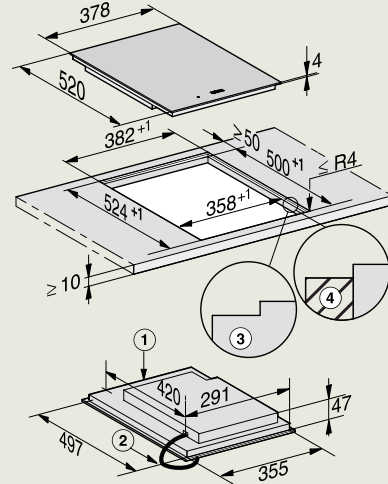


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

CS 7612 FL
(opbouw)

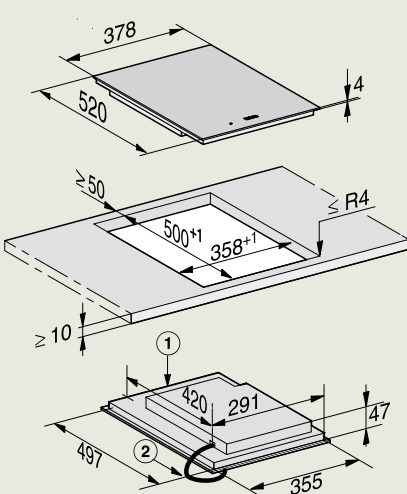


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

CS 7641 FL Wok
(vlakbouw)

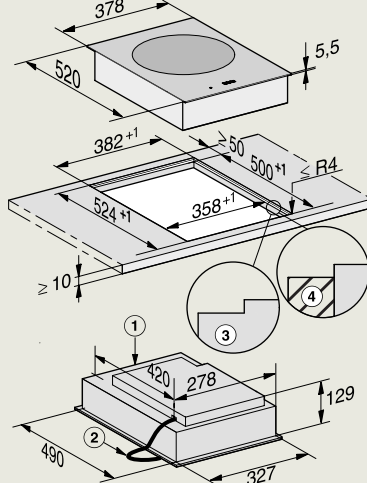


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

CS 7641 FL Wok
(opbouw)

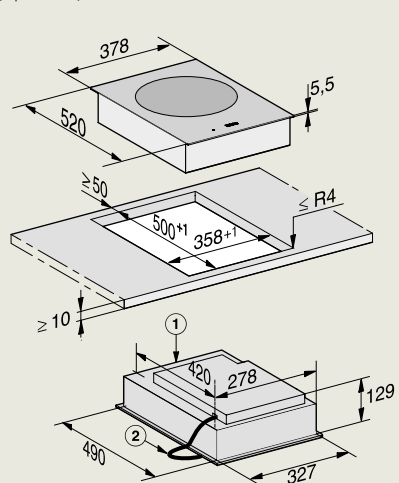


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

CS 7632 FL TeppanYaki
(vlakbouw)

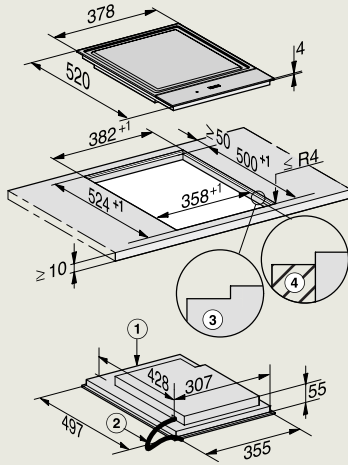


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)

CS 7632 FL TeppanYaki
(opbouw)

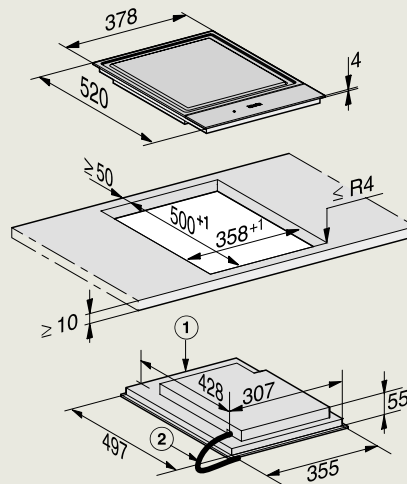


- 1) Voorkant
- 2) Aansluitkast met aansluitkabel, L = 2000 mm

CSDA 7001 FL
(vlakbouw)

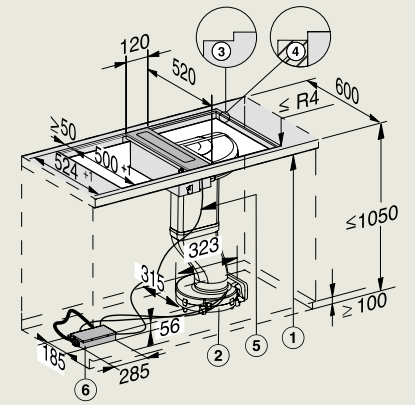


- 1) Voorkant
- 2) Ventilator (in de sokkel, liggend op de vloer)
- 3) Getrapte freesrand
- 4) Houten lijst 12 mm (niet meegeleverd)
- 5) Luchtkanaal
- 6) E-Box

CSDA 7001 FL
(opbouw)

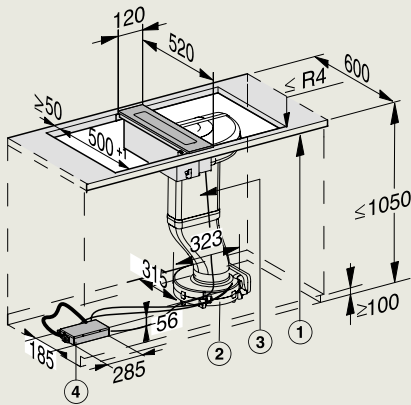


- 1) Voorkant
- 2) Ventilator (in de sokkel, liggend op de vloer)
- 3) Luchtkanaal
- 4) E-Box

CSDA 7001
Inbouwvariant - luchtcirculatie

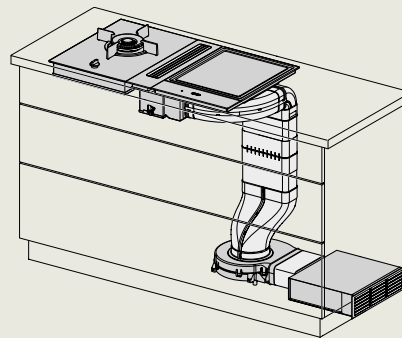


- Gaskookvlak
- Werkbladdampkap
- TeppanYaki

CSDA 7001
Inbouwvariant - luchtcirculatie

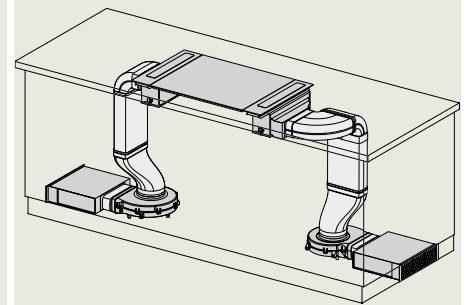

- Werkbladdampkap
- Inductiekookplaat
- Werkbladdampkap


CSDA 7001 vlakbouw

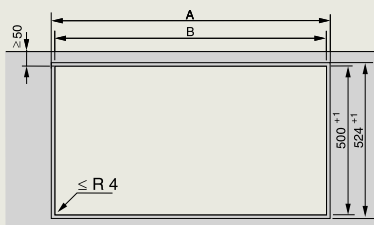

Alle afmetingen zijn in mm aangegeven.
Bij inbouw van meerdere elementen moet tussen de afzonderlijke elementen een afstand van 2 mm worden aangehouden.
Berekening uitsnijmaat A = totale breedte van de elementen + 2 mm afstand tussen de elementen + 2 mm rechts en 2 mm links.
Berekening uitsnijmaat B = totale breedte van de elementen + 2 mm afstand tussen de elementen min 12 mm rechts en 12 mm links.


	SmartLine CS 7XXX FL	SmartLine CSDA 7000 FL	A	B
	1 x 378	1 x 120	504 ⁺¹	480 ⁺¹
	1 x 620	2 x 120	868 ⁺¹	844 ⁺¹
	2 x 378	1 x 120	884 ⁺¹	860 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	2 x 120	1248 ⁺¹	1224 ⁺¹
	3 x 378	2 x 120	1386 ⁺¹	1362 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	2 x 120	1628 ⁺¹	1604 ⁺¹
	4 x 378	2 x 120	1766 ⁺¹	1742 ⁺¹
	1 x 378	--	382 ⁺¹	358 ⁺¹
	2 x 378	--	762 ⁺¹	738 ⁺¹
	1 x 378 1 x 620	--	1004 ⁺¹	980 ⁺¹
	3 x 378	--	1142 ⁺¹	1118 ⁺¹
	2 x 378 1 x 620	--	1384 ⁺¹	1360 ⁺¹
	4 x 378	--	1522 ⁺¹	1498 ⁺¹

DUU 1000-2
Ombouwset voor luchtcirculatie

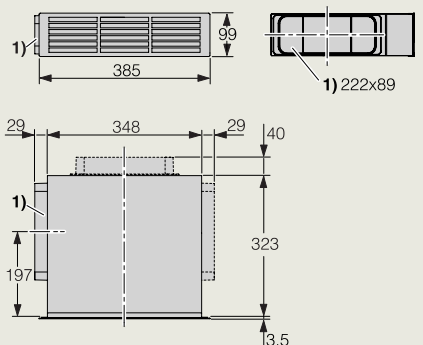

1) Verbindingsstuk voor luchtvoeraansluiting.
Een tweede verbindingsstuk voor de aansluiting van een andere afvoerbox is bijgesloten.
De verbindingsstukken kunnen rechts, links en achter worden gemonteerd.
Luchtvoeraansluiting voor vlakkanaalsysteem:
222 x 89 mm
Afmetingen uitsparing in de sokkelstrip 350 x 98 mm

DUU 1000-2
Ombouwset voor luchtcirculatie

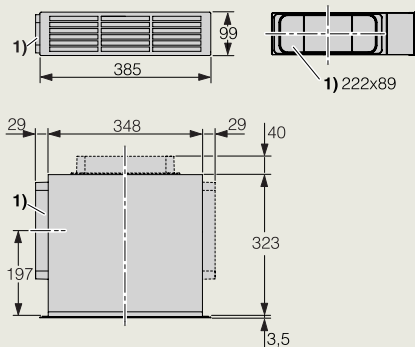


1) Verbindingsstuk voor luchtafvoeraansluiting.
Een tweede Verbindingsstuk voor de aansluiting van een andere afvoerbox is bijgesloten.
De Verbindingsstukken kunnen rechts, links en achter worden gemonteerd.
Luchtafvoeraansluiting voor vlakkanaalsysteem:
222 x 89 mm
Afmetingen uitsparing in de sokkelstrip 350 x 98 mm

Maten voor de uitsnijding bij combinatie van verschillende CombiSet-elementen of van CombiSet-elementen met kookvlakken met smalle, opstaande rand. De tussenlijst is een esthetische vereiste bij de combiSet-elementen

Voorbeelden voor de uitsnijdingsmaten		Diepte in mm	Breedte in mm
288 mm brede elementen	1 element	500	272
	2 elementen	500	560
	3 elementen	500	848
	4 elementen	500	1136
	5 elementen	500	1424
380 mm brede elementen	1 element	500	364
	2 elementen	500	744
	3 elementen	500	1124
576 mm brede elementen	1 element	500	560
	2 elementen	500	1136
288/380/576 mm brede elementen	1 element 288 + 1 element 380	500	652
	2 elementen 288 + 1 element 380	500	940
	3 elementen 288 + 1 element 380	500	1228
	1 element 288 + 2 elementen 380	500	1032
	1 element 288 + 3 elementen 380	500	1412
	1 element 288 + 1 element 576	500	848
	2 elementen 288 + 1 element 576	500	1136
	3 elementen 288 + 1 element 576	500	1424
	1 element 380 + 1 element 576	500	940
2 elementen 380 + 1 element 576	500	1320	
3 elementen 380 + 1 element 576	500	1700	


Eilanddampkappen

DA 6698 D eilanddampkap

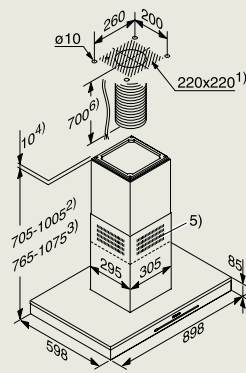


- 1) Oppervlakte installatie
- 2) Luchtafvoer
- 3) Luchtcirculatie
- 4) Alternatieve montage met afstandslijst
- 5) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 6) Van de aansluiting op het plafond naar de aansluiting in de dampkap is een aansluitkabel nodig en bij werking met luchtafvoer is een flexibele afvoerleiding nodig.

DA 4208 D, DA 4248 V D
eilanddampkappen

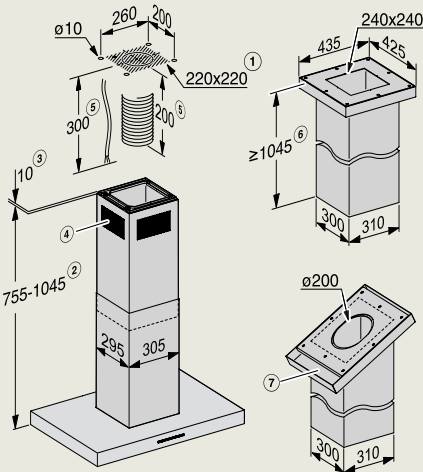


- 1) Oppervlakte installatie
- 2) Hoogte schacht zonder adapter voor schachtverlenging
- 3) Alternatieve montage met afstandslijst
- 4) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid (luchtcirculatie enkel DA 4208 D)
- 5) Van de aansluiting op het plafond naar de aansluiting in de dampkap is een aansluitkabel nodig en bij werking met luchtafvoer is een flexibele afvoerleiding nodig. (diam. 150 mm)
- 6) Hoogte schacht met adapter voor schachtverlenging.
- 7) Afschuiningen kunnen individueel met de extra adapter voor schoorsteenverlenging.

DA 7378 D eilanddampkap

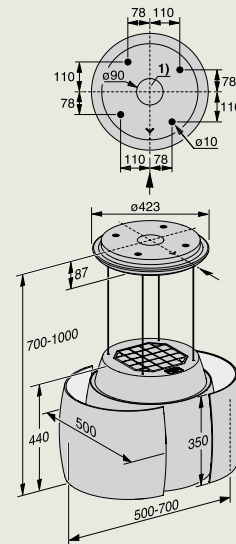


- 1) Doorvoer voor aansluitkabel.

DA 7078 D eilanddampkap

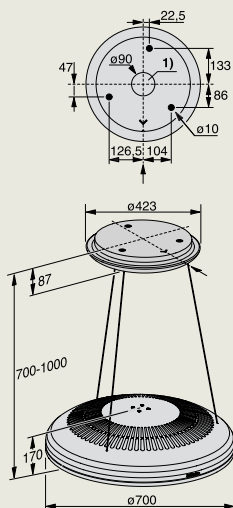


- 1) Doorvoer voor aansluitkabel.

DA 6708 D eilanddampkap

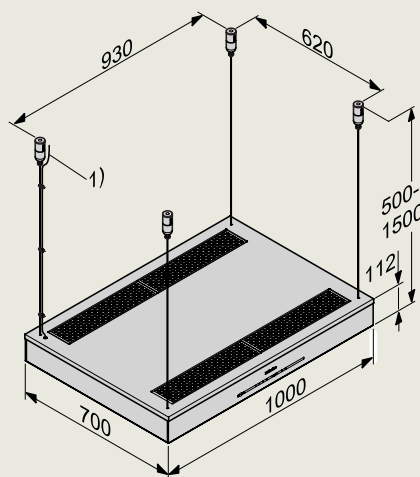


Plafonddampkappen

DAC 2240, DAC 4240 plafonddampkap

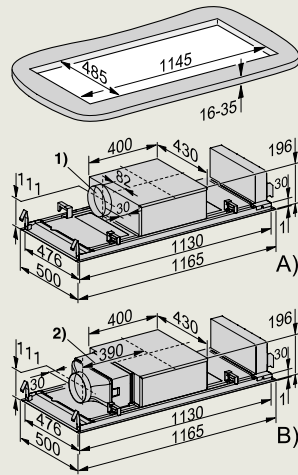


DAC 2940, DAC 4940 plafonddampkap

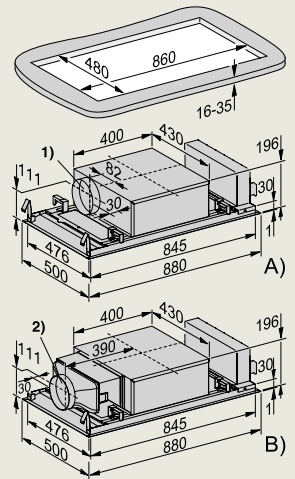


DownDraft


DAD 4841 DownDraft

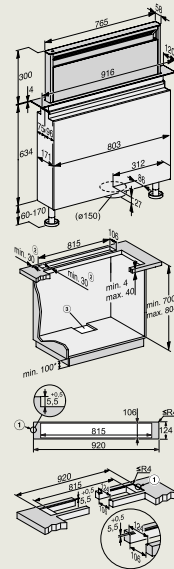


DAD 4941 DownDraft

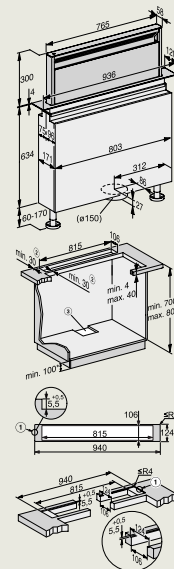


DAH 1650 active
Hoofdvrije wanddampkap

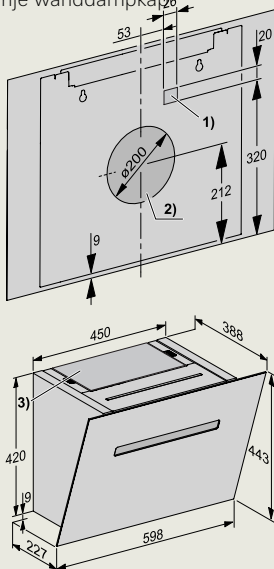

DAH 1950 active
Hoofdvrije wanddampkap

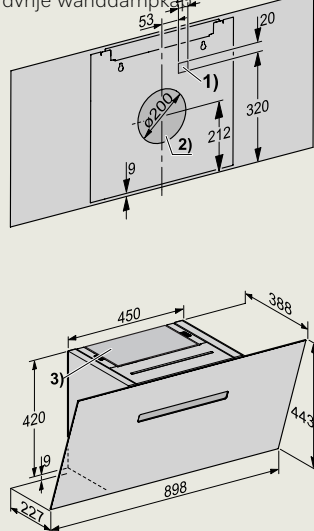


DAH 2660 Escala
Hoofdvrije wanddampkap

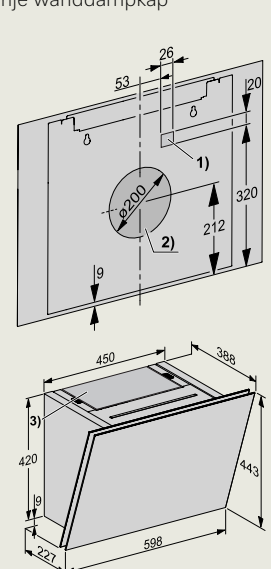


Wanddampkappen


DAH 2960 Escala
Hoofdvrije wanddampkap

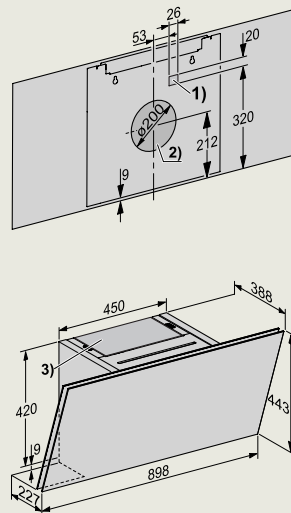


DAH 4970 Sienna, DAH 4980
Hoofdvrije wanddampkap

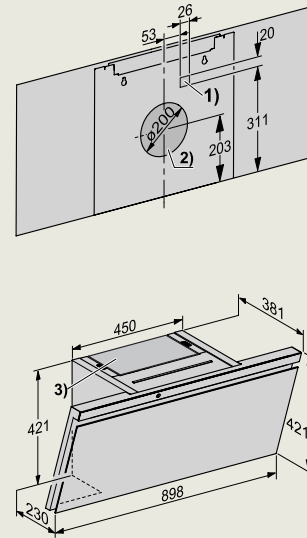


DAH 1650 Active
DAH 1950 Active
DAH 2660 Escala
DAH 2960 Escala
DAH 4970 Sienna

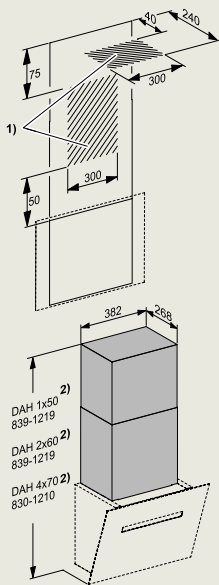


DAW 1620 Active wanddampkap

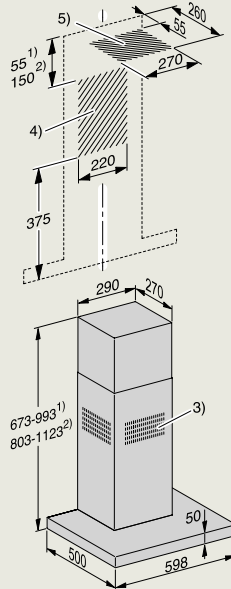

DAW 1920 Active wanddampkap

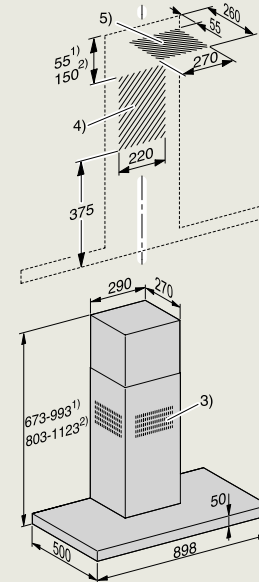


PUR 98 W wanddampkap

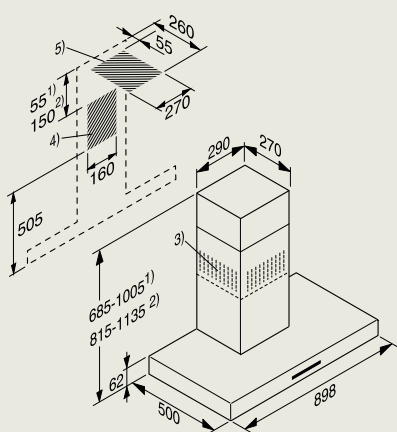


- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4) + 5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 4298 W (EXTERN) wanddampkap

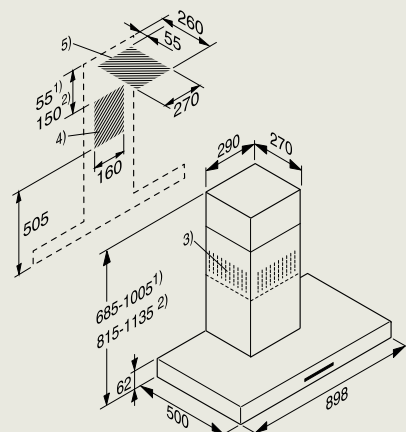


- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4) + 5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)

DA 6698 W wanddampkap

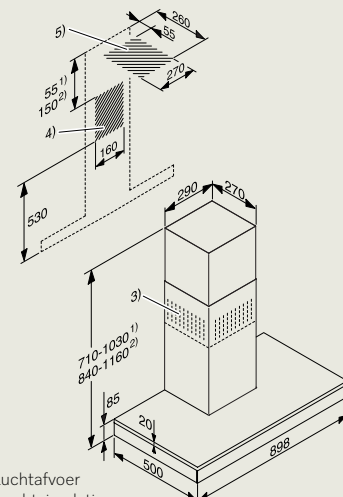

- 1) Luchtafvoer
- 2) Luchtcirculatie
- 3) Bij luchtcirculatie wordt de afvoer naar boven afgeleid
- 4) + 5) Oppervlakte installatie (bij luchtcirculatie enkel 4)


DA 9092 W wanddampkap

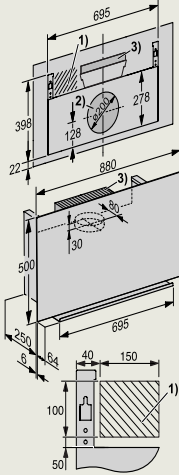

- 1) Doorvoer voor vaste elektrische aansluiting.
- 2) Doorvoer voor luchtafvoer naar achteren.
- 3) Luchtuitgang bij luchtcirculatie. De afstand tot het plafond en tot het meubel, geplaatst boven de dampkap, moet min. 200 mm bedragen.


Inouwgroepen

DAE 1530 inbouwgroep

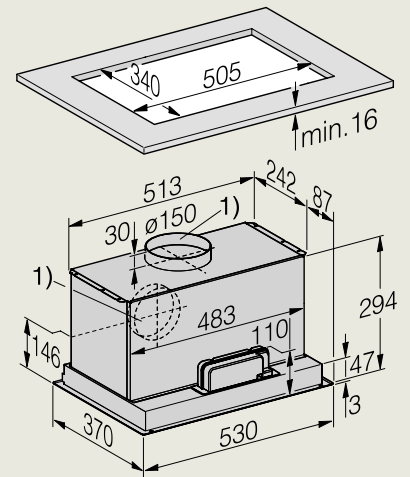


- 1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2578 inbouwgroep

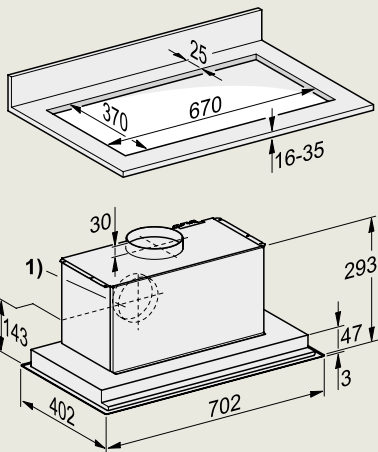


- 1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2360 inbouwgroep

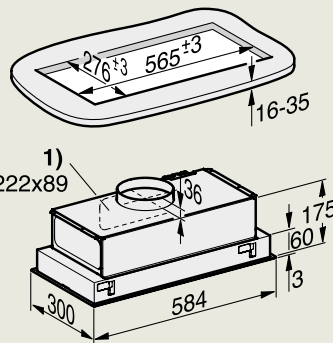


- 1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2390 inbouwgroep

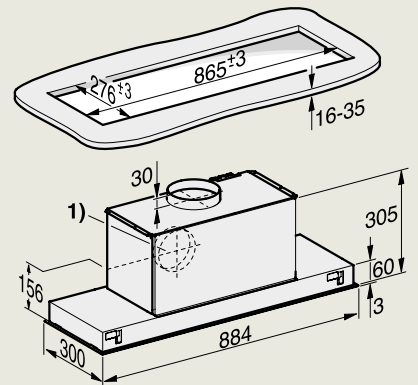


- 1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2698 inbouwgroep

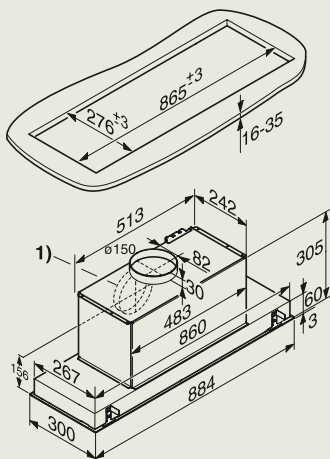


- 1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

DA 2698 EXTERN inbouwgroep

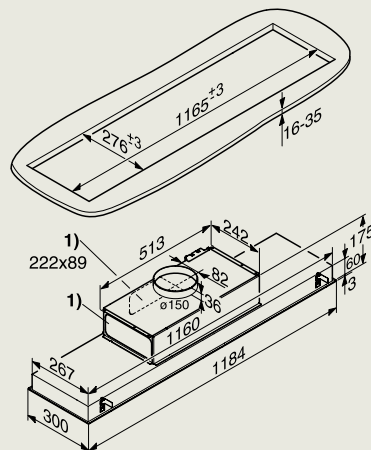

- 1) Aansluiting luchtafvoer voor rechthoekig luchtafvoerkanal 222 x 89 mm alternatief naar achteren en naar links.


DA 2628 inbouwgroep

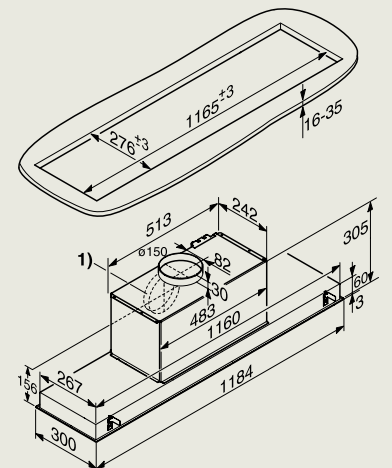


- 1) Alternatieve luchtafvoer naar achteren

Telescopische dampkappen


DAS 2620, DAS 4620

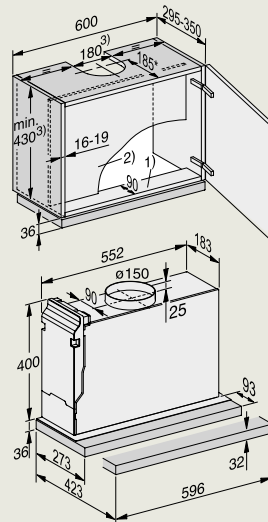


DAS 2920, DAS 4920

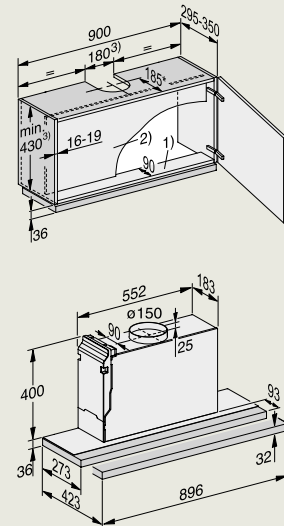


DAS 4930

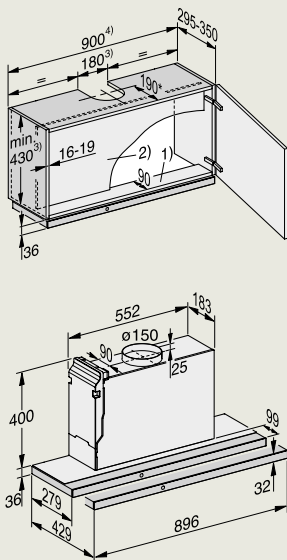

DAS 4940

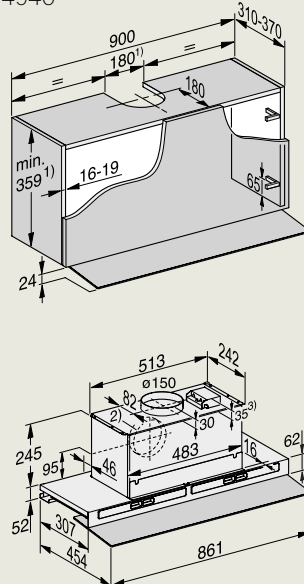


DAS 8930

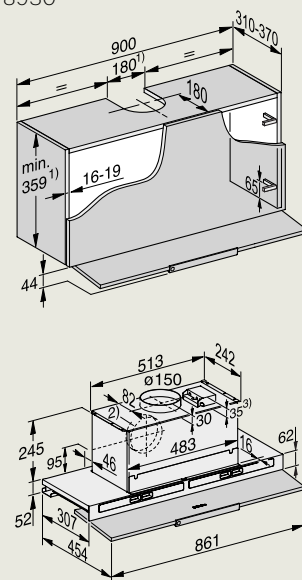


Onderbouwdampkappen

DA 1260 onderbouw

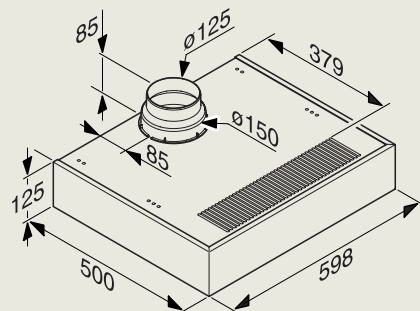


DA 1200 onderbouw

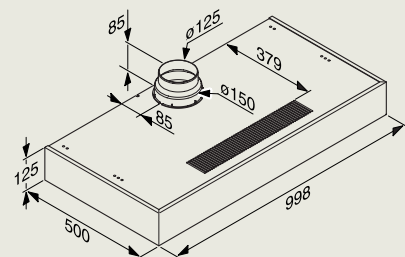


Vaatwassers


G 7000/5000
volledig integreerbare vaatwassers
60 cm

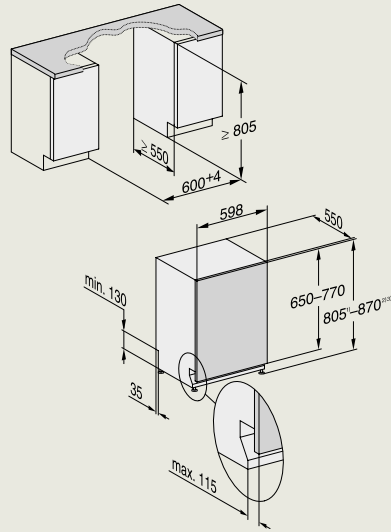


G 7000/5000
volledig integreerbare vaatwassers
60 cm XXL

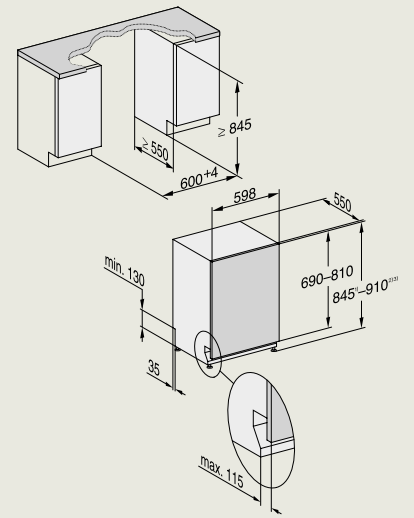


G 7000
integreerbare vaatwassers
60 cm

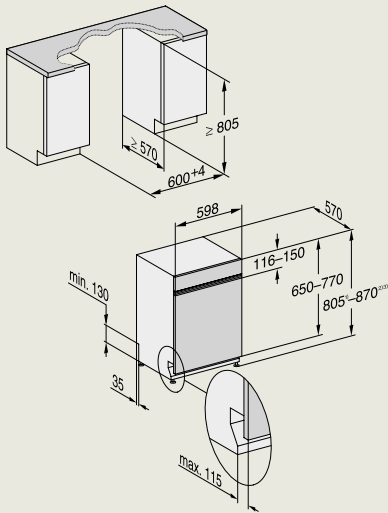


G 7000
integreerbare vaatwassers
60 cm XXL

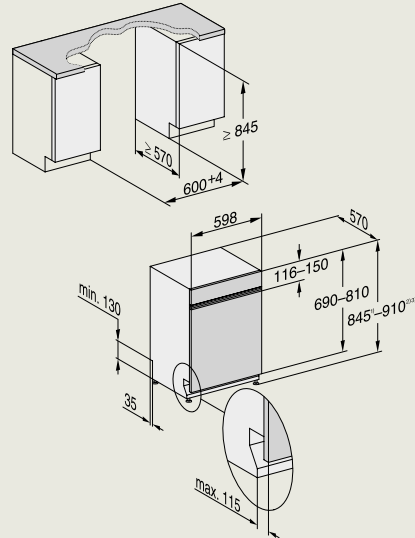


G 7000/5000
volledig integreerbare vaatwassers
45 cm

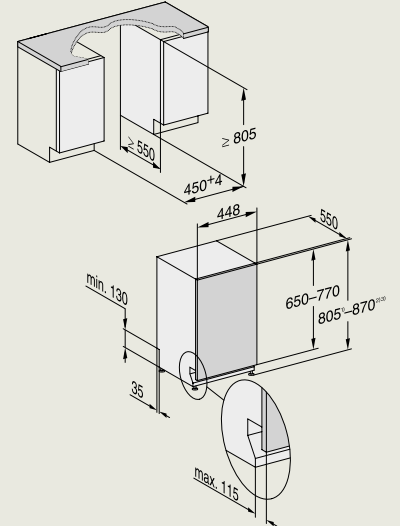


G 7000/5000
integreerbare vaatwassers
45 cm

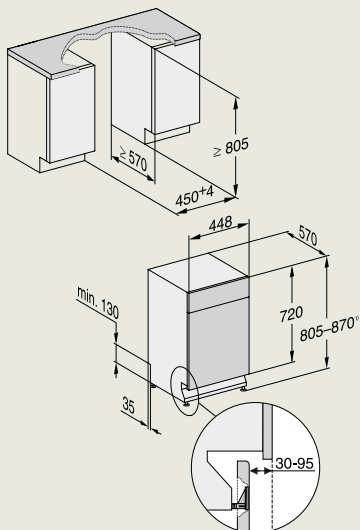

G 7000
volledig integreerbare vaatwassers
60 cm FrontFit

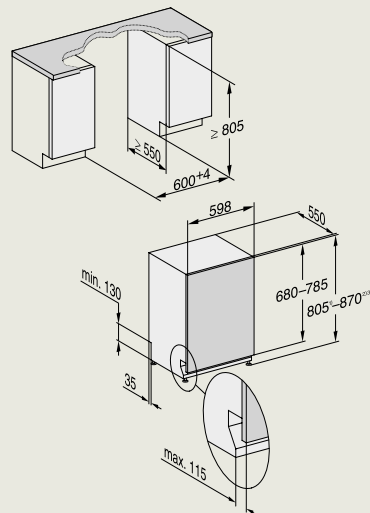


G 7000
volledig integreerbare vaatwassers
60 cm XXL FrontFit

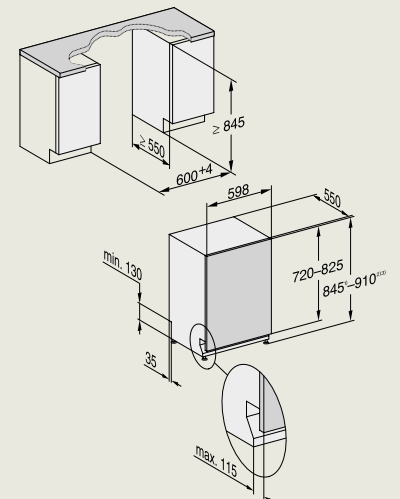


Koelkasten


K 31222 Ui-1, K 31252 Ui-1

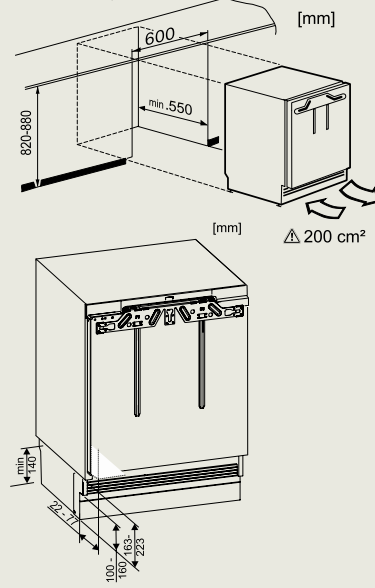


K 7125 E, K 7126 E, K 7127 D

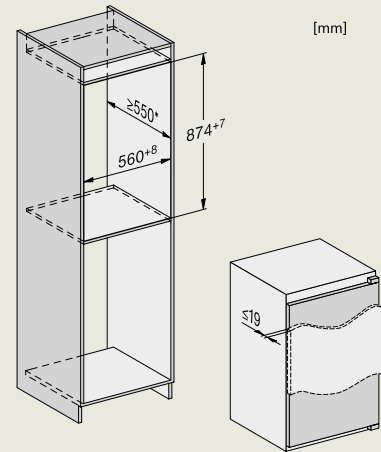


K 7125 E, K 7126 E, K 7127 D

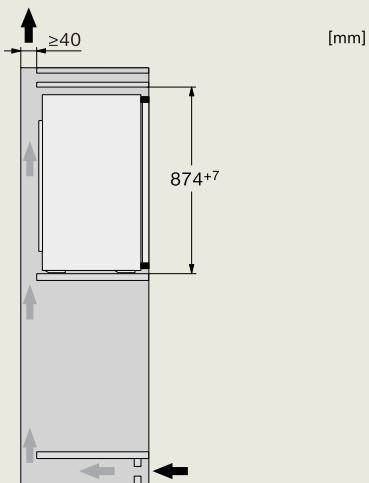


K 7216 E

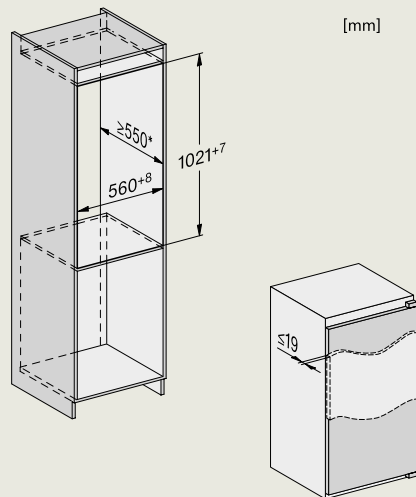


K 7216 E

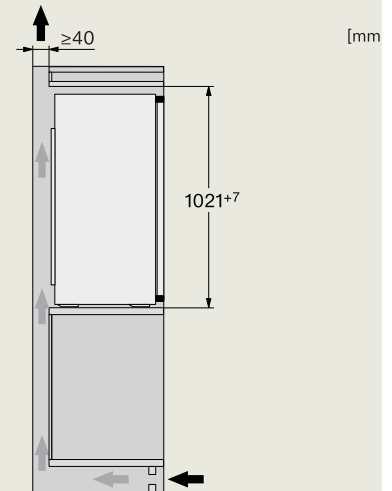


K 7237 D, K 7238 D

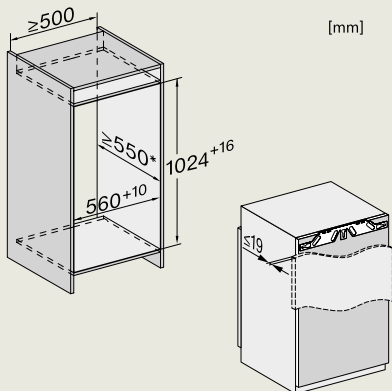


K 7237 D, K 7238 D

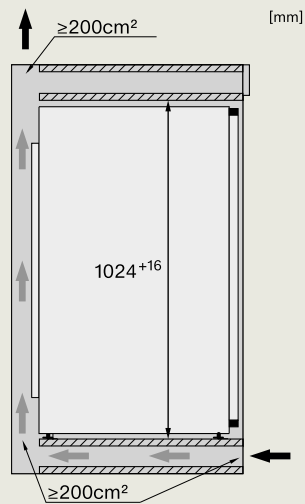


K 7325 E, K 7326 E, K 7327 D, K 7328 D

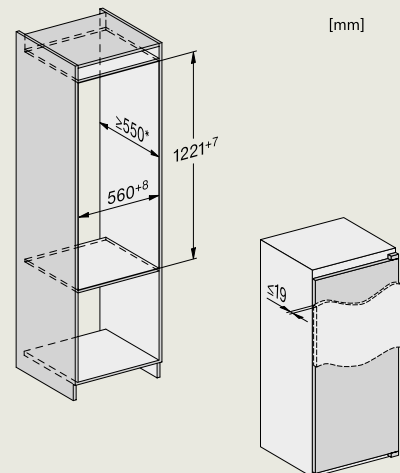


K 7325 E, K 7326 E, K 7327 D, K 7328 D

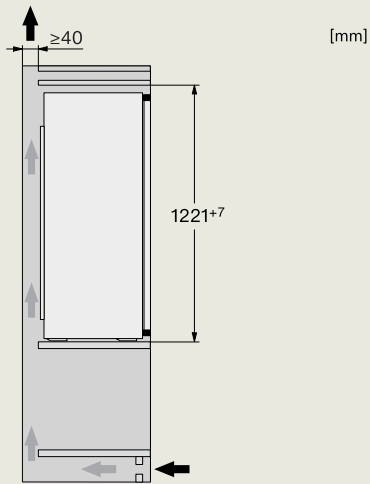


K 7347 C, K 7348 C, K 7377 B, K 7378 B

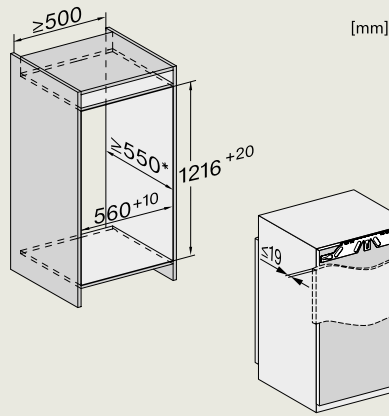


K 7347 C, K 7348 C, K 7377 B, K 7378 B

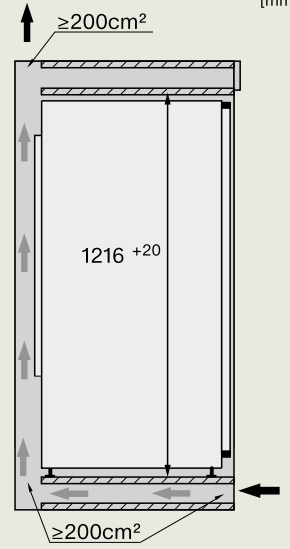


K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448C

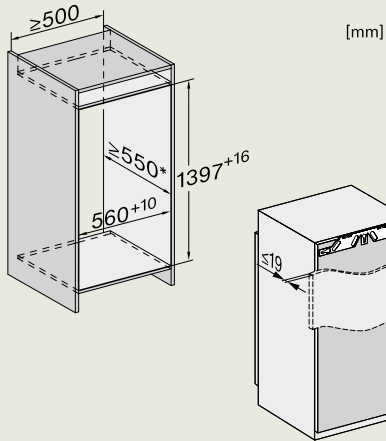


K 7437 D, K 7438 D, K 7447 C, K 7448C

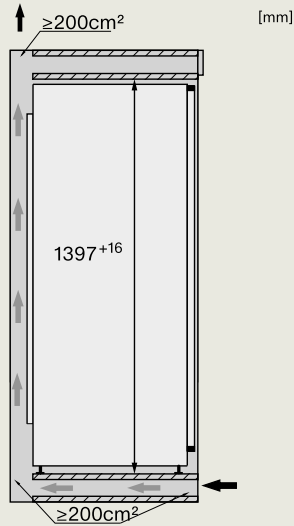


K 7678 D

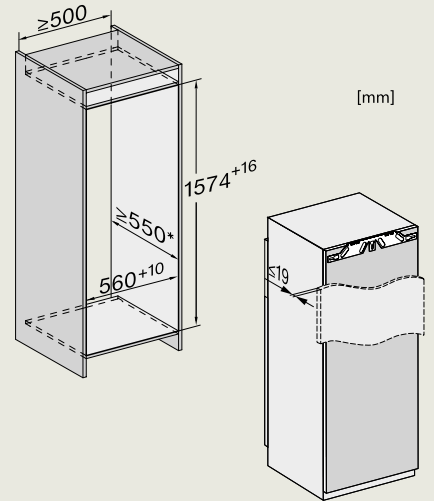


K 7678 D

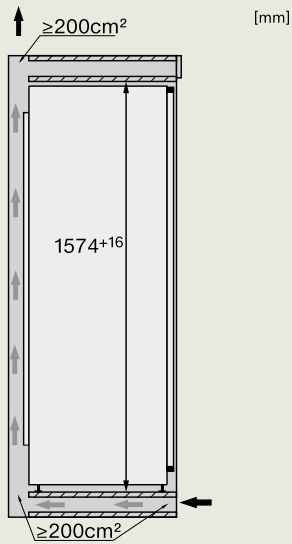


K 7715 E, K 7716 E, K 7737 D, K 7738 D, K 7747 D, K 7747 C, K 7748 D, K 7767 D, K 7768 D, K 777 C, K 7767 D

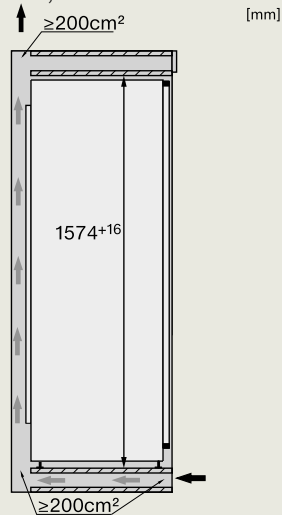

K 7797 C R

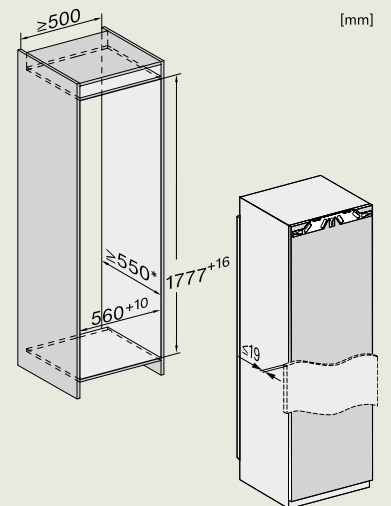


K 7797 C R

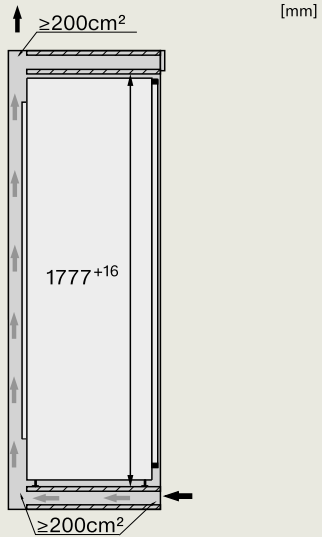


Koel-vriescombinaties


KD 7714 E Active, KDN 7714 E Active,
KD 7724 E Active, KDN 7724 E

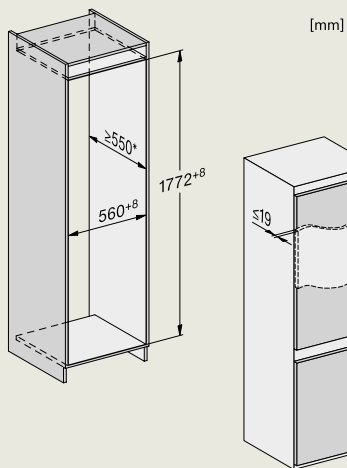


KD 7714 E Active, KDN 7714 E Active,
KD 7724 E Active, KDN 7724 E

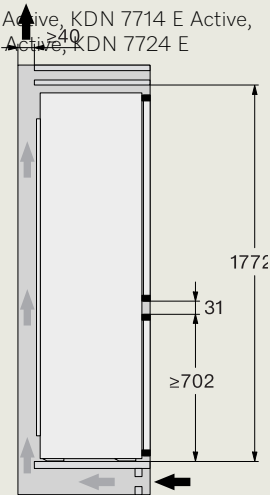


KD 7713 E Active

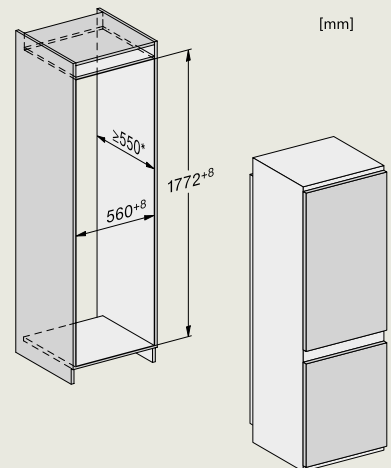


KD 7713 E Active

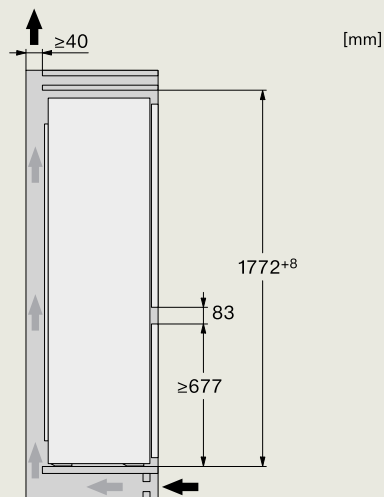


KF 7731 E

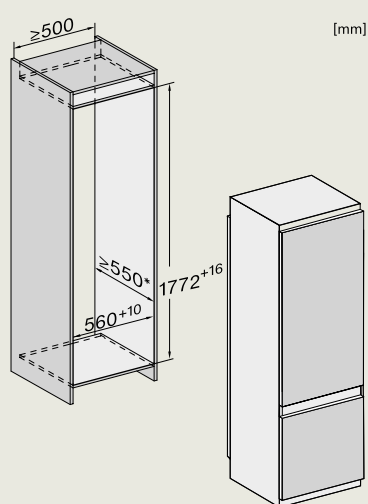


KF 7731 E

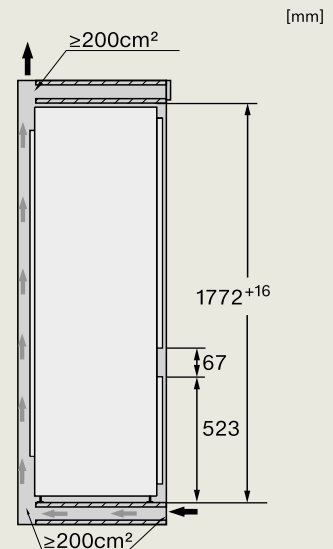


KFN 7734 E, KFN 7734 C

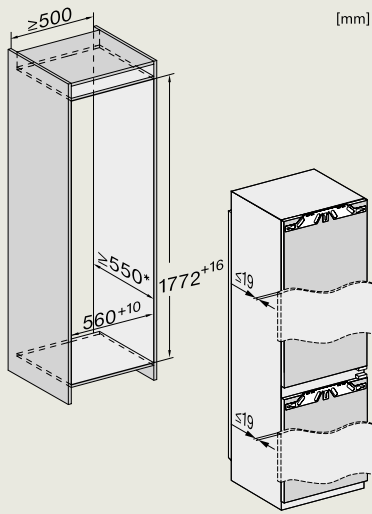


KFN 7734 E, KFN 7734 C

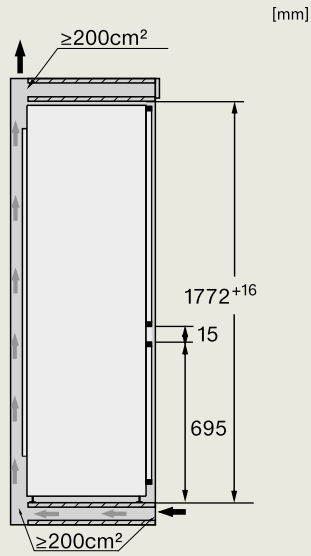


KF 7742 D

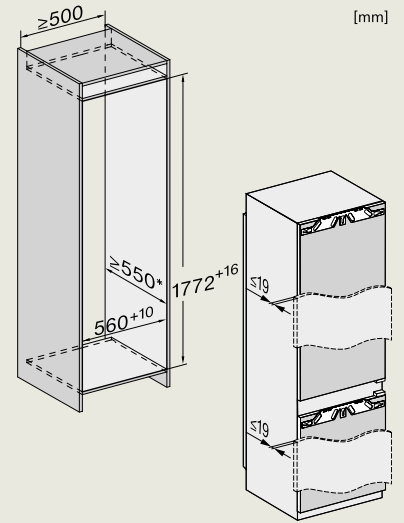


KF 7742 D

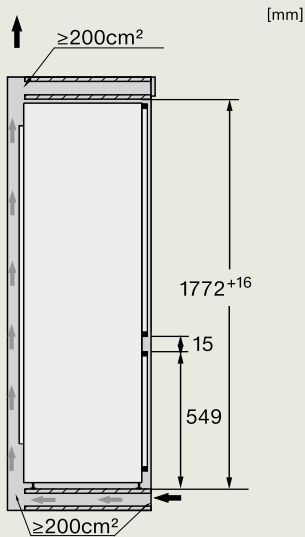


KFN 7744 D, KFN 7744 C, KFN 7764 C, KFN 7785 C

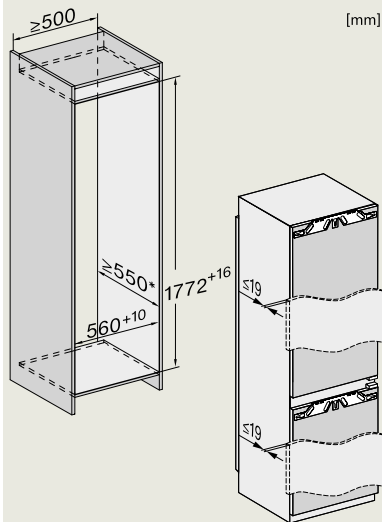


KFN 7744 D, KFN 7744 C, KFN 7764 C, KFN 7785 C

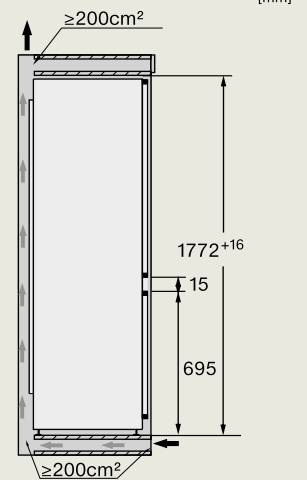


KF 7772 B

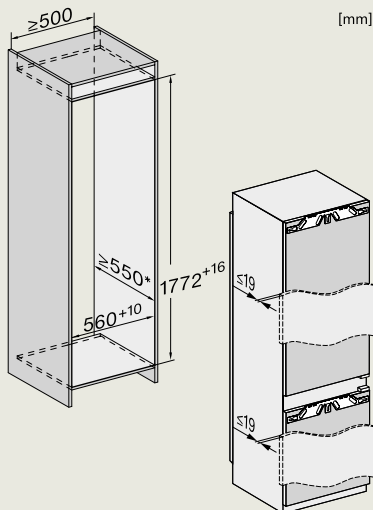


KF 7772 B

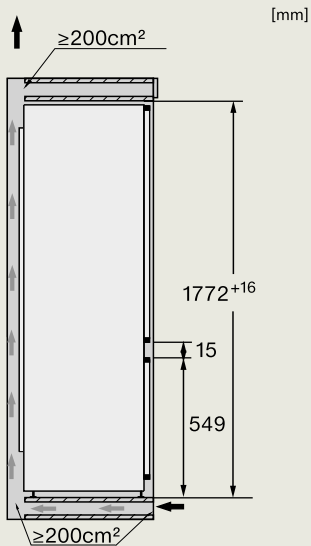


KFN 7795 C

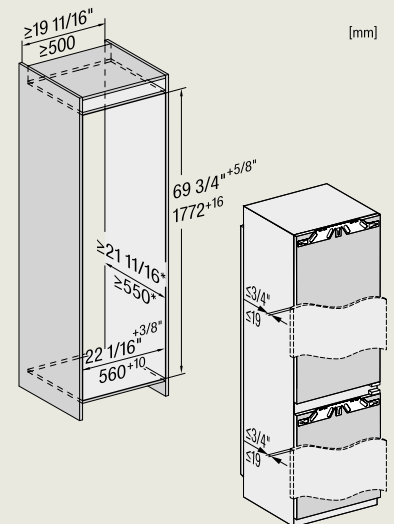


KFN 7795 C

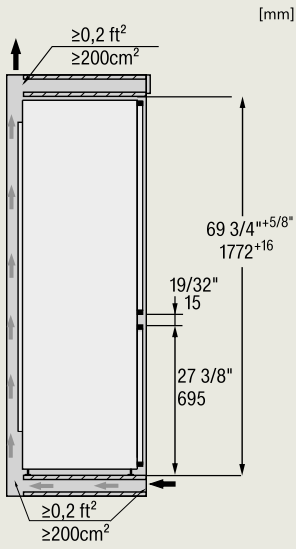


KFN 7833 D - XL

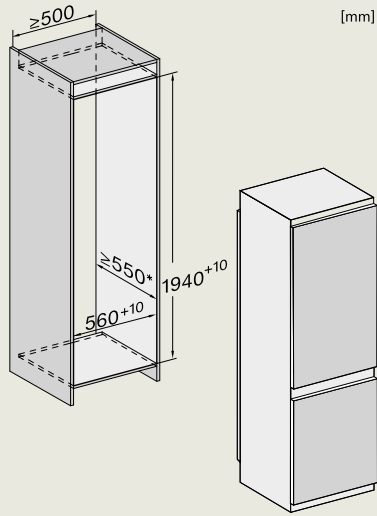


KFN 7833 D - XL

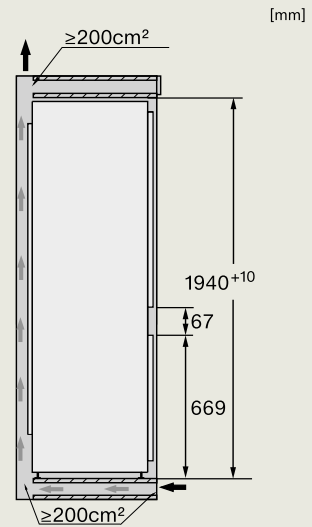

KFN 7844 C - XL

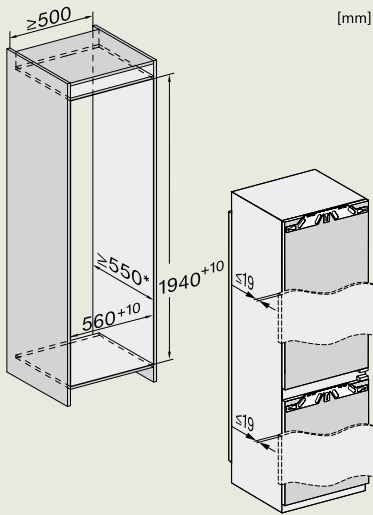


KFN 7844 C - XL

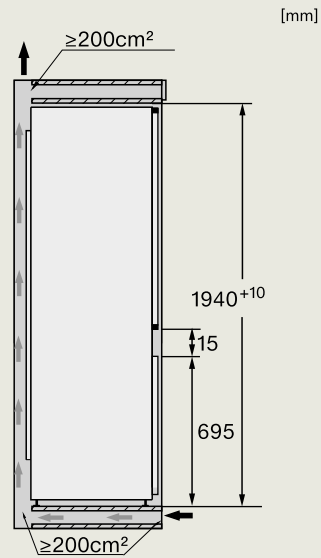


Diepvriezers


FNS 7040 D

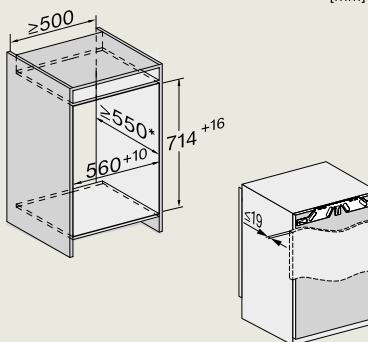


FNS 7040 D

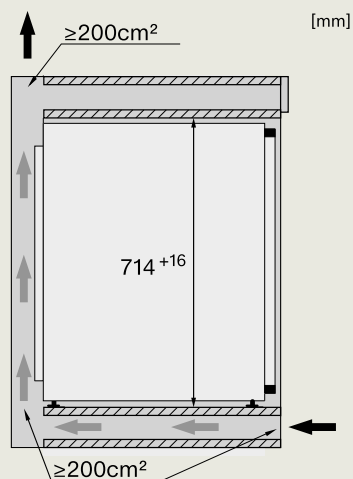


FNS 7140 C

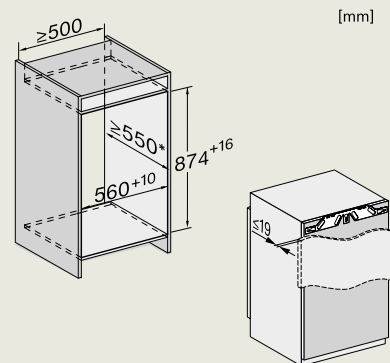


FNS 7140 C

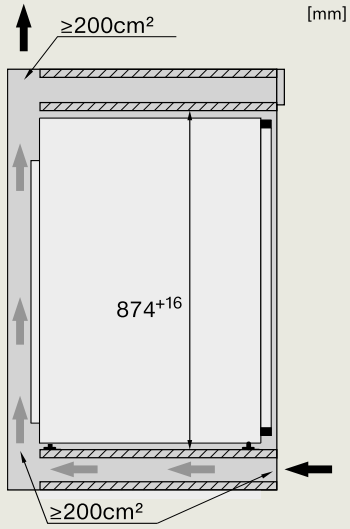


FNS 7470 D

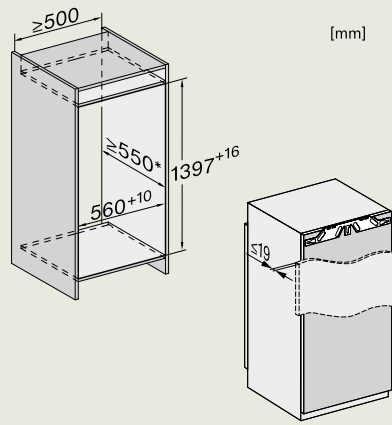


FNS 7470 D

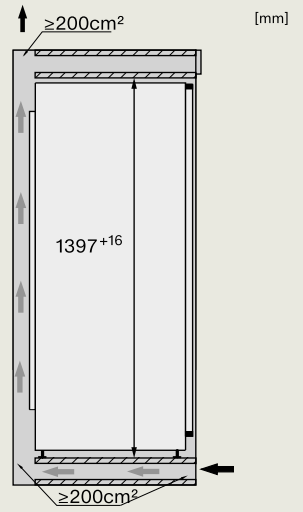

FNS 7740 D, FNS 7774 D,
FNS 7794 D

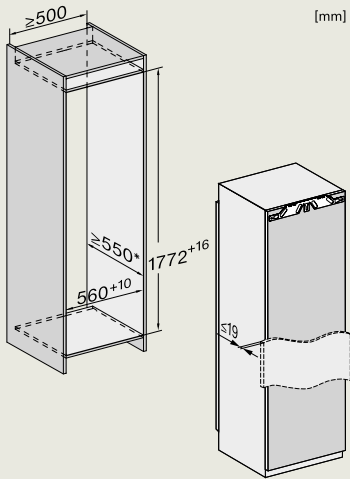


FNS 7740 D, FNS 7774 D,
FNS 7794 D

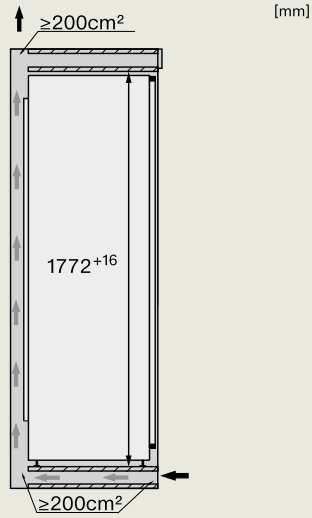


MasterCool

K 2802 Vi

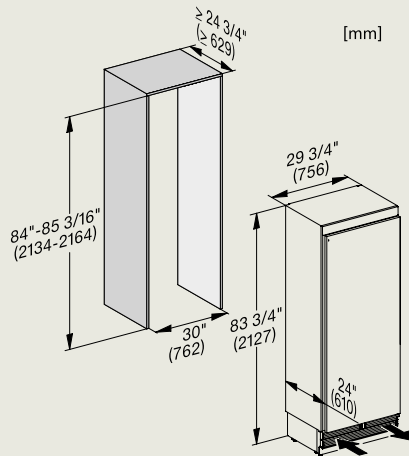


K 2802 Vi - aansluitingen

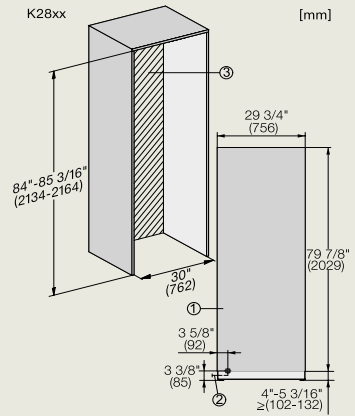


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel, L = 3000 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

K 2902 Vi

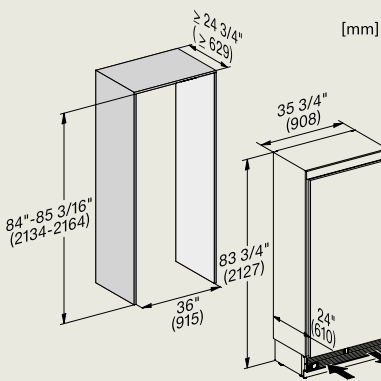


K 2902 Vi - aansluitingen

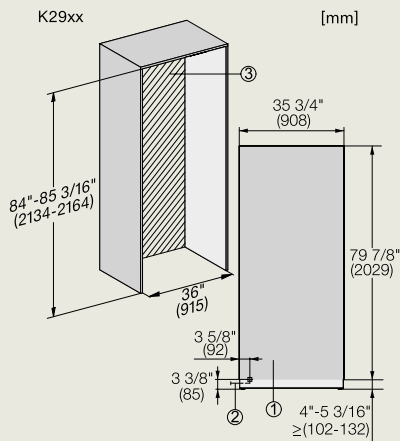


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel, L = 3000 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied


K 2802 Vi

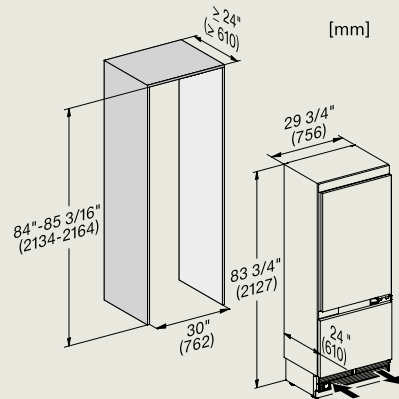


K 2802 Vi - aansluitingen

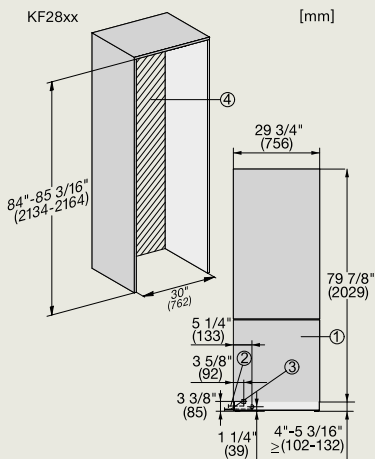

KF 2902 Vi

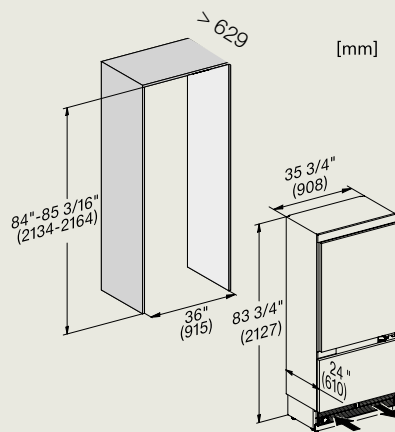


KF 2902 Vi, KF 2982 Vi - aansluitingen

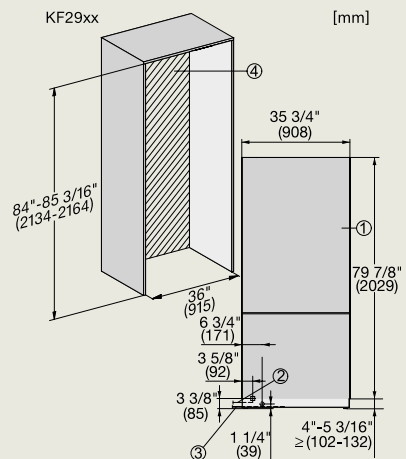


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel, L = 3000 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied


KF 2982 Vi

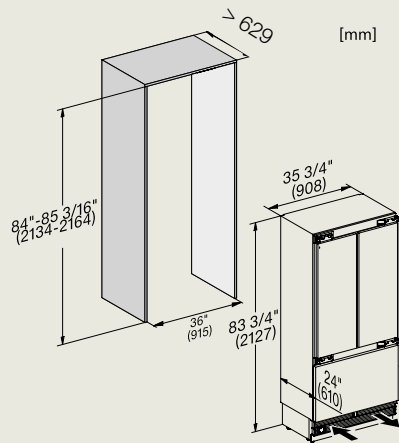

F 2413 Vi

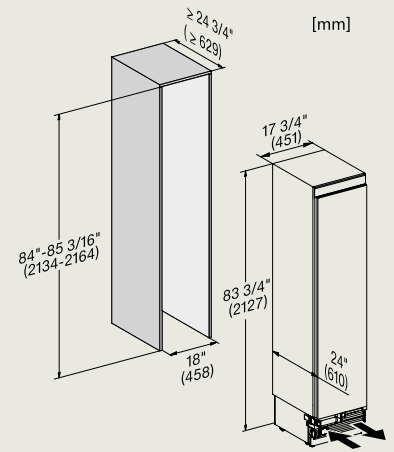


F 2413 Vi - aansluitingen

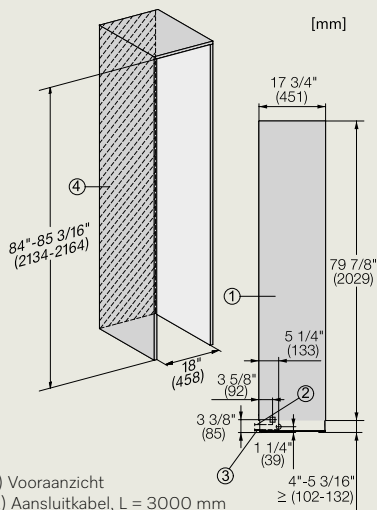


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel, L = 3000 mm
- 3) Watertoevoerslang, L = 2000 mm
- 4) Geen aansluitingen in dit gebied

F 2813 Vi

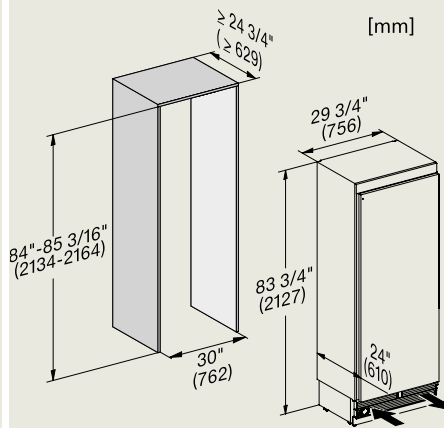


F 2813 Vi - aansluitingen

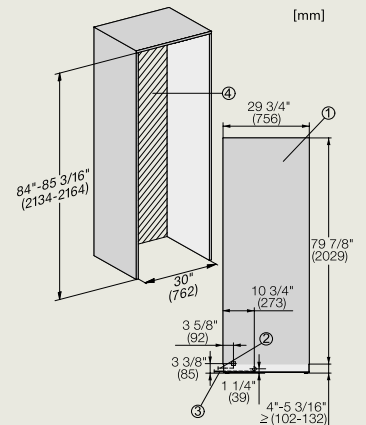


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel, L = 3000 mm
- 3) Watertoevoerslang, L = 2000 mm
- 4) Geen aansluitingen in dit gebied

KWT 2672 ViS

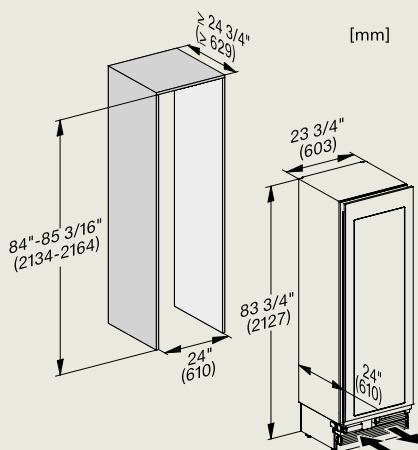


KWT 2672 ViS - aansluitingen

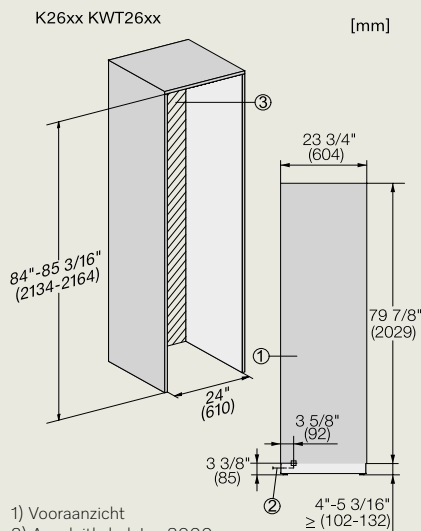

- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel, L = 3000 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied


Side-by-side

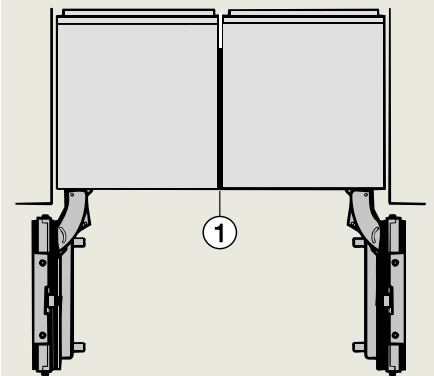


- 1) KSK 2002 zijwandverwarming

Wijkklimaatkasten


KWT 6321 UG

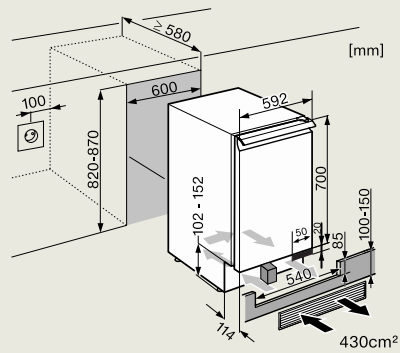


KWT 6322 UG-1

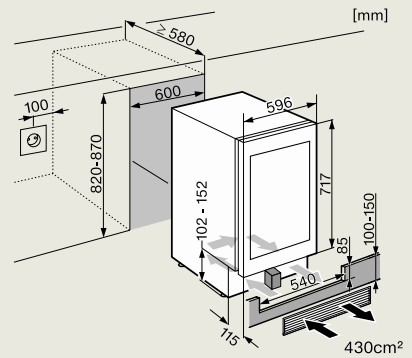


KWT 6322 UG-1 side-by-side

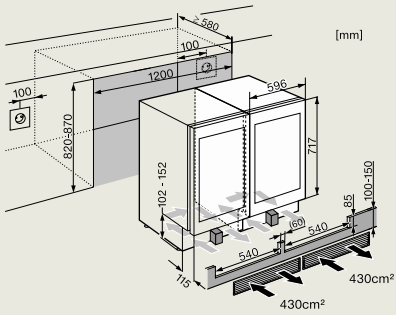

KWT 7112 iG

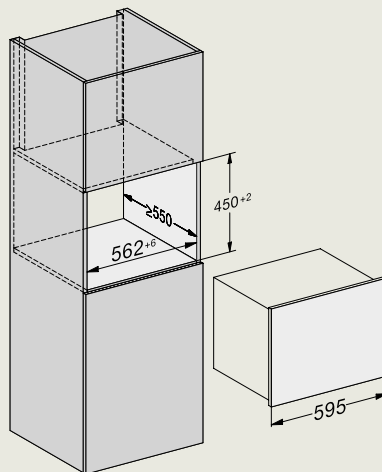


KWT 7112 iG - aansluitingen

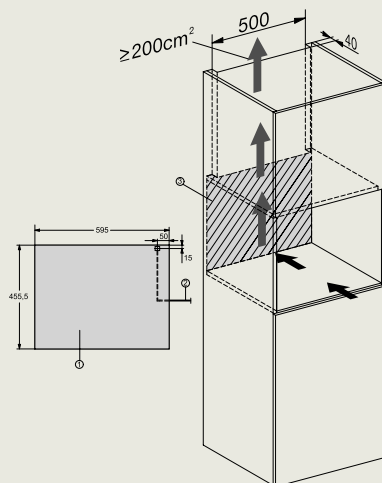


- 1) Vooraanzicht
- 2) Aansluitkabel L = 2200 mm
- 3) Geen aansluitingen in dit gebied

KWT 6422 iG-1

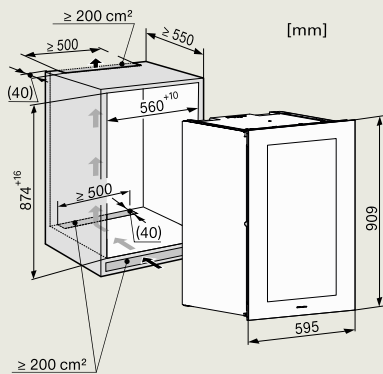


KWT 6422 iG-1

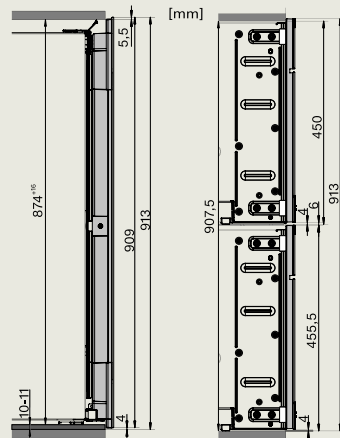

Combinatie van toestellen met nis 45 cm, zijanzicht.

KWT 6722 iGS-1

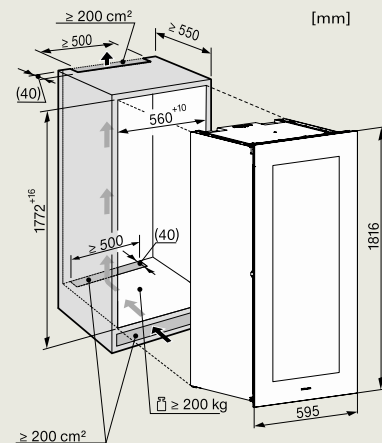

Miele

Miele, een belofte die blijft.



Duitse kwaliteit getest en ontworpen om 20 jaar mee te gaan

Onze duurzame toestellen worden rigoureus getest en pas vrijgegeven als ze voldoen aan de strenge criteria van de kernonderdelen.

**20
JAAR**

Duits ontwerp en getest voor een gebruiksduur van gemiddeld 20 jaar.

Voorwaarden zijn van toepassing.
Bezoek miele.com/quality

Ieder toestel wordt bij ons uitvoerig getest

Strikte kwaliteitscontrole op elk toestel na productie. Elk toestel ondergaat een grondige eindtest. Alleen apparaten die deze test volledig doorstaan, verlaten onze fabriek.



15 jaar reserveronderdelen

Wij gaan hierbij verder dan wat de wetgeving voorschrijft om er zeker van te zijn dat uw keuken een harmonieus geheel blijft.

12 maanden garantie op een herstelling

Miele biedt u 12 maanden garantie op de herstelling indien dezelfde panne zou terugkeren.



90% van de herstellingen gebeurt bij het eerste bezoek

Meer dan 50 eigen Miele techniekers zijn snel ter plaatse. Dankzij de eigen ontworpen pc-diagnose worden storingen snel herkend en kan 90% van de toestellen dadelijk hersteld worden. U krijgt ook precies te horen wanneer de techniker komt, zodat u uw dag kunt plannen.



125 jaar vakmanschap

Miele staat voor 125 jaar echt vakmanschap, waar visie, precisie en oog voor detail samenkomen. Elk product wordt volgens de hoogste normen vervaardigd, wat blijkt uit onze vele eerste plaatsen in prestigieuze producttests wereldwijd.



OVENS

- ♦ De ovendeur wordt **24.000 keer getest** om **20 jaar levensduur** te simuleren.
- ♦ Miele ovendeuren kunnen een **ovenshotel van 12kg dragen**.
- ♦ Testen tonen aan dat Miele ovens gerechten **gelijmatig bruinen**.
- ♦ De elektronische temperatuurregeling zorgt ervoor dat er nooit meer dan 1°C verschil is met de gevraagde temperatuur.
- ♦ **Uw stoomoven reinigt zichzelf** met ons gepatenteerde HydroClean-programma.



KOOKPLATEN

- ♦ Onze 2-in-1 kookplaten zijn bijzonder **eenvoudig te installeren**.
- ♦ Ze bieden **veel opbergruimte** onder de kookplaat zelf.
- ♦ De **10-laagse RVS filter** zorgt voor hoge vetafscheiding.
- ♦ Deze is eenvoudig te **reinigen in de vaatwasser**.
- ♦ Voor een strakke look kies je de **BlackPerfection of ons MattFinish design**.



VAATWASSERS

- ♦ Onze vaatwassers houden je vaat, van kristallen tot bestek, **20 jaar sprankelend schoon**.
- ♦ Miele vaatwaskorven worden getest door een lade **100.000 keer te openen en te sluiten**.
- ♦ Onze vaatwassers hebben een handige indeling en **hoogwaardige metalen manden** voor beter drogen.
- ♦ **Miele biedt 10 jaar garantie tegen corrosie** op rekken en korven.
- ♦ Bovendien geniet u onze **20 jaar waterbeschermingsgarantie**.



STELLA PLAFONDUNITS

- ♦ Het stijlvolle design met AmbientLighting en DynamicWhite maakt deze plafonduinunit een eyecatcher.
- ♦ Alle modellen zijn **dimbaar en beschikken over afstandsbediening**.
- ♦ Onze Stella dampkappen zijn de **krachtigste Miele plafonduinunits** met 755 m³/u in Booster II.
- ♦ Deze nieuwe plafonduinunits kunnen in **drie minuten door één persoon worden geïnstalleerd**.
- ♦ **De hoogte van < 20 cm** biedt maximale installatieflexibiliteit.